



GAMME AX PRO
SYSTÈME D'ALARME SANS FIL
**LA SIMPLICITÉ À TRAVERS
L'INNOVATION**

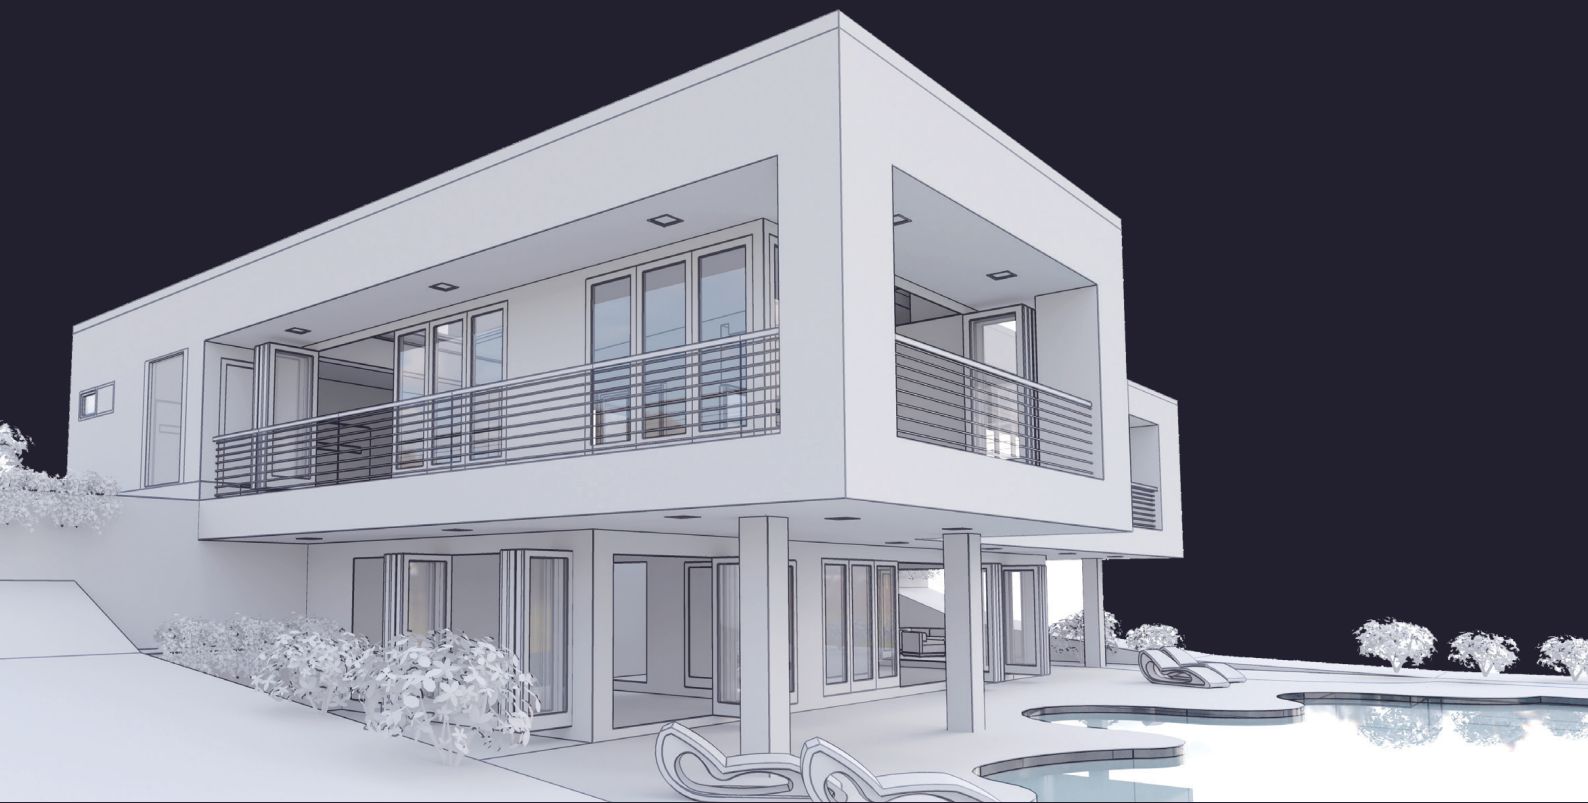


Entièrement piloté par les applications et proposant une large gamme de produits, le système d'alarme sans fil AX PRO est maintenant disponible.

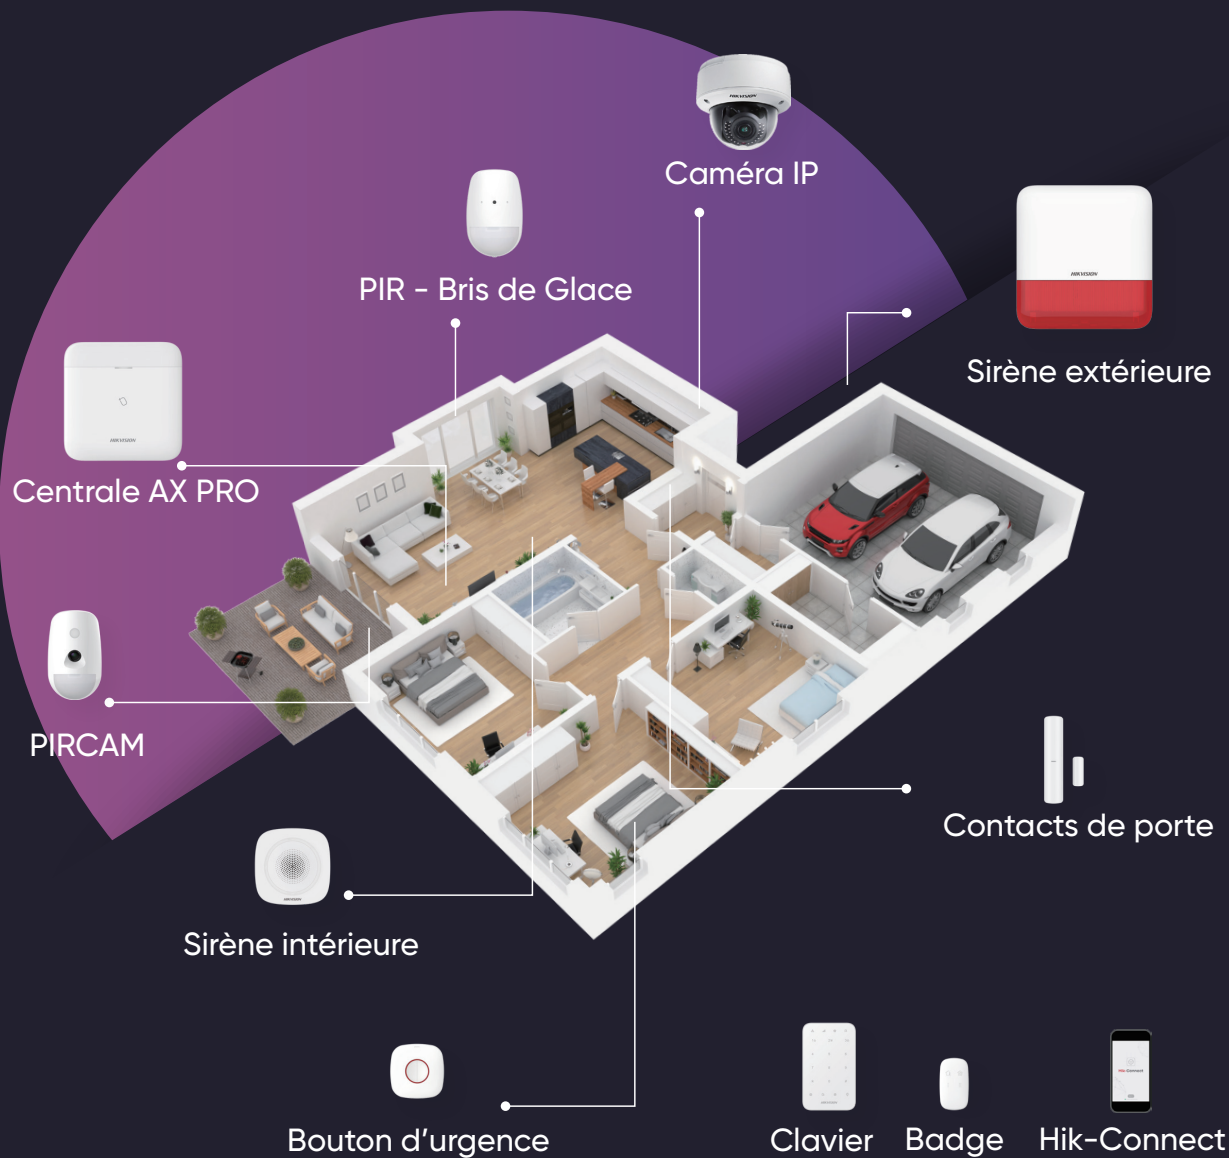


IVaaS

(Vérification des intrusions en tant que service) Avec IVaaS, une vidéo de 7 secondes et une image GIF peuvent être reçues via Hik-Connect pour une vérification rapide lorsque l'alarme est déclenchée.

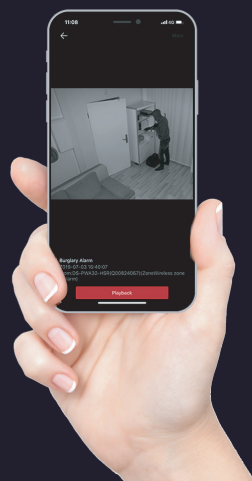

Technologies sans fil Tri-X & CAM-X

Les technologies sans fil Tri-X et CAM-X, rapides, fiables et sécurisées, offrent un niveau de sécurité supérieur.

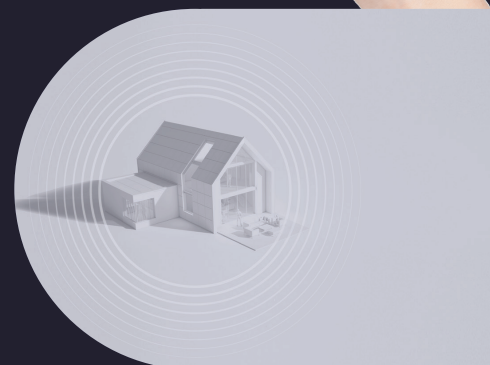

Centrale AX PRO



- Module Wi-Fi
- Module GPRS/3/4G
- Prend en charge IPC et PIRCAM
- Technologies sans fil Tri-X & CAM-X
- Hik-ProConnect / Hik-Connect
- Protocoles SIA/CID

Détecteur PIRCAM

- Technologie sans fil CAM-X
- Jusqu'à 800 m de transmission
- Portée de détection : 12 m
- Jusqu'à 30 kg d'immunité aux animaux
- Jusqu'à 20 photos au format GIF



Répétiteur



- Extension de 1600 m pour Tri-X et 800 m pour la transmission CAM-X
- Jusqu'à 35 heures de batterie de secours
- Couplage automatique intelligent

Détecteur de mouvement

La série de capteurs de mouvement AX PRO est équipée d'une technologie de pointe pour offrir une détection de mouvement précise et stable.

PIR/Détecteur de rideau



- Portée de détection : 15m, 85.9°(Version rideau : 6,3 °)
- Immunité aux animaux : 30KG
- Compensation numérique de la température

Détecteur Dual Tech

- Micro-ondes PIR + 24 GHz
- Portée de détection : 12 m, 85,9 °
- Immunité aux animaux : 30 kg



PIR – Bris de Glace



- Détection de mouvement + bris de verre
- Portée PIR : 12m, 85.9°
- Portée Bris de Glace : 8m
- Immunité aux animaux : 30 kg

Détecteur Bris de Glace

- Portée de détection : 8 m
- Entrée externe : NO / NC / Comptage d'impulsions



Contacts Magnétiques

Facilement installés et dotés d'une programmation à distance intelligente, les contacts de porte fins sans fil sont capable de transmettre jusqu'à 1 600 m de radiofréquence longue distance ; impressionnant pour quelque chose d'aussi petit.

Contacts de porte Standard



- Écart de détection : 43 mm max.
- Prise en charge du terminal filaire à 2 canaux

Contacts de porte fins



- Écart de détection : 52 mm max

Détecteur magnétique de choc



- Contact magnétique + choc
- Écart de détection : jusqu'à 43 mm
- Détection de choc : Élevé / Normal / Faible
- Détection d'inclinaison : jusqu'à 25 °
- Prise en charge du terminal filaire 2 canaux supplémentaires

Appareils de contrôle

Diverses options d'armement et de contrôle conviennent au fonctionnement quotidien

Clavier



- Conception tactile complète avec rétroéclairage LED
- Les LEDs indiquent la zone programmée
- Armement, désarmement, effacement d'alarme pour les zones
- Alarme d'incendie One-Push, alarme d'urgence et médicale. etc.
- Prise en charge du contrôle de sortie

Lecteur de badges



- Armement / désarmement par zones
- Enregistrement des badges

Badges



- Commande affichée par LED
- Fonctions programmables par combinaison de touches

Autres périphériques



Détecteur
de fumée



Détecteur de
fuite d'eau



Boutons d'urgence



Prise secteur
intelligente



Relais /
Switch mural



Sirènes
intérieures / extérieures

Scénarios d'Application



Résidentiel



Bureaux



Commerce