

ColorVu + X

Explorez de nouvelles
possibilités grâce à la
technologie ColorVu



*Even more
than ColorVu*

HIKVISION®

www.hikvision.com

Qu'est-ce qui rend notre technologie ColorVu si exceptionnelle ?

La technologie ColorVu d'Hikvision aide les utilisateurs à protéger les personnes et les biens en capturant des vidéos de haute qualité, en couleur, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec le même rendu net la nuit qu'en plein jour. Maintenant, en combinant ColorVu ("+") avec d'autres technologies avancées d'Hikvision ("X"), des possibilités étonnantes apparaissent. En d'autres termes, un plus un égalent incroyable !

C'est ainsi que "ColorVu+X" fonctionne, offrant une valeur inégalée au marché de la sécurité avec plus d'options de produits et de solutions que jamais. Les caméras dotées de ces technologies produisent des images claires avec des détails éclatants pour les preuves vidéo, améliorent la précision des alarmes pour les menaces de sécurité réelles et l'efficacité de la recherche vidéo, améliorant ainsi votre sécurité au-delà de ce qui était possible auparavant. Des produits et des solutions polyvalents sont lancés avec des performances optimisées pour répondre aux problèmes de sécurité les plus courants dans les résidences, les immeubles de bureaux, les parkings et bien d'autres encore.

Matériel de pointe

3,6--9mm améliorés à 2,8--12mm, et super grande ouverture F1.0 pour toutes les longueurs focales.

Traitement d'images de pointe

La technologie ISP d'avant-garde génère des couleurs précises pour révéler des images claires et vivantes. Jusqu'à 130 dB de WDR Traitement d'image de pointe



ColorVu
Technology

Fiabilité exceptionnelle

La technologie d'alignement actif garantit la performance de la mise au point dans la production de masse de produits ColorVu à ultra-haute définition pour un contrôle de qualité exceptionnel.



ColorVu + Panoramique + Varifocale

La scène entière en couleurs vives

Repousser les limites de la brillance grâce à une image complète



ColorVu + Varifocale

Zoomer avec des couleurs vives

Longueurs focales modifiables pour plus de scénarios



ColorVu + 4K

Capturez des détails, plus riches et plus colorés

Image claire et nette, prévisualisation et lecture fluides



ColorVu + Live Guard

Protection proactive, jour et nuit

Avertissements visuels et auditifs sur site avec notifications en temps réel



ColorVu + Deep Learning

Détection plus intelligente 24 heures sur 24

La précision des alarmes et l'efficacité de la recherche atteignent un tout autre niveau

ColorVu + Panoramique

Toute la scène en couleurs vives

Défis

Les grandes zones sont extrêmement difficiles à sécuriser et nécessitent souvent plusieurs caméras pour assurer une couverture complète dans une seule vue. Avec les caméras traditionnelles, la sécurité de ce type de zones devient encore plus difficile, voire impossible, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité.

Solutions

Pour relever tous ces défis, Hikvision a intégré ColorVu à ses caméras panoramiques de pointe, qui utilisent les technologies de fusion d'images d'Hikvision, une technologie pionnière d'enregistrement d'images au niveau des pixels et de traitement de la luminosité et des couleurs, pour assembler des images provenant de deux objectifs juxtaposés afin d'obtenir une vue horizontale transparente à 180 degrés.

- Réduction des besoins en équipement (moins de caméras nécessaires pour couvrir de vastes zones)
- Meilleure connaissance de la situation sans angle mort
- Chaque détail est capturé en couleur, même dans l'obscurité

Double objectif, imagerie par fusion



Correspondance d'images au
niveau du pixel
correspondance d'images

1

2

Luminosité et
traitement des couleurs

Vue panoramique à 180°,
imagerie transparente




Image de l'objectif gauche



Image de l'objectif droit



Fusion transparente d'images en une seule prise de vue



Lignes presque droites avec peu de distorsion

Cafétéria

Une distorsion mineure sur les bords de l'image permet d'obtenir une vue naturelle similaire à celle des yeux humains.



Voies urbaines

La résolution 4K avec un champ de vision de 180° offre une image plus large et plus claire avec des détails riches, même la nuit.

ColorVu + 4K

Capturez des détails plus riches et plus colorés


Défis

Les caméras traditionnelles n'ont pas toujours la résolution nécessaire pour fournir des vidéos ou des images claires et en couleur dans des conditions de faible luminosité. Capturez des détails plus riches et plus colorés

Solutions

Hikvision a relevé ce défi en intégrant la technologie ColorVu dans des caméras 4K avancées, offrant une image claire et nette, une prévisualisation et une lecture fluides des séquences, ainsi qu'une image couleur améliorée dans des conditions de faible luminosité et la nuit dans les zones extérieures.

La résolution 4K offre une grande richesse de détails, particulièrement adaptée aux espaces ouverts et aux grandes scènes.

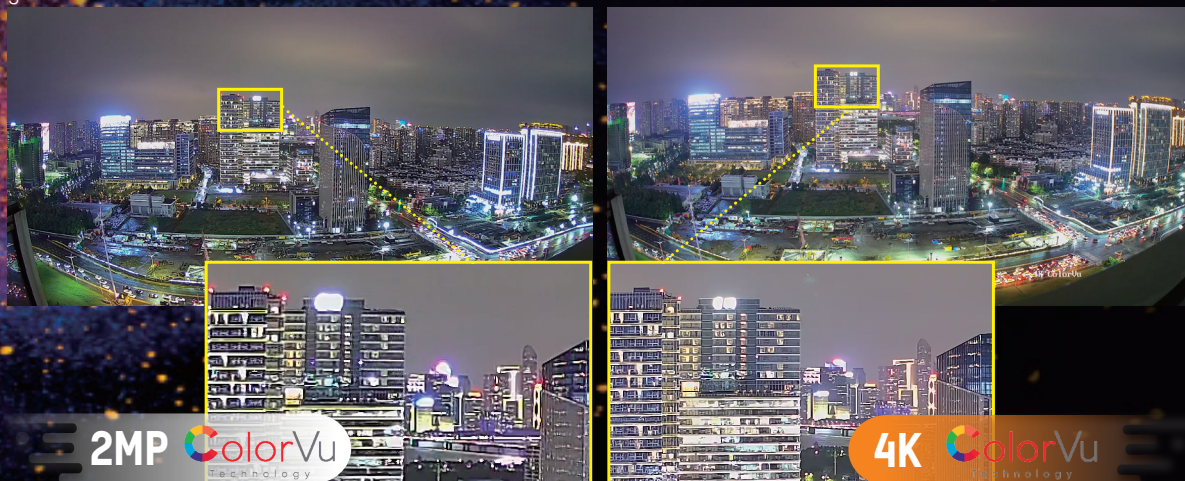

ColorVu + Varifocale

Zoomer avec des couleurs vives

Défis

Historiquement, la conception de longues distances focales avec des lentilles à grande ouverture a été très difficile, car la correction des aberrations optiques et de la distorsion qui découlent des grandes ouvertures nécessite des conceptions complexes. Par conséquent, la plupart des lentilles varifocales typiques sont relativement petites, et lorsque la longueur focale est augmentée, l'ouverture devient plus petite. Mais de cette manière, l'objectif risque de ne pas laisser entrer suffisamment de lumière, ce qui rend l'image plus sombre lorsque l'environnement n'est pas assez lumineux.

Solutions

Les objectifs varifocaux développés par Hikvision avec la technologie ColorVu offrent une grande ouverture fixe F1.0 dans un format compact. La conception à la pointe de l'industrie maintient la taille de l'objectif juste ce qu'il faut pour une mise au point précise, réduisant ainsi le poids et les coûts pour l'utilisateur. La technologie ColorVu + varifocale garantit la luminosité et l'intégralité des couleurs lorsque l'appareil photo effectue un zoom avant ou arrière.

La technologie exclusive
d'Hikvision

F1.0 objectif varifocale à
grande ouverture

T



W



La luminosité n'est pas affectée lors d'un zoom avant ou arrière

ColorVu + Deep Learning

Une détection plus intelligente 24 heures sur 24

Défis

Souvent, les systèmes de sécurité sont incapables de faire la différence entre les objets en mouvement, tels que les feuilles qui tombent, les fortes pluies et les animaux en mouvement, et les menaces de sécurité réelles, telles que les personnes qui franchissent le périmètre d'un site. Une détection plus intelligente 24 heures sur 24

Solutions

Hikvision a intégré ColorVu dans ses caméras à intelligence artificielle avec AcuSense. Celles-ci identifient de manière fiable les menaces réelles pour la sécurité, telles que les êtres humains et les véhicules, et envoient des alertes aux équipes de sécurité en temps réel. Parallèlement, les fausses alertes sont réduites au minimum, ce qui diminue considérablement la charge de travail et les coûts et accroît l'efficacité. Grâce aux technologies ColorVu et AcuSense, les utilisateurs bénéficient d'une sécurité intelligente et proactive, avec une imagerie vidéo haute résolution et en couleur.



La combinaison des technologies ColorVu et AcuSense permet aux utilisateurs de recevoir des alarmes de personnes et de véhicules et de rechercher des événements humains ou de véhicules avec des détails vifs et colorés, offrant ainsi une sécurité plus fiable.

ColorVu + Live Guard

Protection proactive, jour et nuit

Défis

Bien que la plupart des systèmes de sécurité puissent détecter les intrusions et autres incidents de sécurité, des biens et des propriétés peuvent encore être perdus ou endommagés avant que les équipes ne puissent réagir.

Solutions

Hikvision a résolu ces problèmes en intégrant la technologie ColorVu et les alarmes sonores et lumineuses Live Guard dans certains modèles de caméras. Alors que la technologie ColorVu capture des séquences vidéo détaillées des incidents de sécurité en haute résolution et en couleur, les avertissements visuels et sonores Live Guard indiquent aux intrus qu'ils ont été détectés, les dissuadant ainsi de pénétrer sur un site ou dans un bâtiment. Des notifications peuvent également être envoyées en temps réel aux propriétaires, aux chefs d'entreprise ou aux équipes de sécurité, ce qui permet de réagir plus rapidement et plus efficacement.

Intégration simple et transparente avec le NVR et Hik-Connect

- 10 enregistrements intégrés + 3 audios personnalisés à sélectionner
- Enregistrement audio personnalisé et téléchargement via Hik-Connect
- Mute/unmute des notifications et alertes de Live Guard sur Hik-Connect
- Activation/désactivation des alertes visuelles et auditives en quelques clics via Hik-Connect



Applications variées de Live Guard



Maison

Veuillez laisser le colis à la porte d'entrée !
Espace privé ! Pas de parking !



Usine

Zone interdite ! Veuillez vous tenir à l'écart !



Magasin

Bienvenue !



Gare

Attention à l'écart !

Caméras réseau avec ColorVu



DS-2CD238762P-LSU/SL

4K 1/1.8" Caméra réseau Turret panoramique

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 2 x 1/1.8"
- Double objectif de 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- et haut-parleur intégrés
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2T8762P-LSU/SL

4K 1/1.8" Caméra réseau Bullet panoramique

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 2 x 1/1.8"
- Double objectif de 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- et haut-parleur intégrés
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD236762P-LSU/SL

6 MP 1/2.5" Caméra réseau Turret panoramique

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 2 x 1/2.5"
- Double objectif de 2.8 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2T6762P-LSU/SL

6 MP 1/2.5" Caméra réseau Bullet panoramique

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 2 x 1/2.5"
- Double objectif de 2.8 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD234762P-LSU/SL

4 MP 1/2.5" Caméra réseau Turret panoramique

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 2 x 1/2.5"
- Double objectif de 2.8 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2T4762P-LSU/SL

4 MP 1/2.5" Caméra réseau Bullet panoramique

- 0.0005 lux @ F1.0
- 2 x 1/2.5" CMOS sensor
- Capteur CMOS 2 x 1/2.5"
- Double objectif de 2.8 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD208762-L(U)

4K 1/1.2" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.2"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD238762-L(U)

4K 1/1.2" Caméra réseau Turret

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.2"
- Objectif fixe de 2.8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD2T8762-L

4K 1/1.2" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.2"
- 2,8, 4 ou 6 mm fixed lens
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR

AcuSense
Technology



DS-2CD238762-LSU/SL

4K 1/1.2" Caméra réseau Turret

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.2"
- Objectif fixe de 2.8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2T8762-LSU/SL

4K 1/1.2" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.2"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD264762T-LZS

4 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.28"
- Objectif motorisé à focale variable de 2,8 à 12 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 130 dB WDR
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology

Caméras réseau avec ColorVu



NEW

DS-2CD274762T-LZS
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Dôme

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif motorisé à focale variable de 2,8 à 12 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 130 dB WDR
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD234762-L(U)
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Turret

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology

DS-2CD204762-L(U)
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD254762-L
4 MP 1/1.8" Caméra réseau mini-dôme

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK08
- 130 dB WDR
- Microphone intégré, E/S d'alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology

DS-2CD214762-L(SU)
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Dôme

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 130 dB WDR
- -SU : microphone intégré
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2T4762-L
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD204762-LU/SL
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur intégrés

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD234762-LSU/SL
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Turret

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur intégrés
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



HOT

DS-2CD2T4762-LSU/SL
4 MP 1/1.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/1.8"
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP67
- 130 dB WDR
- Microphone et haut-parleur intégrés
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



HOT

DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)
4 MP 1/1.8" Caméra réseau PT fixe

- 0.0005 lux @ F1.0
- 1/1.8" CMOS sensor
- Objectif fixe de 4 mm
- Pan: 350°, tilt: 0° to 90°
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- Lumière stroboscopique et alarme audio
- H.265+/H.265
- IP66
- 120 dB WDR

AcuSense
Technology

DS-2CD202762-L(U)
2 MP 1/2.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- 1/2.8" CMOS sensor
- Objectif fixe de 2,8, 4 ou 6 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 120 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD212762(-SU)
2 MP 1/2.8" Caméra réseau Dôme

- 0.0005 lux @ F1.0
- 1/2.8" CMOS sensor
- Objectif fixe de 2,8 ou 4 mm
- Imagerie colorée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un faible éclairage ambiant
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67, IK10
- 120 dB WDR
- -SU : microphone intégré, E/S d'alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



Caméras réseau avec ColorVu



DS-2CD232762-L(U)

2 MP 1/2.8" Caméra réseau Turret

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/2.8"
- Objectif fixe de 2.8 ou 4 mm
- Imagerie couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 120 dB WDR
- -U : microphone intégré

AcuSense
Technology



DS-2CD252762-LS

2 MP 1/2.8" Caméra réseau Dôme

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/2.8"
- Objectif fixe de 2.8 ou 4 mm
- Imagerie couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IK08 ; IP67
- 120 dB WDR
- Microphone intégré
- E/S alarme 1/1, E/S audio 1/1

AcuSense
Technology



DS-2CD2T2762-L

2 MP 1/2.8" Caméra réseau Bullet

- 0.0005 lux @ F1.0
- Capteur CMOS 1/2.8"
- Objectif fixe de 2.8, 4, ou 6 mm
- Imagerie couleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Classification homme/véhicule
- H.265+/H.265
- IP67
- 120 dB WDR

AcuSense
Technology

NVR recommandés



DS-7716NI-M4(/16P)

NVR 16 canaux avec 4 HDD

- Capacité maximale de 14 To pour chaque disque dur
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Bande passante : 256 Mbps entrant, 256 Mbps sortant
- Décodage 32 canaux 1080p
- 2 HDMI, 1 VGA et 1 CVBS, HDMI1 supporte la sortie 8K
- eSATA par défaut
- 16 ports PoE en option, avec le modèle /16P
- Châssis 1,5U



DS-7608NI-M2(/8P)

NVR 8 canaux avec 2 HDD

- Capacité maximale de 14 To pour chaque disque dur
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+
- Bande passante : 128 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 32 canaux 1080p
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS, HDMI1 supporte la sortie 8K
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1U



DS-7716NXI-I4(/S/16P)(C)

NVR 16 canaux avec 4 HDD

- Capacité maximale de 10 To pour chaque disque dur
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 160 Mbps entrant, 256 Mbps sortant
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut
- 16 ports PoE en option, avec le modèle /16P
- Châssis 1,5U
- Classification homme/véhicule

AcuSense
Technology



DS-7608NXI-I2(/S/8P)(C)

NVR 8 canaux avec 2 HDD

- Capacité maximale de 10 To pour chaque disque dur
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 80 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1U
- Classification homme/véhicule

AcuSense
Technology



DS-7716NI-I4(/16P)(B)

NVR 16 canaux avec 4 HDD

- Capacité maximale de 10 To pour chaque disque dur
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 160 Mbps entrant, 256 Mbps sortant
- Décodage 1080p 16 canaux
- 2 sorties HDMI, 1 VGA et 1 CVBS
- eSATA par défaut
- 16 ports PoE en option, avec le modèle /16P
- Châssis 1,5U



DS-7608NI-I2(/8P)

NVR 8 canaux avec 2 HDD

- Capacité maximale de 10 To pour chaque disque dur
- Formats de décodage : H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- Bande passante : 80 Mbps en entrée, 256 Mbps en sortie
- Décodage 1080p 16 canaux
- 1 sortie HDMI, 1 sortie VGA et 1 sortie CVBS
- 8 ports PoE en option, avec le modèle /8P
- Châssis 1U

Hikvision France

6 rue Paul Cézanne
93360 Neuilly-Plaisance
Paris
T +33 1 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com



@HikvisionFrance



@HikvisionFrance



HIKVISION France

www.hikvision.com