

PRÉSENTATION DES AFFICHAGES COMMERCIAUX

MUR D'IMAGES LCD

	Taille	Modèle	Luminosité	Contraste	Bord à Bord
	55"	DS-D2055HR-G	700 cd/m ²	1200:1	0.88mm
	55"	DS-D2055LR-G	500 cd/m ²	1200:1	0.88mm
	55"	DS-D2055HE-G	700 cd/m ²	1400:1	1.8mm
	55"	DS-D2055LE-G	500 cd/m ²	1400:1	1.8mm
	46"	DS-D2046LU-Y	500 cd/m ²	1200:1	3.5mm
	49"	DS-D2049LU-Y	500 cd/m ²	1200:1	3.5mm
	55"	DS-D2055HU-Y	700 cd/m ²	1200:1	3.5mm
	55"	DS-D2055LU-Y	500 cd/m ²	1200:1	3.5mm

Caractéristiques principales

- Résolution 1920 × 1080, angle de vision 178° / 178°
- Boucle automatique 4K jusqu'à 30 écrans avec HDMI/DP
- Trois modes d'image : surveillance, présentation et film
- Usage 24h/7j
- Calibration couleurs sortie d'usine
- Compatible VESA

Entretien & Maintenance, Support "push & pull"



Modèle	
DS-DN4601W	Pour les murs LCD 46"
DS-DN4901W	Pour les murs LCD 49"
DS-DN5501W	Pour les murs LCD 55"

Décodeur Vidéo Série DS-69XX



Caractéristiques principales

- Décodage max 24MP / 8 canaux × 12MP / 16 canaux × 8MP / 32 canaux × 5MP / 48 canaux × 3MP / 128 canaux × 1080p, 36 divisions max.
- Prise en charge de la compression vidéo H.265 + / H.265, H.264 + / H.264, MPEG4 et MJPEG.
- Interface de sortie jusqu'à 4K
- Prend en charge l'ouverture et l'itinérance des fenêtres.
- Affiche le flux vidéo décodé sur le mur d'images en reliant directement les caméras ou en transférant le contenu multimédia.

AFFICHAGES LED

Série Intérieure Fixe



Modèle	Pixel	Visibilité optimale
DS-D4209FI-HWF	P0.9	>0,9 m
DS-D4212FI-GWF/III	P1.2	>1,2 m
DS-D4215FI-CWF/III	P1.5	>1,5 m
DS-D4218FI-CWF/III	P1.8	>1,8 m
DS-D4225FI-CWF/III	P2.5	>2,5 m
DS-D4237FI-CWF/III	P3.7	>3,7 m


GWF : Gold Wire Lamp, CWF : Copper Wire Lamp

Caractéristiques principales

- Taille du boîtier : 600 × 337,5 mm, ratio 16:9
- Formats faciles en 1920 × 1080 et 3840 × 2160
- Haute luminosité : de 100 à 800 nits
- Taux de rafraîchissement élevé : ≥3840Hz
- Double sauvegarde signal / puissance
- Déshumidification automatique pour une longue durée de vie
- Filtre de lumière bleue pour la protection des yeux
- Découpe homogène de haute précision
- Technologie Pix Master pour l'amélioration de l'image
- Structure ultra légère et fine : 5,4 kg / boîtier
- Design conçu pour une installation facile

Découpe standardisée

L'unité 16: 9 standard peut également atteindre avec précision une résolution HD / FHD / UHD avec la découpe

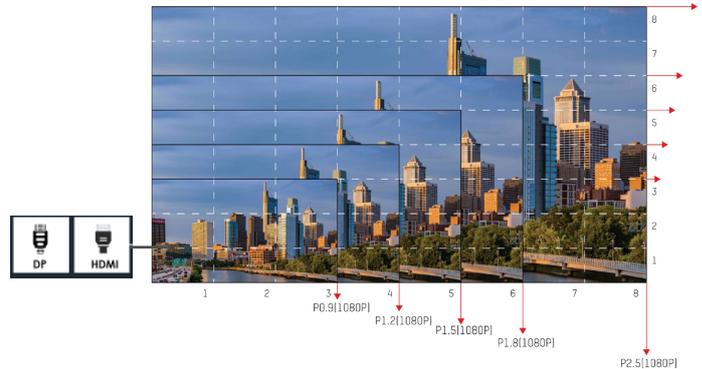

Contrôleur LED Intérieur



DS-D42C08-H	3840 × 1080@60 Hz
DS-D42C16-H	4096 × 2160@60Hz

Caractéristiques principales

- Contrôle de la luminosité : 1 à 10 niveaux réglables (balance des blancs progressive)
- 2 × entrées HDMI, 1 × DP, 1 × DVI, 1 × sortie HDMI
- Entrée et sortie de signal synchronisé 3D
- Extension du capteur de lumière : réglage de la luminosité automatique par rapport à l'environnement
- Cloud mis à jour : mise à niveau en ligne et à distance du cloud accessible

Panneau LED Extérieur Fixe



Modèle	Pixel	Visibilité optimale
DS-D4240FO	P4	>4 m
DS-D4250FO	P5	>5 m
DS-D4260FO	P6	>6 m
DS-D4280FO	P8	>8 m
DS-D42A0FO	P10	>10 m
DS-D42A6FO-D	P16	>16 m

Par défaut : SMD LED lamp, -D : DIP Triad Led lamp

Caractéristiques principales

- Taille du boîtier : 960 × 960 mm, ratio 1: 1
- Haute luminosité : 5500 - 7500nits
- Taux rafraîchissement élevé : ≥1920 Hz
- Aluminium moulé sous pression : 29,3kg
- Sans climatiseurs, conception avec dissipation thermique excellente
- Certification IP65 (eau et poussière)
- Installations de pied, montage mural et en levage disponibles
- Usage publicitaire 24h/7j, en extérieur

Contrôleur LED Extérieur



DS-D42C04-N	2048 × 1152@60Hz
DS-D42C06-N	2560 × 1440@60Hz

Caractéristiques principales

- Entrées vidéo 1 × DVI, 2x HDMI, 2x3G-SDI, 1 x DVI + DVI LOOP, 1 x USB ; Sorties vidéo 4 x RJ45, 1 x DVI.
- Extension du capteur de lumière : réglage du capteur de lumière

AFFICHAGE DYNAMIQUE

Série High Protect



FHD 1080P

Modèle	Taille	Luminosité
DS-D6022FL-B	22 pouces	250cd/m ²
DS-D6032FL-B	32 pouces	450cd/m ²

Affichage portrait ou paysage

Caractéristiques principales

- Boîtier en métal, verre trempé 3 mm
- Usage 24h/7j
- Angle de vue large de 178° / 178°
- Android 6.0.1, Cortex-A17 à 4 cœurs
- Wi-Fi 2.4 G, haut-parleur intégré
- Décodage 4K ou 4 × 1080P

Série Cadre Fin



FHD 1080P/4K

Modèle	Taille	Luminosité
DS-D6022FN-B	22 pouces	250cd/m ²
DS-D6032FN-B	32 pouces	380cd/m ²
DS-D6043FN-B	43 pouces	500cd/m ²
DS-D6055FN-B	55 pouces	500cd/m ²
DS-D6055UN-B	55 pouces	500cd/m ²

Affichage portrait ou paysage

Caractéristiques principales

- Boîtier en plastique, cadre fin
- Usage 24h/7j
- Angle de vue large de 178° / 178°
- Android 6.0.1, Cortex-A17 à 4 cœurs
- Wi-Fi 2.4 G, haut-parleur intégré
- Décodage 4K ou 4 × 1080P

Série Touch



FHD 1080P

Modèle	Taille	Luminosité	Tactile
DS-D6022TL-B	22 pouces	250cd/m ²	Capacitif
DS-D6032TL-B	32 pouces	380cd/m ²	Capacitif
DS-D6043TL-B	43 pouces	500cd/m ²	Infrarouge
DS-D6055TT-B	55 pouces	500cd/m ²	Infrarouge

Affichage portrait ou paysage

Caractéristiques principales

- Boîtier en métal, verre trempé 3 mm
- Usage 24h/7j
- Angle de vue large de 178° / 178°
- Android 6.0.1, Cortex-A17 à 4 cœurs
- Wi-Fi 2.4 G, haut-parleur intégré
- Décodage 4K ou 4 × 1080P

Série Totem



FHD 1080P

Modèle	Taille	Luminosité
DS-D6043FL-B	43 pouces	500cd/m ²
DS-D6055FL-B	55 pouces	500cd/m ²

Affichage portrait ou paysage et dispose de coussins de protection

Caractéristiques principales

- Boîtier en métal, verre trempé 3 mm
- Usage 24h/7j
- Angle de vue large de 178° / 178°
- Android 6.0.1, Cortex-A17 à 4 cœurs
- Wi-Fi 2.4 G, haut-parleur intégré
- Décodage 4K ou 4 × 1080P

Boîtier multimédia




DS-D60C-B

À connecter à un moniteur standard pour créer une signalisation numérique

Caractéristiques principales

- Boîtier en plastique, verre trempé 3 mm
- Usage 24h/7j
- Android 6.0.1, Cortex-A17 à 4 cœurs
- Wi-Fi 2.4 G intégré
- Décodage 4K ou 4 × 1080P

Logiciel

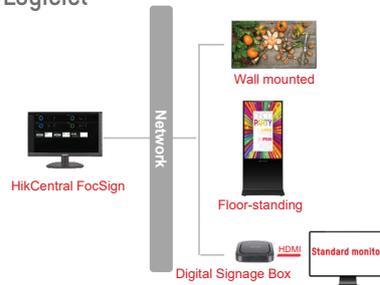

- Structure B / S, configuration à distance, activation / désactivation programmée
- Prise en charge de 1024 canaux, gratuit pour 30 canaux
- Prise en charge de 29 langues
- Soutenir ISUP
- Supporte des matériaux riches: image, vidéo, audio, PDF, APP, IPC, page Web, etc.
- Autorité à 5 niveaux pour contrôler le système

AFFICHAGE INTERACTIF

Série Conférence



Modèle	Taille	Luminosité
DS-D5A55RB/B	55 pouces	350cd/m ²
DS-D5A65RB/B	65 pouces	450cd/m ²
DS-D5A75RB/B	75 pouces	450cd/m ²
DS-D5A86RB/B	86 pouces	400cd/m ²

Caractéristiques principales

- Résolution UHD 4K
- Android 8.0, Windows en option
- MirrorLink sans fil par ordinateur portable, tablette et smartphone
- Solution tableau blanc intégrée
- Écrire et enregistrer des commentaires sur n'importe quelle page
- Tactile infrarouge, jusqu'à 20 points de touché, précision d'écriture de 1 mm

Série Éducation



Modèle	Taille	Luminosité
DS-D5165TL/P	65 pouces	500cd/m ²
DS-D5175TL/P	75 pouces	500cd/m ²
DS-D5186TL/P	86 pouces	500cd/m ²

Caractéristiques principales

- Résolution UHD 4K, 3840 × 2160
- Android 8.0, Windows en option
- Tactile infrarouge, jusqu'à 20 points
- Verre anti-éblouissement, conception anti-choc et anti-rayures
- Expérience d'écriture fluide
- MirrorLink par téléphone portable ou tablette pour réaliser un contrôle à distance et un enseignement flexible

Accessoires



Support Mobile DS-D5ABL



Micro sans fil DS-65VA300L DS-D5A0W



Caméra USB 4K DS-U18



OPS Usage avec la série Conférence DS-D5ASS / 8S1L DS-D5ASS / 8S2L

Usage avec la série Éducation DS-D51S5 / 8S

www.hikvision.com