



DES PERFORMANCES REMARQUABLES ET UN NIVEAU DE FIABILITÉ EXCEPTIONNEL
AFFICHAGES COMMERCIAUX HIKVISION

Distribué par



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand

T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Germany

T +49-69-401507290
sales.adch@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil

T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey

T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia

T +6-032-7224000
sales.my@hikvision.com

Hikvision Philippines

sales.ph@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland

T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa

Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam

T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea

T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia

T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

sales.colombia@hikvision.com

HIKVISION®

DES PERFORMANCES
REMARQUABLES ET UN NIVEAU
DE FIABILITÉ EXCEPTIONNEL
AFFICHAGES COMMERCIAUX
HIKVISION

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir les dernières informations sur nos produits et solutions.



Hikvision France



HikvisionFrance



HikvisionFR



Hikvision_Global



hikvision
Instagram



Hikvision
Europe

www.hikvision.com

MUR VIDÉO LCD

CARACTÉRISTIQUES

DES ÉCRANS À BORDS ULTRA-FINS

Notre large gamme d'écrans LCD à bords ultra-fins répond à une multitude d'exigences et de besoins.



0,77 / 0,88 mm

1,7 / 1,8 mm

3,5 mm

LES MEILLEURES PUCES, POUR OPTIMISER VOS PANNEAUX ET VOS AFFICHAGES

Profitez d'une transmission de signal sans pertes, d'une gamme de couleurs plus étendue et d'une abondance de nuances grâce à l'intégration de puces innovantes et la puissance de traitement 8 bits.



DES COULEURS ET UN NIVEAU DE LUMINOSITÉ UNIFORMES

Les images affichées présentent une incroyable uniformité des couleurs et de la luminosité grâce à une réduction du bruit dynamique auto-adaptative, un traitement des contours et une suppression des effets de moirage.

UNE CONCEPTION MATÉRIELLE D'EXCELLENTE QUALITÉ

Nos écrans sont équipés de boîtiers métalliques recouverts d'une tôle en acier de 2 mm, brevetée par Hikvision, et d'une pulvérisation électrostatique qui les protègent des interférences issues des radiations, des champs magnétiques et des puissants champs électriques.

NOS PRODUITS



Dimensions (en pouces) : 46"

- Résolution : 1920 × 1080
- Épaisseur du cadre : 1,7 / 3,5 / 5,3 mm
- Luminosité : 500, 700 cd/m²
- Contraste : 4 000:1
- Couleur de l'affichage : 16,7 M (8 bits)
- Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7



Dimensions (en pouces) : 49"


- Résolution : 1920 × 1080
- Épaisseur du cadre : 3,5 mm
- Luminosité : 500 cd/m²
- Contraste : 4 000:1
- Couleur de l'affichage : 16,7 M (8 bits)
- Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7



Dimensions (en pouces) : 55"

- Résolution : 1920 × 1080
- Épaisseur du cadre : 1,8 / 3,5 mm
- Luminosité : 500, 700, 800 cd/m²
- Contraste : 4 000:1
- Couleur de l'affichage : 16,7 M (8 bits)
- Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7

CONTRÔLEUR DE MUR VIDÉO

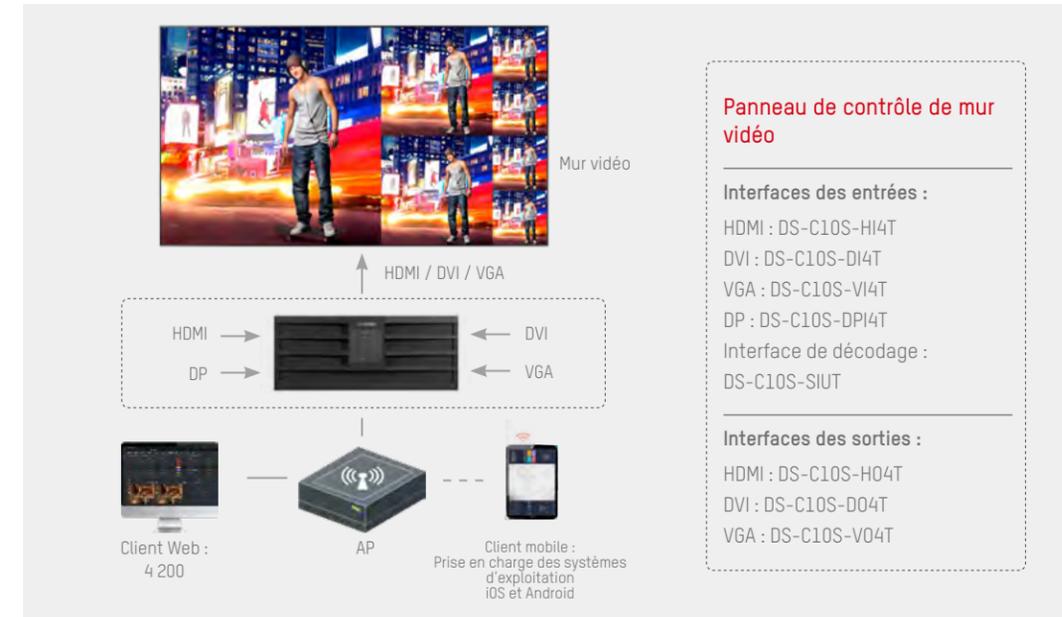

CARACTÉRISTIQUES

- Transmission du signal sans perte et sans délai
- Plusieurs modes de contrôle possibles
- Prise en charge des signaux et résolutions multiples
- Plusieurs configurations d'affichage en temps réel



NOS PRODUITS



Châssis de contrôleur de mur vidéo DS-C10S-S22T

- Boîtier 8U
- 12 entrées
- 10 sorties



Châssis de contrôleur de mur vidéo DS-C10S-S11T

- Boîtier 4U
- 6 entrées
- 5 sorties



Châssis de contrôleur de mur vidéo DS-C10S-S09T

- Boîtier 4U
- 6 entrées
- 3 sorties

AFFICHAGE LED D'INTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES


UN RAPPORT D'IMAGE 16:9 POUR LES RÉOLUTIONS COURANTES

Prend en charge les résolutions courantes 1080p et 4K avec des proportions égales. Ce design standard simplifie l'assemblage de plusieurs écrans et facilite leur installation et leur maintenance.



UN ASSEMBLAGE HOMOGÈNE DE GRANDE PRÉCISION

Conçu en aluminium moulé sous pression et doté d'une structure magnétique avec six points de fixation, cet équipement offre une excellente stabilité une expérience visuelle pour le moins époustouflante.

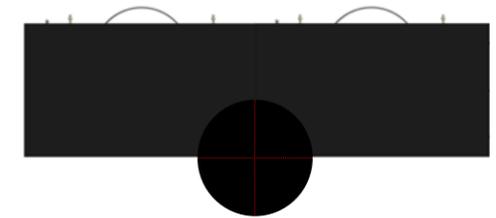

DES COMMANDES TRÈS PRATIQUES ET DE NOMBREUSES FONCTIONS

- Navigation entre les sources de signaux de l'écran LED à l'aide de la télécommande IR.
- Résolution réglable de la source du signal de l'écran LED.
- Prise en charge de la déshumidification intelligente.

UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Grâce à leur conception modulaire, nos écrans sont faciles à monter et à entretenir. Doté d'une alimentation Dual-power à la pointe de la technologie, c'est l'équipement idéal pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.

NOS PRODUITS



LED à petit pas de pixel – Frontal

- Pitch : 1,25 / 1,58 / 1,85 / 2,52 mm
- Maintenance : Frontal
- Luminosité : ≥ 800 cd/m²
- Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
- Contraste : $\geq 6\ 000:1$
- Taux de rafraîchissement : 3 840 Hz
- Durée de vie : $\geq 100\ 000$ heures



LED à petit pas de pixel – Dorsal

- Pitch : 1,27 / 1,588 / 1,906 / 2,54 mm
- Maintenance : Dorsal
- Luminosité : ≥ 800 cd/m²
- Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
- Contraste : $\geq 6\ 000:1$
- Taux de rafraîchissement : 3 840 Hz
- Durée de vie : $\geq 100\ 000$ heures



Fixe en intérieur – Dorsal

- Pitch : 2,5 / 3,0 / 3,75 mm
- Maintenance : Dorsal
- Luminosité : $\geq 1\ 000$ cd/m²
- Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
- Contraste : $\geq 3\ 000:1$
- Taux de rafraîchissement : 1 920 Hz
- Durée de vie : $\geq 100\ 000$ heures



AFFICHAGE LED D'EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

UNE RÉSISTANCE EFFICACE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE (IP65)

La protection avec indice de résistance IP65 protège nos écrans LED de la rouille ou des court-circuits provoqués par l'humidité.

UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FIABLE

Nos écrans intègrent la meilleure alimentation électrique du marché grâce à un partenariat avec une marque fiable synonyme de sécurité, de grande stabilité et de faibles taux de défaillance.



UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE

Grâce à leur design modulaire, nos écrans sont faciles à monter et à entretenir. Doté d'une alimentation Dual-power à la pointe de la technologie, c'est l'équipement idéal pour un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7.

UNE DISSIPATION EFFICACE DE LA CHALEUR

Nos écran LED intègrent des ouvertures qui permettent de dissiper la chaleur tout en empêchant les infiltrations d'eau. De plus, l'addition de ventilateurs à la climatisation permet d'obtenir une dissipation de la chaleur extrêmement efficace.

NOS PRODUITS



LED d'extérieur

- Pitch : 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 16 mm
- Luminosité : $\geq 5\,500$ cd/m²
- Angle de vue : 120 degrés horiz./verti.
- Taux de rafraîchissement : $\geq 1\,920$ Hz
- Températures de fonctionnement : entre -20 et 50 °C
- Durée de vie : $\geq 100\,000$ heures
- Indice de protection : IP65

AFFICHAGE TRANSPARENT

CARACTÉRISTIQUES

UN DESIGN FIN ET LÉGER

La structure ultramince de cet écran, qui ne pèse que 15 kg, peut être installée directement sur un mur-rideau en verre sans structure métallique supplémentaire. Idéal pour économiser de l'espace et limiter les coûts d'installation.




30 % DE RÉDUCTION D'ÉNERGIE

La partie transparente de l'écran n'émet pas de lumière lorsqu'il est utilisé. Grâce à la technologie d'encapsulation par luminescence latérale, la consommation d'énergie de cet écran est 30 % plus faible que celle des écrans LED traditionnels, sans oublier les autres avantages du produit que sont sa petite taille, sa luminosité élevée et son courant de faible intensité.

UNE DISSIPATION RAPIDE DE LA CHALEUR

Nos écrans transparents offrent une excellente dissipation de la chaleur grâce à leur design dit « creusée ».

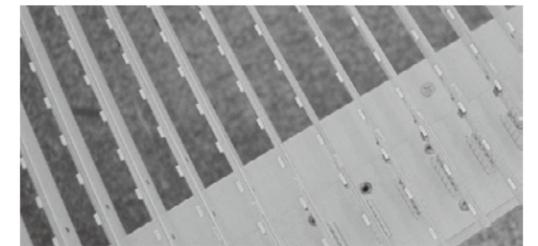

HAUT NIVEAU DE TRANSPARENCE, ENTRE 65 ET 95 %

Les barres lumineuses font moins de 2 mm d'épaisseur, ce qui permet d'obtenir un écran presque entièrement transparent.

NOS PRODUITS



Affichage LED transparent pour mur-rideau

- Pitch (en mm, horiz./verti.) : 3,9 x 7,8 / 5 x 7 / 6 x 8
- Transparence : 65 à 95 %
- Luminosité : $\geq 5\ 000$ cd/m²
- Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
- Poids : ≤ 16 kg/m²
- Durée de vie : $\geq 100\ 000$ heures



Affichage LED transparent pour vitrine

- Pitch (en mm, horiz./verti.) : 5 x 8
- Transparence : 65 à 95 %
- Luminosité : $\geq 5\ 000$ cd/m²
- Angle de vue : 160 degrés horiz./verti.
- Poids : ≤ 21 kg/unité
- Durée de vie : $\geq 100\ 000$ heures



AFFICHAGE NUMÉRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

MISE EN PAGE PERSONNALISÉE AVEC PLUSIEURS BLOCS DE CONTENU

Personnalisez vos mises en page pour afficher différents types de médias : images, fichiers audio ou vidéo, défilement de sous-titres, fichiers PDF, pages Web et vidéos en direct, par exemple.

LOGICIEL DE GESTION GRATUIT


Spécialement conçu pour les applications de petite envergure avec moins de 30 ensembles. Nombre maximum de terminaux par licence : 30.

LISTE DE LECTURE PRÉDÉFINIE

L'affichage de contenu peut être paramétré en termes d'heures, de jours ou de semaines.

NOS PRODUITS

SOLUTION DE GESTION INTÉGRÉE À GRANDE ÉCHELLE

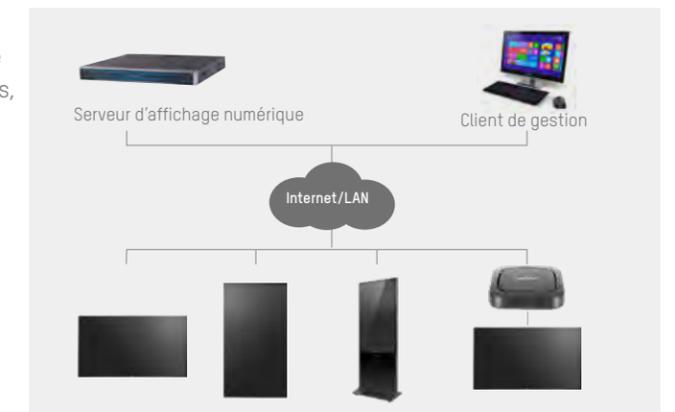

Affichage dynamique numérique mural – Gamme FL

DS-D6032/43/55FL-B **Bientôt disponible**

- Dimensions (en pouces) : 31,5 / 42,5 / 54,6
- Résolution : 1920 x 1080
- Android 6.0.1
- 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go, carte TF 32 Go
- USB / RJ-45 / Wi-Fi
- Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
- Affichage en mode portrait et paysage
- Structure métallique, verre trempé



Affichage dynamique numérique mural – Gamme FN

DS-D6043/55FN-B **Bientôt disponible**

- Dimensions (en pouces) : 42.5" / 54.6"
- Résolution : 1920 x 1080
- Bords ultra-fins, structure métallique
- Android 6.0.1
- 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go + carte TF 32 Go
- USB / RJ-45 / Wi-Fi
- Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
- Affichage en mode portrait et paysage



Affichage dynamique numérique au sol

DS-D6043/55FL-B/S **Bientôt disponible**

- Dimensions (en pouces) : 42.5" / 54.6"
- Résolution : 1920 x 1080
- Cadre ultra-fin
- Android 6.0.1
- 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go + carte TF 32 Go
- USB / RJ-45 / Wi-Fi
- Conçu pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
- Structure métallique, verre trempé



Boîtier d'affichage dynamique numérique DS-D60C-B

- Résolution : Jusqu'à 4K
- Bords ultra-fins
- Android 6.0.1
- 2 Go de RAM, carte MMC 8 Go + 1 emplacement pour carte TF
- HDMI / entrée audio / sortie audio / Wi-Fi
- Support plastique
- Dimensions (en mm) : 145 x 145 x 31,89





ÉCRAN INTERACTIF

CARACTÉRISTIQUES

RÉSOLUTION ULTRA HD / 4K

La résolution 4K est quatre fois supérieure à la résolution 1080p. Elle est donc beaucoup plus riche en détails.



PRÉCISION D'ÉCRITURE SUR L'ÉCRAN

Avec une précision d'écriture de l'ordre de 1 mm, les utilisateurs bénéficieront d'une meilleure expérience d'écriture.



LOGICIEL DE TABLEAU BLANC INTERACTIF INTÉGRÉ

Un nombre incroyable de fonctionnalités, avec notamment un outil pinceau puissant, un écran tactile infrarouge avec 20 points de contact, des tableaux blancs interactifs infinis et bien plus encore.



DUPLICATION D'ÉCRAN SANS FIL

En un clic, dupliquez l'écran de votre PC ou de votre téléphone portable vers un autre affichage. Gagnez en confort et en efficacité avec le dispositif d'interaction multiécran entre les appareils et la tablette interactive.



NOS PRODUITS



Dimensions (en pouces) : 65"
DS-D5A65RB/A

- Résolution : Résolution Ultra HD / 4K
- Deux systèmes d'exploitation, Android (par défaut), Windows avec OPS en option
- Précision d'écriture de l'ordre de 1 mm
- Logiciel de tableau blanc interactif intégré
- Duplication d'écran via Wi-Fi
- Écrivez et commentez sur n'importe quelle page



Dimensions (en pouces) : 75"
DS-D5A75RB/A

- Résolution : Résolution Ultra HD / 4K
- Deux systèmes d'exploitation, Android (par défaut), Windows avec OPS en option
- Précision d'écriture de l'ordre de 1 mm
- Logiciel de tableau blanc interactif intégré
- Duplication d'écran via Wi-Fi
- Écrivez et commentez sur n'importe quelle page



Dimensions (en pouces) : 86"
DS-D5A86RB/A

- Résolution : Résolution Ultra HD / 4K
- Deux systèmes d'exploitation, Android (par défaut), Windows avec OPS en option
- Précision d'écriture de l'ordre de 1 mm
- Logiciel de tableau blanc interactif intégré
- Duplication d'écran via Wi-Fi
- Écrivez et commentez sur n'importe quelle page

SOLUTIONS VERTICALES POINTS DE VENTE

Les technologies Hikvision s'adaptent parfaitement aux grands espaces des centres commerciaux : le message est mieux perçu par le public.

* Les modèles recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un professionnel.



Affichages LED d'extérieur
Affichage LED d'extérieur avec assemblage homogène
DS-D44A0F0
Effet accrocheur et grande surface d'affichage homogène



Entrées
Affichage LED transparent
DS-D4A39TI-GW
Affichage d'informations, de publicités et d'orientation



Bornes interactives
Affichage dynamique interactif au sol
DS-D6043FL-B/S
Liste des magasins, campagnes de publicité, informations promotionnelles



Restaurants
Affichage dynamique numérique mural
DS-D6043FL-B
Informations promotionnelles, campagnes de publicité et présentation des menus

IMMEUBLES

Nous fournissons des solutions d'affichage adaptées à tout type d'espace pour un impact visuel optimal.

** Les modèles recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un professionnel.*



Centres de surveillance
Mur vidéo LCD
DS-2046NL-C
 Permet une visualisation nette des caméras de surveillance.
 Des écrans à bords ultra-fins pour un affichage de qualité



Salles de réunion
Écran interactif
DS-D5A86RB/A
 Écrivez et commentez sur n'importe quelle page. Profitez de la duplication d'écran sans fil



Halls d'entrée
Mur vidéo LCD
DS-D2055NL-E/G
 Actualités en direct, publicités, messages de bienvenue



Entrées
Affichage dynamique numérique au sol
DS-D6055FL-B/S
 Messages de bienvenue, affichage d'informations et publicités

ENSEIGNEMENT

Les affichages Hikvision pour le milieu éducatif répondent à tous les besoins spécifiques de ce secteur : sécurité, affichage d'informations, éducation interactive et bien plus encore.

* Les modèles recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un professionnel.



Stades

Affichage LED d'extérieur avec assemblage homogène
DS-D44A0F0
 Diffusion d'informations dans le cadre scolaire. Affichage d'informations sur un événement en direct



Auditoriums

Affichage LED d'intérieur avec assemblage homogène
DS-D4219FI-6W
 Diffusion d'informations dans le cadre scolaire
 Affichage d'informations sur un événement en direct



Surveillance de campus

Mur vidéo LCD
DS-D2055NL-B
 Surveillance continue 24 h/24, 7 j/7
 Centre opérationnel stratégique en cas d'urgence



Affichage dynamique numérique dans les classes

Affichage dynamique numérique mural
DS-D6043FL
 Actualités en direct, publicités, messages de bienvenue



Enseignement interactif

Tablette interactive
DS-D5A65RB/A
 Écran tactile avec 20 points de contact
 Projection sans fil flexible

EXPOSITIONS

Les affichages Hikvision pour expositions répondent à tous les besoins qui peuvent survenir lorsque l'on organise un évènement. Lecture de vidéos promotionnelles sur écrans LED géants, affichage dynamique numérique au sol, écran interactif pour chercher et trouver facilement des informations : toutes ces solutions permettent d'améliorer l'expérience globale des visiteurs.

** Les modèles recommandés ne sont donnés qu'à titre indicatif. Pour en savoir plus sur les applications réelles, contactez un professionnel.*



Demandes de renseignements en libre-service sur un emplacement ou une destination

DS-D6043FL-B
Recherches d'informations sur un itinéraire
Localisation et recherche de destination



Zones d'exposition

Affichage LED d'intérieur avec assemblage homogène
DS-D4219FI-GW
Affichage d'informations en temps réel
Programmes d'arrière-plan : vidéos, musique, publicités, et bien plus encore



Entrées

Affichage dynamique numérique au sol
DS-D6043FL-B/S
Affichage d'informations, publicités, et de guides relatifs à l'exposition

