

HIKVISION®



**SOLUTIONS FLEXIBLES
ACCÈS RAPIDE**
SOLUTION HIKVISION DE RECONNAISSANCE
FACIALE ET DE TOURNIQUET



Solutions Flexibles

Choisissez n'importe quelle combinaison de nos capteurs d'identification et créez votre propre solution de barrière.

Lecteur d'empreintes digitales:

- Stocke jusqu'à 5,000 empreintes
- Vérification instantanée – en 1 seconde

Terminal de reconnaissance faciale :

- Stocke jusqu'à 50,000 visages
- Vérification instantanée – en 0.2 seconde
- Distance de reconnaissance de 0.3-3 mètres
- Reconnaissance même en cas de rétroéclairage défavorable
- Distingue les visages humains à partir de photos et vidéos


Les produits Barrières et Portails Hikvision peuvent être installés en combinaison avec divers capteurs d'identification, tels que des lecteurs de cartes intelligentes, des lecteurs d'empreintes digitales et le terminal de reconnaissance faciale (DS-K5671) avec l'algorithme propriétaire d'Hikvision.

Quel que soit votre besoin, nous pouvons vous fournir la solution adéquate ou une combinaison de solutions personnalisées pour une adaptation parfaite. • Le lecteur de cartes prend en charge l'interface RS485 et l'interface standard Wiegand 26/34. • La barrière prend en charge l'interface standard Wiegand ou l'interface RS485. .

Une qualité irréprochable

Conçus et fabriqués en interne par Hikvision, ces portillons pivotants offrent la meilleure qualité de leur catégorie et la plus grande efficacité.

- L'acier inoxydable répond à la norme SUS304
- Protection anti-crash avec de l'acier inoxydable de 1,2 - 2,0 mm
- Garantie de 6 millions de MCBF (compte à rebours moyen entre les défaillances)
- 12 à 24 paires de détecteurs IR
- Débit élevé de 20 à 60 personnes par minute (*Le débit réel dépend du taux de passage des personnes et de la méthode de passage).
- Panneau pivotant, rabat et trépied anti-collision
- Options flexibles avec largeur et nombre de passages personnalisables
- Réponse immédiate (moins de 0,5 seconde)

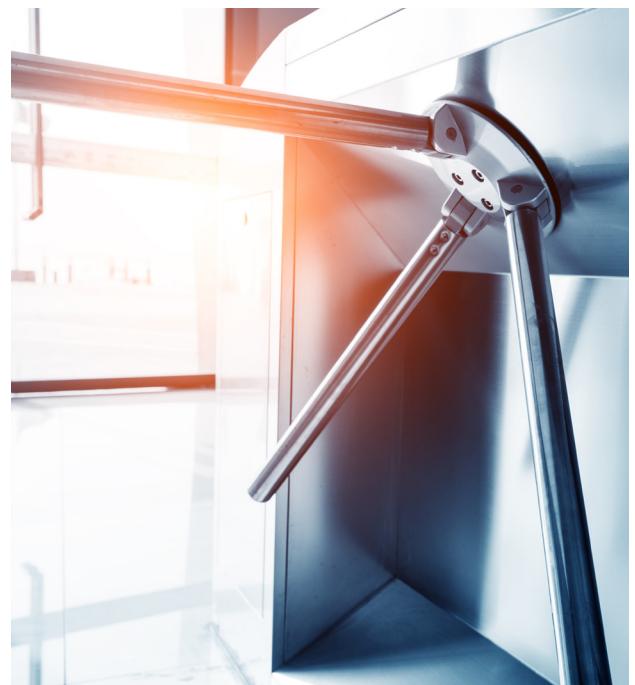

Caractéristiques Avancées

La plateforme de gestion Hik-Central Professional permet de débloquer des fonctions plus avancées, telles que la liaison d'alarme, l'anti-passback et bien d'autres encore.

Direction et modes de fonctionnement du portail pivotant personnalisables :

- Toujours ouvert : permettant l'accès à tous
- Toujours fermé : Accès limité
- Vérification : Accès par vérification uniquement
- Intervalle d'ouverture réglable pour s'adapter à différents débits
- Les portes se déverrouillent automatiquement en cas de coupure de courant.
- Fonctionne en ligne et hors ligne avec gestion à distance par logiciel
- Empêche les effractions non autorisées et les files d'attente
- Contrôle à distance de la barrière à l'aide d'une télécommande
- Promotion audio personnalisée pour l'authentification



MinMoe Terminal de Reconnaissance Faciale

Associé à la barrière via un signal RS485, Wiegand ou E/S, le terminal de reconnaissance faciale Hikvision DS-K5671-Z constitue une solution intelligente de contrôle d'accès par reconnaissance faciale.

Caractéristiques:

- Storage of up to 50,000 faces
- Stockage de 50 000 visages
- Photo de visage en HD avec un appareil photo de 2 MP
- Taux de reconnaissance jusqu'à 99 % avec d'excellentes performances en contre-jour, en faible et forte lumière
- Enregistrement rapide et à distance des visages
- Détection de l'usurpation d'identité, distinguant les visages en direct des photos et des vidéos
- Distance de reconnaissance de 0,3 à 3 mètres

Famille de Produits

Barrière Pivotante



DS-K3B501SX

- MCBF: 6 million times
- MCBF : 6 millions de fois
- Capteur IR : 12 paires
- Débit : Jusqu'à 60 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur intégrés
- Épaisseur : 1,2 mm SUS304
- Application : Intérieur/extérieur



DS-K3B601SX

- MCBF : 6 millions de fois
- Capteur IR : 20 paires
- Débit : Jusqu'à 60 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur intégrés
- Épaisseur : 1,5 mm SUS304
- Application : Intérieur/extérieur



DS-K3B801BX

- MCBF : 8 millions de fois
- Capteur IR : 24 paires
- Débit : Jusqu'à 60 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur intégrés
- Épaisseur : 2,0 mm SUS304
- Application : Intérieur

Tourniquet à trépied



DS-K3G501SX

- MCBF : 3 millions de fois
- Débit : Plus de 35 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur intégrés
- Épaisseur : 1,5 mm SUS304
- Application : Intérieur/extérieur



DS-K3G411

- MCBF : 3 millions de fois
- Débit : Plus de 35 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur intégrés
- Épaisseur : 1,2 mm SUS304
- Application : Intérieur



DS-K3G501LX

- MCBF : 3 millions de fois
- Débit : Plus de 35 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur non intégrés
- Épaisseur : 1,5 mm SUS304
- Application : Intérieur/extérieur



DS-K3G411LX

- MCBF : 3 millions de fois
- Débit : Plus de 35 personnes par minute
- Contrôleur et lecteur non intégrés
- Épaisseur : 1,2 mm SUS304
- Application : Intérieur

Tourniquet pleine hauteur



DS-K3H4411-120

- Débit : Plus de 30 personnes par minute
- Matériau : Acier inoxydable SUS304 1,5 mm Tube en acier inoxydable 1,2 mm
- MCBF : > 3 millions de fois
- Environnement de travail : Intérieur/ extérieur
- Largeur de la voie : 650 mm



DS-K3H4421-120

- Débit : Plus de 30 personnes par minute
- Matériau : Acier inoxydable SUS304 1,5 mm Tube en acier inoxydable 1,2 mm
- MCBF : > 3 millions de fois
- Environnement de travail : Intérieur/ extérieur
- Largeur du couloir : 650 mm



DS-K3H4410-120

- Débit : Plus de 30 personnes par minute
- Matériau : Acier inoxydable SUS304 1,2 mm Tube en acier inoxydable 1,0 mm
- MCBF : > 2 millions de fois
- Environnement de travail : Intérieur/ extérieur
- Largeur du couloir : 600 mm



DS-K3H4420-120

- Débit : Plus de 30 personnes par minute
- Matériau : Acier inoxydable SUS304 1,2 mm Tube en acier inoxydable 1,0 mm
- MCBF : > 2 millions de fois
- Environnement de travail : Intérieur/ extérieur
- Largeur du couloir : 600 m

Scénarios d'Application

Barrières Pivotantes

- Accès rapide
- Option de produits flexibles
- Largeur de voie réglable pour différents scénarios



Tourniquet à trépied

- Accès rapide
- Options de produits flexibles
- Largeur de voie fixe pour les scénarios appropriés




Tourniquet pleine hauteur

- Anti-escalade
- Anti-fraude
- Largeur de voie régulière pour des scénarios appropriés



Vitrine des solutions de tourniquet

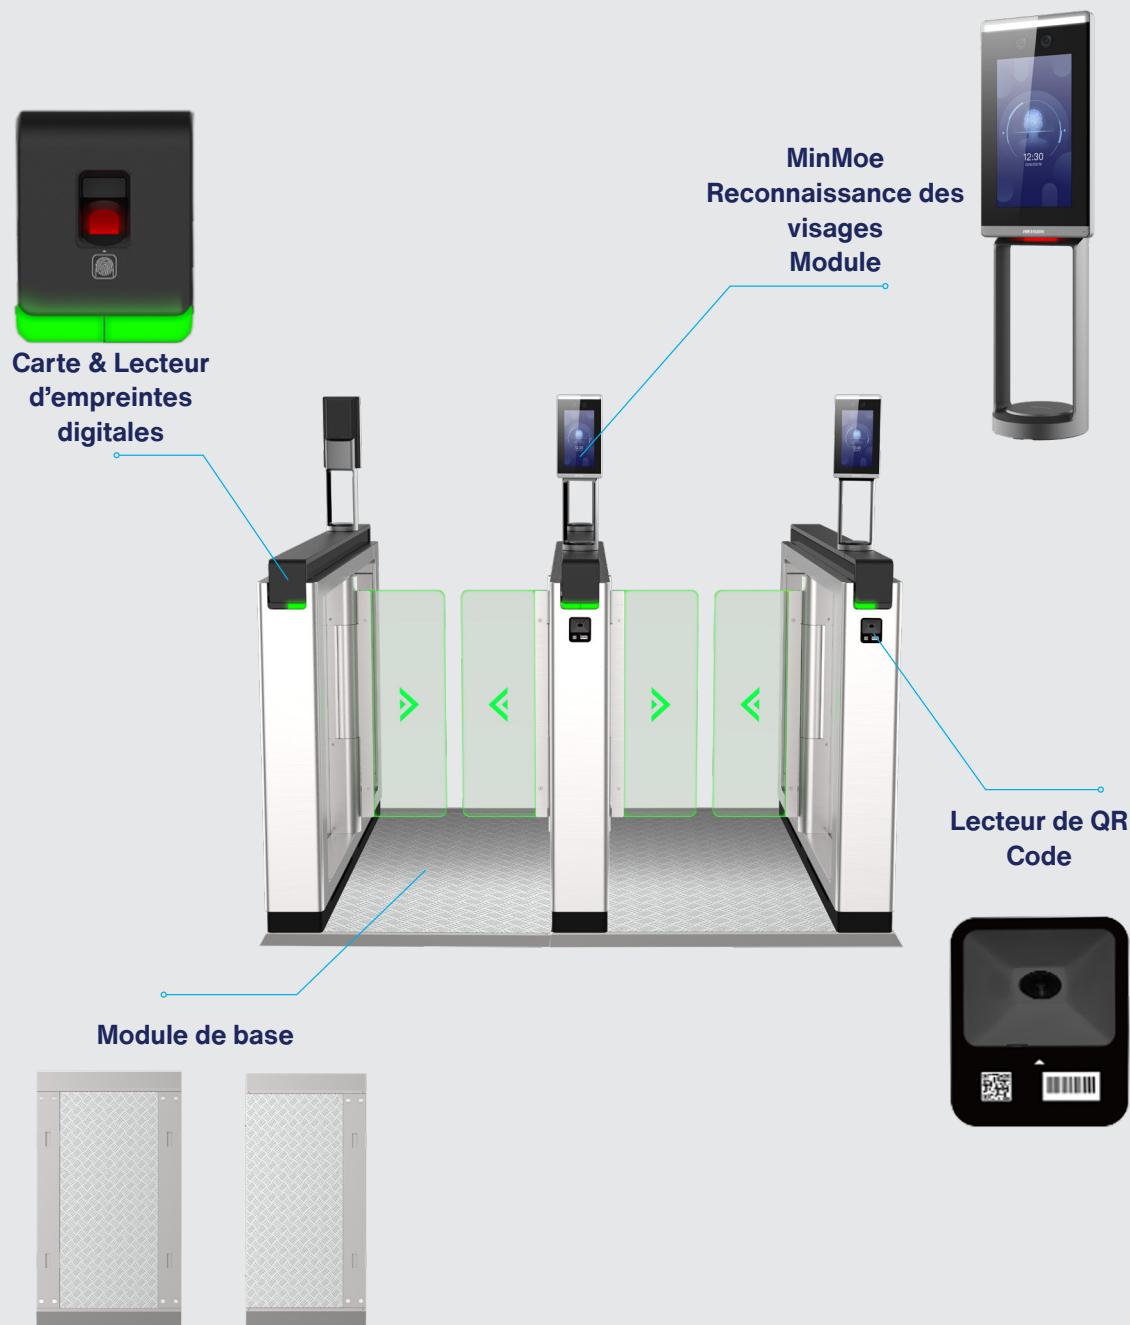

MinMoe



Modules de visage dédiés pour les Solutions de Touriquets

01. Simple à intégrer avec les tourniquets

- Sortie Wiegand Standard
- Sortie de signal I/O

02. Amélioration de la vitesse de vérification

Vérification plus rapide basée sur un algorithme d'apprentissage profond
(1:N < 0.2 seconds)

03. Reconnaissance de l'absence de lumière

Vitesse de reconnaissance rapide dans les environnements non lumineux
(1:N < 0.2 seconds)

04. Inscription Simple

Enregistrement via un appareil ou une bibliothèque d'images importées

05. Détection de l'usurpation d'identité

Accès refusé en cas d'utilisation d'images, de vidéos ou d'autres supports comme moyen de vérification de la contrefaçon.

06. Conception Industrielle

- Écran tactile de 7 pouces
- Protection contre l'eau IP65 (sauf DS-K5671-ZH)

07. Applications abondantes

- Intégration d'interphones vidéo
- Intégration d'un enregistreur vidéo en réseau (NVR)

DS-K5671-ZH

DS-K5671-ZU

DS-K5671-ZV

Device Capacity

50,000 visages

100,000 Enregistrements

d'événements

SOLUTIONS FLEXIBLES ACCÈS RAPIDE RECONNAISSANCE FACIALE HIKVISION ET SOLUTIONS DE TOURNIQUET

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Germany
Werner-Heisenberg Str. 2b
63263 Neu-Isenburg,
Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision France
1 Rue Galilée,
93160 Noisy Le Grand
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Romania
Splaiul Independenței street
291-293, Riverside Tower, 12th
floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Poland
The Park, Office Building A
Krakowiaków 50
02-255 Warsaw, Poland
T +48 22 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Belgium
Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Czech
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Hungary
Budapest, Reichl Kálmán u. 8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com

 **HIKVISION Europe**

 @HikvisionEurope

 @HikvisionEurope

HIKVISION
www.hikvision.com