

Terminal de contrôle d'accès **ANTI-VANDALISME**

Sécurité unifiée avec une protection robuste



Design affiné

Convenient à une installation dans un espace étroit



Robuste

Protections IP65 et IK08



Flexible

Plusieurs méthodes d'authentification : Cartes, empreintes digitales, codes PIN, Bluetooth



Contrôle à distance

Via l'application mobile Hik-Connect ou le web mobile



Facilité d'utilisation

Configuration web simple à partir du mode AP sur un client mobile ou PC



Série
DS-K1T805

Niveaux de protection plus élevés



IK08

Protection contre le vandalisme



IP65

Protection contre l'humidité

Plusieurs modes d'authentification



Cartes



Empreintes digitales



Codes PIN




Bluetooth

Configuration et utilisation simplifiées

- 1** Connexion facile du dispositif via le mode AP (Prise en charge du Wi-Fi)



- 2** Configuration web facile via un appareil mobile ou un ordinateur

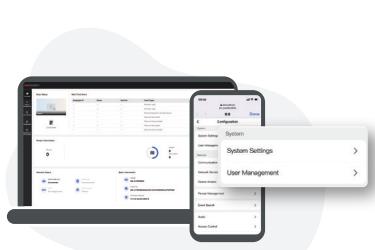

- 3** Contrôle d'accès à distance depuis l'application Hik-Connect ou le web mobile



Présentation du produit



Modèle	Série DS-K1T805
Système d'exploitation	Linux
Type de carte	M1, EM
Capacité de la carte	100 000
Capacité d'empreintes digitales	3 000 (en option)
Capacité d'événements	100 000
Bluetooth	Support (en option)
Wi-Fi	Support (en option)
Matériel	Alliage d'aluminium
Niveaux de protection	IP65, IK08



www.hikvision.com
support@hikvision.com



Télécharger
Hik-Connect

HIKVISION®