



Catalogue des écrans LED Hikvision 2023



Qui est Hikvision ?

Notre Vision

Renforcer la vision pour la sécurité et une croissance durable du monde.

Notre Mission

Explorer des moyens innovants pour mieux percevoir et comprendre le monde. Renforcer la vision des décideurs et des praticiens, et travailler ensemble pour améliorer la sécurité et faire progresser le développement durable dans le monde entier.

Hikvision en bref



Revenu total
en 2021

\$12.62B



Taux de croissance
annuel de 2020 à 2021

28.21%



Filiales et succursales dans
le monde entier

66

100,000+ Partenaires
dans le monde

Nos produits sont utilisés
dans des pays et régions

150+

2001

Année de
création



32.76%

Taux de croissance
annuel composé de
2010 à 2021

10.13%

(\$1.28B)
du CA investi dans
la R&D

1/2


des 52 000 employés
dans le monde sont
Ingénieurs R&D

5,700+


Brevets



Chronologie du développement des produits d'affichage Hikvision

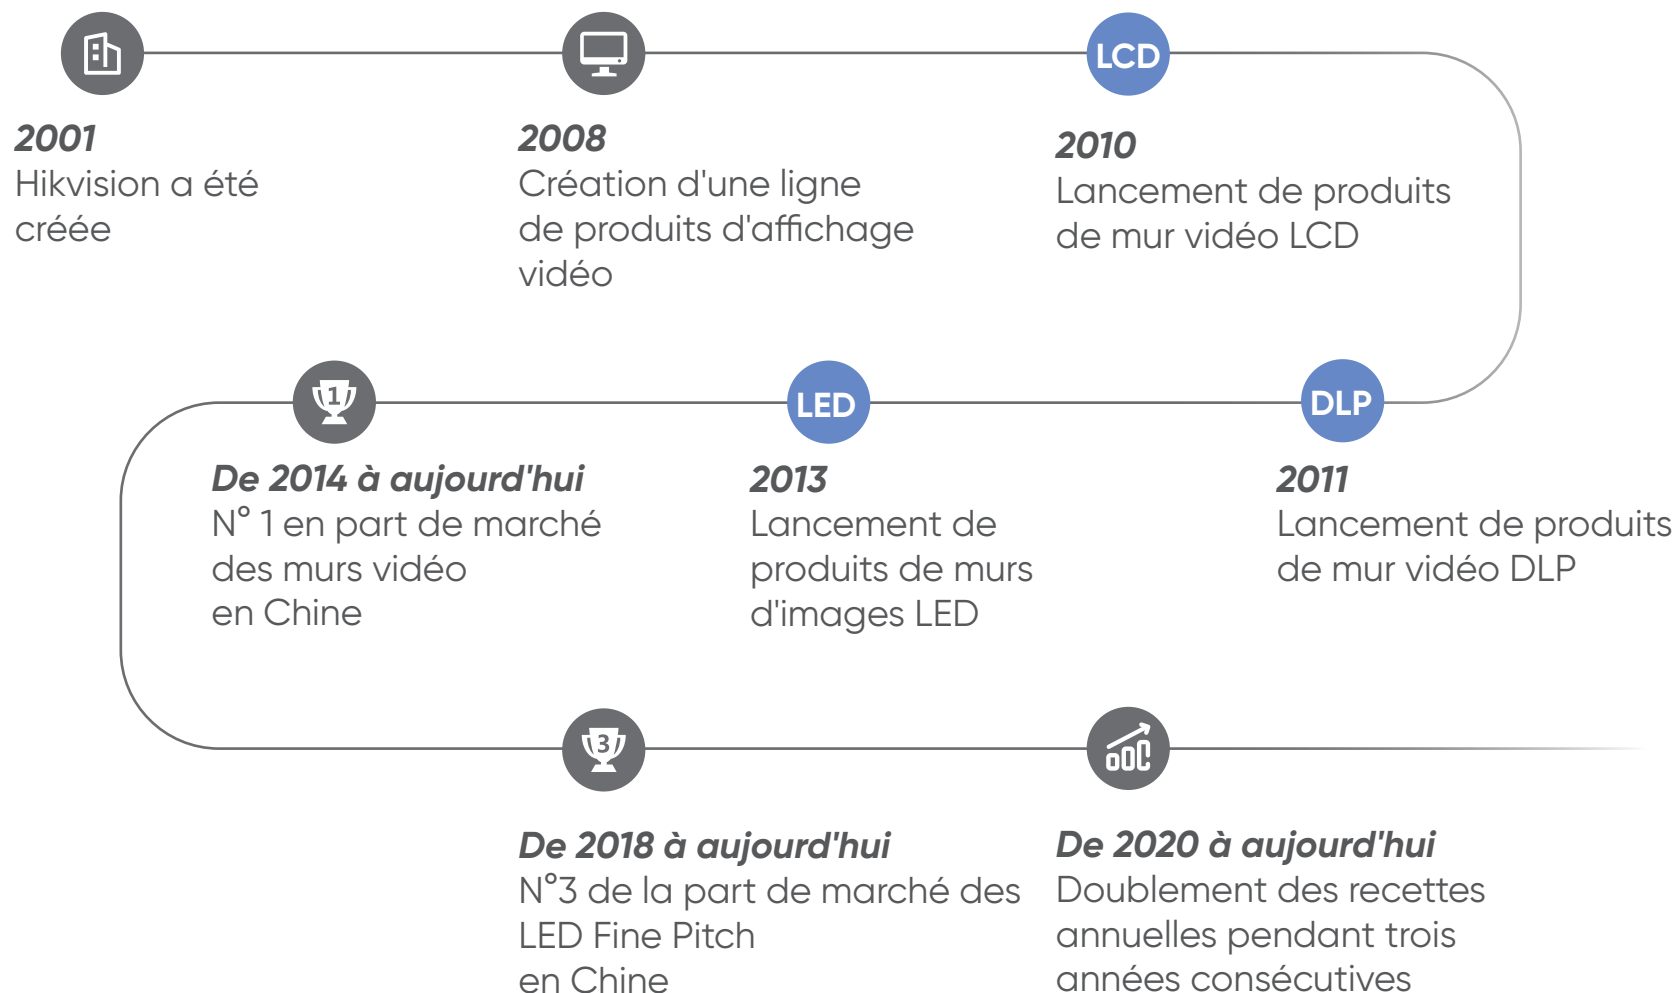


Ligne de production LED Hikvision




Ligne de raccordement à ultra-haute vitesse entièrement importée, capable de raccorder 64 millions de perles de lampes par jour, soit environ 220 m2 P1.8.




Le premier dans l'industrie à se doter d'un test de vieillissement entièrement automatisé.




Développement indépendant d'une ligne d'assemblage automatisée de LED, améliorant considérablement l'efficacité de la production.



La technologie de vision industrielle de Hikvision surveille les données de vieillissement en temps réel et améliore considérablement l'efficacité des livraisons et la qualité des produits.

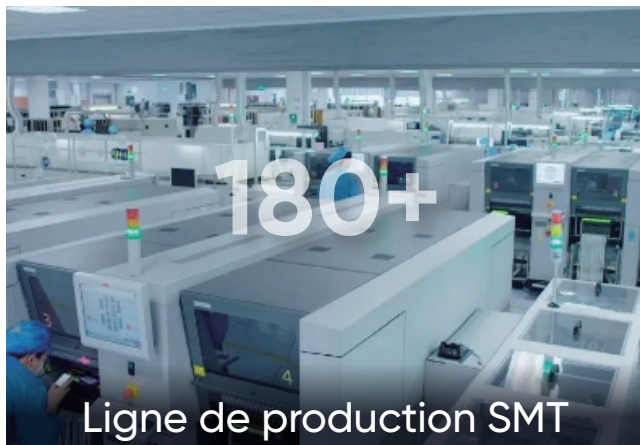

Ligne de production SMT

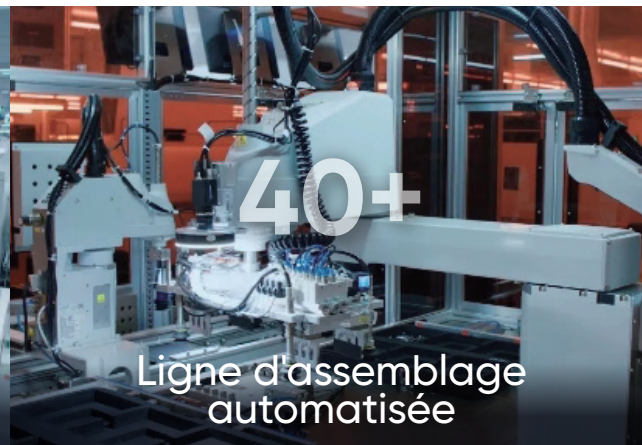

Ligne d'assemblage automatisée





Ligne de test de vieillissement automatique

Fonctionnalité principale des LED Hikvision

Un affichage fidèle à la réalité



Technologie de contrôle des pixels PixMaster



LED Hikvision

LED Ordinaire

La technologie exclusive de traitement de l'image améliore la clarté de l'image sans perte de détails.



Logiciel pour l'exploitation et la gestion des LED



Le logiciel facilite grandement le fonctionnement des LED, notamment

- le fonctionnement et la maintenance automatiques des LED,
- la surveillance de l'état des LED et des alarmes
- le guide de configuration des LED
- des conseils pour le dépannage des LED,

Utilisation simple



Contrôleur de LED puissant



Capacité élevée

- Jusqu'à 6 signaux d'entrée vidéo affichés simultanément
- Max. 13,27MP avec 24 ports RJ45

Aperçu vidéo

- Prise en charge de la prévisualisation du mur vidéo via l'interface de sortie HDMI intégrée

Contrôleur de mur vidéo intégré

- Prise en charge de la gestion du mur vidéo, comme la jonction, la division des fenêtres, l'itinérance, l'enregistrement de la disposition, etc.



Télécommande



Ecran LED

Pratique à utiliser avec la télécommande portable, y compris le réglage des modes d'affichage et des commutateurs de source de signal, le niveau de luminosité, la déshumidification automatique et le filtrage de la lumière bleue.

Moteur intelligent à économie d'énergie



Algorithme d'image intelligent PixMaster




PixMaster peut ajuster automatiquement la luminosité et l'échelle de gris en analysant l'image. En ajustant les paramètres, l'algorithme d'image intelligent peut contribuer à réduire la consommation d'énergie d'environ 20 %.




Déshumidification automatique

- Déshumidification automatique en un clic
- Prolongation de la durée de vie des LED et réduction de 30 % du taux de lumière cassée



Saison pluvieuse



Région humide




Zones côtières

Matériel de haute qualité

LED Intérieur

Alimentation double




L'alimentation double de secours garantit un fonctionnement plus stable et plus sûr.

Jonction sans soudure de haute précision



Le boîtier en aluminium moulé sous pression est à la fois léger et solide, ce qui permet de réaliser des épissures de haute précision.


Conception d'un connecteur flottant



Le connecteur peut bouger légèrement, ce qui permet d'ajuster la planéité de la carte de la lampe.


LED Extérieur

Excellente dissipation de la chaleur

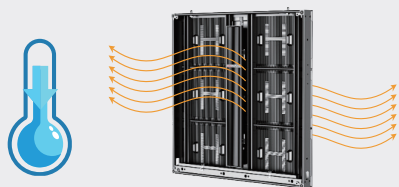


- Dissipateur thermique spécialement conçu
- Cadre et châssis en aluminium dissipent la chaleur plus rapidement
- Fonctionnement sans climatisation en dessous de 60°C*

Common Cathode Energy Saving Technology



Distribution précise de l'électricité pour les puces LED RVB afin d'économiser de l'énergie et de réduire la consommation d'énergie de plus de 50 %.

Indice de protection élevé





Excellentes performances de protection jusqu'à l'indice IP67


Armoire LED intérieure



Modèle		DS-D4207CI-ZWDB	DS-D4209CI-ZWDH(B)	DS-D4212CI-ZWDH(B)	DS-D4212FI-CWF	DS-D4212FI-CWFH
Image						
Module	Structure des pixels	Flip-chip COB	Flip-chip COB	Flip-chip COB	SMD triad LED	SMD triad LED (H0B)
	Hauteur du pixel (mm)	0.78	0.9	1.25	1.25	1.25
	Composition du module (L × H)	2 × 1	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4
Cabinet	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	600 × 337.5 × 45.6 (23.62" × 13.29" × 1.80")	600 × 337.5 × 35 (23.62" × 13.29" × 1.38")	600 × 337.5 × 35 (23.62" × 13.29" × 1.38")	600 × 337.5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")	600 × 337.5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")
	Résolution de l'armoire (L × H)	768 × 432	640 × 360	480 × 270	480 × 270	480 × 270
	Poids de l'armoire	6.5 Kg (14.33 lb)	4.5 Kg (9.92 lb)	4.5 Kg (9.92 lb)	5.4 Kg (11.9 lb)	5.4 Kg (11.9 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	1,638,400	1,137,777	640,000	640,000	640,000
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Magnalium	Magnalium
	Méthode d'entretien	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant IP65	Avant IP65	Avant IP65	Avant IP60	Avant IP60
Optique	Luminosité (nits)	600	1,000	1,000	800	800
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 150°, vertical 150°	Horizontal 150°, vertical 150°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	15,000:1	14,000:1	18,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	470	470	470	600	600
	Consommation moyenne (W/m²)	157	157	157	200	200
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	13	13	16	16
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4215FI-CWF	DS-D4215FI-CWFH	DS-D4218FI-CWF	DS-D4218FI-CWFH	DS-D4225FI-CWF
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED (H0B)	SMD triad LED	SMD triad LED (H0B)	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	1.5625	1.5625	1.875	1.875	2.48
	Composition du module (L × H)	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	600 × 337,5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")	600 × 337,5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")	600 × 337,5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")	600 × 337,5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")	600 × 337,5 × 50.9 (23.62" × 13.29" × 2.00")
	Résolution de l'armoire (L × H)	384 × 216	384 × 216	320 × 180	320 × 180	240 × 136
	Poids de l'armoire	5.4 Kg (11.9 lb)	5.4 Kg (11.9 lb)	5.4 Kg (11.9 lb)	5.4 Kg (11.9 lb)	5.4 Kg (11.9 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	409,600	409,600	284,444	284,444	161,185
	Matériau de l'armoire	Magnalium	Magnalium	Magnalium	Magnalium	Magnalium
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60
Optique	Luminosité (nits)	800	800	800	800	800
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	450	450	345	345	375
	Consommation moyenne (W/m²)	150	150	155	155	125
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16	16
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4215FI-CGFB	DS-D4215FI-CGFC	DS-D4215FI-CGFD	DS-D4215FI-CGFF	DS-D4219FI-CGFB
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	1.5625	1.5625	1.5625	1.5625	1.953125
	Composition du module (L × H)	1 × 3	1 × 4	2 × 2	2 × 2	1 × 3
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	750 × 250 × 50 (29.53" × 9.84" × 1.97")	1,000 × 250 × 50 (39.37" × 9.84" × 1.97")	500 × 500 × 50 (19.69" × 19.69" × 1.97")	1,000 × 500 × 50 (39.37" × 19.69" × 1.97")	750 × 250 × 50 (29.53" × 9.84" × 1.97")
	Résolution de l'armoire (L × H)	480 × 160	640 × 160	320 × 320	640 × 320	384 × 128
	Poids de l'armoire	4.59 Kg (10.12 lb)	5.65 Kg (12.46 lb)	5.6 Kg (12.35 lb)	10.54 Kg (23.24 lb)	4.59 Kg (10.12 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	409,600	409,600	409,600	409,600	252,144
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60
Optique	Luminosité (nits)	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	520	520	520	520	520
	Consommation moyenne (W/m²)	180	180	180	180	180
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16	16
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4219FI-CGFC	DS-D4219FI-CGFD	DS-D4219FI-CGFF	DS-D4226FI-CGFB	DS-D4226FI-CGFC
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	1.953125	1.953125	1.953125	2.604	2.604
	Composition du module (L × H)	1 × 4	2 × 2	2 × 4	1 × 3	1 × 4
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	1,000 × 250 × 50 (39.37" × 9.84" × 1.97")	500 × 500 × 50 (19.69" × 19.69" × 1.97")	1,000 × 500 × 50 (39.37" × 19.69" × 1.97")	750 × 250 × 50 (29.53" × 9.84" × 1.97")	1,000 × 250 × 50 (39.37" × 9.84" × 1.97")
	Résolution de l'armoire (L × H)	512 × 128	256 × 256	512 × 256	288 × 96	384 × 96
	Poids de l'armoire	5.65 Kg (12.46 lb)	5.6 Kg (12.35 lb)	10.54 Kg (23.24 lb)	4.59 Kg (10.12 lb)	5.65 Kg (12.46 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	252,144	252,144	252,144	147,456	147,456
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60
Optique	Luminosité (nits)	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	520	520	520	550	550
	Consommation moyenne (W/m²)	180	180	180	185	185
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16	16
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4226FI-CGFD	DS-D4226FI-CGFF	DS-D4229FI-CGFB	DS-D4229FI-CGFC	DS-D4229FI-CGFD
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	2.604	2.604	2.97619	2.97619	2.97619
	Composition du module (L × H)	2 × 2	2 × 4	1 × 3	1 × 4	2 × 2
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	500 × 500 × 50 (19.69" × 19.69" × 1.97")	1,000 × 500 × 50 (39.37" × 19.69" × 1.97")	750 × 250 × 50 (29.53" × 9.84" × 1.97")	1,000 × 250 × 50 (39.37" × 9.84" × 1.97")	500 × 500 × 50 (19.69" × 19.69" × 1.97")
	Résolution de l'armoire (L × H)	192 × 192	384 × 192	252 × 84	336 × 84	168 × 168
	Poids de l'armoire	5.6 Kg (12.35 lb)	10.54 Kg (23.24 lb)	4.59 Kg (10.12 lb)	5.65 Kg (12.46 lb)	5.6 Kg (12.35 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	147,456	147,456	112,896	112,896	112,896
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60
Optique	Luminosité (nits)	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	550	550	600	600	600
	Consommation moyenne (W/m²)	185	185	185	185	185
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16	16
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4229FI-CGFF	DS-D4239FI-CGFB	DS-D4239FI-CGFC	DS-D4239FI-CGFD	DS-D4239FI-CGFF
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	2.97619	3.90625	3.90625	3.90625	3.90625
	Composition du module (L × H)	2 × 4	1 × 3	1 × 4	2 × 2	2 × 4
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	1,000 × 500 × 50 (39.37" × 19.69" × 1.97")	750 × 250 × 50 (29.53" × 9.84" × 1.97")	1,000 × 250 × 50 (39.37" × 9.84" × 1.97")	500 × 500 × 50 (19.69" × 19.69" × 1.97")	1,000 × 500 × 50 (39.37" × 19.69" × 1.97")
	Résolution de l'armoire (L × H)	336 × 168	192 × 64	256 × 64	128 × 128	256 × 128
	Poids de l'armoire	10.54 Kg (23.24 lb)	4.59 Kg (10.12 lb)	5.65 Kg (12.46 lb)	5.6 Kg (12.35 lb)	10.54 Kg (23.24 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	112,896	65,536	65,536	65,536	65,536
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60	Avant IP60
Optique	Luminosité (nits)	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000	Standard 800, pic 1 000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	600	550	550	550	550
	Consommation moyenne (W/m²)	185	185	185	185	185
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16	16
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS





Armoire LED extérieur


Modèle		DS-D4229FO-CLFS	DS-D4239FO-CLFS	DS-D4239FO-CLFL	DS-D4248FO-CLFS	DS-D4248FO-CLFL
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	2.97	3.91	3.91	4.81	4.81
	Composition du module (L × H)	2 × 2	1 × 2	1 × 4	1 × 2	1 × 4
	Module Structure	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	500 × 500 × 97 (19.69" × 19.69" × 3.82")	500 × 500 × 97 (19.69" × 19.69" × 3.82")	500 × 1,000 × 97 (19.69" × 39.37" × 3.82")	500 × 500 × 97 (19.69" × 19.69" × 3.82")	500 × 1,000 × 97 (19.69" × 39.37" × 3.82")
	Résolution de l'armoire (L × H)	168 × 168	128 × 128	128 × 256	104 × 104	104 × 208
	Poids de l'armoire	9.5 Kg (20.94 lb)	9.12 Kg (20.11 lb)	17 Kg (37.48 lb)	9 Kg (19.84 lb)	16.7 Kg (36.82 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	112,896	65,536	65,536	43,264	43,264
	Matériau de l'armoire	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium
	Méthode d'entretien	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière
	Niveau de protection	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66
Optique	Luminosité (nits)	4,500	4,500	5,000	5,000	4,500
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°
	Taux de contraste	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	560	650	650	650	650
	Consommation moyenne (W/m²)	180	210	210	210	210
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	14	14	14	14	14
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4260FO-CLF	DS-D4260FO-GLF	DS-D4280FO-CLF	DS-D4280FO-GLF	DS-D42A0FO-CLF
Image						
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	Gold wire SMD triad LED	SMD triad LED	Gold wire SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	6.67	6.67	8	8	10
	Composition du module (L × H)	2 × 3	2 × 3	2 × 3	2 × 3	2 × 3
	Module Structure	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	960 × 960 × 97 (37.80" × 37.80" × 3.82")	960 × 960 × 97 (37.80" × 37.80" × 3.82")	960 × 960 × 97 (37.80" × 37.80" × 3.82")	960 × 960 × 97 (37.80" × 37.80" × 3.82")	960 × 960 × 97 (37.80" × 37.80" × 3.82")
	Résolution de l'armoire (L × H)	144 × 144	144 × 144	120 × 120	120 × 120	96 × 96
	Poids de l'armoire	28 Kg (61.73 lb)	28 Kg (61.73 lb)	28 Kg (61.73 lb)	28 Kg (61.73 lb)	28 Kg (61.73 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	22,500	22,500	15,625	15,625	10,000
	Matériau de l'armoire	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Magnalium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium
	Méthode d'entretien	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière	Entretien de l'avant et de l'arrière
	Niveau de protection	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66
Optique	Luminosité (nits)	6,000	8,500	6,000	10,000	6,000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	2 000 à 9 3000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°
	Taux de contraste	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	580	580	580	580	580
	Consommation moyenne (W/m²)	200	200	200	200	200
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	50/60	50/60	60	50/60	50/60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	14	14	14	14	14
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D42A0FO-GLF	DS-D4239FO-CLFL/C	DS-D4248FO-CLFL/C	DS-D4260FO-CLF/C	DS-D4260FO-GLF/C	DS-D42A0FO-CLF/C	DS-D42A0FO-GLF/C
Image								
Module	Structure des pixels	Gold wire SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	Gold wire SMD triad LED	SMD triad LED	Gold wire SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	10	3.91	4.81	6.67	6.67	10	3.91
	Composition du module (L × H)	2 × 3	1 × 4	1 × 4	1 × 3	1 × 3	1 × 3	1 × 3
	Module Structure	Coque en aluminium	Coque en plastique	Coque en plastique	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en aluminium	Coque en plastique
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	960 × 960 × 97 (37.80" × 37.80" × 3.82")	125 × 1,000 × 104 (4.92" × 39.37" × 4.09")	125 × 1,000 × 104 (4.92" × 39.37" × 4.09")	120 × 960 × 127 (4.72" × 37.80" × 5.00")	120 × 960 × 127 (4.72" × 37.80" × 5.00")	120 × 960 × 127 (4.72" × 37.80" × 5.00")	120 × 960 × 127 (4.72" × 37.80" × 5.00")
	Résolution de l'armoire (L × H)	96 × 96	32 × 256	26 × 208	18 × 144	18 × 144	12 × 96	12 × 96
	Poids de l'armoire	28 Kg (61.73 lb)	5.3 Kg (11.68 lb)	5 Kg (10.02 lb)	5 Kg (10.02 lb)	6 Kg (10.02 lb)	5 Kg (10.02 lb)	5 Kg (10.02 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	10,000	65,536	43,264	22,500	22,500	10,000	10,000
	Matériau de l'armoire	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Magnalium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium	Profilé en aluminium
	Méthode d'entretien	Entretien de l'avant et de l'arrière	Rear maintenance	Rear maintenance	Rear maintenance	Rear maintenance	Rear maintenance	Rear maintenance
	Niveau de protection	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66	Avant IP67 et arrière IP66
Optique	Luminosité (nits)	10,000	4,500	4,500	6,000	8,500	6,000	10,000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	2 000 à 9 3000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°	Horizontal 160°, vertical 80°
	Taux de contraste	≥ 8,000:1	≥ 5,000:1	≥ 5,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1	≥ 8,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	580	650	650	580	580	580	580
	Consommation moyenne (W/m²)	200	210	210	200	200	200	200
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	50/60	50/60	60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	14	14	14	14	14	14	14
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Écran LED de location

Modèle		DS-D4219RI-CQF	DS-D4226RI-CQF	DS-D4229RI-CQF	DS-D4239RI-CQF	DS-D4248RI-CQF
Image						
Scénario d'application		Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Intérieur
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	1.953	2.604	2.971	3.91	4.81
	Composition du module (L x H)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Armoire	Dimensions de l'armoire (L x H x P, mm)	500 x 500 x 90 (19.69" x 19.69" x 3.54")	500 x 500 x 90 (19.69" x 19.69" x 3.54")	500 x 500 x 90 (19.69" x 19.69" x 3.54")	500 x 500 x 90 (19.69" x 19.69" x 3.54")	500 x 500 x 90 (19.69" x 19.69" x 3.54")
	Résolution de l'armoire (L x H)	256 x 256	192 x 192	168 x 168	128 x 128	104 x 104
	Poids de l'armoire	7.5 Kg (16.53lb)	7.5 Kg (16.53lb)	7.5 Kg (16.53lb)	7.5 Kg (16.53lb)	7.5 Kg (16.53lb)
	Densité de pixels (points/m²)	262,144	147,456	112,896	65,536	43,264
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
	Niveau de protection	Avant et arrière IP40	Avant et arrière IP40	Avant et arrière IP40	Avant et arrière IP40	Avant et arrière IP40
Optique	Luminosité (nits)	800	800	800	800	800
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°
	Taux de contraste	5,000 : 1	5,000 : 1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	500	500	500	500	500
	Consommation moyenne (W/m²)	170	170	170	170	170
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	14	14	14	14	14
Emballage		Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Modèle		DS-D4226RO-CQ	DS-D4229RO-CQ	DS-D4239RO-CQ	DS-D4248RO-CQ	DS-D4239RI-CQFL	DS-D4248RI-CQFL	DS-D4239RO-CQL	DS-D4248RO-CQL
Image									
Scénario d'application		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Extérieur
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	2,6	2,971	3,91	4,81	3,91	4,81	3,91	4,81
	Composition du module (L × H)	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 2	2 × 4	2 × 4	2 × 4	2 × 4
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	500 × 500 × 90 (19.69" × 19.69" × 3.54")	500 × 500 × 90 (19.69" × 19.69" × 3.54")	500 × 500 × 90 (19.69" × 19.69" × 3.54")	500 × 500 × 90 (19.69" × 19.69" × 3.54")	500 × 1,000 × 90 (19.69" × 39.37" × 3.54")	500 × 1,000 × 90 (19.69" × 39.37" × 3.54")	500 × 1,000 × 90 (19.69" × 39.37" × 3.54")	500 × 1,000 × 90 (19.69" × 39.37" × 3.54")
	Résolution de l'armoire (L × H)	192 × 192	168 × 168	128 × 128	104 × 104	128 × 256	104 × 208	128 × 256	104 × 208
	Poids de l'armoire	8 Kg (17.64lb)	8 Kg (17.64lb)	8 Kg (17.64lb)	8 Kg (17.64lb)	11.5 Kg (25.35 lb)	11.5 Kg (25.35 lb)	13 Kg (28.66 lb)	13 Kg (28.66 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	147,456	112,896	65,536	43,264	65,536	43,264	65,536	43,264
	Matériau de l'armoire	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé	Aluminium moulé
	Méthode d'entretien	Maintenance arrière	Maintenance arrière	Maintenance arrière	Maintenance arrière	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Maintenance arrière	Maintenance arrière
	Niveau de protection	Avant et arrière both IP54	Avant et arrière both IP54	Avant et arrière both IP54	Avant et arrière both IP54	Avant et arrière both IP40	Avant et arrière both IP40	Avant et arrière both IP54	Avant et arrière both IP54
Optique	Luminosité (nits)	4,500	4,500	5,000	5,000	800	800	5,000	5,000
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	6 000 à 8 000 réglable	6 000 à 8 000 réglable	6 000 à 8 000 réglable	6 000 à 8 000 réglable	6 000 à 8 000 réglable	6 000 à 8 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°
	Taux de contraste	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1	5,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	900	850	750	750	500	500	750	750
	Consommation moyenne (W/m²)	300	270	240	240	170	170	240	240
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	14	14	14	14	14	14	14	14
Emballage		Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport	Mallette de transport
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Écran LED tout-en-un

		DS-D4212FI-108H	DS-D4215FI-135H	DS-D4218FI-162H
Image				
Module	Structure des pixels	SMD triad LED (H0B)	SMD triad LED (H0B)	SMD triad LED (H0B)
	Hauteur du pixel (mm)	1.25	1.56	1.875
Armoire	Densité de pixels (points/m²)	640,000	409,600	284,444
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
Machine entière	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	2,400 × 1,350 × 25.1 (94.49" × 53.15" × 0.99")	3,000 × 1,687.5 × 25.1 (118.11 × 66.44 × 0.99)	3,600 × 2,025 × 25.1 (141.73 × 79.72 × 0.99)
	Resolution (W × H)	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080	1,920 × 1,080
	Material	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
Optique	Luminosité [nits]	500	500	500
	Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°	Horizontal 178°, vertical 178°	Horizontal 178°, vertical 178°
	Taux de contraste	≥ 6,000:1	≥ 6,000:1	≥ 6,000:1
Système	Système d'exploitation	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
	CPU	Android: 1.5 GHz, Cortex-A73 × 2+ A53 × 2 Windows: 1.6 GHz, turbo 3.4 GHz	Android: 1.5 GHz, Cortex-A73 × 2+ A53 × 2 Windows: 1.6 GHz, turbo 3.4 GHz	Android: 1.5 GHz, Cortex-A73 × 2+ A53 × 2 Windows: 1.6 GHz, turbo 3.4 GHz
	RAM	Android: 3 GB, Windows: 4 GB	Android: 3 GB, Windows: 4 GB	Android: 3 GB, Windows: 4 GB
	ROM	Android: 16 GB, Windows: 256 GB	Android: 16 GB, Windows: 256 GB	Android: 16 GB, Windows: 256 GB
Interface	Video & Audio Input	1 × HDMI	1 × HDMI	1 × HDMI
	Video & Audio Output	1 × Line Out, 1 × SPDIF	1 × Line Out, 1 × SPDIF	1 × Line Out, 1 × SPDIF
	Data Transmission	4 × USB 3.0	4 × USB 3.0	4 × USB 3.0
	Control	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45
	Built-in Loudspeakers	2 × 15 W	2 × 15 W	2 × 15 W
Alimentation	Consommation maximale (W)	1,500	1,600	3,000
	Consommation moyenne (W)	500	533	1,000
	Consommation en veille (W)	0.5	0.5	0.5
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60/120	60/120	60/120
	Taux de rafraîchissement (Hz)	1,920	1,920	1,920
	Niveau de gris (bit)	13	13	13
Caractéristiques spéciales		Supporte la projection Wi-Fi	Supporte la projection Wi-Fi	Supporte la projection Wi-Fi
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Écran de jonction LED

Modèle		DS-D4212FI-GBFC	DS-D4212FI-CBFC	DS-D4215FI-CBFC
Image				
Module	Structure des pixels	Gold wire SMD triad LED	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	1.25	1.25	1.56
	Composition du module (L × H)	2 × 8	2 × 8	2 × 8
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	1,200 × 675 × 55 (47.2" × 26.6" × 2.2")	1,200 × 675 × 55 (47.2" × 26.6" × 2.2")	1,200 × 675 × 55 (47.2" × 26.6" × 2.2")
	Résolution de l'armoire (L × H)	960 × 540	960 × 540	768 × 432
	Densité de pixels [points/m²]	640,000	640,000	409,600
	Matériau de l'armoire	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
	Méthode d'entretien	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants	Entretien frontal de tous les composants
Optique	Luminosité (nits)	600	600	600
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	650	650	500
	Consommation moyenne (W/m²)	210	210	200
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	18	18	18
Caractéristiques spéciales		Prise en charge des interfaces d'entrée et de sortie HDMI ou HDBaseT Interfaces d'entrée et de sortie en option	Prise en charge des interfaces d'entrée et de sortie HDMI ou HDBaseT Interfaces d'entrée et de sortie en option	Prise en charge des interfaces d'entrée et de sortie HDMI ou HDBaseT Interfaces d'entrée et de sortie en option
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Affichage poster LED

Modèle		DS-D4212MI-070H(B)	DS-D4215MI-070H(B)	DS-D4218MI-070H(B)
Image				
Module	Structure des pixels	SMD triad LED (H0B)	SMD triad LED (H0B)	SMD triad LED (H0B)
	Hauteur du pixel (mm)	1.25	1.5625	1.875
	Composition du module (L × H)	Cabinet × 5, armoire individuelle (2 × 4)	Cabinet × 5, armoire individuelle (2 × 4)	Cabinet × 5, armoire individuelle (2 × 4)
Armoire	Dimensions de l'armoire (L × H × P, mm)	613 × 1,695.5 × 68.1 (24.1" × 66.8" × 2.7")	613 × 1,695.5 × 68.1 (24.1" × 66.8" × 2.7")	613 × 1,695.5 × 68.1 (24.1" × 66.8" × 2.7")
	Résolution de l'armoire (L × H)	480 × 1,350	384 × 1,080	320 × 900
	Poids	32.5 Kg (71.65 lb)	29 Kg (64.0 lb)	29 Kg (64.0 lb)
	Densité de pixels (points/m²)	640,000	409,600	284,444
	Matériau de l'armoire	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
	Méthode d'entretien	Maintenance frontale pour l'armoire, et maintenance arrière pour le sac à dos du système	Maintenance frontale pour l'armoire, et maintenance arrière pour le sac à dos du système	Maintenance frontale pour l'armoire, et maintenance arrière pour le sac à dos du système
Optique	Luminosité (nits)	600	600	600
	Température de couleur (K)	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable	3 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°	Horizontal 160°, vertical 160°
	Taux de contraste	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	600	450	345
	Consommation moyenne (W/m²)	200	150	115
Performance de traitement	Fréquence d'images (Hz)	60	60	60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840
	Niveau de gris (bit)	16	16	16
Caractéristiques spéciales		Support built-in information releasing system, and support up to 10 pcs self splicing	Support built-in information releasing system, and support up to 10 pcs self splicing	Support built-in information releasing system, and support up to 10 pcs self splicing
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

LED Transparent

Modèle		DS-D4239TI-SLC	DS-D4239TI-SHC
Image			
Module	Structure des pixels	SMD triad LED	SMD triad LED
	Hauteur du pixel (mm)	Horizontal 3.9, vertical 7.8	Horizontal 3.9, vertical 7.8
	Cabinet Dimension (W × H × D mm)	1,000 × 1,000, 1,000 × 1,500 (39.37" × 39.37", 39.37" × 59.06")	1,000 × 1,000, 1,000 × 750, 750 × 1,000, 750 × 750 (39.37" × 39.37", 39.37" × 29.53", 29.53" × 39.37", 29.53" × 29.53")
Armoire	Résolution de l'armoire (L × H)	256 × 128, 256 × 192	256 × 128, 256 × 96, 192 × 128, 192 × 96
	Poids de l'armoire	15 Kg/m² (33.07 lb/m²)	15 Kg/m² (33.07 lb/m²)
	Densité de pixels (points/m²)	32,768	32,768
	Matériau de l'armoire	Alliage d'aluminium	Alliage d'aluminium
	Niveau de protection	IP43	IP43
	Transmittance	60%	60%
Optique	Luminosité [nits]	2,000	5,000
	Température de couleur [K]	2 000 à 10 000 réglable	2 000 à 10 000 réglable
	Angle de vue	Horizontal 120°, vertical 120°	Horizontal 120°, vertical 120°
	Taux de contraste	≥ 3,000:1	≥ 3,000:1
Electricité	Consommation maximale (W/m²)	800	800
	Consommation moyenne (W/m²)	300	300
Performance de traitement	Fréquence d'images [Hz]	60	60
	Taux de rafraîchissement [Hz]	1,920	1,920
	Niveau de gris [bit]	16	16
Caractéristiques spéciales		Affichage transparent	Affichage transparent
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Contrôleurs LED

Module		DS-D42C08-H	DS-D42C16-H	DS-D42V24-H	DS-D42B01-N
Image					
Interface	Entrée vidéo et audio	2 × HDMI, 1 × DP, 1 × DVI	2 × HDMI, 1 × DP, 1 × DVI	2 × HDMI, Max. 4,096 × 2,160@60 Hz 4 × DVI, Max. 1,920 × 1,200@60 Hz	Source vidéo interne
	Sortie vidéo et audio	1 × HDMI	1 × HDMI	1 × HDMI pour le pré-contrôle, Max. 1,920 × 1,080@60 Hz, 2 × HDMI, Max. 4,096 × 2,160@60 Hz, 4 × DVI, Max. 1,920 × 1,200@60 Hz	1 × Audio
	Interface réseau	8	16	24	1
	Interface de contrôle	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45	1 × RJ45, Wi-Fi AP
Performance de traitement	Capacité de charge max.	Max. 5 MP, largeur ≤ 4,096 pixels, hauteur ≤ 4,096 pixels	Max. 10 MP, largeur ≤ 4,096 pixels, hauteur ≤ 4,096 pixels	Max. 13.27 MP, largeur ≤ 8,192 pixels, hauteur ≤ 2,160 pixels	Max. 0.65 MP, largeur ≤ 4,096 pixels, hauteur ≤ 4,096 pixels
	Fréquence d'image (Hz)	50/60	50/60	60	50/60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840
	Profondeur de traitement (bit)	8	8	8, 10	8
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16
	Contrôle de la luminosité	1 à 10 niveaux réglables	1 à 10 niveaux réglables	1 à 10 niveaux réglables	0 à 255 niveaux réglables
Alimentation	Consommation maximale (W)	40	40	72	18
	Consommation moyenne (W)	13.3	13.3	24	6
Général	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	442 × 249.5 × 57 (17.40" × 9.82" × 2.24")	442 × 249.5 × 57 (17.40" × 9.82" × 2.24")	442 × 338.5 × 92 (17.40" × 13.33" × 3.62")	274.3 × 139.0 × 40.0 (10.80" × 5.47" × 1.57")
	Poids	3.51 Kg (7.73 lb)	3.51 Kg (7.73 lb)	5.25 Kg (11.57 lb)	1.23 Kg (2.7 lb)
Caractéristiques spéciales				Prise en charge de l'affichage simultané de plusieurs signaux d'entrée et fonctions de gestion du mur vidéo	Prise en charge du système intégré de diffusion de l'information
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS


Module		DS-D42B02-N	DS-D42B04-N	DS-D42C04-N	DS-D42V04-N	DS-D42V06-N
Image						
Interface	Entrée vidéo et audio	Source vidéo interne, 1 × HDMI	Source vidéo interne, 1 × HDMI	1 × DVI, 1 × HDMI	1 × HDMI, 1 × 3G-SDI, 1 × DVI, 1 × DP, 1 × CVBS, 1 × VGA	2 × HDMI, 1 × 3G-SDI, 1 × DVI
	Sortie vidéo et audio	1 × Audio, 1 × HDMI	1 × Audio, 1 × HDMI	1 × Audio		1 × DVI
	Interface réseau	2	4	4	4	6
	Interface de contrôle	1 × RJ45, Wi-Fi AP	1 × RJ45, Wi-Fi AP	1 × USB	1 × RJ45, 1 × USB (Type-B)	1 × RJ45, 1 × USB (Type-B)
Performance de traitement	Capacité de charge max.	Max. 1,3 MP, largeur ≤ 4,096 pixels, hauteur ≤ 4,096 pixels	Max. 2,3 MP, largeur ≤ 4,096 pixels, hauteur ≤ 4,096 pixels	Max. 2,3 MP, largeur ≤ 3,840 pixels, hauteur ≤ 3,840 pixels	Max. 2,3 MP, largeur ≤ 3,840 pixels, hauteur ≤ 1,920 pixels	Max. 3,9 MP, largeur ≤ 10,240 pixels, hauteur ≤ 8,192 pixels
	Fréquence d'image (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840
	Profondeur de traitement (bit)	8	8	8	8	8
	Niveau de gris (bit)	16	16	16	16	16
	Contrôle de la luminosité	0 à 255 niveaux réglables	0 à 255 niveaux réglables	Automatique/manuel	0 à 255 niveaux réglables	0 à 255 niveaux réglables
Alimentation	Consommation maximale (W)	18	18	16	25	28
	Consommation moyenne (W)	6	6	16	8	9
Général	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	274,3 × 139,0 × 40,0 (10,80" × 5,47" × 1,57")	274,3 × 139,0 × 40,0 (10,80" × 5,47" × 1,57")	428 × 250 × 44,4 (16,85" × 9,84" × 1,75")	482,6 × 277,6 × 50,0 (19,00" × 10,93" × 1,97")	483,6 × 351,2 × 50,1 (19,04" × 13,83" × 1,97")
	Poids	1,23 Kg (2,7 lb)	1,23 Kg (2,7 lb)	2,9 Kg (6,39 lb)	2,55 Kg (5,62 lb)	4 Kg (8,82 lb)
Caractéristiques spéciales		Prise en charge du système intégré de diffusion de l'information	Prise en charge du système intégré de diffusion de l'information	Prise en charge du système intégré de diffusion de l'information	Prise en charge de l'affichage simultané de plusieurs signaux d'entrée et fonctions de gestion du mur vidéo	Prise en charge de l'affichage simultané de plusieurs signaux d'entrée et fonctions de gestion du mur vidéo
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Module		DS-D42V10-N	DS-D42V16-N
Image			
Interface	Entrée vidéo et audio	2 × HDMI, 1 × 3G-SDI, 2 × DVI	1 × HDMI, 2 × 3G-SDI, 4 × DVI
	Sortie vidéo et audio	1 × HDMI 1.3	1 × HDMI
	Interface réseau	10	16
	Interface de contrôle	1 × RJ45, 1 × USB (Type-B)	1 × RJ45, 1 × USB (Type-B)
Performance de traitement	Capacité de charge max.	Max. 6.5 MP, largeur ≤ 10,240 pixels, hauteur ≤ 8,192 pixels	Max. 10.4 MP, largeur ≤ 16,384 pixels, hauteur ≤ 8,192 pixels
	Fréquence d'image (Hz)	50/60	50/60
	Taux de rafraîchissement (Hz)	3,840	3,840
	Profondeur de traitement (bit)	8	8
	Niveau de gris (bit)	16	16
	Contrôle de la luminosité	0 à 255 niveaux réglables	0 à 255 niveaux réglables
Alimentation	Consommation maximale (W)	28	70
	Consommation moyenne (W)	9	23
Général	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	483.6 × 351.2 × 50.1 (19.04" × 13.83" × 1.97")	482.6 × 372.5 × 94.6 (19.00 × 14.67 × 3.72)
	Poids	4 Kg (8.82 lb)	6.22 Kg (13.71 lb)
Caractéristiques spéciales		Prise en charge de l'affichage simultané de plusieurs signaux d'entrée et fonctions de gestion du mur vidéo	Prise en charge de l'affichage simultané de plusieurs signaux d'entrée et fonctions de gestion du mur vidéo
Certification		CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS	CE-EMC, CE-LVD, CB-LVD, RoHS

Support de fixation murale standard

Module		DS-DL16033W	DS-DL126033W	DS-DL226033W	DS-DL116448W	DS-DL126448W	DS-DL226448W
Image							
Général	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	640 × 380 × 80 (25.22" × 14.97" × 3.15")	1,240 × 380 × 80 (48.86" × 14.97" × 3.15")	1,240 × 710 × 80 (48.85" × 27.97" × 3.15")	680 × 530 × 80 (26.77" × 20.87" × 3.15")	1,320 × 530 × 80 (51.97" × 20.87" × 3.15")	1,320 × 1,010 × 80 (51.97" × 39.76" × 3.15")
	Poids	2.5± 0.5 Kg (5.51 ± 1.1 lb)	4.0 ± 0.5 Kg (8.83 ± 1.1 lb)	4.9 ± 0.5 Kg (10.81 ± 1.1 lb)	2.9 ± 0.5 Kg (6.49 ± 1.1 lb)	4.7 ± 0.5 Kg (10.34 ± 1.1 lb)	5.8 ± 0.5 Kg (12.76 ± 1.1 lb)
	Couleur	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir	Noir
	Matériau	AL6063	AL6063	AL6063	AL6063	AL6063	AL6063
	Traitement de surface	Pulvérisation électrostatique	Pulvérisation électrostatique	Pulvérisation électrostatique	Pulvérisation électrostatique	Pulvérisation électrostatique	Pulvérisation électrostatique

Carte multifonction de la série N

Module		DS-D42AM2-N
Image		
Alimentation	Tension d'entrée	DC 3.3 V to 5.5 V
	Courant nominal (A)	0.38
	Consommation maximale (W)	2.5
Général	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	144.0 × 94.8 × 20.0 (5.67" × 3.73" × 0.79")
	Poids	164.4 g (0.36 lb)
Contrôle de l'alimentation du switch	Tension nominale du switch	AC 250 V / DC 30 V
	Courant nominal du switch (A)	3

Capteur de lumière

Module		DS-D42A05
Image		
Général	Tension nominale	5V DC
	Plage de mesure de la luminosité (lux)	0 to 65,535
	Longueur de câble (m)	5

Carte multifonction

Module		DS-D42AM2
Image		
Général	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	200 × 42 × 126.7 mm (7.9" × 1.7" × 5.0")
	Poids	0.70 Kg (1.5 lb)
Electricité Parameter	Alimentation en électricité	5V DC
	Consommation maximale (W)	8
	Consommation moyenne (W)	3

Outil de maintenance avant

Module		DS-D42MF2B
Image		
General	Dimensions du produit (L × H × P, mm)	350 × 220 × 230 mm (13.78" × 8.66" × 9.06")
	Poids	2.9 Kg (6.39 lb)
	Power	Lithium ion battery
	Color	Black
	Material	N50 magnetic steel + ABS + Silica gel

Catalogue des écrans LED Hikvision 2023



Hikvision France
1 rue galilé
93160 Noisy-le-Grand
France
T+331 85 33 04 50
info.fr@hikvision.com



@HikvisionFrance



@HikvisionFrance



@HikvisionFrance



@EuropeHikvision

04-2023
www.hikvision.com