

CAMÉRA MOBILE ANPR

Le système ANPR intelligent en mouvement



Ambulances



Véhicule de
Police



Bus
Publique



AE-VC583I-ISF



Algorithme ANPR intelligent avec haute précision intégrée



Le capteur de 5 MP avec 2560 x 1920p offre une sécurité vidéo de haute qualité



Installation flexible et couverture de détection adaptée à la plupart des véhicules




Protection de l'environnement grâce à un éclairage d'appoint mixte de 650 nm et 730 nm

Installation flexible pour une multitude de scénarios

Prenant en charge l'installation **verticale** et **horizontale**, la caméra mobile ANPR de Hikvision peut s'adapter à divers véhicules et conditions avec des applications flexibles pour la capture avant ou arrière.

Dans une installation verticale,


la caméra mobile ANPR peut couvrir 2 voies avec une capture latérale, avec une longueur focale d'objectif de 8/12 mm et une résolution de 5 MP.

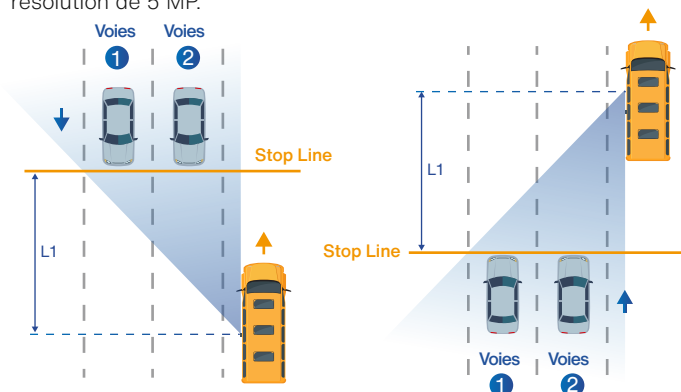

Objectif	Angle d'installation	Angle horizontal du champ	Distance de la ligne d'arrêt
8mm	≤20°	40°	8m ≤ L1 ≤ 20m
12mm	≤15°	26°	14m ≤ L1 ≤ 32m

Dans une installation horizontale,

La caméra mobile ANPR peut offrir une capture avant ou arrière sur des voies standard de 3,5 à 3,75 mètres.

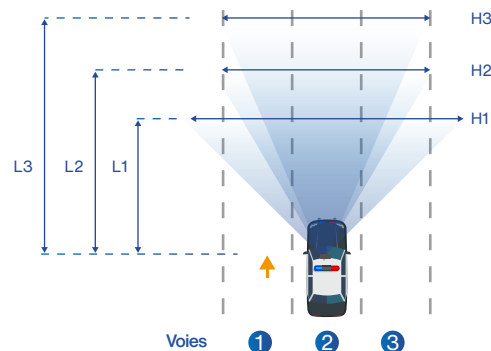

Objectif	Distance de détection	
8mm	L1 ≤ 22m	H1: 16m
12mm	L2 ≤ 33m	H2: 15.2m
16mm	L3 ≤ 44m	H3: 15.2m

Une reconnaissance précise et respectueuse de l'environnement

L'infrarouge intégré couvre les distances de reconnaissance des plaques d'immatriculation jusqu'à 30 m. La nuit, la précision est renforcée par un éclairage d'appoint mixte et respectueux de l'environnement.

Un stockage suffisant et intelligent avec une conception à sécurité intégrée

La caméra mobile ANPR de Hikvision dispose d'un stockage intégré eMMC jusqu'à 8 Go avec mise en cache des images, prenant en charge les listes de blocs pour un fonctionnement intelligent et plus sûr.

Spécification Produit



Horizontale

AE-VC583I-IS/P(H)(RJ45)



Horizontale

AE-VC583I-IS/P(H)(M12)



Verticale

AE-VC583I-IS/P(V)(RJ45)



Verticale

AE-VC583I-IS/P(V)(M12)

Objectif et résolution	8 mm, 5 MP	8/12/16 mm, 5 MP	8/12/16 mm, 5 MP	8/12/16 mm, 5 MP
Connecteur	RJ45	M12	RJ45	M12
IP	IP68 & IP69K			
Capteur	1/2.7" Scan CMOS Progressive			
Alimentation électrique	9 - 36 VDC, PoE (802.3 af, 36-57 V)			