



GUIDE DES PRODUITS DE LA GAMME NON-CCTV

INTERPHONIE VIDÉO, CONTRÔLE D'ACCÈS ET ALARME

V1

HIKVISION®

SOMMAIRE

001

Interphonie vidéo

- 005** Gamme PoE
- 013** Gamme 2 fils
- 016** Kit
- 019** Accessoires

022

Contrôle d'Accès

- 023** Terminal contrôle d'accès

027

Alarme

- 029** Alarme anti-intrusion sans fil AX PRO

INTERPHONIE VIDÉO

005 Gamme PoE

013 Gamme 2 fils

016 Kit

019 Accessoires



Série IP

Par un simple click, accédez à un niveau supérieur de confort

Ce système d'interphonie vidéo de Hikvision rend la communication plus personnelle, plus agréable et plus intuitive que jamais.

> Excellente qualité d'image

Plage dynamique étendue (WDR), Large champ de vision, haute résolution, vision nocturne

> Authentification intelligente

Différentes méthodes de vérification : Visage / empreinte digitale / carte / code PIN

> Contrôle par téléphone portable

Intégration facile de tous les systèmes Hikvision dans une seule application

Sûr, stable et efficace grâce au serveur cloud breveté

Chat vidéo avec les visiteurs et ouverture des serrures à distance

Prise en charge du partage des pages de configuration des appareils via l'application Hik-Connect

> Convergence

Gestion tout-en-un

Plateforme Android ouverte pour l'intégration d'applications tierces

Hik-Connect intégré pour gérer tous les produits Hikvision avec une interface visuelle

> Facilité d'utilisation

Écran tactile convivial et fonctionnement intuitif pour une meilleure expérience

> Interphone basé sur le cloud

Moins coûteux et plus pratique


Conception légère et déploiement/utilisation facile

Compatibilité avec les téléphones portables, sécurité et commodité




Interphone vidéo série IP

Solution pour les appartements

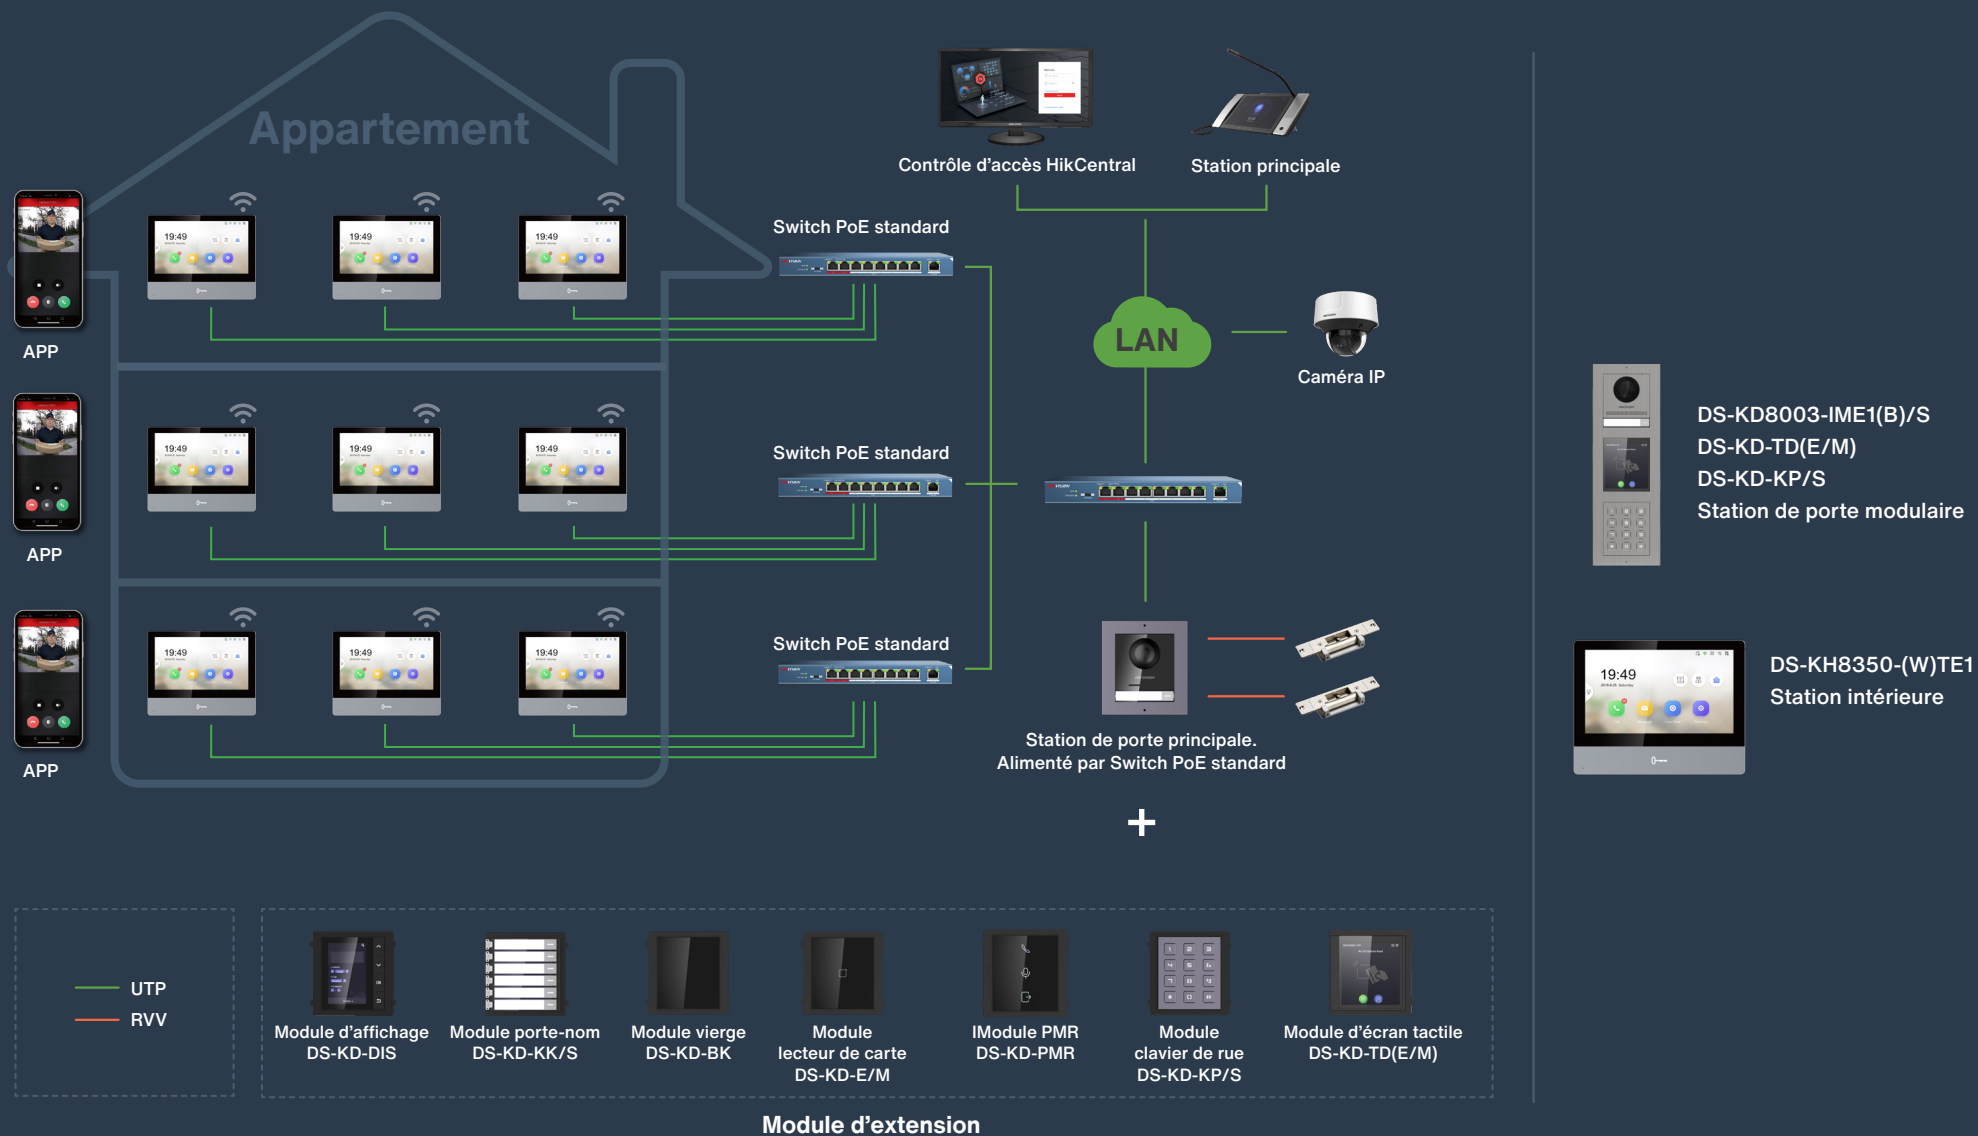


Interphone vidéo série IP

Solution pour villa

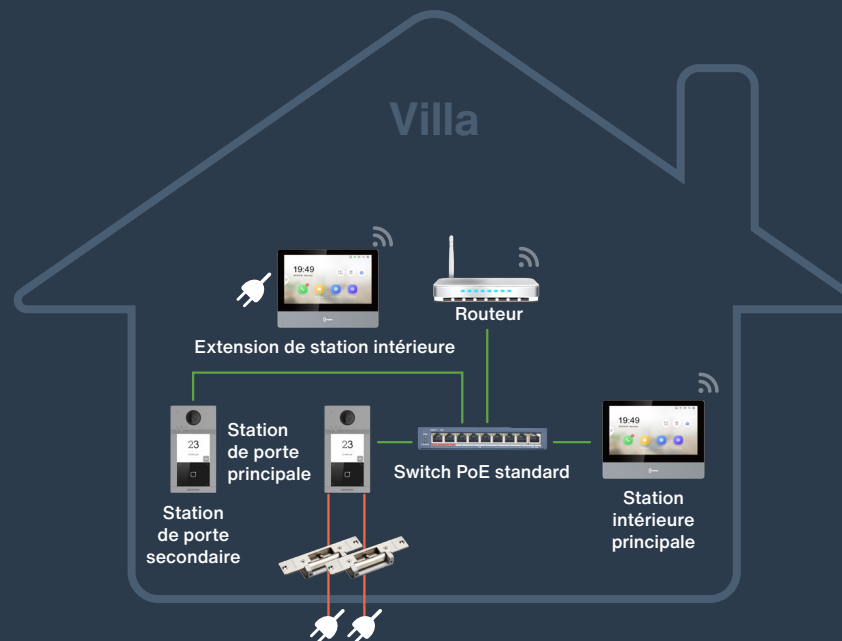


DS-KH8350-(W)TE1
DS-KH6320-WTE1
Station intérieure



DS-KV61X3-(W)PE1(C)
DS-KV8X13-WME1(C)
Station de porte

Interphone vidéo série IP

Gestion tout-en-un

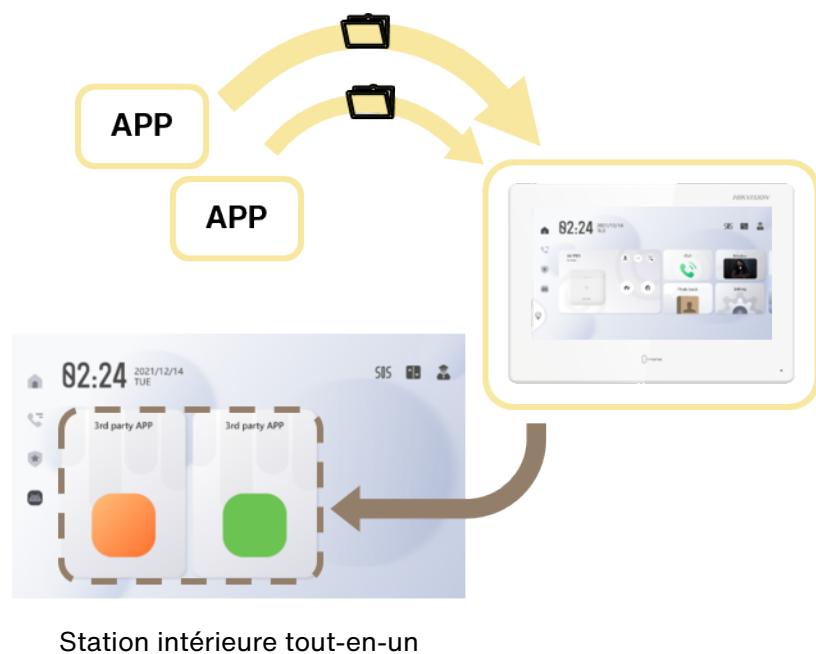

Caractéristiques du produit

- Écran tactile TFT de 7 pouces/écran tactile IPS de 10 pouces
- Processeur SOC 4 cœurs Hikvision pour de meilleures performances
- Nouvelle interface utilisateur

Système Android (version 10)

- Prise en charge de l'installation de l'APP Android
- Prise en charge de l'intégration de logiciels tiers

Application Hik-Connect intégrée


- Pour une gestion tout-en-un des appareils Hikvision sur une tablette

Interphone vidéo série IP


Easy UI 2.0



• Configuration rapide avec l'assistant Easy Wizard 2.0

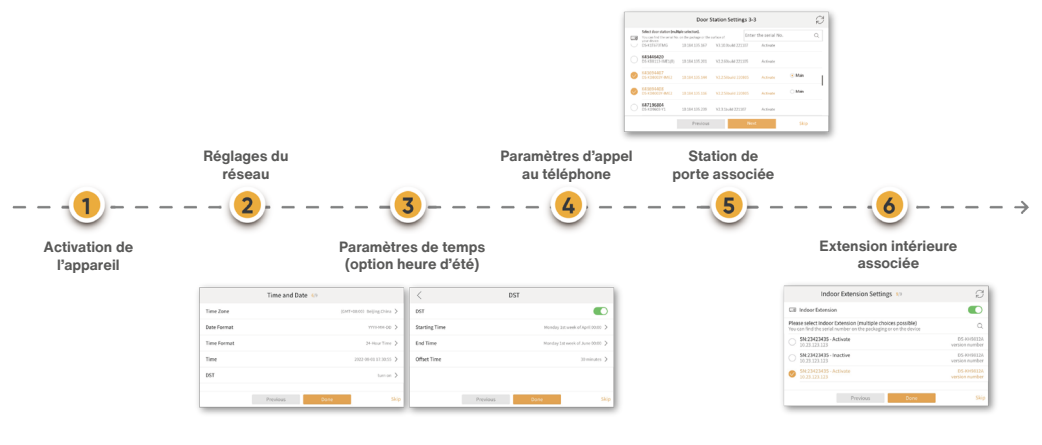

• Configuration sur l'appareil sans PC

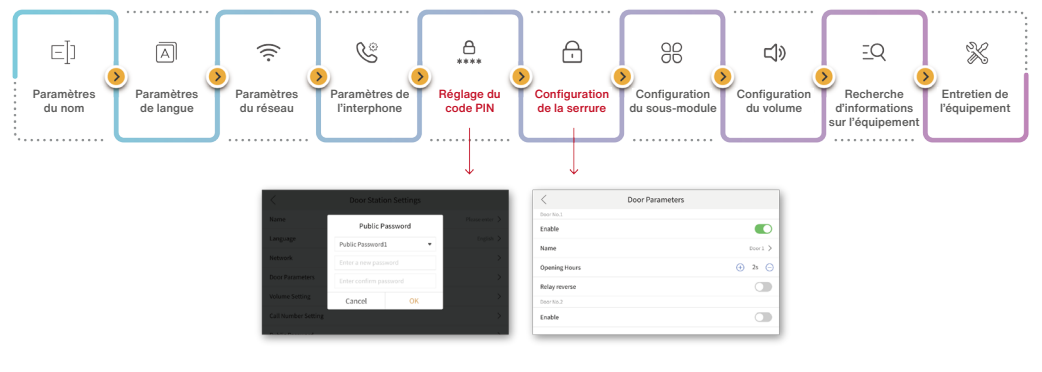

Modèle	DS-KH9510-WTE1(B)	DS-KH9310-WTE1(B)	DS-KH6320-WTE1	DS-KH8350-WTE1	DS-KH6320-WTE1-W
Image	 Station intérieure	 Station intérieure	 Station intérieure	 Station intérieure	 Station intérieure
Processeur	Processeur SOC embarqué hautes performances	Processeur SOC embarqué hautes performances	Processeur SOC embarqué hautes performances	Processeur SOC embarqué hautes performances	Processeur SOC embarqué hautes performances
Système d'exploitation	Système d'exploitation Android intégré	Système d'exploitation Android intégré	Système d'exploitation Linux intégré	Système d'exploitation Linux intégré	Système d'exploitation RTOS intégré
Écran d'affichage	IPS couleur de 10,1 pouces	Écran LCD TFT couleur 7 pouces	Écran LCD TFT couleur 7 pouces	IPS LCD couleur de 7 pouces	Écran LCD TFT couleur 7 pouces
Résolution de l'écran	1024 × 600	1024 × 600	1024 × 600	1024 × 600	1024 × 600
Méthode de fonctionnement	Écran tactile capacitif	Écran tactile capacitif	Écran tactile capacitif	Écran tactile capacitif, bouton physique	Écran tactile capacitif
Interface de fonctionnement	–	–	Nouvelle interface utilisateur V2.0 : Design convivial	Nouvelle interface utilisateur V2.0 : Design convivial	–
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré	Microphone omnidirectionnel intégré	Microphone omnidirectionnel intégré	Microphone omnidirectionnel intégré	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré	Haut-parleur intégré	Haut-parleur intégré	Haut-parleur intégré	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A	G.711 U, G.711 A	G.711 U, G.711 A	G.711 U	G.711 U, G.711 A
Taux de compression audio	64 Kbps	64 Kbps	64 Kbps	64 Kbps	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho	Suppression du bruit et annulation d'écho	Suppression du bruit et annulation d'écho	Suppression du bruit et annulation d'écho	Suppression du bruit et annulation d'écho
Éthernet	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP	TCP/IP, SIP, RTSP	TCP/IP, SIP, RTSP	TCP/IP, SIP, RTSP	TCP/IP, RTSP
Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 9 canaux	Entrées d'alarme 9 canaux	Entrées d'alarme 8 canaux	Entrées d'alarme 8 canaux	Entrées d'alarme 8 canaux
Interface réseau	Interface auto-adaptative 1 RJ-45 10/100 Mbps	Interface auto-adaptative 1 RJ-45 10/100 Mbps	Interface auto-adaptative 1 RJ-45 10/100 Mbps	Interface auto-adaptative 1 RJ-45 10/100 Mbps	Interface auto-adaptative 1 RJ-45 10/100 Mbps
RS-485	1	1	1	Prise en charge	–
Sortie E/S	2	2	2	2	–
Carte TF (carte Micro SD)	–	–	Max. 128 G, SD 2.0 ou version antérieure	Max. 128 G, SD 2.0 ou version antérieure	–
Alimentation électrique	12 VCC, PoE (IEEE 802.3af)	12 VCC, PoE (IEEE 802.3af)	12 VCC, PoE (IEEE 802.3af)	12 VCC, PoE (IEEE 802.3af)	12 VCC, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	≤ 8 W	≤ 8 W	≤ 6 W	≤ 7 W	≤ 8 W
Température de fonctionnement	10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)	10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimensions (H × L × P)	254 mm × 166 mm × 26,65 mm (10,0 po × 6,54 po × 1,05 po)	187 mm × 137 mm × 25,7 mm (7,36 po × 5,39 po × 1,01 po)	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9 po × 5,5 po × 0,6 po)	180 mm × 140 mm × 22,4 mm (7,09 po × 5,51 po × 0,88 po)	200 mm × 140 mm × 23,6 mm (7,87 po × 5,51 po × 0,93 po)
Certification	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, IC, UL, LOA	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, IC, UL, LOA	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL	FCC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM
Interface 4 fils	–	–	–	–	–

Station de porte modulaire

Modèle	DS-KD8003-IME1(B)/S
Image	
Processeur	Processeur SOC embarqué hautes performances
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
Caméra	Caméra HD 2 MP
Norme de compression vidéo	H.264
Éclairage d'appoint	Faible luminosité, éclairages d'appoint IR
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080 Flux secondaire : 720 × 480
Méthode de fonctionnement	-
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Taux de compression audio	64 Kbps
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Capacité de l'utilisateur	2000
Éthernet	Interface Ethernet auto-adaptative 10/100 Mbps
Protocole réseau	TCP/IP, RSTP
Entrée d'alarme	4 (2 boutons de sortie et 2 contacts de porte par défaut)
Contrôle du verrouillage	2
Alimentation électrique	12 VCC, PoE (IEEE 802.3 af)
Consommation électrique	≤ 5 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Niveau de protection IP	IP65
Dimensions (H × L × P)	98 mm × 100 mm × 42 mm [3,86 po × 3,94 po × 1,65 po]
Certification	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL, IC

Modèle	DS-KD-PMR	DS-KD-DIS
Image	 Station de porte de module - Module indicateur	 Station de porte modulaire - Module d'affichage
Processeur	Processeur MCU intégré	Processeur MCU intégré
Système d'exploitation	-	-
Caméra	-	-
Norme de compression vidéo	-	-
Résolution	-	Écran de 3,5 pouces (320 × 480)
Méthode de fonctionnement	-	Bouton physique
Entrée audio	-	-
Sortie audio	-	-
Norme de compression audio	-	-
Taux de compression audio	-	-
Qualité audio	-	-
Lecteur de carte interne	-	-
Mode d'éclairage d'appoint	-	-
Éthernet	-	-
Protocole réseau	-	-
Entrée E/S	-	-
Alimentation électrique	12 VCC, POE	12 VCC (alimenté par l'autre module)
Consommation électrique	≤ 2 W	≤ 2,5 W
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %	10 % à 95 %
Niveau de protection IP	IP65	IP65
Dimensions (H × L × P)	98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm [3,87 po × 3,95 po × 1,33 po]	98,5 mm × 100 mm × 34,2 mm [3,87 po × 3,95 po × 1,33 po]
Certification	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL, IC

Modèle	DS-KD-KK/S	DS-KD-KP/S
Image		 Module d'extension - Module clavier
Processeur	Processeur MUC intégré	Processeur MUC intégré
Système d'exploitation	-	-
Caméra		
Norme de compression vidéo	-	-
Éclairage d'appoint	-	-
Résolution	-	-
Méthode de fonctionnement	Bouton physique 6 boutons d'appel, y compris 4 couvercles de bouton	Clavier physique
Entrée audio	-	-
Sortie audio	-	-
Norme de compression audio		
Taux de compression audio	-	-
Qualité audio	-	-
Capacité de l'utilisateur	-	-
Éthernet	-	-
Protocole réseau	-	-
Entrée d'alarme		
Contrôle du verrouillage		
Alimentation électrique	12 VCC (alimenté par l'autre module)	12 VCC (alimenté par l'autre module)
Consommation électrique	≤0,8 W	≤1 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %	10 % à 95 %
Niveau de protection IP	IP65, IK07	IP65, IK07
Dimensions (H × L × P)	98,5 mm × 100 mm × 34,2 mm (3,87 po × 3,95 po × 1,33 po)	98,2 mm × 100,2 mm × 33,7 mm (3,87 po × 3,95 po × 1,33 po)
Certification	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL, IC	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL, IC

Modèle	DS-KS-M	DS-KD-BK
Image	 Station de porte de module - Module lecteur de carte	 Station de porte de module - Module vierge
Processeur	Processeur MCU intégré	-
Méthode de fonctionnement	-	-
Lecteur de carte interne	Lecteur de carte intégré	-
Alimentation électrique	12 VCC (alimenté par l'autre module)	-
Consommation électrique	≤ 0,8 W	
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)	-
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %	-
Niveau de protection IP	IP65	-
Dimensions (H × L × P)	98,5 mm × 100 mm × 33,7 mm (3,87 po × 3,95 po × 1,33 po)	-
Certification	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL	CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, CB, RCM, FCC, UL, IC

Interphonie vidéo

Série 2 fils

Une sécurité efficace et pratique

Les systèmes d'interphonie vidéo Hikvision à 2 fils sont dotés de stations d'interphone vidéo d'intérieur et d'extérieur qui ne nécessitent que deux fils pour l'alimentation, l'audio, la vidéo et la transmission des signaux de contrôle. Nous avons également mis sur le marché des produits qui n'ont pas besoin d'être alimentés par un distributeur, ce qui simplifie davantage l'installation. La technologie à deux fils vous confère un avantage considérable lors de la mise à niveau d'anciens systèmes d'interphonie. Compte tenu du nombre réduit de fils, vous pouvez simplement réutiliser les câbles existants. Vous bénéficiez ainsi d'une installation rapide, facile et économique. La combinaison de ces caractéristiques avancées vous offre des images vidéo éclatantes et des transmissions audio claires, tous les jours.

> Excellente qualité d'image

- Caméra Fisheye, 2MP, Plage dynamique étendue, Vision nocturne

> Contrôles faciles et diverses applications

- Contrôle sur téléphone portable / Contrôle d'accès / Contrôle de double verrouillage
- Message / Ne pas déranger / Sonnerie personnalisée

> Installation facile

- Peut fonctionner avec le câblage existant
- Transmission à longue distance

> Design ergonomique

- Écran tactile, statut du journal des appels, capture d'images
- Possibilité d'extension avec différents modules

> Intégration de la vidéosurveillance

- Gestion des clients tout-en-un
- Enregistrement vidéo sur DVR / NVR
- Surveillance des caméras IP



Interphone vidéo série IP à 2 fils

Solution pour villa

Déploiement facile et très économique


- Déploiement 2 fils
- Aucune configuration logicielle requise

Facilité d'utilisation

- Écran tactile 7 pouces
- Application Hik-connect
- Plug & play

Caractéristiques avancées

- Résolution de 2 MP, IP65

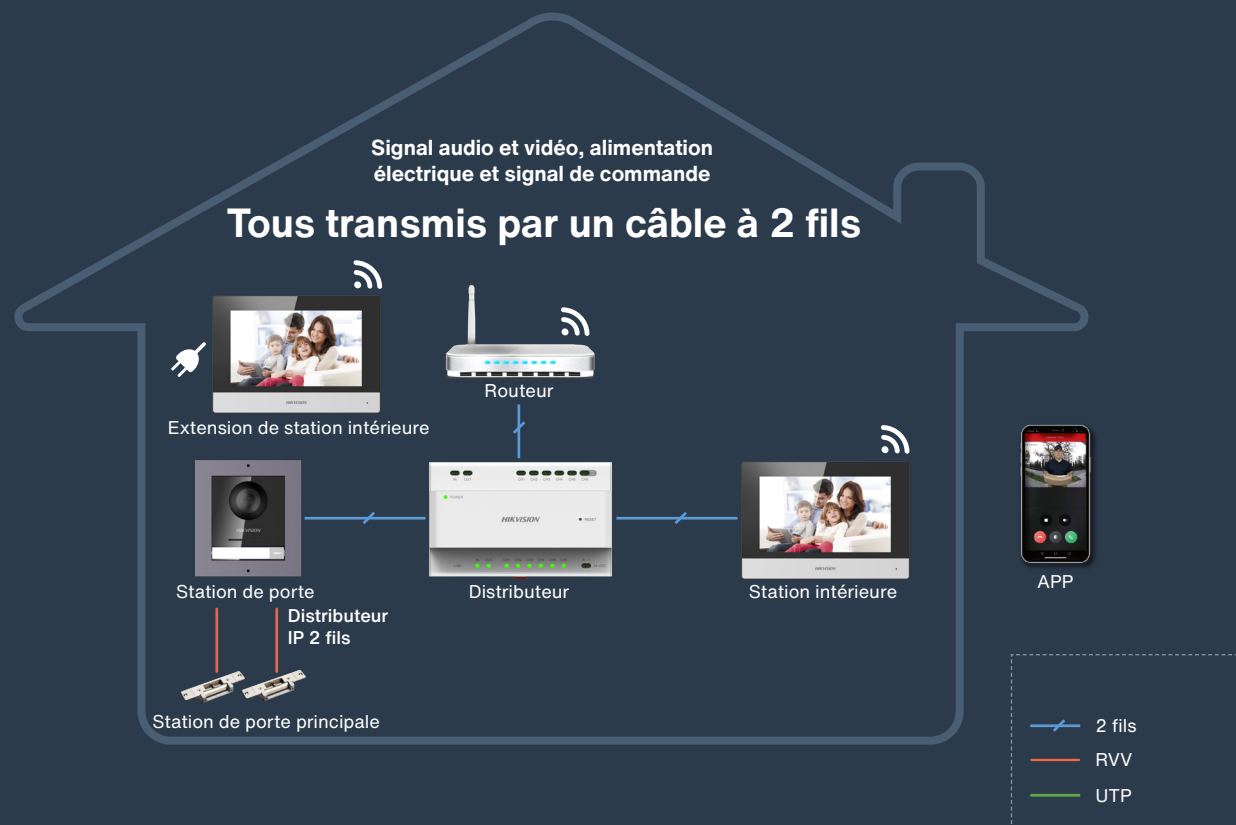

DS-KIS702EY

- DS-KD8003Y-IME2 x1
- DS-KH6320EY-WTE2 x1
- DS-KAD704Y x1

Accessoires :

- DS-KD-ACW1 x1
- DS-KAW60-2N x1

Station de porte
Station intérieure
Distributeur

Modèle	DS-KD8003Y-IME2/S	DS-KH6320EY-WTE2
Image	 Station de porte modulaire à 2 fils - Unité principale	 Station intérieure à 2 fils
Processeur	Processeur SOC embarqué hautes performances	Processeur SOC embarqué hautes performances
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré	Écran LCD TFT couleur 7 pouces
Caméra	Caméra HD IR 2 MP à faible luminosité	1024 × 600
Norme de compression vidéo	H.264	Écran tactile capacitif
Résolution	Flux principal : 1920 × 1080 Flux secondaire : 720 × 480	H.264
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré	Haut-parleur intégré
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A	Suppression du bruit et annulation d'écho
Taux de compression audio	64 Kbps	Interface deux fils
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho	/
Détection magnétique d'ouverture de porte	-	/
Mode d'éclairage d'appoint	Appoint IR	1
Entrée d'alarme	-	Sortie à 2 relais
Interface 2 fils	Support	24 VCC
RS-485	1	≤ 4 W
Entrée E/S	4	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Sortie E/S	2	0 % à 90 %
Alimentation électrique	Alimenté par le distributeur de la série KAD704Y ou KAD706Y	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,87 po × 5,51 po × 0,59 po)
Consommation électrique	≤ 4 W	≤ 4 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Niveau de protection IP	IP65	IP65
Dimensions (H × L × P)	100 mm × 98 mm × 42 mm	100 mm × 98 mm × 42 mm

Modèle	DS-KAD706Y
Image	 Contrôleur 2 fils
Éthernet	1 RJ45
Interface 2 fils	8 (2 fils en cascade, 6 fils pour les appareils)
Alimentation électrique	Mode 2 fils, 24 VCC
Consommation électrique	CAN1 à CAN5<6 W, CAN6<16 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (H × L × P)	143,7 mm × 92,4 mm × 65,9 mm (5,66 po × 3,64 po × 2,59 po)

Interphonie vidéo

Kit

Un seul pack pour une solution complète

- > Système tout-en-un
- > Livraison pratique sous forme de kit



Kit d'interphone vidéo IP



Kit d'interphone vidéo IP PoE standard

DS-KIS602(B)

Station de porte : DS-KD8003-IME1 (B)/Surface

Station intérieure : DS-KH6320-WTE1

Switch PoE standard :

1 switch PoE standard 4 ports, 2 cartes TF 16 Go



Kit d'interphone vidéo IP PoE standard

DS-KIS603-P(C)

Station de porte : DS-KV6113-WPE1(C)

Station intérieure : DS-KH6320-WTE1

2 blocs d'alimentation



Kit d'interphone vidéo IP PoE standard

DS-KIS604-S(C)

Station de porte : DS-KV8113-WME1(C)

Station intérieure : DS-KH6320-WTE1

Switch PoE standard : S-3E0105P-E/M(B)

Cartes TF 16 Go

Kit d'interphone vidéo 2 fils



Kit d'interphone vidéo 2 fils
DS-KIS702EY

Platine de rue : DS-KD8003Y-IME2 x1
Moniteur intérieur : DS-KH6320EY-WTE2 x1
Distributeur 2 fils : DS-KAD704Y x1

Accessoires :
DS-KD-ACW1 x1
DS-KAW60-2N x1
Carte TF 16 Go x1

— Câble 2 fils




Interphonie vidéo

Accessoires

Supports et boîtes de dérivation pour vidéophone

- Solide et stable
- Isolé
- Design ergonomique



Modèle	DS-KD-ACW1/S	DS-KD-ACW2/S	DS-KD-ACW3/S	DS-KD-ACF1/S	DS-KD-ACF2/S
Image					
	Adapté au montage en saillie pour un module	Adapté au montage en saillie pour trois modules	Adapté au montage en saillie pour trois modules	Adapté au montage encastré pour un module	Adapté au montage encastré pour deux modules
Matériau	Pour le couvercle : Acier inoxydable, Pour le cadre d'installation : aluminium aéronautique	Pour le couvercle : Acier inoxydable, Pour le cadre d'installation : Aéronautique	Pour le couvercle : Acier inoxydable, Pour le cadre d'installation : Aéronautique	Couvercle : Acier inoxydable Boîte de dérivation : Plastique	Couvercle : Acier inoxydable Boîte de dérivation : Plastique
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)	Température de fonctionnement -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)	Température de fonctionnement -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)	Température de fonctionnement -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)	Température de fonctionnement -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %	10 % à 95 %	10 % à 95 %	10 % à 95 %	10 % à 95 %
Dimension (H x L x P)	Pour le couvercle 117 x 107 x 4 mm (4,61 po x 4,21 po x 0,16 po), Pour l'installation du cadre 117 x 107 x 32,7 mm (4,61 po x 4,21 po x 1,29 po)	Pour le couvercle 219 x 107 x 4 mm (8,62 po x 4,21 po x 0,16 po), Pour l'installation du cadre 219 x 107 x 32,7 mm (8,62 po x 4,21 po x 1,29 po)	Pour le couvercle 320,8 x 107 x 4 mm (12,6 po x 4,21 po x 0,16 po), Pour l'installation du cadre 320,8 x 107 x 32,7 mm (12,6 po x 4,21 po x 1,29 po)	Pour le couvercle 134 x 124 x 4 mm (5,28 po x 4,88 po x 0,16 po) Pour boîte de dérivation 134 x 135 x 56 mm (5,28 po x 5,31 po x 2,20 po)	Pour le couvercle 236 x 124 x 4 mm (9,29 po x 4,88 po x 0,16 po) Pour boîte de dérivation 237 x 135 x 56 mm (9,33 po x 5,31 po x 2,20 po)

Modèle	DS-KD-ACF3/S	DS-KABH8350-T	DS-KABH6320-T	DS-KABH9510-T
Image				
	Adapté au montage encastré pour trois modules	Support de table d'interphone vidéo pour KH8350	Support de table d'interphone vidéo pour KH6320 et KH8520	Support de table d'interphone vidéo pour KH9310 et KH9510
Matériau	Couvercle : Acier inoxydable Boîte de dérivation : Plastique	SUS430, gel de silice	SUS430, gel de silice	SUS430, gel de silice
Température de fonctionnement	Température de fonctionnement -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimension (H x L x P)	Pour le couvercle 337,8 x 124 x 4 mm (13,3 po x 4,88 po x 0,16 po) Pour boîte de dérivation 338,8 x 135 x 56 mm (13,33 po x 5,31 po x 2,20 po)	95 mm x 83 mm x 98,9 mm (3,74 po x 3,27 po x 3,89 po)	122 mm x 86 mm x 64 mm (4,80 po x 3,39 po x 2,52 po)	122 x 86 x 64 mm (4,80 po x 3,39 po x 2,52 po)

Modèle	DS-KAW60-2N	DS-KAW30-2N
Image	 Bloc d'alimentation	 Bloc d'alimentation
Tension d'entrée	85 à 264 VCA	85 à 264 VCA
Tension de sortie	24 VCC	24 VCC
Courant de sortie	2,5A	1,5A
Puissance de sortie	60 W	30 W
Bruit et ondulation	/	/
Plage de réglage de la tension	/	/
Température de fonctionnement	-30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)	-30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	20 % à 90 %	20 % à 90 %
Dimension (H × L × P)	52,5 mm × 90 mm × 54,5 mm (2,07 po × 3,54 po × 2,15 po)	35 mm × 90 mm × 54,5 mm (1,38 po × 3,54 po × 2,15 po)

023 Terminal Contrôle d'accès



Contrôle d'accès

Terminal d'empreintes digitales / de cartes

Garantir la sécurité grâce à divers terminaux



Le terminal autonome économique de Hikvision intègre son dernier algorithme d'empreintes digitales. L'identification est plus rapide et les rapports de présence plus précis. Cette technologie sur le marché des PME comporte de nombreuses applications : magasins, commerces de détail, etc. Le contrôle d'accès Hikvision apporte puissance et efficacité à votre entreprise.

- Plusieurs méthodes d'authentification : combinaisons personnalisées d'empreintes digitales / cartes / code PIN
- Prise en charge du module sécurisé de contrôle d'accès, améliorant considérablement les niveaux de sécurité la connexion WAN par le protocole ISUP permet la gestion multi-sites.
- Plusieurs méthodes d'enregistrement des empreintes digitales : appareils locaux / appareils distants / enregistreurs d'empreintes digitales
- Import/export des paramètres du système via USB
- Enregistrement de l'heure locale et des présences
(DS-K1T8003 / DS-K1A8503 / DS-K1T804A / DS-K1T804B / DS-K1A802A)



Modèle	DS-K1T502DBWX-C	DS-K1T502DBFWX-C
Image	 Terminal de contrôle d'accès	 Terminal de contrôle d'accès
Alimentation électrique	12 V - 24 VCC 1 A	12 V - 24 VCC 1 A
Processeur	32 bits	32 bits
Stockage	Carte : 100 000 Événement : 300 000	Carte : 100 000 Empreinte digitale : 10 000 Événement : 300 000
Mode de lecture de la carte	Carte M1 Carte DESfire Carte Felica	Carte M1 Carte DESfire Carte Felica
Mode de communication	TCP / IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand, Bluetooth	TCP / IP, Wi-Fi, RS-485, Wiegand, Bluetooth
Écran LCD	-	-
Caméra	2 MP	2 MP
Fonctionnalité d'empreintes digitales	-	10 000
Durée de l'authentification par empreinte digitale	-	1:N < 1 s
Interface d'entrée	1 bouton sonnette, 1 capteur de porte, 1 entrée d'alarme, 1 bouton de sortie, 1 anti-sabotage	1 bouton sonnette, 1 capteur de porte, 1 entrée d'alarme, 1 bouton de sortie, 1 anti-sabotage
Interface de sortie	1 verrou, 1 sortie d'alarme (Sonnette)	1 verrou, 1 sortie d'alarme (Sonnette)
Indicateur LED	Alimentation / État	Alimentation / État
Température de fonctionnement	IK09, IP65 -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)	IK09, IP65 -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (Pas de condensation)	10 % à 90 % (Pas de condensation)
Dimensions	177 mm × 81 mm × 26 mm (6,97 po × 3,19 po × 1,02 po)	177 mm × 81 mm × 26 mm (6,97 po × 3,19 po × 1,02 po)

Modèle	DS-K1T805MBWX	DS-K1T805MBFWX	DS-K1T805EX	DS-K1T805EBFWX
Image	 NOUVEAUTÉ Terminal de contrôle d'accès	 NOUVEAUTÉ Terminal de contrôle d'accès	 NOUVEAUTÉ Terminal de contrôle d'accès	 NOUVEAUTÉ Terminal de contrôle d'accès
Alimentation électrique	12 VCC/1 A	12 VCC/1 A	12 VCC/1 A	12 VCC/1 A
Processeur	32 bits	32 bits	32 bits	32 bits
Stockage	Carte : 10 000 Événement : 100 000	Carte : 10 000 Empreinte digitale : 3 000 Événement : 100 000	Carte : 10 000 Événement : 100 000	Carte : 10 000 Empreinte digitale : 3 000 Événement : 100 000
Mode de lecture de la carte	Carte M1	Carte M1	Carte EM	Carte EM
Mode de communication	TCP / IP, Wi-Fi, RS-485 or OSDP, Wiegand, Bluetooth	TCP / IP, Wi-Fi, RS-485 or OSDP, Wiegand, Bluetooth	TCP / IP, RS-485 ou OSDP, Wiegand	TCP / IP, Wi-Fi, RS-485 or OSDP, Wiegand, Bluetooth
Écran LCD	-	-	-	-
Caméra	-	-	-	-
Fonctionnalité d'empreintes digitales	-	3 000	-	3 000
Durée de l'authentification par empreinte digitale	-	1:N<1s	-	1:N<1s
Interface d'entrée	1 capteur de porte, 2 entrées d'alarme, 1 bouton de sortie, 1 Anti-sabotage	1 capteur de porte, 2 entrées d'alarme, 1 bouton de sortie, 1 Anti-sabotage	1 capteur de porte, 2 entrées d'alarme, 1 bouton de sortie, 1 Anti-sabotage	1 capteur de porte, 2 entrées d'alarme, 1 bouton de sortie, 1 Anti-sabotage
Interface de sortie	1 verrou, sortie d'alarme	1 verrou, 1 sortie d'alarme	1 verrou, 1 sortie d'alarme	1 verrou, 1 sortie d'alarme
Indicateur LED	Alimentation / État	Alimentation / État	Alimentation / État	Alimentation / État
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	0 % à 90 % (Pas de condensation)	0 % à 90 % (Pas de condensation)	0 % à 90 % (Pas de condensation)	0 % à 90 % (Pas de condensation)
Dimensions	57,7 mm × 177 mm × 34,6 mm (2,3 po × 7,0 po × 1,4 po)	57,7 mm × 177 mm × 34,6 mm (2,3 po × 7,0 po × 1,4 po)	57,7 mm × 177 mm × 34,6 mm (2,3 po × 7,0 po × 1,4 po)	57,7 mm × 177 mm × 34,6 mm (2,3 po × 7,0 po × 1,4 po)

Modèle	IC S50	DS-K7M102-M	DS-K7M106-D0E
Image	 Carte IC	 Carte IC	 Carte Desfire (cryptée)
Norme	ISO/CEI 14443A	ISO/CEI 14443	ISO 14443A type A
Fréquence de détection	13,56 MHz	13,56 MHz	13,56 MHz, DESfire Ev2
Format des données	-	-	-
Capacité de mémoire	-	-	-
Fonction	Lecture et écriture	Lecture et écriture	Lecture et écriture
Vitesse de transmission des données	106 Kbps	106 Kbps	-
Distance de détection	≤ 10 cm	≤ 4 cm	≤ 10 cm
Protection de l'intégrité des données	CRC 16 bits, contrôle pair-impair, codage et comptage par bit	-	-
EEPROM	1000 octets (16 zones, 4 sections par zone, 16 octets par section) 10 ans de stockage des données ≥ 100 000 écritures	1000 octets (16 zones, 4 sections par zone, 16 octets par section) 10 ans de stockage des données ≥ 100 000 écritures	4000 octets 5 ans de stockage des données ≥ 100 000 écritures
Température	-20 °C à 75 °C (-4 °F à 167 °F)	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Matériau	PVC	PVC, colle AB	PVC
Couleur	Blanc	Blanc et rouge	Blanc
Dimensions	85,5 mm × 54 mm × 0,8 mm (3,37 po × 2,13 po × 0,03 po)	26 mm × 50 mm × 4 mm (1,02 po × 1,97 po × 0,16 po)	85,5 mm × 54 mm × 0,9 mm (3,37 po × 2,13 po × 0,04 po)

ALARME DE SÉCURITÉ

029 Alarme anti-intrusion sans fil AX PRO




Système d'alarme professionnel et innovant qui répond à tous les besoins

- Vérification instantanée et visuelle via des images HD ou des clips vidéo
- Protection complète grâce à une large gamme de détecteurs intérieurs et extérieurs
- Installation, utilisation et maintenance faciles grâce à des applications intuitives

Produits d'intérieur



Produits d'extérieur

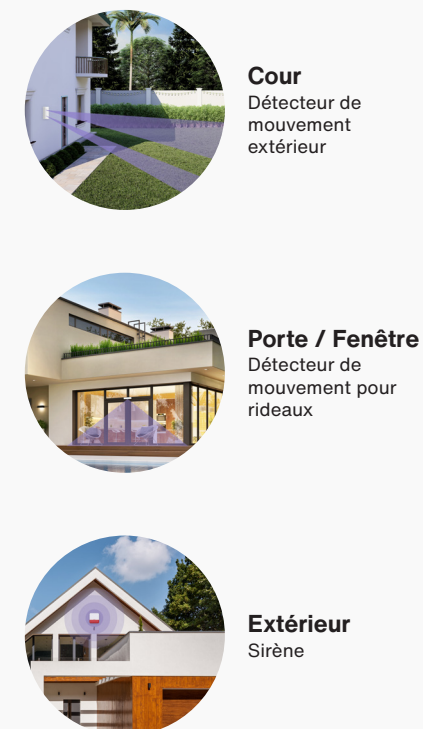

L'innovation au service de la simplicité

Alarme anti-intrusion sans fil AX PRO

Chez Hikvision, nous sommes convaincus que l'innovation permet de créer des produits plus performants tout en étant plus simples à utiliser.

Le système AX PRO en est l'exemple parfait - il s'agit d'un nouveau design incroyable qui combine les systèmes de sécurité puissants et fiables de l'époque avec la simplicité de la meilleure technologie d'aujourd'hui. AX PRO est à la fois conventionnel et révolutionnaire, avec une stabilité sans fil éprouvée, une large gamme de produits de classe mondiale et une facilité d'utilisation pour les installateurs et les utilisateurs finaux.


Une installation simple, une protection puissante — qu'il s'agisse des biens d'un propriétaire d'entreprise ou des proches d'un propriétaire de maison — pour une tranquillité d'esprit quotidienne, tout au long de la journée.

- Restez informé grâce à la vérification visuelle en temps réel
- Distance de transmission étendue avec une grande fiabilité
- Plusieurs méthodes de communication
- Solution d'alarme simple et intelligente pour les CRA



Topologie du système

Le nouveau système d'alarme hybride est facile à utiliser. Outre le contrôle local du système à l'aide du clavier LCD, les utilisateurs peuvent gérer et configurer le système d'alarme à distance via une application mobile ou une plateforme logicielle.

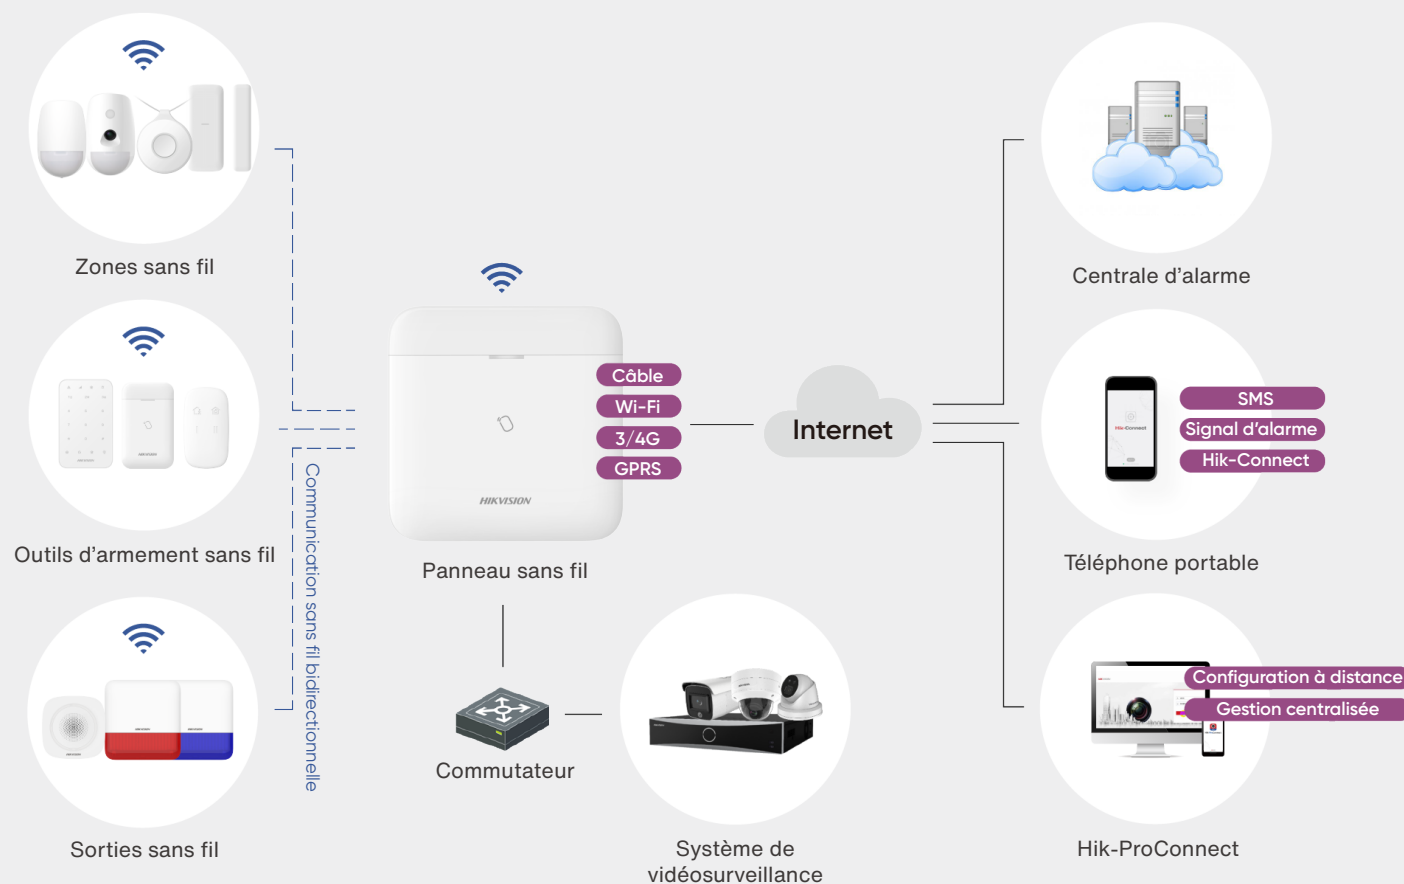

Kit AX PRO



•HOT

Kit AX PRO

DS-PWA64-Kit-WE (868 MHz)

DS-PWA64-L-WE * 1 (Hub AX PRO, modèle L)

DS-PKF1-WE * 1 (Porte-clés)

DS-PDP15P-EG2-WE * 1 (Détecteur PIR)

DS-PDMC-EG2-WE * 1 (Contact magnétique)



•HOT

Kit AX PRO

DS-PWA96-Kit-WE (868MHz)

DS-PWA96-M-WE * 1 (Hub AX PRO, modèle M)

DS-PKF1-WE * 1 (Porte-clés)

DS-PDP15P-EG2-WE * 1 (Détecteur PIR)

DS-PDMC-EG2-WE * 1 (Contact magnétique)

Panneau de contrôle sans fil

Modèle	DS-PWA64-L-WE	DS-PWA96-M-WE
Image	 LAN + Wi-Fi + GPRS	 LAN + Wi-Fi + 3/4G + Lecteur de badge
Couleur	Blanc	Blanc
Fréquence	868 MHz	868 MHz
Lecteur d'étiquettes et clavier sans fil	8	8
Entrée filaire	\	\
Sorties filaires	\	\
Sorties d'alimentation	\	\
Entrée/sortie sans fil	64	96
PIRCAM	48	48
Porte-clés sans fil	32	48
Sirène sans fil	4	6
GPRS à bord	Oui	Non
3/4G à bord	Non	Oui
Emplacement SIM	Simple	Double
Notification par SMS	Oui	Oui
Alarme d'appel vocal	Oui	Oui
Protocole de CRA	SIA DC09, ISUP, ISAPI (SDK)SIA niveau 2, ID de contact	SIA DC09, ISUP, ISAPI (SDK)SIA niveau 2, ID de contact
Logiciel de programmation à distance	Covengense cloud/Hik-central/ Hik-ProConnect	Covengense cloud/Hik-central/ Hik-ProConnect
Message vocal	Haut-parleur 1-CH	Haut-parleur 1-CH
Interrupteur d'autoprotection	Support	Support
Alimentation électrique	Alimentation électrique intégrée	Alimentation électrique intégrée
Batterie de secours	Batterie au lithium	Batterie au lithium

Modèle	DS-PDPC12P-E62-WE	DS-PDPC12PF-E62-WE
Image		
Méthode de détection	Infrarouge passif ; vérification vidéo	Infrarouge passif ; vérification vidéo
Portée de détection	12 m	12 m
Angle de détection	85,9 °	85,9 °
Zones de détection	52	52
Vitesse de détection	0,3 - 2 m/s	0,3 - 2 m/s
Sensibilité	Élevée ; Auto ; Animaux domestiques	Élevée ; Auto ; Animaux domestiques
Immunité aux animaux domestiques	30 kg	30 kg
Filtre de lumière blanche	6500 lux	6500 lux
Compensation numérique de la température	Support	Support
Anti-répartition	Support	Support
Traitement numérique	Support	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support	Support
Angle du champ	88° (H), 68° (V)	88° (H), 68° (V)
Type d'image	JPEG	JPEG
Résolution	160 × 120 ; 320 × 240 ; 640 × 480	160 × 120 ; 320 × 240 ; 640 × 480
Lumière de remplissage	Lumière infrarouge	Lumière blanche
Plage de remplissage	12 m	12 m
Commutateur jour/nuit	Couleur/Noir et blanc	Couleur
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Bleu (alarme)	Bleu (alarme)
Technologie de transmission	CAM-X Sans fil	CAM-X Sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	800 m	800 m
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	6 ans en situation de travail (déclenchement toutes les semaines et téléchargement complet des captures deux fois)	6 ans en situation de travail (déclenchement toutes les semaines et téléchargement complet des captures deux fois)
Alimentation électrique	Batterie chargée	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A × 3	CR123A × 3
Tension typique	3 V	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimension(WxHxD)	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm	72,2 mm × 120,5 mm × 56,7 mm
Poids	210 g	220 g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m	1,8 à 2,4 m
Méthode de montage	Murale	Murale
Scénario d'application	Intérieur	Intérieur
Support	Accessoires muraux et de plafond en option	Accessoires muraux et de plafond en option

Détecteur de bris de glace PIR sans fil

Modèle	DS-PDP612P-E62-WE
Image	
Méthode de détection	Infrarouge passif ; capteur acoustique
Portée de détection	12 m
Angle de détection	85,9 °
Zones de détection	52
Vitesse de détection	0,3 - 2 m/s
Immunité aux animaux domestiques	30 kg
Filtre de lumière blanche	6500 lux
Sensibilité PIR	Auto, élevée, animaux domestiques
Portée de la détection de bris de glace	8 m
Type de verre	Flotté ; plat ; trempé ; armé ; feuilleté ; au plomb ; double vitrage
Sensibilité au bris de glace	2 m, 4 m, 6 m, 8 m
Anti-répartition	Support
Traitement numérique	Support
Optique scellée	Support
Protection anti-sabotage	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Vert (PIR), rouge (BG), bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,6 km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	4 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A × 2
Tension typique	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimension (WxHxD)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Poids	134 g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m
Méthode de montage	Murale
Scénario d'application	Intérieur
Support	Accessoires muraux et de plafond en option

Détecteur de mouvement sans fil

Modèle	DS-PDP15P-E62-WE	DS-PDC15-E62-WE
Image		
Méthode de détection	Infrarouge passif	Infrarouge passif
Portée de détection	15 m	15 m
Angle de détection	85,9 °	6,3 °
Zones de détection	52	18
Vitesse de détection	0,3 - 2 m/s	0,3 - 2 m/s
Sensibilité	Élevée ; Auto ; Animaux domestiques	/
Immunité aux animaux domestiques	30 kg	Aucun
Filtre de lumière blanche	6500 lux	6500 lux
Fréquence des micro-ondes	/	/
Compensation numérique de la température	Support	Support
Anti-répartition	Support	Support
Indicateur de température ambiante	Support	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support	Support
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Bleu (alarme)	Bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,6 km	1,6 km
Saut de fréquence	Support	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A × 1	CR123A × 1
Tension typique	3 V	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimension (WxHxD)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Poids	128 g	128 g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m	2,4 à 3,6 m
Méthode de montage	Murale	Murale
Scénario d'application	Intérieur	Intérieur
Support	Accessoires muraux et de plafond en option	Accessoires muraux et de plafond en option
Taux IP	\	\

Modèle	DS-PDD12P-E62-WE	DS-PDCL12-E62-WE	DS-PDC10AM-E62-WE	DS-PDC10DM-E62-WE
Image				
Méthode de détection	Infrarouge passif ; micro-ondes	Infrarouge passif	Infrarouge passif	Infrarouge passif ; micro-ondes
Portée de détection	12 m	12 m	Montage mural : 10 m Montage au plafond : 5 m	Montage mural : 10 m Montage au plafond : 5 m
Angle de détection	85,9 °	360 °	5 °	5 °
Zones de détection	52	172	32	32
Vitesse de détection	0,3 - 2 m/s	0,3 - 2 m/s	0,3 - 2 m/s	0,3 - 2 m/s
Sensibilité	Élevée ; Auto ; Animaux domestiques	Auto, Bas	Auto., animaux domestiques	Auto., animaux domestiques
Immunité aux animaux domestiques	30 kg	/	Montage mural : 12 Kg Montage au plafond : Aucun	Montage mural : 12 Kg Montage au plafond : Aucun
Filtre de lumière blanche	6500 lux	6500 lux	6500 lux	6500 lux
Fréquence des micro-ondes	24 GHz [24,15 - 24,25 GHz]	/	/	/
Compensation numérique de la température	Support	Support	Support	Support
Anti-répartition	Support	Support	Support	Support
Indicateur de température ambiante	Support	Support	Support	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support	Support	Support	Support
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Vert (PIR), rouge (micro-ondes), bleu (alarme)	Bleu (alarme)	Bleu (Alarme), Vert + Orange (Masque)	Bleu (Alarme), Vert + Orange (Masque)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,6 km	1,6 km	1 km	1 km
Saut de fréquence	Support	Support	Support	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée	Batterie chargée	Batterie chargée	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A x 2	CR123A x 1	CR123A x 2	CR123A x 2
Tension typique	3 V	3 V	3 V	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C [14 °F à 131 °F]	-10 °C à 55 °C [14 °F à 131 °F] -10 °C à 40 °C [14 °F à 104 °F] Certifié	-25 °C à 60 °C [-13 °F à 140 °F]	-25 °C à 60 °C [-13 °F à 140 °F]
Température de stockage	-20 °C à 60 °C [-4 °F à 140 °F]	-20 °C à 60 °C [-4 °F à 140 °F]	-25 °C à 60 °C [-13 °F à 140 °F]	-25 °C à 60 °C [-13 °F à 140 °F]
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimension (WxHxD)	65,5 mm x 103 mm x 48,5 mm	Ø101,2 mm x 32,9 mm	29,2 mm x 134,4 mm x 39,5 mm	29,2 mm x 134,4 mm x 39,5 mm
Poids	141 g	109,5 g	118,5 g	118,5 g
Hauteur de montage	1,8 à 2,4 m	2,4 à 4 m	2 à 3,5 m	2 à 3,5 m
Méthode de montage	Murale	Plafond	mur, plafond	mur, plafond
Scénario d'application	Intérieur	Intérieur	Intérieur, extérieur	Intérieur, extérieur
Support	Accessoires muraux et de plafond en option	S.O.	Adaptateur en forme de L compris	Adaptateur en forme de L compris
Taux IP	\	\	IP65	IP65

Modèle	DS-PDTT15AM-LM-WE	DS-PDCM15PF-IR	DS-PDP18-HM-WE
Image			
Méthode de détection	Infrarouge passif ; micro-ondes	Vérification vidéo	Infrarouge passif
Portée de détection	15 m	15 m	18 m
Angle de détection	90° @ 180° réglable	137,2° (H), 80,1° (V)	90 °
Zones de détection	92	\	118
Vitesse de détection	0,3 - 2 m/s	\	0,3 - 2 m/s
Sensibilité	Auto, Bas	\	Auto., animaux domestiques
Immunité aux animaux domestiques	40 kg	\	24 kg
Filtre de lumière blanche	10000 lux	\	20000 lux
Fréquence des micro-ondes	24 GHz (24,15 - 24,25 GHz)	\	\
Compensation numérique de la température	Support	\	Support
Anti-répartition	Support	\	Support
Indicateur de température ambiante	Support	\	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support	\	Support
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Vert (PIR supérieur), rouge (micro-ondes), orange (PIR inférieur), vert + orange (masque), bleu (alarme)	Lumière infrarouge	Bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil	Cam-X Sans fil	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz	\	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,6 km	\	1,6 km
Saut de fréquence	Support	\	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR	\	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	5 ans en état de fonctionnement (autonome : déclenché 20 fois par jour) (avec caméra intégrée)	\	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 fois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée	\	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A x 5	\	CR123A x 2
Tension typique	3 V	3 V	3 V
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Température de stockage	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimension (WxHxD)	75 mm × 202 mm × 73 mm	74,1 mm × 72,35 mm × 53 mm	74,1 mm × 72,35 mm × 53 mm
Poids	600 g	155 g	155 g
Hauteur de montage	0,8 à 1,2 m	0,8 à 1,2 m	2,5 - 3 m Montage en hauteur 0,8 - 1,2 m Montage bas
Méthode de montage	murale	murale	murale
Scénario d'application	extérieur	extérieur	extérieur
Support	\	\	Support de réglage inclus
Taux IP	IP65	IP66	IP65
Type d'image	\	JPEG	\
Résolution	\	640 × 480 ; 320×240 ; 160× 120	\

Bouton de panique sans fil

Modèle	DS-PDEBP1-E62-WE	DS-PDEB1-E62-WE(B)
Image		
Bouton	1	1
Anti-sabotage	/	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	/	Support
Indication de l'intensité du signal	Support	Support
Indicateur	LED clignotante pour l'alarme (rouge ou verte)	Bleu (alarme)
Technologie sans fil	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence RF	868 MHz	868 MHz
Portée de la transmission (espace libre)	1 km	1,2 km
Sécurité sans fil	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Méthodes d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance et code QR	Mise sous tension, identification à distance et code QR
Saut de fréquence	Support	Support
Type de batterie	CR2032 x 1 (inclus)	CR2450 x 1 (inclus)
Durée de vie de la batterie	3 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 fois par jour).	3 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 fois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée	Batterie chargée
Tension typique	3 V	3 V
Dimensions (LxHxP)	φ38 x 12 mm	63,8 mm x 63,8 mm x 17,9 mm
Poids	13,5 g	45,5 g
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Taux IP	IP66	IP66
Méthode de montage	Portable	Murale

Détecteur de fumée sans fil

Modèle	DS-PDSMK-S-WE
Image	
Méthode de détection	Chambre avec capteur photoélectrique
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Rouge (alarme)
Buzzer	≥ 85 dB @ 3 m
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	800 m
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension ; identification à distance ; code QR
Tension typique	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimension(WxHxD)	φ102 x 35 mm
Poids	125 g
Méthode de montage	Plafond
Scénario d'application	Intérieur
Durée de vie standard de la batterie	10 ans en état de veille standard
Type de batterie	CR17450 non remplaçable x 1

Détecteur de fuite d'eau sans fil

Modèle	DS-PDWL-E-WE
Image	
Méthode de détection	Détection de fuite d'eau
Traitement numérique	Support
Protection anti-sabotage	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,2 km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Tension typique	3 V
Alimentation électrique	Batterie chargée
Type de batterie	CR2450 x 1 (inclus)
Durée de vie standard de la batterie	3 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Taux IP	IP66
Dimensions (L x H x P)	62,4 mm × 62,4 mm × 14,6 mm
Poids	85,5 g
Méthode de montage	Mur ; Surface
Scénario d'application	Intérieur

Détecteur magnétique sans fil

Modèle	DS-PDMCS-E62-WE	DS-PDMC-E62-WE	DS-PDMCX-E-WE
Image			
Méthode de détection	Contact d'ouverture	Contact d'ouverture	Contact d'ouverture
Espace de détection	52 mm max	43 mm max	76 mm max
Traitement numérique	Support	Support	Support
Protection anti-sabotage	Avant ; arrière	Avant ; arrière	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	Support	Support	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support	Support	Support
Entrée d'alarme	/	Normalement fermé ; Normalement ouvert ; Comptage d'impulsions	Normalement fermé ; Normalement ouvert ; Comptage d'impulsions
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Bleu (alarme)	Bleu (alarme)	Bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,2 km	1,6 km	1,6 km
Saut de fréquence	Support	Support	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	3 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée	Batterie chargée	Batterie chargée
Type de batterie	CR2450 x 1 (inclus)	CR123A x 1 (inclus)	CR123A x 1 (inclus)
Tension typique	3 V	3 V	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 149 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Dimensions (L x H x P)	29 × 69 × 10 mm 14 × 69 × 10 mm	22,5 × 103 × 23,2 mm 13 × 34,4 × 11,4 mm	40,5 × 146 × 40,9 mm 30,5 × 146 × 40,9 mm
Poids	38 g	59 g	247 g
Scénario d'application	Intérieur	Intérieur	Extérieur, IP66

Détecteur de chocs magnétiques sans fil

Modèle	DS-PDMCK-E62-WE
Image	
Méthode de détection	Contact d'ouverture ; détecteur de choc
Espace de détection	43 mm max
Sensibilité	Détection de chocs : Haut, Normal, Bas Détection de l'inclinaison : Jusqu'à 25°
Traitement numérique	Support
Protection anti-sabotage	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support
Entrée d'alarme	Normalement fermé ; Normalement ouvert ; Comptage d'impulsions
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Vert (MC), orange (inclinaison), rouge (choc), bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,6 km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Durée de vie standard de la batterie	3 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Alimentation électrique	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A x 1 (inclus)
Tension typique	3 V
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L x H x P)	22,5 mm x 103 mm x 23,2 mm 13 mm x 34,4 mm x 11,4 mm
Poids	60 g
Scénario d'application	Intérieur

Détecteur de bris de glace sans fil

Modèle	DS-PDB68-E62-WE
Image	
Méthode de détection	Capteur acoustique
Portée de détection	8 m
Angle de détection	120 °
Sensibilité	2 m ; 4 m ; 6 m ; 8 m
Type de verre	Flotté ; plat ; trempé ; armé ; feuilleté ; au plomb ; double vitrage
Épaisseur du verre	2,4 mm à 6,4 mm
Taille du verre	0,3 m x 0,3 m à 3 m x 3 m
Traitement numérique	Support
Protection anti-sabotage	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support
Entrée d'alarme	Normalement fermé ; Normalement ouvert ; Comptage d'impulsions
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Enrôlement
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,6 km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Alimentation électrique	Batterie chargée
Type de batterie	CR123A x 2 (inclus)
Tension typique	3 V
Durée de vie standard de la batterie	5 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions (L x H x P)	38,8 mm x 107,0 mm x 24,5 mm
Poids	83 g
Méthode de montage	Mur, Plafond
Scénario d'application	Intérieur

Détecteur de température sans fil

Modèle	DS-PDTPH-E-WE
Image	
Méthode de détection	Capteur de température
Portée de détection	-10 °C à 55 °C (autonome) De -35 °C à 99 °C (avec sonde)
Traitement numérique	Support
Protection anti-sabotage	Avant ; arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de l'intensité du signal	Support
Indicateur LED	Affichage à l'écran
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868 MHz
Cryptage de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de la transmission (espace libre)	1,2 km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Alimentation électrique	Batterie chargée
Type de batterie	AAA x 2 (inclus)
Tension typique	3 V
Durée de vie standard de la batterie	2 ans en état de fonctionnement (déclenché 20 ois par jour)
Température opérationnelle	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité opérationnelle	10 % à 90 %
Dimension (L x H x P)	62,6 mm x 62,6 mm x 18 mm
Poids	73,5 g
Méthode de montage	Murale
Scénario d'application	Intérieur

Émetteur d'E/S de signal

Émetteur d'E/S multiples

Extension de l'alimentation

Modèle	DS-PM1-I1-WE	DS-PM1-I1602-WE	DS-PM1-D	DS-PM2-D
Image			 Compatible AXPRO	 Compatible AXPRO
Port série	1	1	/	/
Interrupteur d'alimentation	1	1	/	/
Entrée d'alarme	1 alarme, 1 anti-sabotage	16	/	/
Sortie alarme	1 sortie PGM, AM	2	/	/
Sortie d'alimentation	1, 3,3 V jusqu'à 10 mA	2 (12 V, total 1 A)	5,5 VCC, jusqu'à 2 A	5 VCC, jusqu'à 2 A
Alimentation électrique	3 CR123	100-240 CA, 30 w	8-24 VCC, jusqu'à 2 A	4-16 VCC, jusqu'à 2 A
Humidité de fonctionnement	10 % - 90 %	10 % - 90 %	10 % - 90 %	10 % - 90 %
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Consommation électrique	Courant de repos 40,29 uA ; courant max : 47,85 mA ; Tension : 3 VCC	Alimentation par batterie : Courant de repos (50 mA), Courant max (1500 mA), Tension (13,8 V) Alimentation 220V : Courant de repos (45 mA), Courant max (300 mA), Tension (220 V)	/	/
Durée de vie de la batterie	Plus de 5 ans	Jusqu'à 36 heures	/	/
Fréquence RF	868 MHz	868 MHz	/	/
Indicateur	3	3	/	/
Dimension(WxHxD)	102 × 41 × 20 mm	261 × 199 × 86,4 mm	80 × 90 × 15 mm	80 × 90 × 15 mm
Poids	35 g (sans batterie), 90 g (avec batterie)	975 g (sans batterie), 3024 g (avec batterie)	35 g	35 g

Modèle	DS-PK1-E-WE	DS-PK1-LT-WE
Image		
Couleur	Blanc	Blanc
Installation	Montage mural	Montage mural
Boutons de fonction	Armement partiel et total, désarmement, alarme à incendie, alarme médicale, sonorisation, contrôle des sorties, entrée et annulation	*, #, Requête, Armement total, Armement partiel, Désarmement, Sortie, Projet, Droite, Gauche
Boutons numériques	0-9	0-9
Rétroéclairage de l'affichage de la zone	Support	Support
Indicateurs LED	Armement (bleu), défaut (ambre), alarme (rouge), signal (vert)	Défaut (orange), Enrôlement/Signal (rouge/vert), Armement (bleu), Désarmement (vert), Alarme (rouge)
Rétroéclairage du cadre	Oui	Oui
Buzzer	Tonalités d'entrée, de sortie, d'alarme et d'avertissement	Prise en charge
Protection anti-sabotage	Avant et arrière	Avant et arrière
Technologie sans fil	Technologie sans fil Tri-X	Technologie sans fil Tri-X
Communication sans fil bidirectionnelle	Oui	Oui
Fréquence de transmission	868 MHz	868 MHz
Portée RF	1,2 m (espace ouvert)	1,2 m (espace ouvert)
Cryptage de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Méthodes d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance et code QR	Mise sous tension, identification à distance et code QR
Saut de fréquence	Transmission multicanal	Transmission multicanal
Indicateurs d'intensité du signal	Oui	Oui
Indicateur de température ambiante	Oui	Oui
Méthode de programmation	Liaison sans fil avancée	Liaison sans fil avancée
Batterie	AA x 4 (inclus)	CR123x 4 (inclus)
Durée de vie standard de la batterie	3 ans	Autonomie en veille supérieure à deux ans
Température opérationnelle	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Dimension (L x H x P)	86 × 140 × 22 mm	174,63 × 109,62 × 25,25 mm

Lecteur d'étiquettes sans fil

Modèle	DS-PT1-WE
Image	
Couleur	Blanc
Installation	Montage mural
Armement d'une zone individuelle	Armement individuel ou groupé
LED d'affichage des zones	Jusqu'à 4 zones
Indicateurs LED	État de la zone (bleu x 4) alarme/défaut (rouge/ambre x 1)
Buzzer	Tonalités d'entrée, de sortie, d'alarme et d'avertissement
Protection anti-sabotage	Avant et arrière
Technologie sans fil	Technologie sans fil Tri-X
Communication sans fil bidirectionnelle	Oui
Fréquence de transmission	868 MHz
Portée RF	1,2 m (espace ouvert)
Cryptage de la transmission	Cryptage AES-128
Méthodes d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance et code QR
Saut de fréquence	Transmission multicanal
Indicateurs d'intensité du signal	Oui
Indicateur de température ambiante	Oui
Méthode de programmation	Liaison sans fil avancée
Batterie	AA x 4 (inclus)
Durée de vie standard de la batterie	3 ans
Dimension (L x H x P)	75 x 124 x 0,8 mm
Température opérationnelle	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)

Répéteur RF sans fil

Modèle	DS-PR1-WE
Image	
Couleur	Blanc
Installation	Montage au plafond ou au mur
Enrôlement automatique des appareils	Oui
Indicateurs LED	Signal (vert/rouge), alimentation (vert) et défaut (ambre)
Buzzer	Tonalités d'entrée, de sortie, d'alarme et d'avertissement
Protection anti-sabotage	Avant et arrière
Circuit imprimé encapsulé	Oui
Technologie sans fil	Technologie sans fil Tri-X
PIRCAM	Support
Communication sans fil bidirectionnelle	Oui
Fréquence de transmission	868 MHz
Portée RF	1,6 m (espace ouvert)
Cryptage de la transmission	Cryptage AES-128
Méthodes d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance et code QR
Saut de fréquence	Transmission multicanal
Indicateurs d'intensité du signal	Oui
Indicateur de température ambiante	Oui
Alimentation électrique	100 - 240 VAC
Durée de vie standard de la batterie	36 heures
Température opérationnelle	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)

Modèle	DS-PS1-E-WE	DS-PS1-I-WE	DS-PS1-II-WE
Image			 Son bidirectionnel
Couleur	Bleu/rouge/ambre	Blanc	Blanc
Installation	Montage mural	Montage mural	Montage mural
Sortie de la sirène	110 dB	110 dB	90 à 110 dB
Sirène piézo-électrique	Oui	Oui	Oui
LED stroboscopique	Oui	Bleu ou rouge	Bleu ou rouge
Protection anti-sabotage	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière
Circuit imprimé encapsulé	Oui	Oui	Oui
Technologie sans fil	Technologie sans fil Tri-X	Technologie sans fil Tri-X	Technologie sans fil Cam-X
Communication sans fil bidirectionnelle	Oui	Oui	Oui
Fréquence de transmission	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Portée RF	1,6 m (espace ouvert)	1,6 m (espace ouvert)	1000 m (zone ouverte)
Cryptage de la transmission	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128	Cryptage AES-128
Méthodes d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance et code QR	Mise sous tension, identification à distance et code QR	Mise sous tension, identification à distance et code QR
Saut de fréquence	Transmission multicanal	Transmission multicanal	Transmission multicanal
Indicateurs d'intensité du signal	Oui	Oui	Oui
Indicateur de température ambiante	Oui	Oui	Oui
Méthode de programmation	Liaison sans fil avancée	Liaison sans fil avancée	Liaison sans fil avancée
Entrée d'alimentation	12 VCC (indépendant de la batterie)	—	12 VCC (indépendant de la batterie)
Batterie	CR123A x 4 (inclus)	CR123A x 4 (inclus)	CR123A x 4 (inclus)
Durée de vie standard de la batterie	5 ans	5 ans	Jusqu'à 2 ans (alarme une fois par semaine, 5 minutes d'alarme et 5 minutes de conversation)
Dimension (L x H x P)	190 x 200 x 47,4 mm	90 x 90 x 30 mm	130 x 128 x 39,5 mm
Indice IP	IP65	—	—

Télécommande

Modèle	DS-PKF1-WE
Image	 Anti-sabotage
Couleur	Blanc
Boutons	4
Fonctions	8
Verrouillage de la télécommande	Oui
Alarme panique silencieuse/sonore	Oui
Indicateur LED d'état	Armement (bleu), désarmement (vert) et défaut (orange)
Technologie de transmission	Technologie sans fil Tri-X
Communication sans fil bidirectionnelle	Oui
Fréquence de transmission	868 MHz
Portée RF	1,2 m (espace ouvert)
Cryptage de la transmission	Cryptage AES-128
Méthodes d'enrôlement	Mise sous tension, identification à distance et code QR
Saut de fréquence	Transmission multicanal
Indicateurs d'intensité du signal	Oui
Batterie	CR2032 x 1 (inclus)
Durée de vie standard de la batterie	3 ans
Dimension (L x H x P)	35 x 63 x 11,6 mm

Badge

Modèle	DS-PT-M1	DS-PTS-MF
Image		
Couleur	Blanc	Blanc
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Matériau de la coque	PVC, ABS	PVC, résine AB
Dimension (L x H x P)	41 x 32 x 3,5 mm	26 x 50 x 4,5 mm

Module de relais

Modèle	DS-PM1-01H-WE
Image	
Couleur	Blanc
Bouton d'apprentissage	1, Pour enregistrer
Sortie relais	1, NO/NC (AC 100-240v, Max 13A)
Méthode RF	Communication bidirectionnelle
Modulation RF	2 GFSK
Fréquence RF	868 MHz
Distance RF	1,6 m (espace ouvert)
Sécurité sans fil	AES-128
Alimentation électrique	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Voyants LED	3, registre/signal (vert/rouge), alimentation (vert), état du relais (bleu)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Matériau de la coque	Plastique
Dimensions (L x H x P)	38 x 25 x 18 mm
Poids	31,5 g
Méthode d'installation	Montage mural ou à l'intérieur d'un boîtier 86

Module de relais

Prise intelligente

Modèle	DS-PM1-01L-WE	DS-PSP1-WE
Image		
Couleur	Blanc	Blanc
Bouton d'apprentissage	1, Pour enregistrer	1, Pour enregistrer
Sortie relais	1, NO/NC (0-36V DC, Max 5 A)	—
Méthode RF	Communication bidirectionnelle	Communication bidirectionnelle
Modulation RF	2 GFSK	2 GFSK
Fréquence RF	868 MHz	868 MHz
Distance RF	1,6 m (espace ouvert)	1,6 m (espace ouvert)
Sécurité sans fil	AES-128	AES-128
Alimentation électrique	DC 7 V - 24 V	AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, Max 10 A
Voyants LED	3, registre/signal (vert/rouge), alimentation (vert), état du relais (bleu)	1 (Vert/Rouge)
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %	10 % à 90 %
Matériau de la coque	Plastique	Plastique
Dimensions (L x H x P)	38 x 25 x 18 mm	52 x 52 x 88 mm
Poids	28,5 g	85 g
Méthode d'installation	Montage mural	Branchement sur une prise

L'innovation au service de la simplicité

Alarme anti-intrusion AX Hybrid PRO

Les innovations de Hikvision en matière de protection contre les intrusions ont franchi un nouveau stade avec le lancement de notre système d'alarme AX Hybrid PRO de nouvelle génération. Reprenant le design élégant de l'AX PRO original et intégrant des technologies de pointe, la série AX Hybrid PRO offre la combinaison unique d'une protection filaire fiable avec une flexibilité accrue et une intégration sans fil homogène.

Répondant aux besoins les plus complexes des particuliers et des entreprises, la série AX Hybrid PRO est conçue pour protéger les petits commerces, les bureaux et les immeubles résidentiels contre les vols, les cambriolages, les incendies et les inondations, avec une vérification visuelle et instantanée des alarmes pour une assurance réelle.

- Flexibilité accrue combinée à des performances exceptionnelles
- Restez informé grâce à la vérification visuelle en temps réel
- Protection complète grâce à la synergie de la détection filaire et sans fil
- Système ouvert et convergent

L'INNOVATION AU SERVICE
DE LA SIMPLICITÉ



Série AX Hybrid PRO

Système d'alarme anti-intrusion

**UNE FLEXIBILITÉ
ACCRUE COMBINÉE
À DES PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES**



Siège social de Hikvision

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, Chine

T : +86-571-8807-5998

Service commercial : overseasbusiness@hikvision.com

Support technique : support@hikvision.com

Hikvision Australie

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Azerbaïdjan

T +994 50 369 81 57
Azerbaijan.CATC@hikvision.com

Hikvision Brésil

T +55-11-3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Canada

T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Colombie

sales.colombia@hikvision.com

Hikvision Tchèque

T +420 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Égypte

T +20223066117
sales.eg@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31 23 5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1 85 330 450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Allemagne

sales.dach@hikvision.com

Hikvision Chine

sales.hk@hikvision.com

Hikvision Hongrie KFT

info.hu@hikvision.com

Hikvision Inde

T +91-22-6855 9944
sales@pramahikvision.com

Hikvision Indonésie

T +6221 2933 9366
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Israël

T +972 79 5555590
sales.israel@hikvision.com

Hikvision Italie

T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan

T +7 (727) 291-75-88
support@hikvision.kz

Hikvision Kenya

wangchengbin@hikvision.com

Hikvision Corée

T +82-1661-8138
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Malaisie

T +60327224000
sales.my@hikvision.com

Hikvision Mexique

T +52 55 2624 0110
sales.mexico@hikvision.com

Hikvision Nouvelle-Zélande

T 09 217 3127
salesnz@hikvision.com

Hikvision Nouveau Panama

Sales.centralamerica@hikvision.com

Hikvision Pakistan

T +92-2135147526
support.pk@hikvision.com

Hikvision Philippines

support.ph@hikvision.com

Hikvision Pologne

T +48 22 460 01 50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Russie

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Roumanie

marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Singapour

T +65 6684 4718
sg@hikvision.com

Hikvision Afrique du Sud

T +27 877018113
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Espagne

T +34 91 737 16 55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent

T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Thaïlande

sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Turquie

T +90 216 521 70 70
support.tr@hikvision.com

Hikvision ÉAU

T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Royaume-Uni et Irlande

T +44(0)1628 902 140
info.uk@hikvision.com

Hikvision Ouzbékistan

T +998-71-233-55-50
uzbekistan@hikvision.com

Hikvision États-Unis

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Vietnam

T +84 24 7300 7586
sale.vn@hikvision.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir les dernières informations sur les produits et les solutions.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionOverseas Hikvision HikvisionHQ Hikvision Corporate Channel

HIKVISION

GUIDE DES PRODUITS

DE LA GAMME NON-CCTV

INTERPHONIE VIDÉO, CONTRÔLE D'ACCÈS, ET ALARME

V1

Distribué par



Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour obtenir les dernières informations sur les produits et les solutions.



Hikvision France



Hikvision France



Hikvision France



Hikvision Europe



HikvisionFrance



www.hikvision.com

HIKVISION®