

# Barrière pivotante

## Solution Flexible, Accès plus Rapide

### Série DS-K2700X

Choisissez parmi :

- Divers revêtements PVD :



Acier inox-  
yvable



Noir étoilé




Or champagne



Or rose

- Largeurs des ailes de porte : 650 mm / 900 mm
- Hauteurs des ailes de porte : 0,85 m / 1,8 m

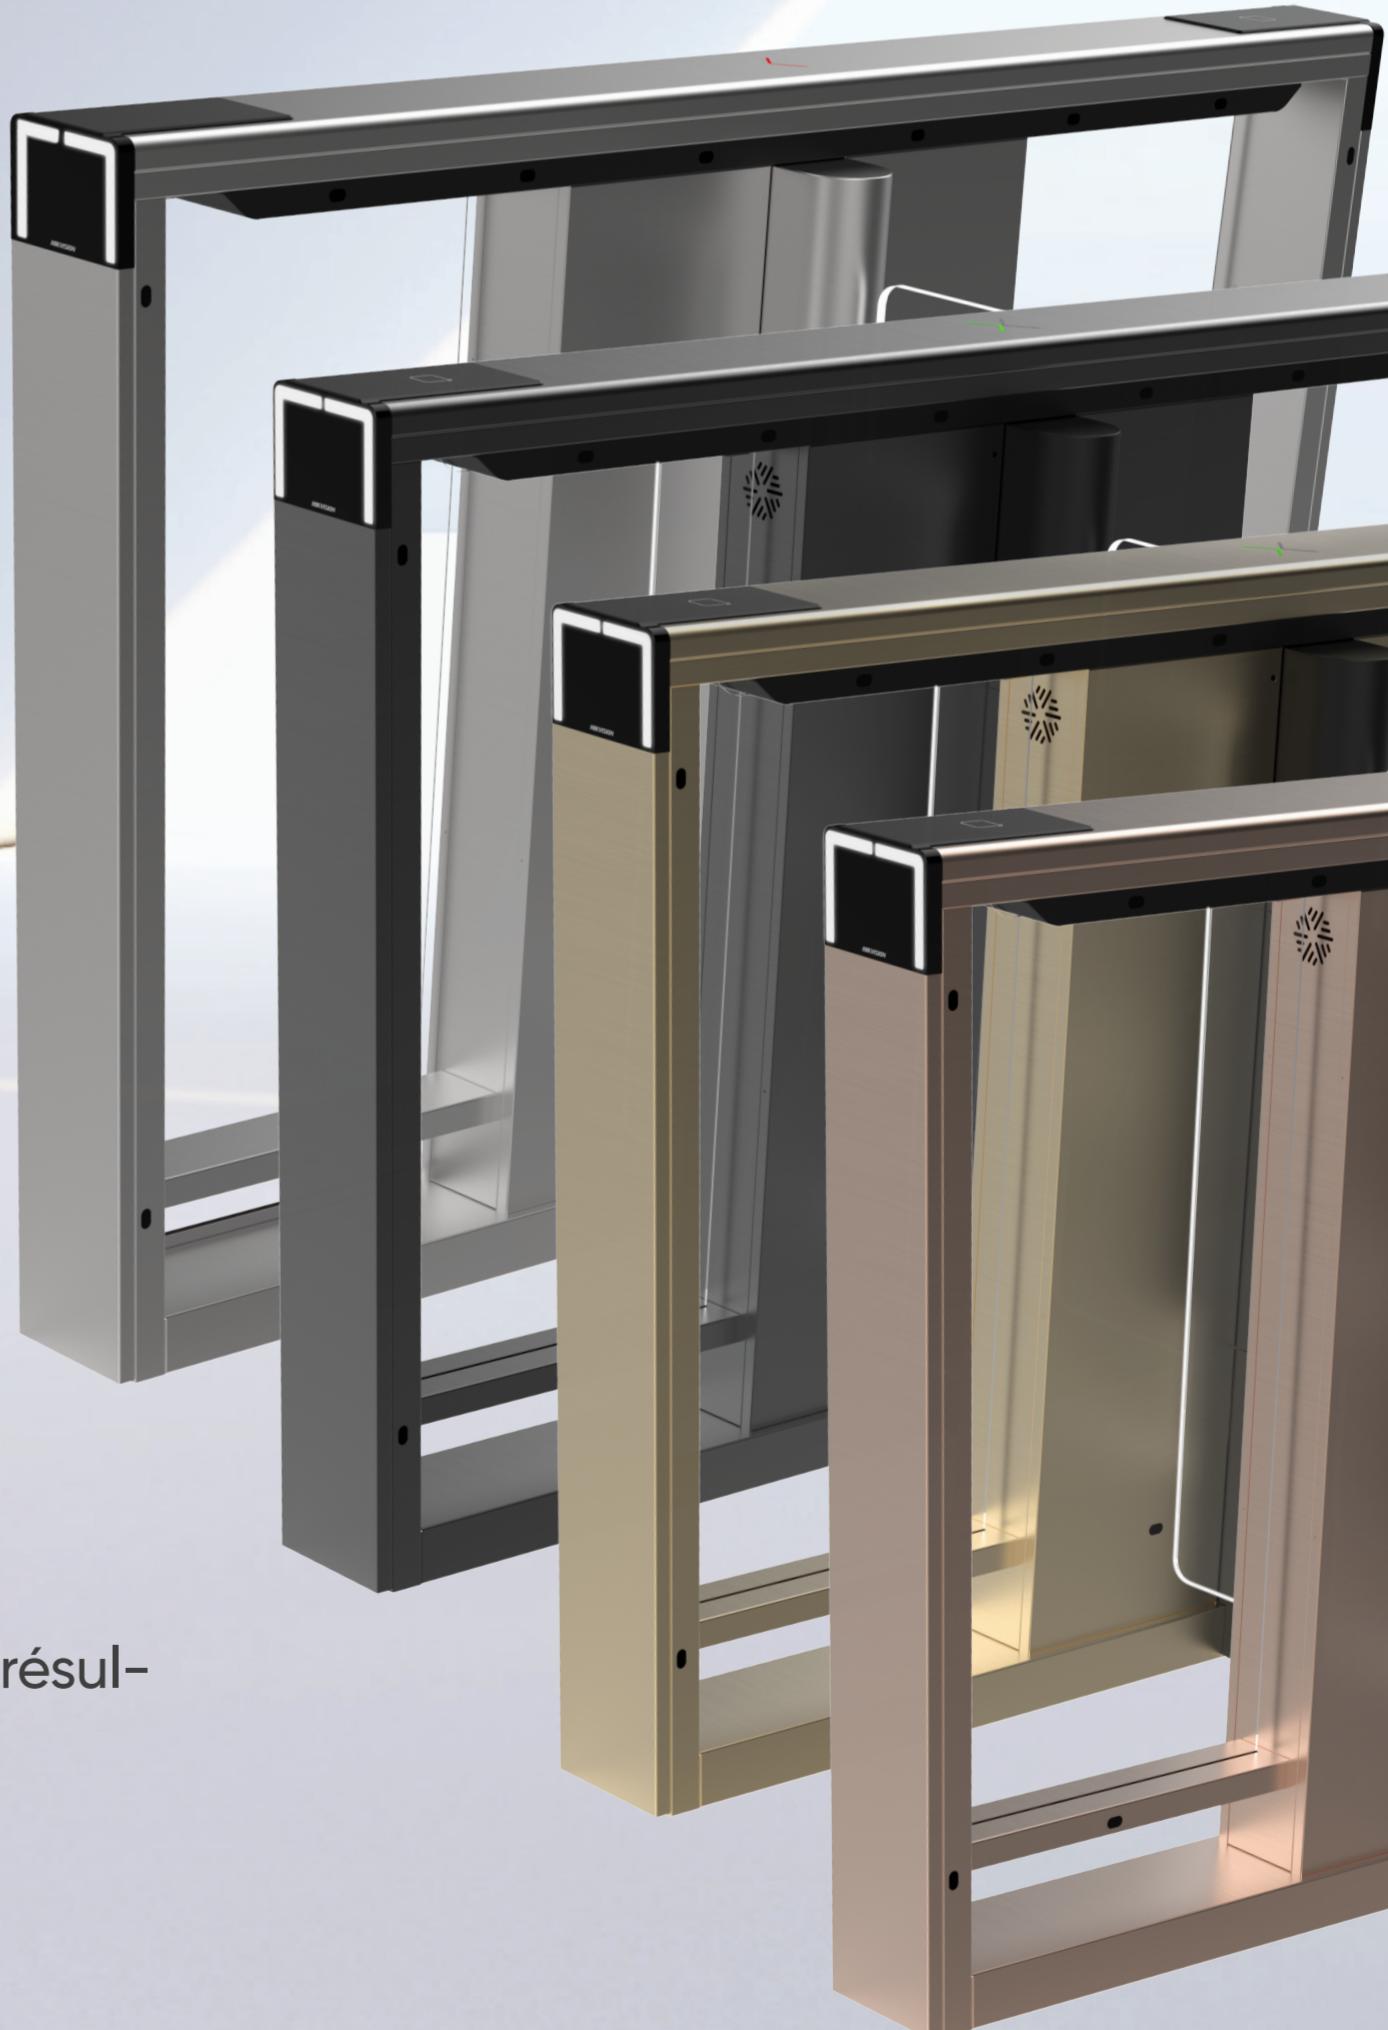

#### SERVOMOTEUR INTÉGRÉ

MCBF > 12 000 000

\*MCBF : Cycles moyens entre les défaillances

#### CONFIGURATION AUTOMATIQUE

Via un client PC/application mobile ou VMS

#### FLÈCHES LUMINEUSES LED

pour une authentification claire et l'affichage des résultats d'accès

#### INTÉGRATION FACILE

Via les protocoles IASPI et ISUP, et entrée E/S matérielle



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support.fr@hikvision.com](mailto:support.fr@hikvision.com)

Chercher Hikvision France