


PORTIQUES DE CONTRÔLE ET TOURNIQUETS **HIKVISION**


Solution flexible, Accès plus rapide

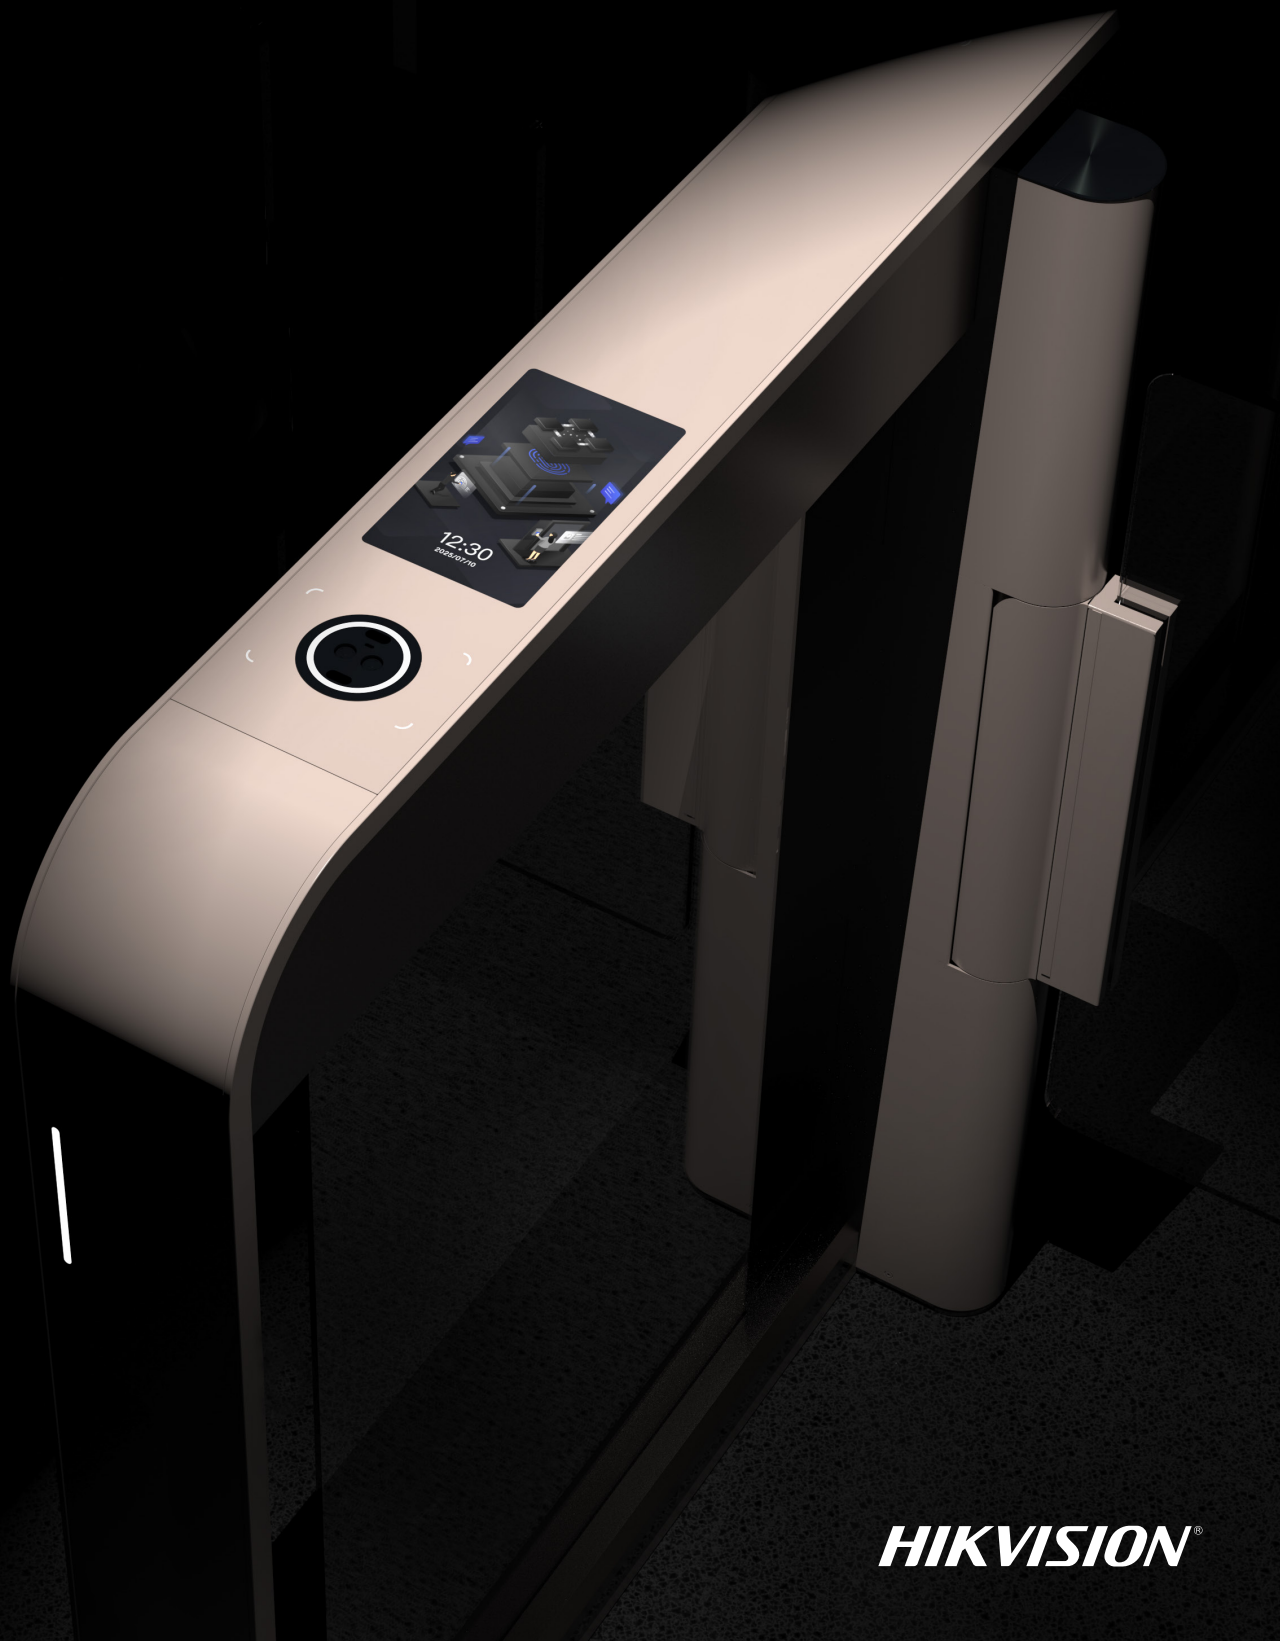


HIKVISION®

VUE D'ENSEMBLE

Reposant sur les algorithmes de commande de moteur développés par Hikvision, les capteurs dToF, la conception intégrée, ainsi que d'autres technologies de contrôle d'accès avancées, les grilles de vitesse et les tourniquets Hikvision offrent une gamme de produits diversifiée avec une qualité, une stabilité et une durabilité impeccables, répondant aux besoins de divers scénarios.

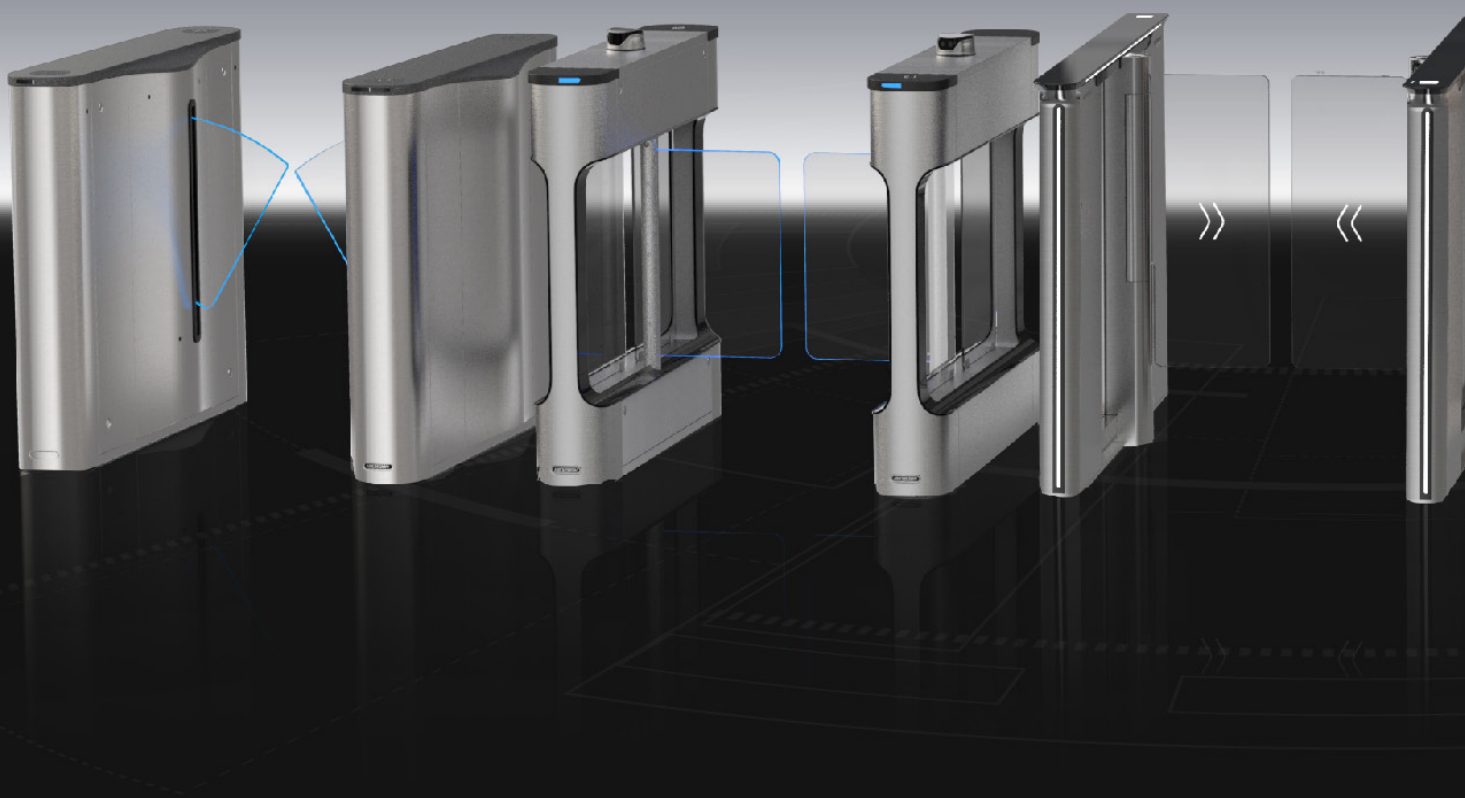

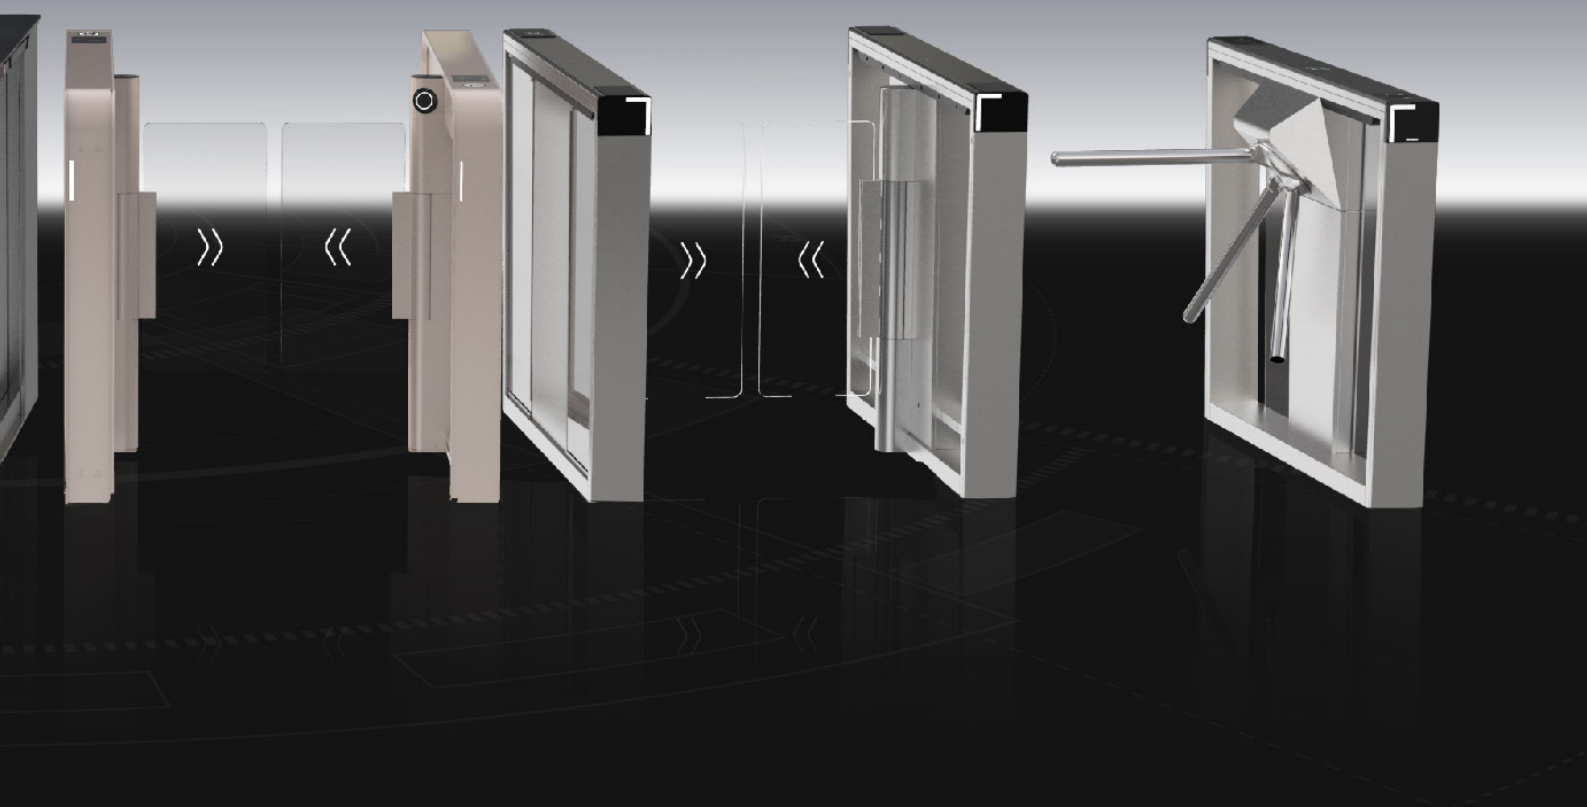


POINTS FORTS

01 Fabrication professionnelle

Excellence de la production automatisée

- Lignes de production robotiques avec transport AGV
- Traçabilité complète avec numéros de série et dossiers d'inspection
- Capacité de production : Jusqu'à 250 000 unités par an

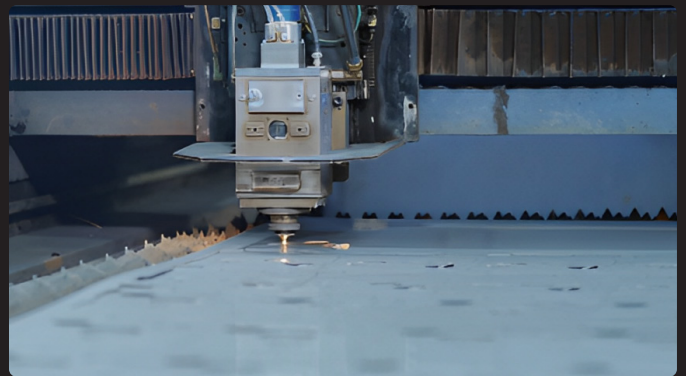

Tests rigoureux


Résistance à la pluie, à la température, aux vibrations et à la corrosion



Test de pluie



Test de vibration de l'emballage



Test de température haute et basse



Test de corrosion par brouillard salin

02 Conception modulaire

Sélection et stockage simplifiés des modèles

- La conception modulaire facilite la configuration, la livraison et l'entreposage
- Un vaste portefeuille de modules et d'accessoires garantit des solutions personnalisées pour diverses applications



Options de couleurs supérieures et modernes

PVD amélioré pour l'acier inoxydable, traitement de l'oxydation pour l'alliage d'aluminium avec une durabilité et une résistance à l'oxydation améliorées



● Couleur originale



● PVD Noir étoilé



● Champagne Or






● Gris spatial

03 Intégration conviviale

Grande extensibilité avec des options de déploiement flexibles :

- Solutions intégrées : La plateforme logicielle unifiée de Hikvision prend en charge les barrières avec un contrôleur intégré et des terminaux de reconnaissance faciale, ainsi qu'une intégration transparente avec d'autres produits Hikvision
- Expansion du matériel : Configurations à barrière uniquement compatibles avec les plateformes logicielles tierces et les systèmes existants
- Prise en charge de l'interface ouverte : Fournit des interfaces standard (Wiegand, RS485, RS232) pour l'intégration d'appareils tiers

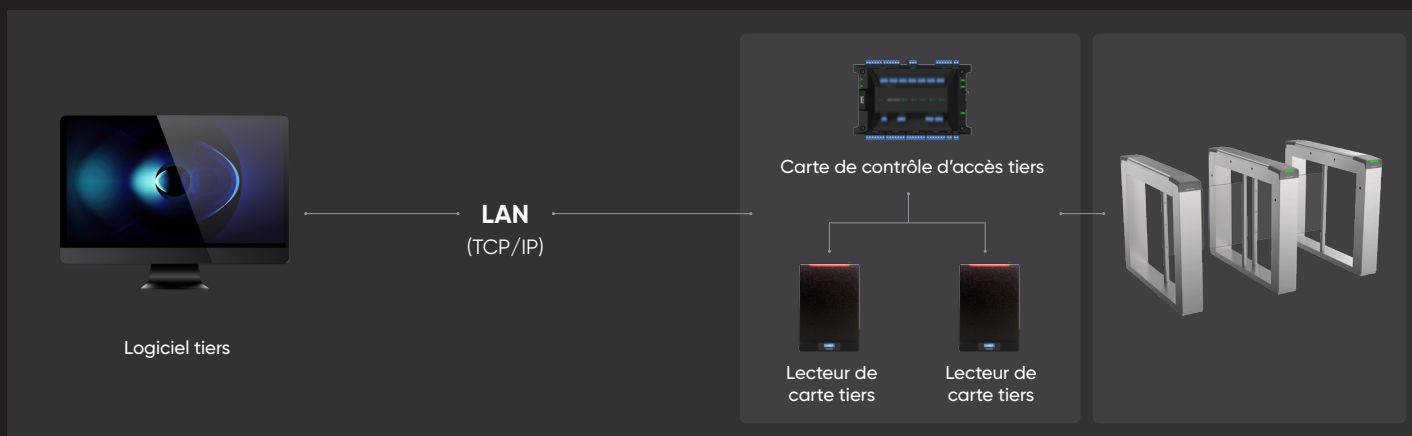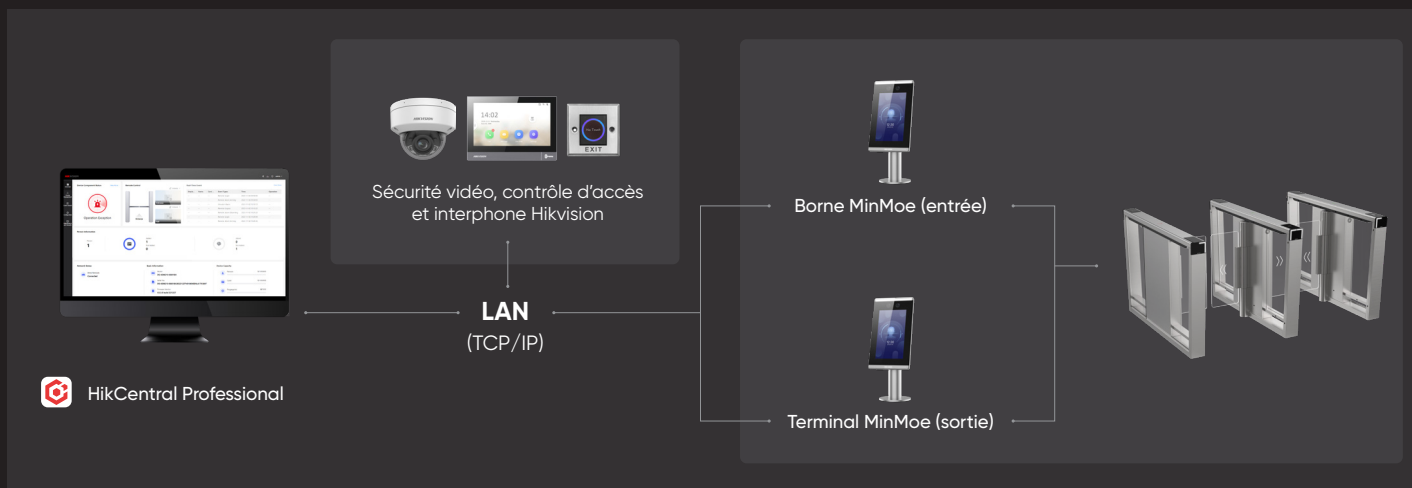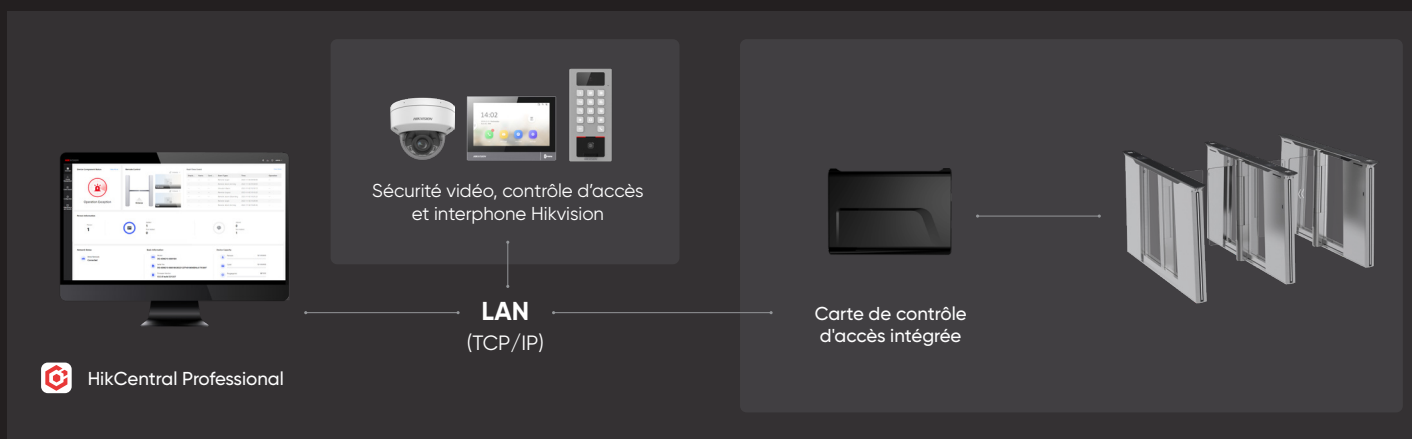

04 Configuration et maintenance faciles


Prend en charge l'autodiagnostic via PC/Web mobile



Vérification de l'état de l'appareil, surveillance de l'état, configuration commune, avertissement d'exception de fonctionnement, etc.

Web mobile

Vérification de l'état des composants : localisez rapidement les problèmes

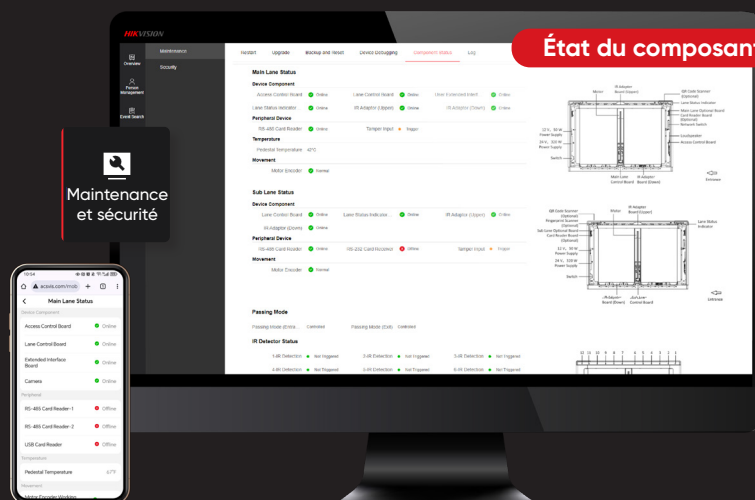

Maintenance et sécurité

Web mobile

Prime Pass Série

Accès suprême, configuration fluide



Plusieurs moyens d'authentification

Visage*, carte, code QR, paume et veine



Capteurs dToF

Simplifiez l'installation et améliorez la tolérance aux pannes




Facile à installer

Un câble réseau



Configuration rapide

Accès par un client Web mobile via NFC

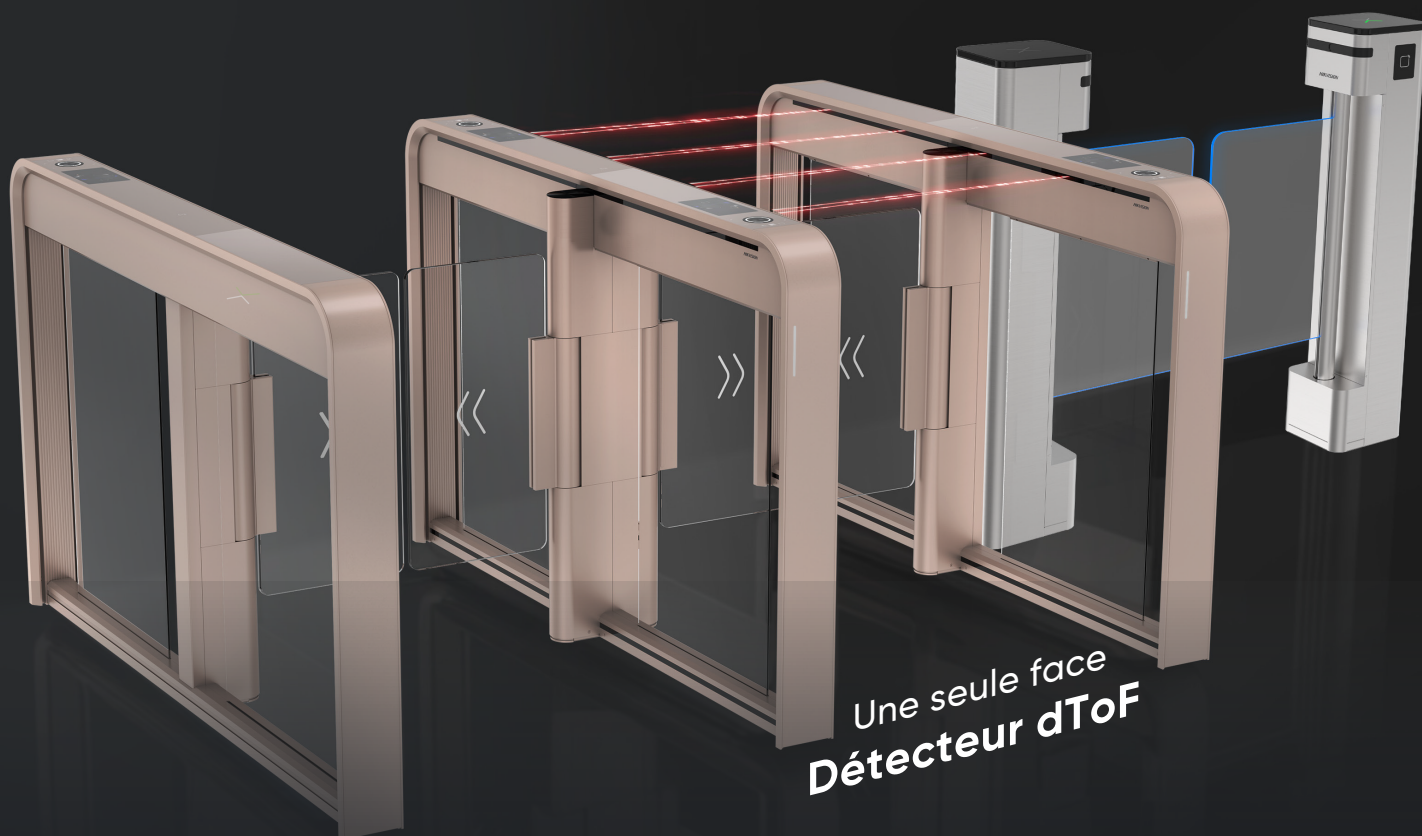


DS-K6B653X




DS-K6B630TX



DS-K6B961TX




DS-K6BC402X




*La méthode faciale est uniquement disponible sur les modèles DS-K6B630TX et DS-K6B961TX

Solution complète

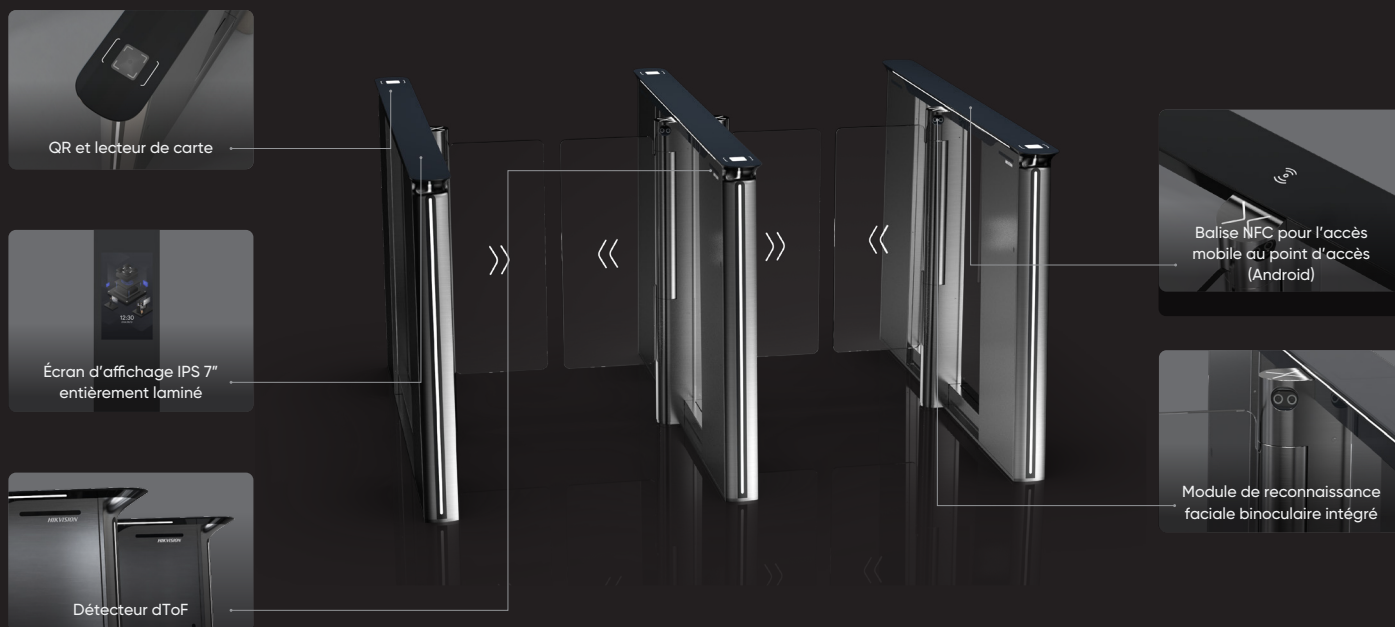

Installation et livraison faciles

- Un câble pour le signal et le réseau
- Un câble d'alimentation
- Alignement facile des armoires avec les capteurs dToF unilatéraux
- Le module de reconnaissance faciale intégré permet de minimiser le temps et le coût d'installation globaux
- Configuration mobile via le mode AP (NFC)

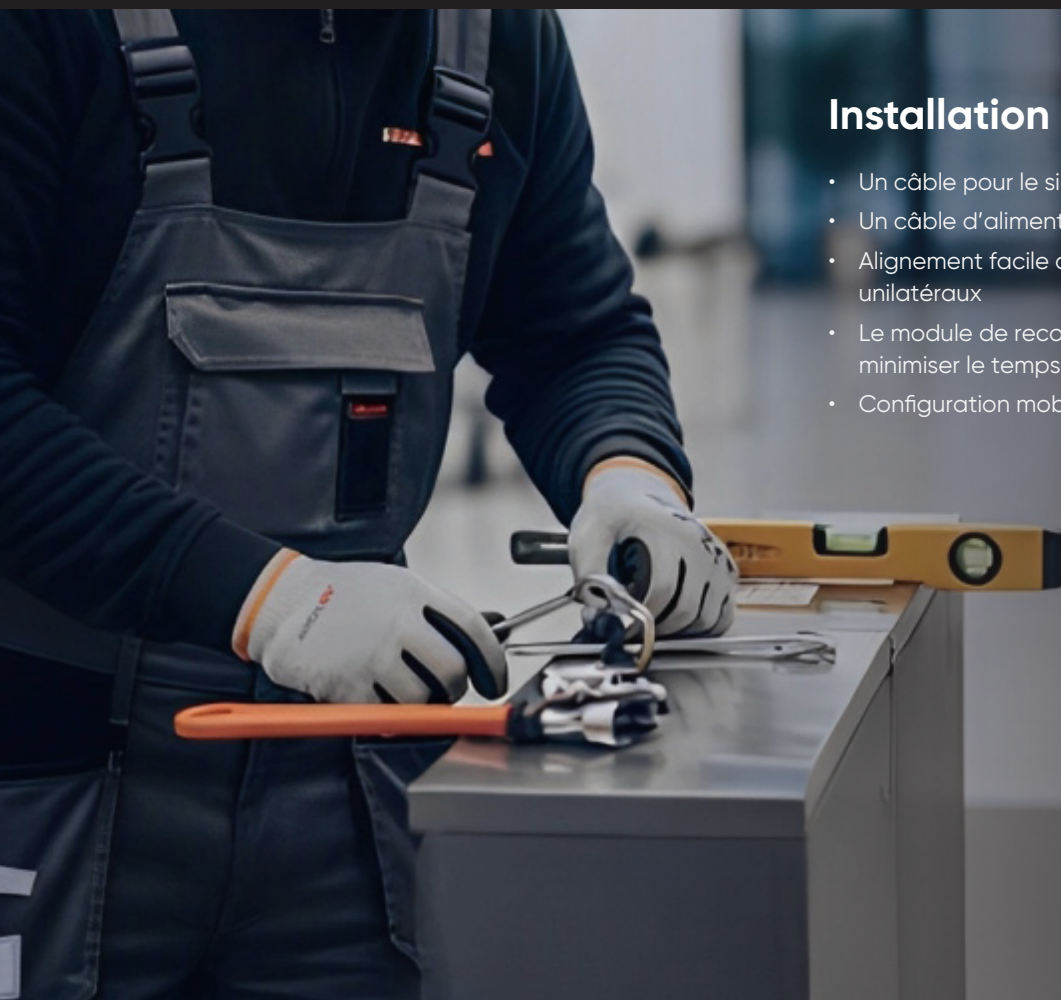

VITRINE PRODUITS





Barrière pivotante Prime Pass


Vitrine		
Modèle	Série DS-K6B630TX	Série DS-K6B961TX
Type de moteur	Servomoteur	Servomoteur à entraînement direct
MCBF	11 millions de fois	L'âge de 30 millions de fois
Contrôleur d'accès intégré	✓	✓
Affichage intégré	✓	✓
Caméra de reconnaissance faciale intégrée	2 MP FOV: Horizontal : 59°, vertical : 108°	2 MP FOV: Horizontal : 59°, vertical : 108°
Mode d'authentification	Carte (EM/M1/DESfire), visage, code QR, paume et veine (facultatif)	Carte (EM/M1/DESfire), visage, code QR (facultatif)
Détecteurs de sécurité	12 dToF	24 dToF
Débit*	30 à 60 personnes par minute	30 à 60 personnes par minute
Largeur de voie	550 mm à 1 100 mm	550 mm à 1 100 mm
Environnement d'application	Extérieur	Extérieur

Barrière pivotante régulière

Vitrine		
Modèle	Série DS-K3B411B(L)X	Série DS-K3B530(L)X
Type de moteur	Moteur sans balais	Servomoteur
MCBF	s'élevant à 3 millions de fois	12 millions de fois
Contrôleur d'accès intégré	✓ (K3B411BX uniquement)	✓ (K3B530X uniquement)
Mode d'authentification facultatif	Carte, visage, code QR	Carte, visage, code QR
Détecteurs de sécurité	6 paires de détecteurs IR	14 paires de détecteurs IR
Débit*	20 à 60 personnes par minute	30 à 60 personnes par minute
Largeur de voie	550 mm à 1 100 mm	550 mm à 1 100 mm
Environnement d'application	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur

Remarques : *Le débit réel est affecté par le taux de passage de la personne et la méthode de passage.

Barrière à rabat

Vitrine		
Modèle	Série DS-K3Y220(L)X	Série DS-K3Y411B(L)X
Type de moteur	Moteur sans balais	Moteur sans balais
MCBF	s'élevant à 3 millions de fois	L'âge de 6 millions de fois
Mode d'authentification facultatif	Carte, visage	Carte, visage, code QR
Détecteurs de sécurité	4 paires de détecteurs IR	6 paires de détecteurs IR
Débit*	20 à 60 personnes par minute	20 à 60 personnes par minute
Largeur de voie	550 mm	550 mm
Environnement d'application	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur

Tourniquets sur trépied

Vitrine			
Modèle	Série DS-K3G411C(L)X	Série DS-K3G501C(L)X	Série DS-K3G530(L)X
Type de moteur	-	-	Moteur sans balais
MCBF	s'élevant à 3 millions de fois	s'élevant à 3 millions de fois	L'âge de 5 millions de fois
Mode d'authentification facultatif	Carte, visage, code QR	Carte, visage, code QR	Carte, visage, code QR
Débit*	30 à 60 personnes par minute	30 à 60 personnes par minute	30 à 60 personnes par minute
Largeur de voie	550 mm	550 mm	550 mm
Environnement d'application	Extérieur	Intérieur/Extérieur	Intérieur/Extérieur

Remarques : *Le débit réel est affecté par le taux de passage de la personne et la méthode de passage.

Porte pivotante

Vitrine		
Modèle	Série DS-K3BC430LX	Série DS-K6BC402X
Type de moteur	Moteur sans balais	Moteur sans balais
MCBF	L'âge de 6 millions de fois	L'âge de 5 millions de fois
Caméra de reconnaissance faciale intégrée	-	-
Mode d'authentification facultatif	Carte, visage, code QR	Carte, visage, code QR
Détecteurs de sécurité	-	2 dToF
Débit*	30 à 60 personnes par minute	30 à 60 personnes par minute
Largeur de voie	Pour le mode paires : 650 mm à 1 400 mm Pour un mode unique : 650 mm à 900 mm	Pour le mode paires : 650 mm à 1 400 mm Pour un mode unique : 650 mm à 900 mm
Environnement d'application	Extérieur	Extérieur

Tourniquet pleine hauteur


Vitrine	
Modèle	Série DS-K3H4210
MCBF	- 3 millions de fois
Contrôleur d'accès intégré	Facultatif
Mode d'authentification facultatif	Visage
Débit*	Plus de 30 personnes par minute
Largeur de voie	600 mm
Environnement d'application	Intérieur / Extérieur

Remarques : *Le débit réel est affecté par le taux de passage de la personne et la méthode de passage.


Porte coulissante/Ouverture de porte

Vitrine			
Modèle	Série DS-K36L606WX	DS-K3DW210/tirage	DS-K3DW211/pousser
Type de produit	Motorisation de portail coulissant	Opérateur de porte	Opérateur de porte
Type de moteur	Moteur de brosse CC	Moteur sans balais	Moteur sans balais
Masse de la porte - Maximum	600 kg	Poids de porte max. 120 kg	Poids de porte max. 120 kg
Vitesse d'ouverture	Jusqu'à 36 m/min, à 17 kgf	-	-
Batterie	(Commande par batterie) 12V 7AH × 2	-	-
Interface de communication	TCP/IP × 1 Wi-Fi 3/4G (en option) Bouton Quitter × 2 Sabotage × 1 Entrée de cas × 2 Sortie alarme × 2 Connexion IR × 2	Commande de verrouillage × 1 Bouton Quitter × 1 Contact de porte × 1 Entrée alarme incendie × 1 RS485 × 1	Commande de verrouillage × 1 Bouton Quitter × 1 Contact de porte × 1 Entrée alarme incendie × 1 RS485 × 1
Porte-clés	Prise en charge, 433 MHz / 868 MHz, à moins de 200 m (zone ouverte) Jusqu'à 3 000 pièces	-	-
Environnement d'application	Extérieur	Extérieur	Extérieur


Accessoires et périphériques

Clôture latérale

Supports pour MinMoe

Plaquette à distance

Supports du couvercle supérieur

Base Fixe

Récepteur de carte

Porte-clés à distance

Ailes de porte

Portiques de contrôle et tourniquets **Hikvision**

Solution flexible, Accès plus rapide



www.hikvision.com
support.fr@hikvision.com



HIKVISION®