

NVR DS-7600NI-K2/P Séries

Principale caractéristique

- Formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Jusqu'à 8/16/32 entrées de caméras IP
- Capacité de décodage jusqu'à 2 voies@8 MP/8 voies@1080p
- Jusqu'à 80/160/256 Mbps de bande passante entrante



Professionnel et fiabilité

- La compression H.265+ réduit efficacement l'espace de stockage jusqu'à 75 %.
- Conception à double système d'exploitation pour garantir la fiabilité du fonctionnement du système.
- Adopte la technologie de cryptage du flux sur TLS, qui offre un service de transmission du flux plus sécurisé.

Sortie vidéo HD

- Fournit des sorties HDMI et VGA indépendantes
- Sortie vidéo HDMI à une résolution allant jusqu'à 4K

Stockage et lecture

- 2 interfaces SATA pour la connexion de disques durs (jusqu'à 8 To de capacité par disque dur)
- Lecture synchrone sur 8/16 voies

Fonction intelligente

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics)
- Fonctions intelligentes configurables pour les caméras spéciales, telles que la détection VCA (mouvement, franchissement de ligne, intrusion, etc.), la carte thermique, la détection automatique de véhicules et le comptage de personnes.

Accès réseau et Ethernet

- 1 interface Ethernet 10/100/1000 Mbps auto-adaptative
- Hik-Connect pour une gestion facile du réseau




www.hikvision.com

Spécification


Modèle	DS-7608NI-K2/8P	DS-7616NI-K2/16P	DS-7632NI-K2/16P
Vidéo et Audio			
Entrée vidéo IP	8 voies	16 voies	32 voies
	Résolution jusqu'à 8 MP		
Bandé passante entrante	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
Bandé passante sortante	160 Mbps		
Sortie HDMI	1 voie, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz		
Sortie VGA	1 voie, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz		
Mode de sortie vidéo	Sortie indépendante HDMI/VGA		
Sortie CVBS	N/A		
Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)		
Entrée audio bidirectionnelle	1 voie, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, en utilisant l'entrée audio)		
Décodage			
Format de décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4		
Résolution d'enregistrement	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
Lecture synchrone	8 voies	16 voies	
Capacité	2 voies@8 MP (25 fps)/4 voies@4 MP (30 fps)/8 voies@1080p (30 fps)		
Type de flux	Vidéo, Vidéo & Audio		
Compression audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726		
Réseau			
Connexion à distance	64 voies		128 voies
Protocole réseau	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS		
Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps		
PoE			
Interface	8, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative	16, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative	
Alimentation	≤ 120 W	≤ 200 W	
Standard supporté	IEEE 802.3 af/at		
Interface auxiliaire			
SATA	2 interfaces SATA		
Capacité	Capacité maximale de 8 To pour chaque disque		
Entrée/sortie d'alarme¹	4/1		
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB 3.0		
Général			
Alimentation électrique	100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz		
Consommation (sans HDD et PoE éteint)	≤ 15 W		

Température de travail	De -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %.
Dimensions (L × P × H)	385 × 315 × 52 mm (15,2" × 12,4" × 2,0")
Poids (sans disque dur)	≤ 3 kg (6,6 lb)
Certification	
FCC	Partie 15 sous-partie B, ANSI C63.4-2014
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

Dimension

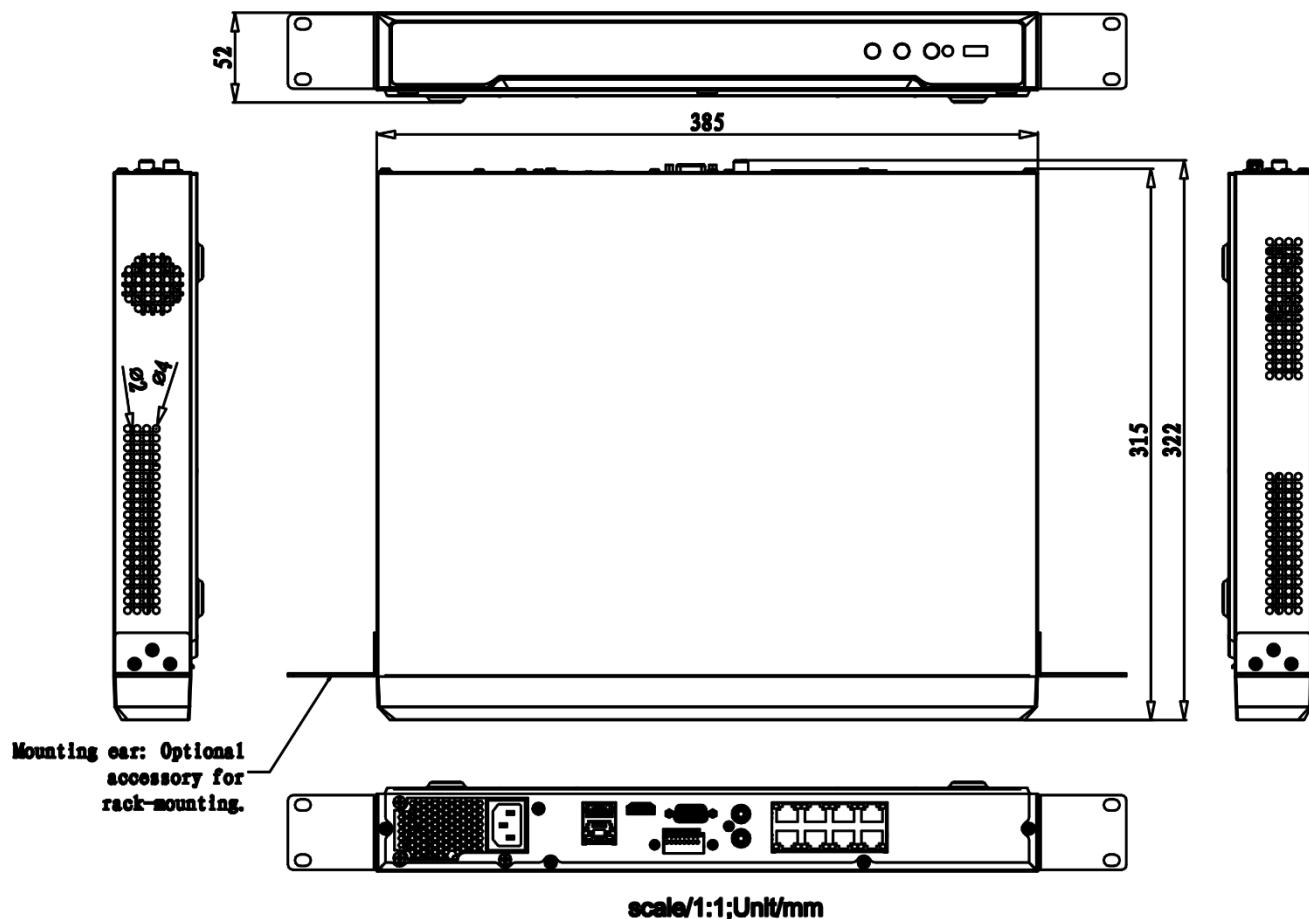

Interface physique

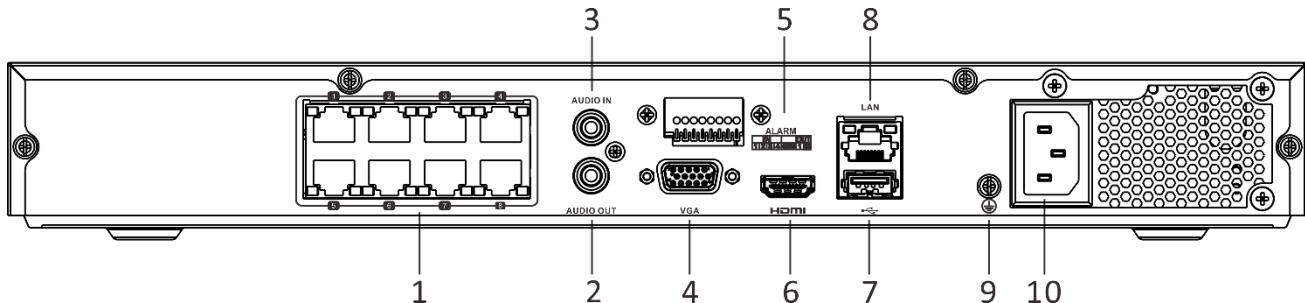

* : Les DS-7616NI-K2/16P et DS-7632NI-K2/16P offrent 16 interfaces réseau avec fonction PoE.

No.	Description	No.	Description
1	Interfaces réseau avec fonction PoE	6	Interface HDMI
2	SORTIE AUDIO	7	Interface USB 3.0
3	ENTRÉE AUDIO	8	Interface réseau LAN
4	Interface VGA	9	GND
5	Entrée et sortie d'alarme	10	Alimentation électrique de 100 à 240 VAC

Modèle disponible

DS-7608NI-K2/8P, DS-7616NI-K2/16P, DS-7632NI-K2/16P

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04311052010811