

DS-2CE16HOT-ITF(C)
Mini caméra Bullet fixe de 5 MP



- 5 MP, résolution 2560 × 1944
- Objectif à focale fixe 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- IR intelligent, jusqu'à 30 m de distance IR
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67



www.hikvision.com

Spécifications


Caméra	
Capteur d'image	CMOS 5 mégapixels
Système de signalisation	PAL/NTSC
Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Fréquence d'images	TVI : 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps AHD : 5 M à 20 ips, 4 M à 30 ips, 4 M à 25 ips CVI : 4M@30fps, 4M@25fps CVBS : PAL/NTSC
Min. éclairage	0,01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Lentille	Objectif fixe 2,4 mm, 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
FOV	2,4 mm, FOV horizontal : 110 °, FOV vertical : 81 °, FOV diagonal : 137 ° 2,8 mm, FOV horizontal : 85 °, FOV vertical : 63 °, FOV diagonal : 110 ° 3,6 mm, FOV horizontal : 80 °, FOV vertical : 63 °, FOV diagonal : 105 ° 6 mm, FOV horizontal : 57 °, FOV vertical : 43 °, FOV diagonal : 72 °
Monture de lentilles	M12
Jour & Nuit	RIC
WDR (large plage dynamique)	WDR numérique
Réglage de l'angle	Panoramique : 0 à 360°, Inclinaison : 0 à 90°, Rotation : 0 à 360°
Menu	
Mode image	STD/HIGH-SAT
CAG	Oui
Mode jour/nuit	Auto/Couleur/NB (noir et blanc)
Balance des blancs	Automatique/Manuel
Mode AE (exposition automatique)	WDR/BLC/HLC/Global
Réduction de bruit	DNR 2D
Langue	Anglais
Une fonction	Luminosité, netteté, miroir, Smart IR
Interface	
Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Des conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité 90 % ou moins (sans condensation)
Alimentation électrique	12 VCC ± 25 %
Consommation d'énergie	Max. 4,3 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Métal
Portée IR	Jusqu'à 30 mètres

la communication	HIKVISION-C
Dimensions	60,9 mm × 57,9 mm × 138,8 mm (2,39" × 2,28" × 5,47")
Poids	Environ. 258 g (0,35 lb)

Modèle disponible

DS-2CE16H0T-ITF(C)

Dimension

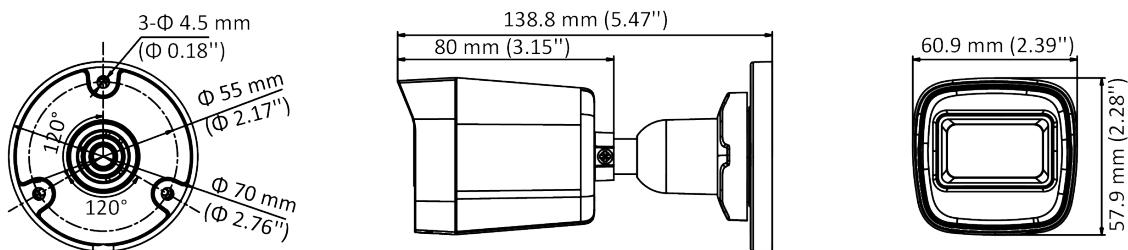

Accessoire



DS-1280ZJ-XS

Boîte de dérivation

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
salru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com