


DS-2CE19U1T-(A) IT3ZF Caméra Bullet 8 MP



Principales caractéristiques

- CMOS hautes performances de 8,29 mégapixels
- Mise au point automatique
- Résolution 3840 × 2160
- Objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
- EXIR 2.0 , Smart IR, jusqu'à 80 m de distance IR
- Menu OSD, DNR
- Sortie vidéo 4 en 1 (commutable TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- coaxial (HIKVISION -C)

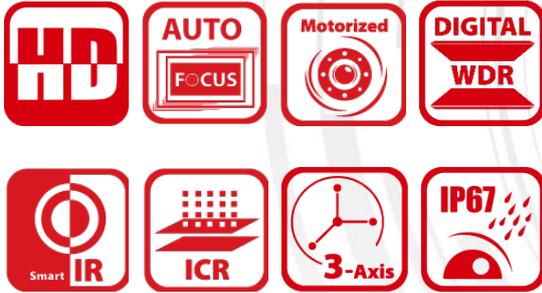


Specification

Image	
Capteur d'image	8.29 mégapixels CMOS à balayage progressif
Fréquence d'images	TVI : 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps, 2MP @ 30fps CVI : 8 MP à 12,5 ips, 8 MP à 15 ips AHD : 8 M à 12,5 ips, 8 M à 15 ips CVBS : 960H P/N
Résolution	3840 (H) × 2160 (V)
Min. éclairage	Couleur : 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux avec IR
Temps d'obturation	PAL : 1/12,5 s à 1/50 000 s NTSC : 1/15 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif varifocal motorisé de 2,7 mm à 13,5 mm
Champ de vision horizontal	108,1 ° à 45,6°
Monture de objectifs	Φ14
Jour / Nuit	Filtre anti-IR
Réglage de l'angle	Casserole : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 90° ; Tourner : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
DWDR (plage dynamique étendue numérique)	105 dB
Menu	
CAG	Oui
Mode J/N	Auto/ Couleur/NB (Noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/ Manuel
BLC	Oui
D WDR (plage dynamique étendue numérique)	Oui
Les fonctions	Luminosité, netteté, DNR, miroir, Smart IR, HLC
Inter face	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Le bouton de l'interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Source de courant	9 V CC à 15 V CC -A : 9,6 Vcc à 14,4 Vcc ; 19,2 VCA à 28,8 VCA <i>*Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour alimenter une caméra.</i>
Consommation d'énergie	Max. 8,6W -A : Max. 10,8 W
Niveau de protection	IP67
Matériel	Capot avant : métal Corps principal : Plastique Support : Métal
Portée IR	Jusqu'à 80 mètres
Communication	Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	84,5 mm × 92 mm × 255,1 mm (3,33 " × 3,62 " × 10 ")
Poids	Env. 695 g (1,53 lb)


Modèle de commande

DS-2CE19U1T-IT3ZF, DS-2CE19U1T-AIT3ZF


Dimension

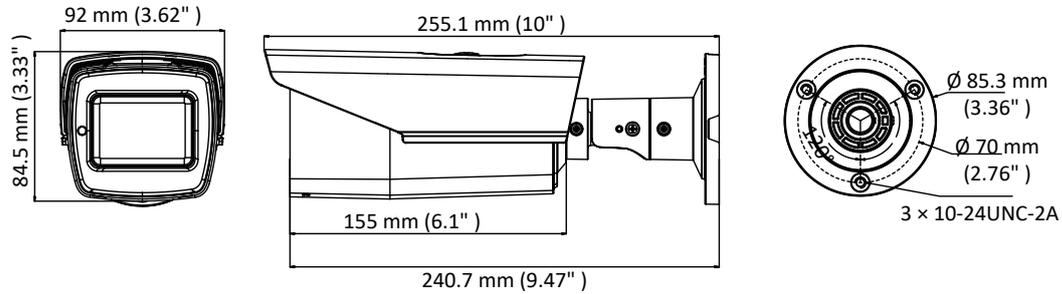


Accessoire



DS-1280ZI-S
Boîte de dérivation



DS-1275ZJ-SUS
Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS
Support d'angle

Distributed by



HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com