

DS-2CD3145G0-IS

Caméra dôme réseau fixe IR 4 MP



## Caractéristiques

- Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,5 pouces
- 2688 × 1520 @ 30 ips
- Objectif fixe 2,8/4,6/6 mm
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- WDR 120 dB
- Technologie Darkfighter
- Portée IR jusqu'à 40 m
- BLC/DNR 3D/ROI/HLC
- IP67, IK10
- Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
- Ajustement 3-axe
- Couleur : 0,014 lux @ (F:1.6, AGC activé), 0 lux avec IR




## Caractéristiques techniques

<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,5 pouces
Éclairage min.	Couleur : 0,014 lux @ (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Obturation lente	Oui
Jour et nuit	Filtre anti-IR
WDR	120 dB
Réglage sur trois axes	Panoramique : de 0° à 355°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355°
<b>Objectif</b>	
Longueur de focale	2,8, 4, 6 mm
Ouverture	F1.6
Mise au point	Fixe
Champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 109°, champ de vision vertical : 60°, champ de vision diagonal : 131° 4 mm, champ de vision horizontal : 88°, champ de vision vertical : 46°, champ de vision diagonal : 105° 6 mm, champ de vision horizontal : 53°, champ de vision vertical : 30°, champ de vision diagonal : 61°
Monture d'objectif	M12
<b>IR</b>	
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Longueur d'onde	850 nm
<b>Norme de compression</b>	
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 Mbps
SVC	H.264 et H.265
<b>Ensemble de fonctions intelligentes</b>	
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de sabotage vidéo, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur)
Événement intelligent	Détection de franchissement de ligne, jusqu'à 1 ligne configurable Détection d'intrusion, jusqu'à 1 zone configurable Détection des bagages sans surveillance, jusqu'à 1 zone configurable Détection d'enlèvement d'objet, jusqu'à 1 zone configurable Détection des visages : détecte les visages Détection de changement de scène
Méthode de liaison	Déclenchement de l'enregistrement : carte mémoire, stockage en réseau, pré-enregistrement et post-enregistrement Déclenchement de téléchargement des images capturées : FTP, HTTP, NAS, Email Déclenchement de notification : HTTP, ISAPI, sortie d'alarme, Email
Zone d'intérêt	5 zones fixes pour le flux principal et le flux secondaire

<b>Résolution</b>	
maximum d'image	2688 × 1520
Flux principal	50 Hz : 25 ips (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Hz : 30 ips (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Flux secondaire	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Amélioration de l'image	BLC/DNR 3D/HLC
Configuration d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté et balance des blancs réglables dans le logiciel client ou le navigateur Web
Recadrage de cible	Oui
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit/Auto/Programmé/Déclenché par entrée d'alarme
<b>Réseau</b>	
Stockage réseau	carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local et NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR En plus de la carte mémoire Hikvision haut de gamme, le cryptage de la carte mémoire et la détection de états sont pris en charge.
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK, Ehome
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigrane, filtre d'adresse IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, WSSE et authentification digest pour ONVIF, TLS1.2
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 6 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Navigateur Web	Plug-in requis pour la vue en direct : IE8 Vue en direct sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Service local : Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
<b>Interface</b>	
Audio	1 entrée (entrée ligne, entrée micro), bloc terminal à deux conducteurs ; 1 sortie, bloc terminal à deux conducteurs
Alarme	1 entrée , 1 sortie (12 V CC maxi, 30 mA)
Interface de communication	1, port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M/100 M
Stockage embarqué	Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
<b>Audio</b>	
Filtrage de bruit environnemental	Oui
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Débit audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
<b>Général</b>	
Langue du client web	32 langues Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)

Fonction générale	Anti-scintillement, trois flux, impulsion, miroir, masques de confidentialité, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, écoute HTTP
Réinitialisation	Réinitialisation via le bouton de réinitialisation sur le boîtier de la caméra, le navigateur web et le logiciel client
Conditions de fonctionnement	De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Conditions de stockage	De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	Fiche coaxiale d'alimentation $\Phi$ 5,5 mm, 12 VCC ( $\pm$ 25 %), PoE (802.3af, classe 3)
Consommation électrique et intensité	12 VDC $\pm$ 25%, Fiche d'alimentation coaxiale de $\Phi$ 5,5 mm ; protection contre l'inversion de polarité, PoE (802.3af, classe 3)
Matériau	Métal
Dimensions	Caméra : $\Phi$ 111 $\times$ 82,4 mm ( $\Phi$ 4,4 $\times$ 3,2 pouces) Emballage : 134 $\times$ 134 $\times$ 108 mm (5.3 $\times$ 5.3 $\times$ 4.3 pouces)
Poids	Caméra : Environ 560 g (1,2 lb) Avec emballage : Environ 720 g (1,6 lb.)
<b>Autorisation</b>	
EMC	47 CFR Part 15, Subpart B; EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6, 2016; KN 32: 2015, KN 35: 2015
Sécurité	UL 60950-1, IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015
Chimie	2011/65/EU, 2012/19/EU, Regulation (EC) No 1907/2006
Protection	Protection contre l'intrusion : IP67(IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

## Dimensions

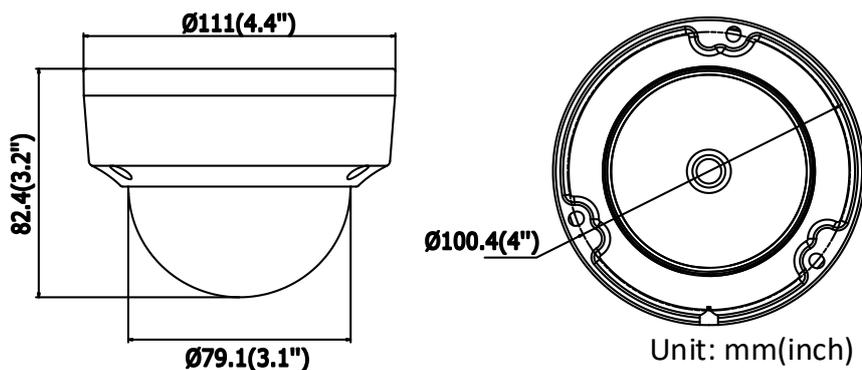

## Accessoires



Montage en faux plafond  
incliné  
DS-1259ZJ



Montage mural  
DS-1272ZJ-110



Montage mural avec un  
boîtier de jonction  
DS-1272ZJ-110B



Montage suspendu  
DS-1271ZJ-110



Boîtier de jonction  
DS-1280ZJ-DM18



Montage en angle  
DS-1276ZJ



Montage sur poteau vertical  
DS-1275ZJ



Capuchon de protection  
contre la pluie

**Modèle disponible :**

DS-2CD3145G0-IS (2,8/4/6 mm)

Distributed by

**05056020180820****HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
sales.ae@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com