


## DS-2DF8250I5X-AEL(W) (C) Caméra dôme réseau IR 2 MP x50

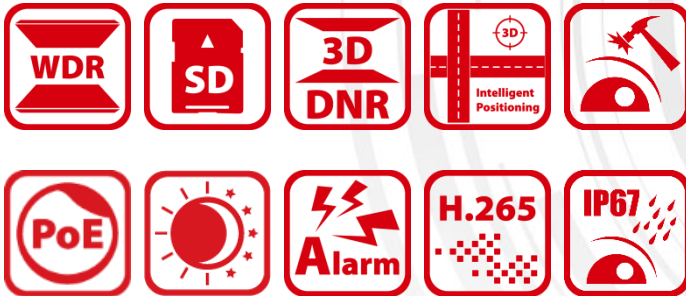

La caméra dôme réseau IR 2 MP x32 DS-2DF8250I5X-AEL de Hikivision adopte la capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces. Grâce à l'objectif zoom optique de x50, la caméra offre plus de détails sur des zones plus larges.

Ces séries de caméras peuvent être largement utilisées pour un grand nombre d'applications haute définition, telles que les rivières, les forêts, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les places, les parcs, les sites touristiques, les gares et les grands sites, etc.

### Caractéristiques principales

- Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces
- Résolution max. 1920 x 1080
- Éclairage min.  
Couleur : 0,01 lux @ F:1,8 et AGC activé  
N/B : 0,001 lux @ F:1,8 et AGC activé  
0 lux avec IR
- Zoom optique x50, zoom numérique x16
- 120 dB WDR, DNR 3D, HLC, BLC
- Stabilisation d'image optique
- Jusqu'à 500 m de distance IR
- 24 VCA et Hi-PoE
- Prise en charge de la compression vidéo H.265+/H.265
- Algorithme de classification de cible reposant la détection de personnes et véhicules nommée Auto-tracking 2.0
- Rapid Focus
- IK10, IP67



## Caractéristiques techniques

Module caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces
Éclairage min.	Couleur : 0,01 lux @ F:1,8 et AGC activé N/B : 0,001 lux @ F:1,8 et AGC activé 0 lux avec IR
Balance des blancs	Auto/Manuel/ATW (Balance des blancs de l'auto-tracking)/Intérieur/Extérieur/Lampe fluorescente/Lampe au sodium
AGC	Auto/Manuel
Durée d'obturation	de 1/1 s à 1/30 000 s
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Zoom numérique	16x
Masque de zones privatives	24 masques de confidentialité polygonaux programmables
Mode Mise au point	Auto/Semi-automatique/Manuel
Stabilisation d'image	Stabilisation d'image optique
WDR	120 dB
Objectif	
Longueur de focale	6,6 mm à 330 mm, Optique x50
Vitesse du zoom	Environ 4.5 s (objectif optique, grand-angle/télé)
Champ de vision	Champ de vision horizontal : de 41,3° à 1,1° (grand-angle/télé) Champ de vision vertical : de 23,6° à 0,6° (grand-angle/télé) Champ de vision diagonal : de 47,4° à 1,3° (grand-angle/télé)
minimale	De 10 mm à 1 500 mm (grand-angle/télé)
Plage d'ouverture	F1.8 à F5.5
IR	
Distance IR	Jusqu'à 500 m
PTZ	
Plage de mouvements (panoramique)	360° Infini
Vitesse panoramique	Configurable, de 0,1°/s à 160°/s, vitesse pré-réglée : 240°/s
Plage de mouvements (inclinaison)	De -20° à 90°
Vitesse d'inclinaison	Configurable, de 0,1°/s à 120°/s, vitesse pré-réglée : 200°/s
Zoom proportionnel	Oui
Pré-réglages	300
Ronde	8 rondes, jusqu'à 32 pré-réglages pour chaque ronde
Balayage par séquence	4 séquences, avec une durée d'enregistrement supérieure à 10 minutes par séquence
Mémorisation en cas de coupure de courant	Oui
Park Action	Pré-réglage/Balayage par séquence/Patrouille/Balayage auto/Balayage horizontal/Balayage aléatoire/Balayage de trame/Balayage panoramique
Affichage de position PTZ	Activé/désactivé
Gel d'image entre pré-positions	Oui
Tâche programmée	Pré-réglage/Balayage par séquence/Patrouille/Balayage auto/Balayage horizontal/Balayage aléatoire/Balayage de trame/Balayage panoramique/Redémarrage du dôme/Ajustement du dôme/Sortie aux
Norme de compression vidéo	
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil standard/Profil principal/Profil élevé

H.264+	Oui
Type H.265	Profil principal
H.265+	Oui
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 384 Kbps
Compression audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Débit audio	64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-160 Kbps(MP2L2)
<b>Fonction intelligente</b>	
Protection de région	Intrusion, franchissement de ligne, entrée dans une région, sortie de région Prise en charge du déclenchement d'alarme par des types de cibles spécifiques (humain et véhicule) Filtrage de fausses alarmes déclenchées par des types de cibles tels qu'une feuille, une lumière, un animal, un drapeau, etc.
Détection d'événements	Détection de bagage laissé sans surveillance, détection de retrait d'objet, détection faciale, détection d'anomalie audio
Suivi intelligent	Suivi manuel, suivi automatique (prise en charge du suivi de types de cibles spécifiques telles qu'un humain et un véhicule), Suivi d'événement
Enregistrement intelligent	ANR (Synchronisation des enregistrements entre carte mémoire et enregistreur), deux analyses en simultané
Régions d'Intérêt	Huit régions fixes pour chaque flux
<b>Résolution</b>	
maximum maxi.	1920 × 1080
Flux principal	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Flux secondaire	50 Hz : 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	50 Hz : 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Amélioration de l'image	HLC/BLC/DNR 3D/Stabilisation optique d'image/Exposition par zone/Mise au point par zone/Désembuage optique
SVC	Oui
<b>Réseau</b>	
Stockage réseau	Emplacement de carte mémoire intégré, prise en charge de carte Micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 256 Go ; NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Liaison d'alarme	Actions d'alarme, telles que le préréglage, le balayage de ronde, le balayage par séquence, l'enregistrement vidéo sur carte mémoire, l'enregistrement de déclencheur, la notification du centre de surveillance, le téléchargement sur FTP/Carte mémoire/NAS, Envoi d'email, etc.
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour
API	Ouverte, prise en charge d'ONVIF et CGI, prise en charge des SDK HIKVISION et des plateformes tierces
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 20 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Mesures de sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), Authentification de l'hôte (Adresse MAC) ; Chiffrement HTTPS ; Contrôle d'accès réseau reposant sur un port IEEE 802.1x ; Filtrage d'adresse IP
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	IE 8 à 11, Chrome 31.0 à 44, Firefox 30.0 à 51
<b>Interface</b>	
Interface d'alarme	7 voies en entrée d'alarme/ 2 voies en sortie d'alarme
Interface audio	Entrée audio 1 voie, 2 à 2,4 Vp-p, 1k Ohm ±10 % Sortie audio 1 voie, niveau de ligne, impédance : 600 Ω
Interface réseau	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M, Hi-PoE

RS-485	Semi-duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif
BNC	1.0 V [p-p]/75 Ω, NTSC (ou PAL) composite, BNC
<b>Général</b>	
Alimentation	24 V AC (Max. 60 W, avec max. 18 W pour l'IR et max. 6 W pour la résistance chauffante) Hi-PoE (Max. 50 W, avec max. 18 W pour l'IR et max. 6 W pour la résistance chauffante)
Environnement de fonctionnement	Température : -de 40°C à 70°C (de -40°F à 158°F) Humidité : ≤ 90 %
Indice de protection	IP67 Standard, IK10 (uniquement avec caméras sans essuie-glace) Protection contre la foudre 6000 V, les pics de tension et les coupures transitoires
Matériau	Alliage d'aluminium
Dimensions	Φ 266,6 mm × 410 mm (Φ 10,50" × 16,14")
Poids	Environ 8 kg (17,64 lb)

## DORI

La distance DORI (détecter, observer, reconnaître, identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer les personnes ou les objets, dans son champ de vision.

Elle est calculée en fonction des caractéristiques du capteur de la caméra et des critères conformes à la norme EN 62676-4: 2015.


DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
Définition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (Télé)	4137,9 m (13575,9 ft)	1642,0 m (5387,3 ft)	827,6 m (2715,2 ft)	413,8 m (1357,6 ft)

## Modèles disponibles

DS-2DF8250I5X-AEL (B), sans essuie-glace, 24 V CA et Hi-PoE

DS-2DF8250I5X-AELW (B), sans essuie-glace, 24 V CA et Hi-PoE

## Dimensions

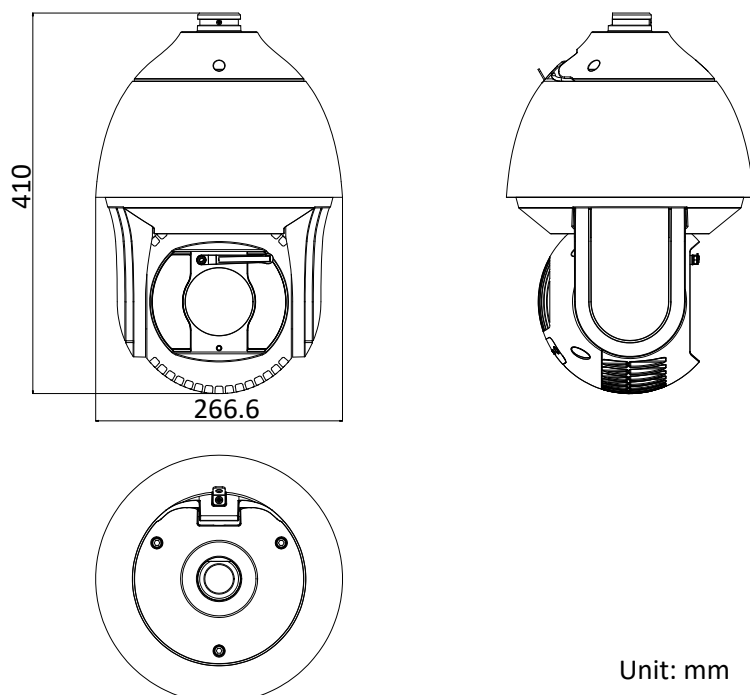

Unit: mm

## Accessoires

### Inclus



Adaptateur pour l'installation

### En option :



DS-1604ZJ  
Montage mural



DS-1604ZJ-boîtier  
Montage mural avec un boîtier de jonction



DS-1604ZJ-poteau-boîtier  
Montage sur poteau vertical avec boîtier de jonction



DS-1604ZJ-boîtier-angle  
Montage en angle avec un boîtier de jonction



DS-1660ZJ  
Montage en parapet



DS-1619ZJ  
Montage col-de-cygne



DS-1661ZJ  
Montage suspendu



DS-1662ZJ  
Montage suspendu

Distributed by



DS-1663ZJ  
Montage en faux plafond



DS-1667ZJ  
Poteau extensible pour montage suspendu



DS-1673ZJ  
Prolongateur montage suspendu



DS-1682ZJ  
Poteau extensible pour montage suspendu



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China  
T +86-571-88055000  
overseasbusiness@hikvision.com

EA560-57CN-RJ45

Injecteur Hi-PoE

TEAC-66-243000V (UE)

MKAC-66-243000U

(ÉTATS-UNIS)

TEAC-66-243000VB

(ROYAUME-UNI)

Bloc d'alimentation

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland  
T +01628-902140  
uk@hikvision.com

Hikvision South Africa  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia  
sales.colombia@hikvision.com