

DS-KB8112-IM**Poste portier d'interphone vidéo IP avec pro****Caractéristiques****Fonctions de base**

- Fonction interphone vidéo, prise en charge de la communication avec le poste principale et le poste intérieur
- Fonction contrôle d'accès, plusieurs modes d'ouverture de porte pris en c (poste intérieur, poste principal, logiciel du client, Internet)
- Éclairage IR supplémentaire auto-adaptatif avec une portée IR maximale c
- Processeur SOC embarqué hautes performances
- IK09 et IP66

**Fonctions vidéo/audio**

- Surveillance vidéo HD avec WDR, objectif grand angle et capteur CMOS hautes performances, jusqu'à 720P à 30 ips
- Suppression du bruit et annulation des échos
- Norme de compression vidéo H.264
- Pour scènes peu éclairées

Fonctions d'alarme

- Prise en charge de l'alarme de porte magnétique
- Téléchargement automatique des messages d'alarme vers le poste principal ou le logiciel du client

Commandes à distance

- Fonctions redémarrage à distance, mise à niveau à distance, synchronisation de l'heure via NTP et définition de lots
- Prise en charge de l'accès Web à distance et de l'affichage du menu à l'écran
- Prise en charge de la détection de mouvement

Fonctionnalités supplémentaires

- Prise en charge des interfaces ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) et ONVIF (Open Network Video Interface Forum) pour assurer une meilleure comptabilité et inter-opérabilité entre les différentes plateformes.
- Prise en charge de la configuration du débit et de les images par seconde, la configuration vidéo P/N standard, la configuration des e-mails et de l'interrupteur jour/nuit automatique
- Téléchargement automatique des images sur client FTP ou logiciel client pendant le déverrouillage de

La porte

www.hikvision.com

Caractéristique

Modèle		DS-KB8112-IM
Paramètres du système	Processeur	Processeur SOC intégré hautes performances
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Paramètres de la caméra	Capteur d'image	Capteur CMOS couleur à balayage progressif de 1/3 pouces avec fonction jour/nuit
	Sensibilité à la lumière	Faible illumination
	Objectif	Caméra dissimulée, f3,47 mm, F2.5
	Champ de vision	80° (Horizontal), 44° (Vertical)
	Réglage du champ de vision	-50° à 50°
Paramètres vidéo	Norme de compression vidéo	H.264
	Flux vidéo	Double flux
	Résolution	Flux principal : 1280 × 720 Flux secondaire : 640 x 480
	Images par seconde	PAL : 25 ips, NTSC : 30 ips
	Débit vidéo	Flux principal : 32 Kbps à 4096 Kbps Flux secondaire : 32 Kbps à 2048 Kbps
	Fréquence antiscintillement	50 Hz, 60 Hz
	Plage dynamique large (WDR)	WDR numérique, interrupteur automatique, jour/activé, nuit/désactivé
	Configuration d'image	Couleur, luminosité, contraste, netteté, saturation, standard vidéo, affichage du menu à l'écran
Paramètres audio	Flux audio	Bidirectionnel, Full Duplex
	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
	Qualité audio	Suppression du bruit et annulation des échos
Éclairage supplémentaire	Mode éclairage supplémentaire	Éclairage IR supplémentaire, distance d'éclairage : 5 mètres
	Longueur d'onde	940 nm
	Contrôle	Auto activé/désactivé, Périodique activé/désactivé


Modèle		DS-KB8112-IM
Paramètres de réseau	Ethernet	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
	Protocole de réseau	RTSP, RTP, ONVIF, ISAPI, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, SMTP
	Mode de connexion réseau	DHCP, adresse IP statique

	Intervalle de durée d'ouverture de la porte	1 s à 255 s
Paramètres de l'alarme	Entrée d'alarme	Alarme magnétique de porte
Interfaces de l'appareil	Interface réseau	1 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
	Entrée E/S	1
	Sortie E/S	1 sortie relais
Actions de l'évènement	Évènement	Détection de mouvement, capture d'images, pression de la touche d'appel
	Téléchargement de fichiers	FTP
	Notifications par e-mail	Identification réussie via logiciel ou Internet
Général	Matériau	Blindage du montage mural : alliage de zinc Panneau avant : alliage de zinc Panneau arrière : alliage d'aluminium Plaque de montage mural : Secc
	Protection antichocs	IK09
	Indice de protection	IP66
	Alimentation	PoE (alimentation électrique par câble Ethernet)
		12 V CC
	Consommation électrique	12 W maxi
	Température de fonctionnement	-30 C° à 50 C° (-22 F° à 122 F°)
	Humidité	de 10 % à 90 %
	Logiciel de gestion centralisée	Logiciel de gestion centralisée fourni par HIKVISION. Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse suivante http://www.hikvision.com/us/Tools_84.html
	Dimensions (L x l x H)	161,9 mm × 74,1 mm × 53,2 mm (6,37 × 2,92 × 2,09 pouces)
	Poids	773 g (1,70 lb)

Modèle disponible

DS-KB8112-IM

Application typique

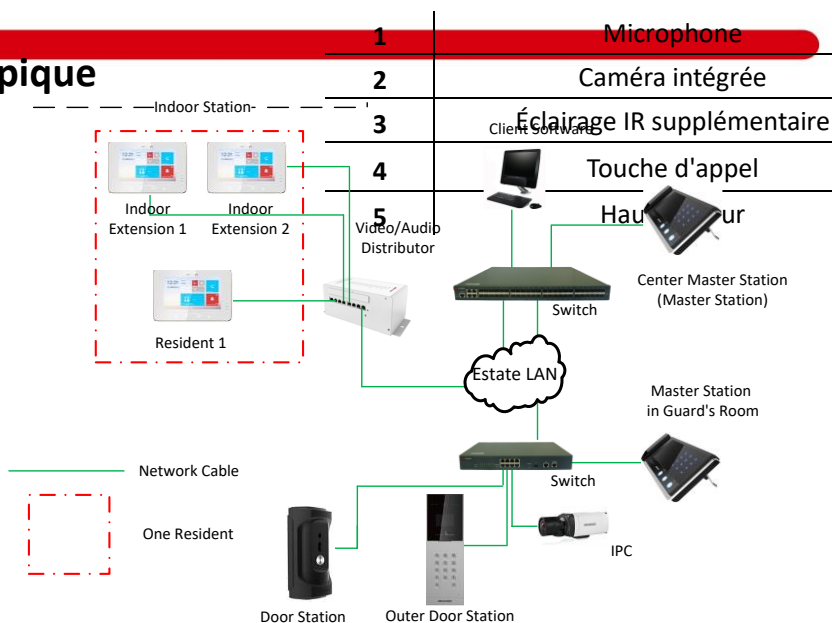

Aspect et interfaces

