

**DS-KD-KK****Module d'appel avec porte-étiquettes**

## Caractéristi

- Entrez en relation avec l'habitant en quelques secondes
- Compensation de contre-jour
- Extension simplifiée

## Modèle disponible

DS-KD-KK




## Caractéristiqu


|                               |  |                                      |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                 |  | <b>DS-KD-KK</b>                      |
| <b>Paramètres du système</b>  | <b>Processeur</b>  | Microcontrôleur embarqué             |
|                               | <b>Méthode d'opération</b>                                 | Touche physique                      |
| <b>Interfaces</b>             | <b>Raccordement des modules</b>                            | 2 (1 entrée, 1 sortie)               |
|                               | <b>Débogage</b>  | 1                                    |
| <b>Général</b>                | <b>Touche physique</b>                                     | 6                                    |
|                               | <b>Commutateur DIP</b>                                     | 8                                    |
|                               | <b>Alimentation</b>  | Alimentée par DS-KD8003-IME1         |
|                               | <b>Consommation électrique</b>                             | ≤ 2 W                                |
|                               | <b>Température de fonctionnement</b>                       | -40 C° à 60 C° (-40 F° à 140 F°)     |
|                               | <b>Humidité</b>  | de 10 % à 95 %                       |
|                               | <b>Indice de protection IP</b>                             | IP65                                 |
|                               | <b>Installation</b>  | Montage encastré, montage en surface |
| <b>Dimensions (L x l x H)</b> | 98,21 mm × 100,21 mm × 33,7 mm (3,87 × 3,95 × 1,33 pouces) |                                      |

## Application

### System Framework for Apartment

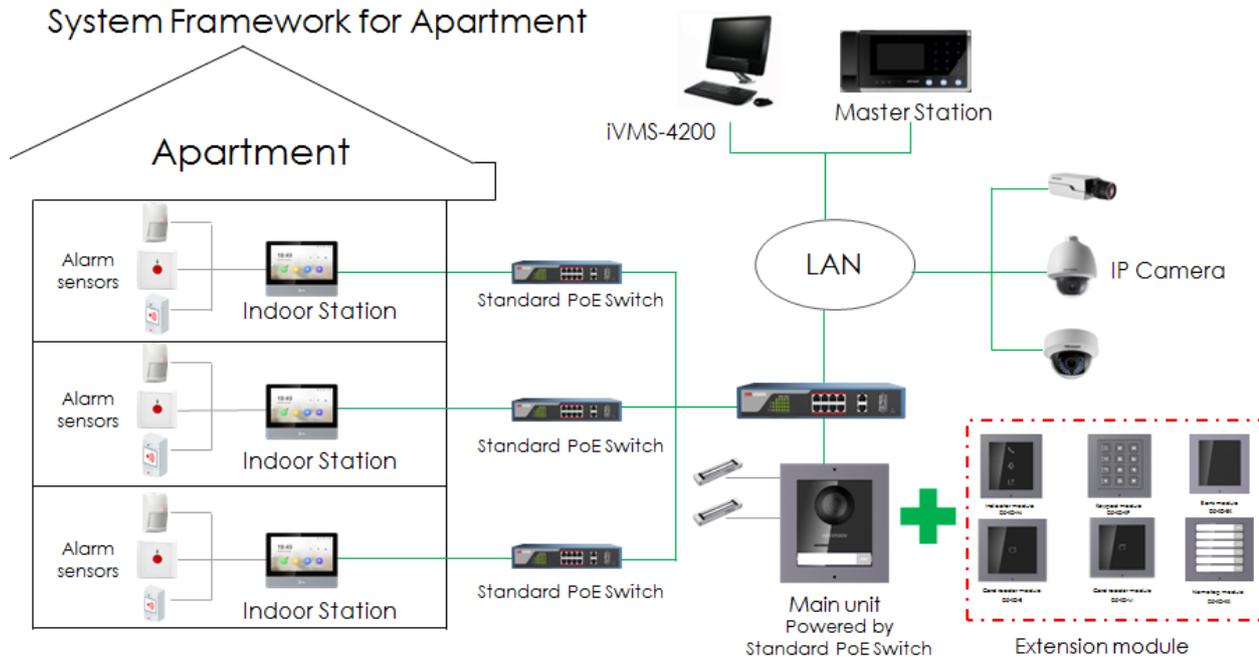

## Aspect et interfaces

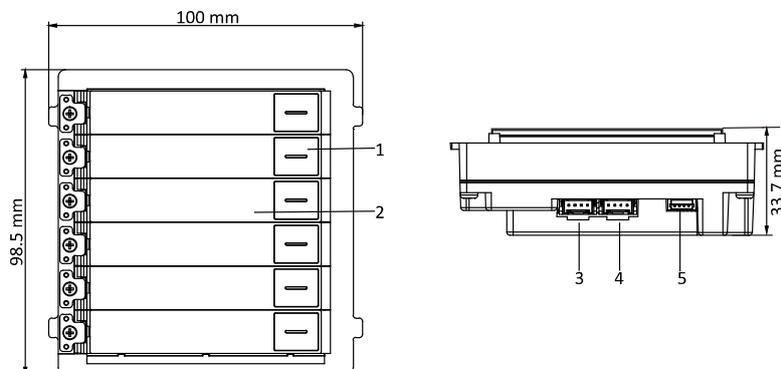

| N° | Description                                    |
|----|--|
| 1  | Touche d'appel                                 |
| 2  | Porte-étiquettes                               |
| 3  | Interface de raccordement des modules (sortie) |
| 4  | Interface de raccordement des modules (entrée) |
| 5  | Débogage                                       |

Distributed by




### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761