

DS-KD8003-IME1**Poste portier d'interphone vidéo****Caractéristiques**


- Fonction interphone vidéo HD 2 MP
- Fonction de contrôle d'accès
- Suppression du bruit et annulation des échos
- Compression vidéo H.264
- Pour scènes peu éclairées
- Compatible avec alarme de sabotage
- Caméra Fisheye avec éclairage IR supplémentaire
- Prise en charge de l'accès aux sous-modules (8 maxi)
- Personnalisation des porte-étiquettes
- Extension simplifiée

www.hikvision.com

Caractéristiques

Modèle	DS-KD8003-IME1	
Paramètres du système	Processeur	Microcontrôleur embarqué
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
	Méthode d'opération	Touche physique
Paramètres vidéo	Caméra	Caméra IR HD 2 MP faible illumination
	Norme de compression vidéo	H.264
	Résolution	Flux principal : 1920 × 1080 Flux secondaire : 720 × 480
	BLC+	Prise en charge
	DNR	Prise en charge
	WDR	Prise en charge
	Antiscintillement	50 Hz, 60 Hz
	Champ de vision	Horizontal : 180° Vertical : 96°
Paramètres audio	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré (supérieur à 85 dB à moins de 20 cm de distance)
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
	Qualité audio	Suppression du bruit et annulation des échos
Éclairage supplémentaire	Mode éclairage supplémentaire	Supplément IR
Paramètres de réseau	Ethernet	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
	Protocole de réseau	TCP/IP, RTSP
Paramètres de l'alarme	Alarme de sabotage	1
Interfaces	Raccordement des modules	1
	Entrée E/S	4
	Débogage	1
	Relais	2 (30 V, 1 A)
Général	Touche physique	1
	Alimentation	12 V CC, PoE (IEEE802.3af)
	Consommation électrique	≤ 10 W
	Température de fonctionnement	-40 C° à 60 C° (-40 F° à 140 F°)
	Humidité	de 10 % à 95 %
	Indice de protection IP	IP65
	Installation	Montage encastré, montage en surface
	Dimensions (L x l x H)	98 mm × 99,8 mm × 43,9 mm (3,86 × 3,93 × 1,73 pouces)


Application typique

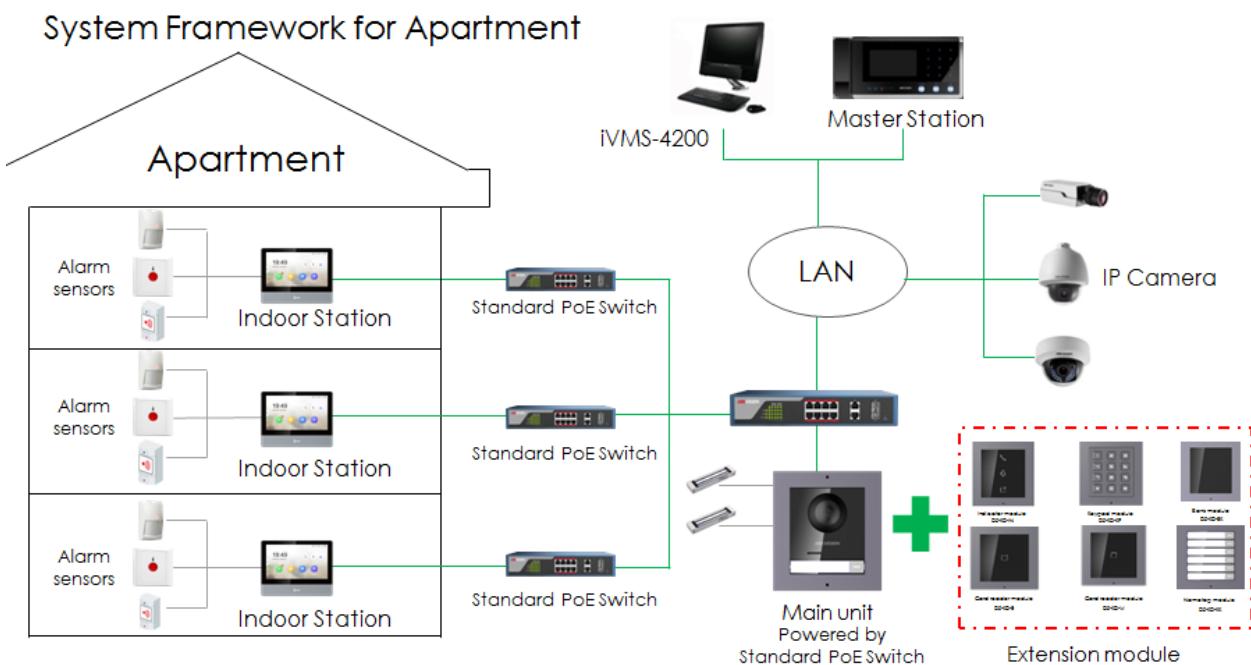

Modèle disponible

DS-KD8003-IME1

Aspect et interfaces

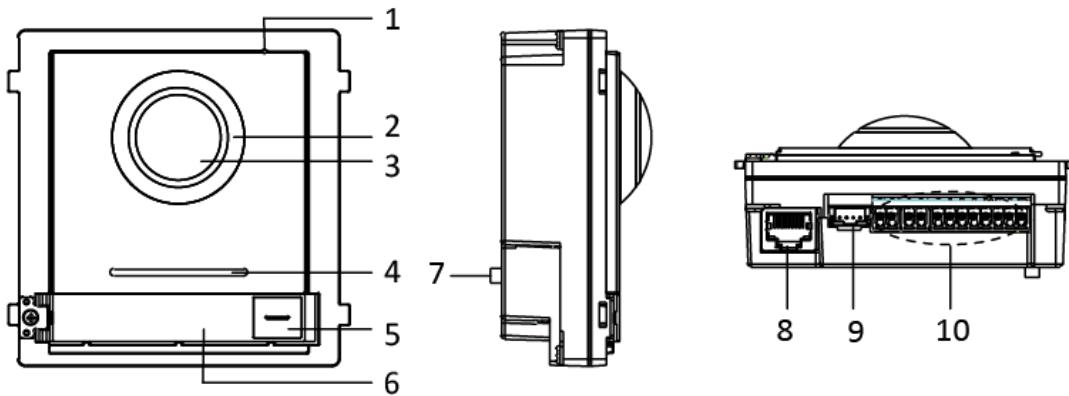

N°	Description	N°	Description
1	Microphone	6	Porte-étiquette
2	Éclairage IR supplémentaire pour scènes peu éclairées	7	SABOTAGE
3	Caméra intégrée	8	Interface réseau
4	Haut-parleur	9	Interface de raccordement des modules (sortie)
5	Touche d'appel	10	Terminaisons et interfaces des câbles

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
salerru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com