

DS-KH8350-WTE1

Poste intérieur d'interphone vidéo



Caractéristiques principales


- Verre trempé très haute qualité.
- Aluminium de qualité aéronautique.
- Nouvelle interface utilisateur V2.0 : facile d'utilisation.
- Écran tactile couleur 7 pouces capacitif ayant pour résolution 1024 × 600.
- Ultra-fin (8,6 mm).
- Récompensé lors des Reddot Award 2017.
- PoE standard
- Prise en charge de l'enregistrement lors d'un appel vidéo.
- Déverrouillage à distance via le logiciel ou l'application mobile du client.
- Affichage en temps réel des vidéos enregistrées aux postes portiers par les caméras externes.




Caractéristiques techniques

Modèle		DS-KH8350-WTE1
Système	Mémoire	128 Mo
	Flash	32 Mo
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Affichage	Écran d'affichage	LCD TFT couleur de 7 pouces
	Résolution d'affichage	1024 × 600
	Méthode d'opération	Écran tactile capacitif, touche tactile
Audio	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
	Qualité audio	Suppression du bruit et annulation des échos
Réseau	Réseau filaire	Interface réseau auto-adaptative 10/100 Mbps
	Réseau filaire	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Protocole de réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
	Interface réseau	Interface réseau auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
	Entrée d'alarme	Entrées d'alarme 8 voies
	Sortie E/S	2
	Carte TF	Jusqu'à 32 Go, SD 2.0 ou version antérieure
	RS-485	Prise en charge
Général	Alimentation	IEEE802.3af, PoE standard
		12 V CC/1 A
	Alimentation via le détecteur	12 V, 200 mA
	Consommation électrique	≤ 7 W
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Humidité	de 10 % à 90 %
	Dimensions (L x H x P)	180 mm × 140 mm × 22,4 mm (7,09 × 5,51 × 0,88 pouces)
	Installation	Montage en surface
Certification	FCC, IC, CE, C-TICK, ROHS, REACH, WEEE, UL, CB, RCM	

Application typique

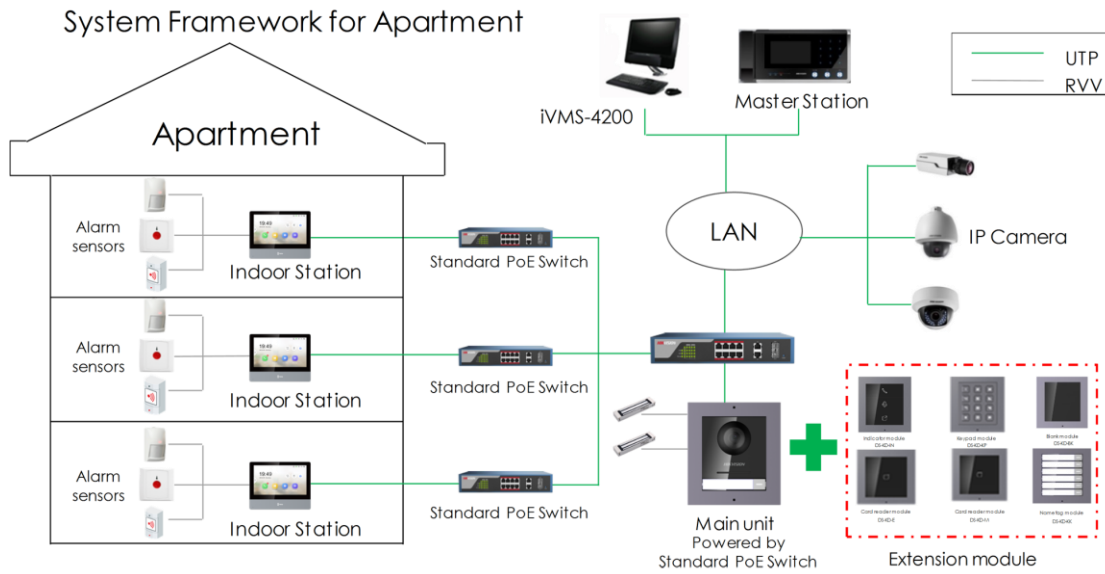

Aspect physique

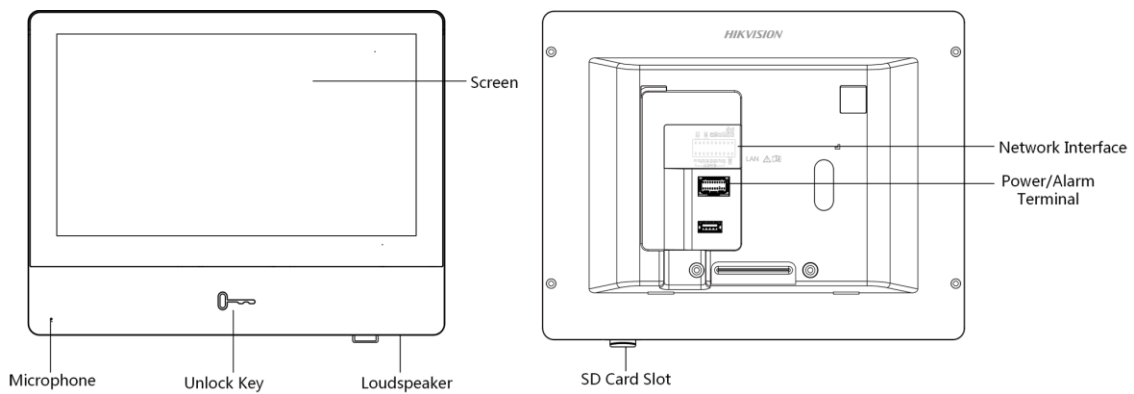

Modèle disponible

DS-KH8350-WTE1

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com