

DS-KIS602 Kit d'interphonie vidéo



Caractéristiques clés

Station intérieure

- UI V2.0 : Conception intuitive
- Écran tactile coloré de 7 pouces avec résolution 1024 × 600
- Norme PoE
- Stocke les messages et les images capturées sur la carte TF
- Déverrouillage à distance via le logiciel client ou le client mobile
- Visionner des vidéos en direct des postes de porte et des caméras associées
- Prend en charge le réseau sans fil

Portier

- Fonction d'interphonie vidéo HD 2 MP
- Fonction de contrôle d'accès
- Suppression du bruit et annulation d'écho
- Compression vidéo H.264
- Faible éclairage
- Alarme anti-sabotage
- Caméra Fisheye avec éclairage complémentaire IR
- Prend en charge l'accès aux sous-modules (max. 8)
- Personnalisation du Nametag
- Facile à installer et à étendre



Caractéristiques

Station intérieure


Modèle		DS-KH6320-WTE1
Système	Mémoire	128 MB
	Flash	32 MB
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
Écran	Écran d'affichage	LCD TFT coloré de 7 pouces
	Résolution de l'écran	1024 × 600
	Méthode d'opération	Écran tactile capacitif
Audio	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Haut-parleur intégré
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
Réseau	Qualité Audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
	Réseau filaire	Réseau auto-adaptatif 10/100 Mbps
	Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11b/g/n
	Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
	Interface réseau	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
	Entrée d'alarme	8 entrées d'alarme
	Sortie relais	2
	Carte TF	Max à 32 G, SD 2.0 ou version inférieure
	RS-485	1
	Source de courant	IEEE802.3af, norme PoE 12 VDC/1 A
Général	Consommation d'énergie	≤ 6 W
	Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% à 90%
	Dimensions (W × H × D)	200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6")

Portier

Modèle		DS-KD8003-IME1
Paramètres du système	Processeur	Processeur MCU intégré
	Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
	Méthode d'opération	Bouton physique
	Norme de compression vidéo	H.264
Paramètres vidéos	Résolution	Flux principal : 1920 × 1080 Flux secondaire : 720 × 480
	BLC	Pris en charge
	DNR	Pris en charge


Paramètres audios	WDR	Pris en charge
	Anti-scintillement	50 Hz, 60 Hz
	Champ de vision	Horizontal : 180° Vertical : 96°
	Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
	Sortie audio	Omnidirectionnel intégré (plus de 85 dB dans les 20 cm)
	Norme de compression audio	G.711 U
	Taux de compression audio	64 Kbps
	Qualité audio	Suppression du bruit et annulation d'écho
Éclairage complémentaire	Mode supplément de lumière	Supplément IR
Paramètres réseaux	Ethernet	Ethernet auto-adaptatif 10/100 Mbps
	Protocole réseau	TCP/IP, RTSP
Paramètres d'alarme	Alarme anti-sabotage	1
	Connexion de module	1
Interfaces	Entrée I/O	4
	Debug	1
	Relai	2 (30 V, 1 A)
	Bouton physique	1
	Source de courant	12 VDC/PoE (IEEE 802.3af)
	Consommation d'énergie	≤10 W
Général	Température de fonctionnement	- 40 °C à 60 °C (- 40 °F à 140 °F)
	Humidité de fonctionnement	10% à 95%
	Indice de protection IP	IP65
	Installation	Montage encastré, montage en saillie
	Dimensions (W × H × D)	98 mm × 99.8 mm × 43.9 mm (3.86" × 3.93" × 1.73")

Applications typiques

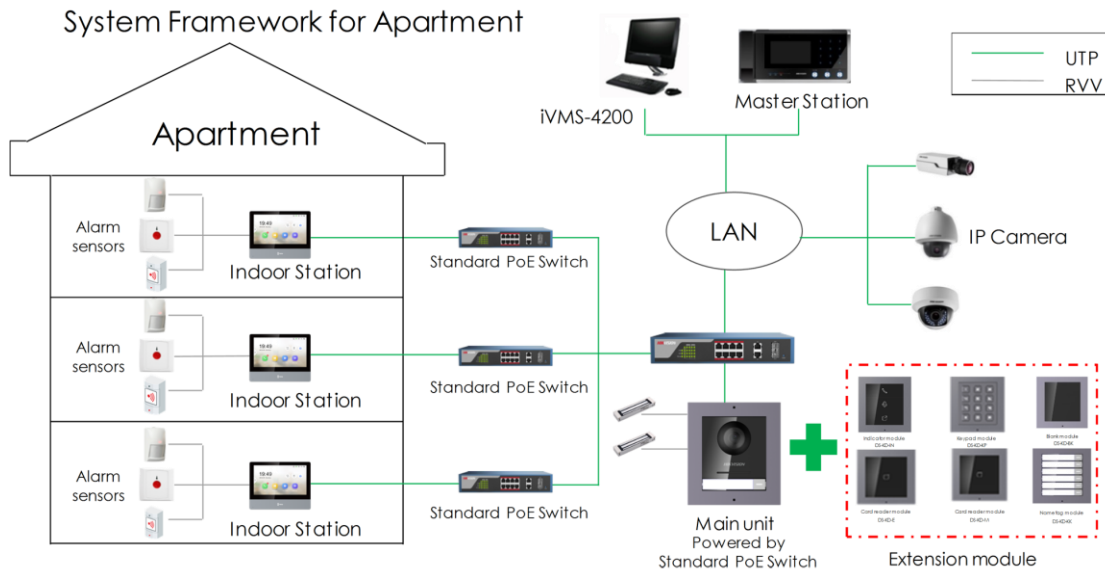


Interface physique

Station intérieure

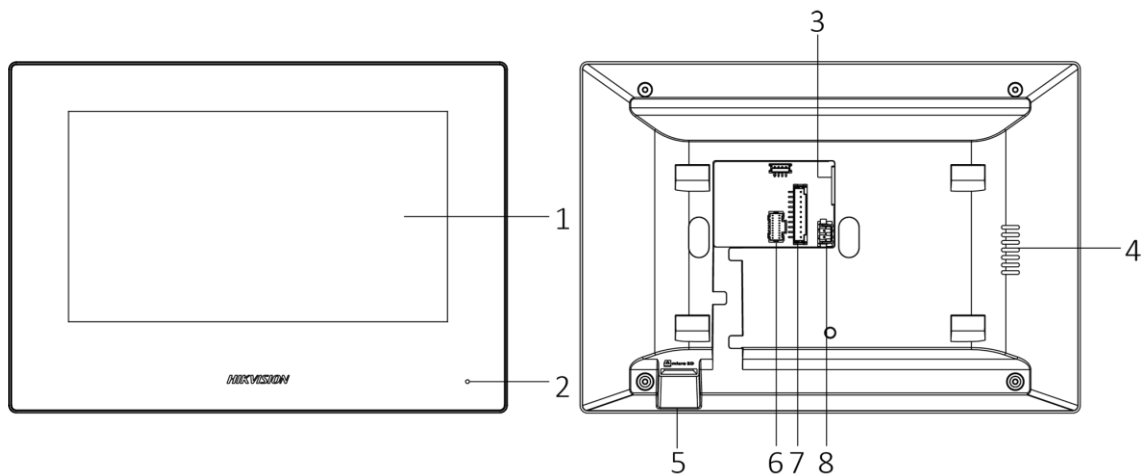

No.	Description	No.	Description
1	Écran	5	Emplacement TF Card
2	Microphone	6	Terminal d'alarme
3	Interface réseau	7	Réserve
4	Haut-parleur	8	Terminal d'alimentation

Portier

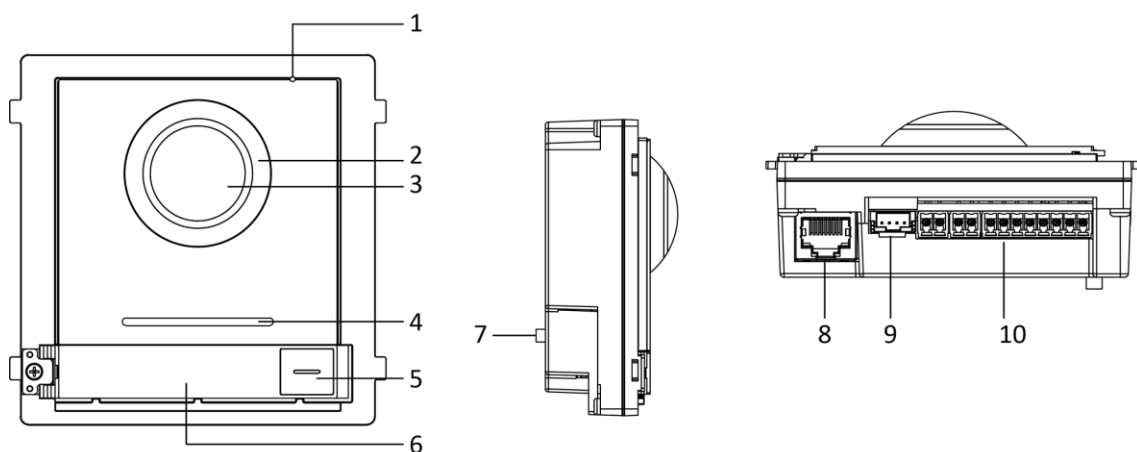

No.	Description	No.	Description
1	Microphone	6	Nametag
2	Low Illumination IR Supplement Light	7	Anti-arrachement
3	Caméra intégrée	8	Interface réseau
4	Haut-parleur	9	Interface de connexion module (sortie)
5	Bouton d'appel	10	Terminaux

Modèle disponible

DS-KIS602

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com