iDS-7700NXI-I/P/S NVR Série DeepinMind

Caractéristiques et

Détection des corps humains

- Analyse Deep learning : re-détection du corps humain ciblé dans la détection du comportement pour filtrer les fausses alarmes

Professionel et fiable

- Nouvelle conception logique et visualisée de l'interface utilisateur graphique
- Conception reposant sur un double SE pour un fonctionnement de système encore plus fiable
- Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté

Transmission et entrée vidéo

- Connexion de caméras IP de toutes les voies
- Possibilité de connexion à des caméras réseau tierces

Compression et enregistrement

- La compression H.265+ réduit considérablement (jusqu'à 75 %) l'espace et les coûts liés au stockage
- Enregistrement de toutes les voies en résolution 12 MP

Sortie vidéo HD

- Sorties HDMI et VGA indépendantes fournies
- Sortie vidéo HDMI jusqu'à résolution 4K (3840 × 2160)

Stockage et lecture

- Jusqu'à 4 interfaces SATA pour la connexion de disques durs
- Lecture synchronisée 12 voies, résolution 1080p
- Lecture vidéo normale/importante/personnalisée
- Gestion des fichiers
- Prise en charge de la surveillance de l'état des disques durs

Fonction intelligente et PDV

- Prise en charge de plusieurs évènements VCA (Analyses du contenu vidéo)
- Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo ; et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture
- Superposition d'informations PDV sur affichage en direct et lecture
- Enregistrement et alarme déclenchés par PDV

Accès réseau et Ethernet

- Hik-Connect pour une gestion de réseau simplifiée
- Interface réseau Gigabit Ethernet
- 16 interfaces PoE réseau indépendantes sont fournies

Caractéristiqu

Modèle		iDS-7716NXI-I4/16P/8S	iDS-7732NXI-I4/16P/8S
Entrée vidéo/audio	Entrée vidéo IP	16 voies	32 voies
		Jusqu'à 12 MP en résolution	
	Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 kΩ)	
Réseau	Bande passante entrante	256 Mbps	
	Bande passante de sortie	200 Mbps	
	Connexion à distance	128	
Sortie vidéo/audio	Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Sortie CVBS (optionnelle)	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
	Résolution en sortie résolution	4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (1920 × 1080p/60 Hz), 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
	Résolution en sortie résolution	1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
	Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Décodage	Format de décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
	Résolution lecture/affichage en direct	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
	Lecture synchronisée	16 voies	
	Capacité	2 voies @ 12 MP (20 ips) / 4 voies @ 8 MP (25 ips) / 8 voies @ 4 MP (30 ips) / 12 voies à 1080p (30 ips)	
Détection et analyse du corps humains	Analyse de détection comportementale	Filtrage des fausses alarmes et re-reconnaissance d'images pour une détection de comportement sur 8 voies (détection des franchissements de ligne et des intrusions)	
	Détection des corps humains	Filtrage des fausses alarmes et re-reconnaissance d'images pour la détection des corps humains	
Gestion du réseau	Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Disque dur	SATA	4 interfaces SATA	
	Capacité	Jusqu'à 6 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
	eSATA	1 interface eSATA	
Interface externe	Interface réseau	1 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps	
	Interface série	RS-485 (semi-duplex), RS-232, clavier	
	Interface USB	2 USB 2.0 sur le panneau avant ; 1 USB 3.0 sur le panneau arrière	
	Entrée/sortie d'alarme	16/8	
Interface PoE	Interface	16 interfaces Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps	

	Alimentation	≤200 W
	Norme prise en charge	IEEE 802.3 af/at
Général	**Alimentation**	100 à 240 V CA
	Alimentation	≤ 300 W
	Consommation (sans disque dur)	≤ 30 W
	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
	Humidité	de 10 % à 90 %
	Châssis	Châssis 1.5 U dans un rack de 19"
	Dimensions (L x P x H) :	445 × 400 ×71 mm (17,5" × 15,7" × 2.8")
	Poids (sans disque dur)	≤ 5 kg (11 lb)

Interfaces physiques

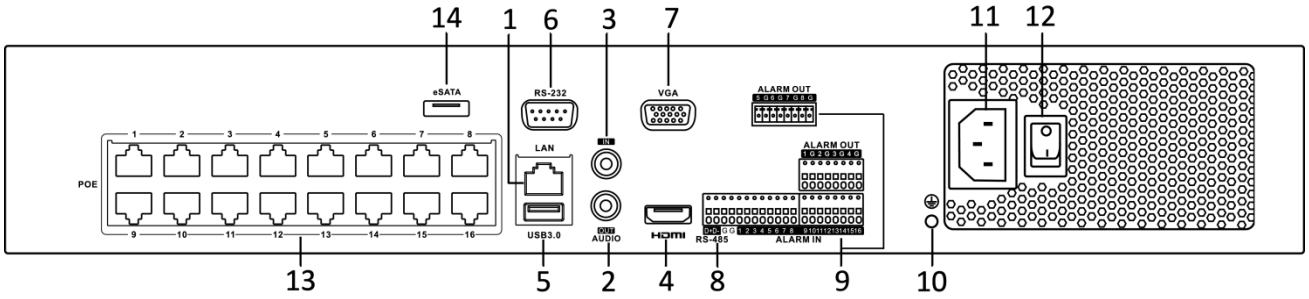

Index	Description	Index	Description
1	Interfaces LAN	**7**	VGA Output (connecteur DB9)
2	SORTIE AUDIO	**8**	Interface série RS-485
3	ENTRÉE AUDIO	**9**	Port de contrôleur, Entrée d'alarme/Sortie d'alarme
4	Interface HDMI	**10**	GND
5	Interface USB 3.0	**11**	Alimentation 100 à 240 VCA
6	Interface série RS-232	**12**	Interrupteur marche-arrêt
13	Interface PoE	**14**	Interface eSATA

Modèles disponibles

iDS-7716NXI-I4/16P/8S, iDS-7732NXI-I4/16P/8S

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2016 | Data subject to change without notice | 030494171206