

## iDS-9600NXI-I8/S DeepinMind Series NVR



### Caractéristiques et

#### Détection des corps humains

- Analyse Deep learning : ré-identification du corps humain ciblé dans la détection du comportement pour filtrer les fausses alarmes

#### Transmission et entrée vidéo

- Possibilité de connecter des caméras IP 32 voies
- Possibilité de connexion à des caméras réseau tierces

#### Décodage et sortie vidéo HD

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 auto-adaptatif
- Sorties HDMI1/VGA1 et HDMI2/VGA2 simultanées fournies
- Sortie HDMI1 jusqu'à résolution 4K (4096 × 2160)

#### Stockage et lecture

- Enregistrement de toutes les voies en temps réel en résolution 12 MP
- Jusqu'à 10 To de stockage pris en charge pour chaque disque dur
- Remplacement à chaud du disque dur avec RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10, régime de stockage configurable
- Lecture 12 voies synchronisée en résolution 1080p

#### Fonction intelligente et PDV

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Analyses du contenu vidéo)
- Recherche intelligente de la zone sélectionnée dans la vidéo ; et lecture intelligente pour améliorer l'efficacité de la lecture
- Prise en charge de VCA déclenchées dans les fichiers vidéo concernés par la recherche d'incendie/température/différence de température
- Superposition d'informations PDV sur affichage en direct et lecture
- Enregistrement et alarme déclenchés par PDV

#### Professionnel et fiable

- Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage lorsque le réseau est déconnecté
- Mode de fonctionnement configuré sur normal ou sur échange à chaud pour créer un système de secours N+1

#### Accès réseau et Ethernet


- Hik-Connect pour une gestion de réseau simplifiée
- Interface Ethernet auto-adaptative 2 x RJ 45 10/100/1000 Mbit/s



## Caractéristique

Modèle		iDS-9632NXI-I8/8S	iDS-9632NXI-I8/16S
Détection et analyse du corps humains	Filtrage des fausses alarmes	Jusqu'à 8 voies pour la détection comportementale (franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie dans une zone), filtrage des fausses alarmes	Jusqu'à 8 voies pour la détection comportementale (franchissement de ligne, intrusion, entrée et sortie dans une zone), filtrage des fausses alarmes pour les caméras IP 1080p
	Détection des corps humains	Re-reconnaissance d'image de corps humains sur jusqu'à 8 voies	Re-reconnaissance d'image de corps humains sur jusqu'à 16 voies pour les caméras IP 1080p
Entrée vidéo/audio	Entrée vidéo IP	32 voies	
	Bande passante entrante/de sortie	256 Mbps/200 Mbps	
Sortie vidéo/audio	Résolution d'enregistrement	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	
	Sortie CVBS (optionnelle)	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
	Sortie VGA1 /HDMI1 résolution	VGA1 : 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI1 : 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Sortie VGA2 /HDMI2 résolution	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Sortie audio	2 voies, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Décodage	Format de décodage	H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4	
	Résolution lecture/affichage en direct	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF	
	Lecture synchronisée	16 voies	
	Capacité	12 voies @ 1080p (30 fps)	
VCA	Détection VCA	Reconnaissance faciale, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une région, de sortie de région, de bagages laissés sans surveillance, de retrait d'objet, détection d'anomalie audio	
	Recherche VCA	Recherche de corps humain, analyse comportementale, détection faciale, détection d'incendie/de vaisseaux/de température/de différence de température, fichiers vidéos et images ; comptage de personnes et statistiques de la heat map	
Disque dur	SATA	8 interfaces SATA	
	Type de disque dur	Disque dur 3,5 "	
	eSATA	1 interface eSATA	
	Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
Grappe de disques	Type de grappe	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	
Interface externe	Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 kΩ)	
	Interface réseau	2, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps	
	Interface série	RS-232; RS-485; interface clavier	
	Interface USB	2 USB 2.0 sur le panneau avant ; 1 USB 3.0 sur le panneau arrière	
	Entrée/sortie d'alarme	16/4 (16/8 est optionnel)	
Général	Alimentation	100 à 240 V CA, 50 à 60 Hz	
	Puissance max.	200 W	
	Consommation (sans disque dur)	≤ 70 W	
	Température de fonctionnement	-10 C° à +55 C° (+14 F° à +131 F°)	
	Humidité	de 10 % à 90 %	
	Châssis	Châssis 2U dans un rack de 19"	
	Dimensions (L × P × H)	445 × 470 × 90 mm (17,5 × 18,5 × 3,5 pouces)	
Poids (sans disque dur)	≤ 10 kg (22 lb)		

## Interfaces physiques

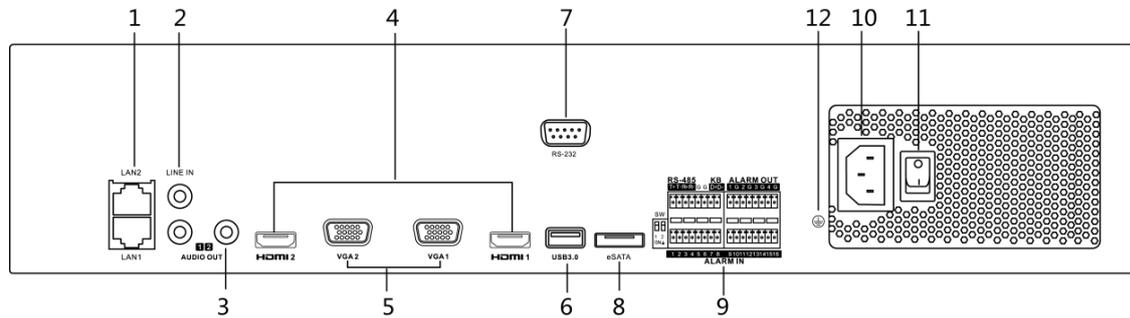

Index	Description	Index	Description
1	Interface LAN1/LAN2	7	Interface RS-232
2	LINE IN	8	Interface eSATA
3	AUDIO OUT	9	Entrée/sortie alarme, RS-485, KB
4	Interface HDMI1/HDMI2	10	Alimentation 100 à 240 VCA
5	Interface VGA1/VGA2	11	Interrupteur marche-arrêt
6	Interface USB 3.0	12	GND

## Modèles disponibles

iDS-9632NXI-I8/8S, iDS-9632NXI-I8/16S

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761