

DS-2CD63C5G0-I(V)(S) Caméra Fisheye IR réseau 12 MP



Avec modèle -V

Sans modèle -V



DeepinView^{series}

La DS-2CD63C5G0-I(V)(S) est une caméra réseau fisheye qui propose une image panoramique à 360 degrés de l'espace de surveillance.

Le capteur CMOS à balayage progressif offre des images haute résolution de 4000 × 3000.

Jusqu'à 15 modes d'affichage en direct et 3 types de montage pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Trois lampes infrarouges à commande indépendante offrent une portée de 15 m et un affichage de qualité même dans un espace à faible luminosité ou sans lumière.

Modèle bénéficiant d'échange anticipé :

DS-2CD63C5G0-IVS

- Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1,7 pouces
- Max. 4000 × 3000 à 20 ips
- Jusqu'à 15 modes d'affichage en direct
- WDR 120 dB
- Portée IR jusqu'à 15 m
- Micro et haut-parleur intégrés
- Fonctions intelligentes
6 analyses comportementales, 3 détections d'anomalies
Heat map avec algorithme de deep learning
Analyse des intersections



Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/1,7 pouces
Éclairage min.	0,015 lux @ (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Iris automatique	Non
Vitesse d'obturation	De 1 s à 1/100,000 s
Obturation lente	Oui
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Réduction de bruit numérique	DNR 3D
WDR	120 dB
Objectif	
Longueur de focale	2 mm
Mise au point	Non
Ouverture	F2.8
Champ de vision	Champ de vision horizontal 180° (montage mural), 360° (montage en faux plafond), 360° (montage sur table)
Monture d'objectif	M12
IR	
Portée IR	Portée IR jusqu'à 15 m, 3 LEDs. Chaque LED est commandée indépendamment.
Longueur d'onde	850 nm
Norme de compression	
Compression vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil standard/Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 Mbps
Compression audio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Débit audio	64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-160 Kbps(MP2L2)
SVC	Prise en charge du codage H.264 et H.265
Ensemble de fonctions intelligentes	
Analyse de comportement	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une région, de sortie de région, de bagages laissés sans surveillance, de retrait d'objet
Détection d'anomalie	Détection d'anomalies audio
Analyse des intersections	Détecte et analyse le flux sur une scène de type intersection et génère des rapports. Prise en charge d'une intersection à 10 voies
Cartographie d'activité	Une description graphique des visites (calculées en fonction du nombre de personnes ou de la durée de séjour) dans une zone configurée. Deux types de rapports sont disponibles, la heat map spatial et la heat map temporelle.
Zone d'intérêt	4 zones fixes pour le flux principal
Résolution	
maximum d'image	4000 × 3000
Flux principal	50Hz : 20 ips (4000 × 3000), 25 ips (3000 × 3000, 2560 × 2560) 60Hz : 20 ips (4000 × 3000), 30 ips (3000 × 3000, 2560 × 2560)


maximum Images par seconde	
Flux secondaire maximum Images par seconde	50Hz : 20 ips (720 × 720) 60Hz : 20 ips (720 × 720)
Amélioration de l'image	BLC, HLC, Désembuage, 3D DNR
Configuration d'image	Saturation, luminosité, contraste, netteté, AGC, et balance des blancs réglables dans le logiciel client ou le navigateur Web
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit/Auto/Programmé/Déclenché par entrée d'alarme (-S)
Superposition d'image	Possibilité de superposer un logo au format BMP 128 × 128 24 bits sur la vidéo
Affichage en direct	
Type de monture	Table de support, montage murale ou en faux plafond
Mode de décodage	Prise en charge du décodage matériel et du décodage logiciel
Mode affichage	16 modes d'affichage au total Décodage logiciel : Montage en faux plafond : affichage fisheye, panorama 180, panorama 360, panorama 360 + PTZ, panorama 360 + 3PTZ, panorama 360 + 6PTZ, panorama 360 + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye + 8 PTZ, hémisphère, hémisphère AR Montage mural : affichage fisheye, panorama, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ Montage sur table : affichage fisheye, panorama 180, panorama 360, panorama 360 + PTZ, panorama 360 + 3PTZ, panorama 360 + 6PTZ, panorama 360 + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye + 8 PTZ Décodage matériel : Montage en faux plafond : affichage fisheye, panorama 180, panorama, 4PTZ, fisheye + 3PTZ Montage mural : affichage fisheye, panorama, panorama + 3PTZ Montage sur table : affichage fisheye, panorama, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, fisheye + 3PTZ, fisheye +8 PTZ
Audio (-S)	
Filtrage de bruit environnemental	Oui
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz
Réseau	
Stockage réseau	Carte microSD/SDHC/SDXC (256 Go), stockage local et NAS (NF/SMB/CIFS), ANR pris en charge
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP, connexion illégale, Full HDD, erreur HDD
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Mesures de sécurité	Protection par mot de passe, chiffrement HTTPS, contrôle d'accès réseau par port IEEE 802.1x, filtrage d'adresse IP, authentification standard et par méthode Digest pour HTTP/HTTPS, authentification par méthode Digest et WSSE pour ONVIF
Fonctions générales	Réinitialisation d'un simple appel de touche, antiscintillement, impulsion, miroir, protection par mot de passe, masque de confidentialité, filigrane, filtrage d'adresse IP
Version du firmware	5.5.70
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 20 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux d'utilisateur, administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Connect et iVMS-5200
Navigateur Web	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	
Interface de communication	Port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M/100 M/1000 M
Audio (-S)	1 entrée audio (ligne 3,5 mm), 1 sortie audio (ligne 3,5 mm) ; 1 microphone intégré, 1 haut-parleur intégré, son mono

Alarme (-S)	Entrée d'alarme 1 voie, max. 12 V ; sortie d'alarme 1 voie, max. 24 VDC, 1 A
Stockage embarqué	Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 256 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
Général	
Conditions de fonctionnement	de De-30 °C à 60 °C (de-22 °F à 140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	Sans MA : 12 V CC ± 20 %, PoE (802.3af, class 0), double bornier Avec MA : 12 V CC ± 20%, PoE (802.3at, class 4), double bornier
Consommation électrique	Sans MA : 12 VCC, 0,9 A, 11 W maxi PoE (802.3af, 36 à 57 V), 0,3 A à 0,2 A, 12 W maxi Avec MA : 12 VCC, 1 A, 12,5 W maxi PoE (802.3at, 42,5 V à 57 V), 0,5 A à 0,4 A, 15 W maxi
Indice de protection (-V)	IP66, IK10
Matériau	Métal
Dimensions	Avec modèle-V : 167 × 152,8 × 50 mm (6,6 × 6 × 2 pouces) Sans modèle-V : 167 × 152,8 × 45,5 mm (6. 6 × 6 × 1.8 pouces)
Poids	Environ 1400 g (3,09 lbs)

Modèle disponible


DS-2CD63C5G0-I (2 mm); DS-2CD63C5G0-IS (2 mm), DS-2CD63C5G0-IV (2 mm), DS-2CD63C5G0-IVS (2 mm)

Dimensions

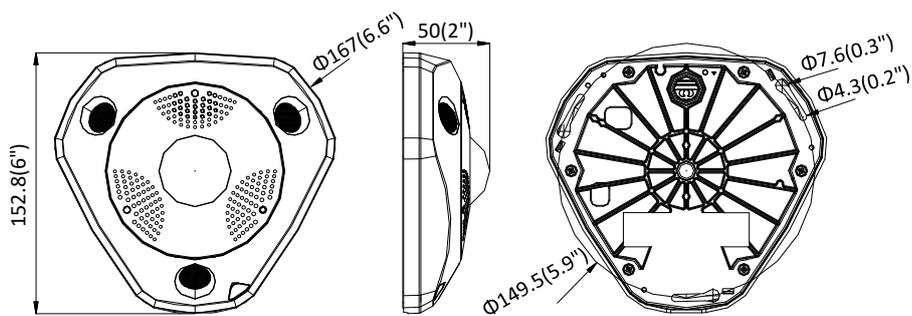

Unit: mm (inch)

Avec modèle -V

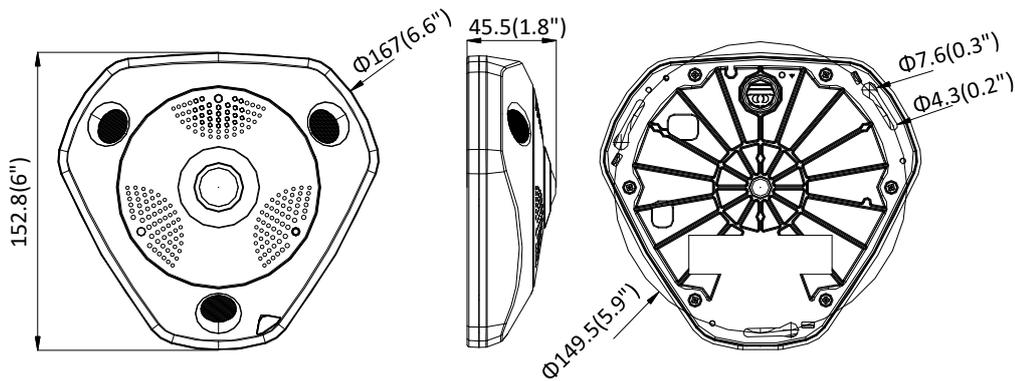

Sans modèle -V

Accessoires



DS-1280ZJ-DM25
Boîtier de jonction



DS-1281ZJ-DM25
Montage au plafond incliné



DS-1273ZJ-DM25
Montage mural



DS-1271ZJ-DM25
Montage suspendu



DS-1283ZJ
Montage mural (réglage 3 axes)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com