


## Pont sans fil pour extérieur DS-3WF03C



### Caractéristiques et


- 2x2 antennes MIMO directionnelles intégrées à double polarisation 15 dBi
- Fréquence théorique de 5 GHz soit 300 Mbps
- Connexion point-à-point, point-à-multipoint
- Distance de transmission sans fil de jusqu'à 15 km
- Alimenté par adaptateur inclus via PoE passif
- Pour secteur industriel, compatible avec une utilisation en extérieur et une vaste plage de températures : -30 °C/75 °C
- Configuration par interface web, facile d'utilisation

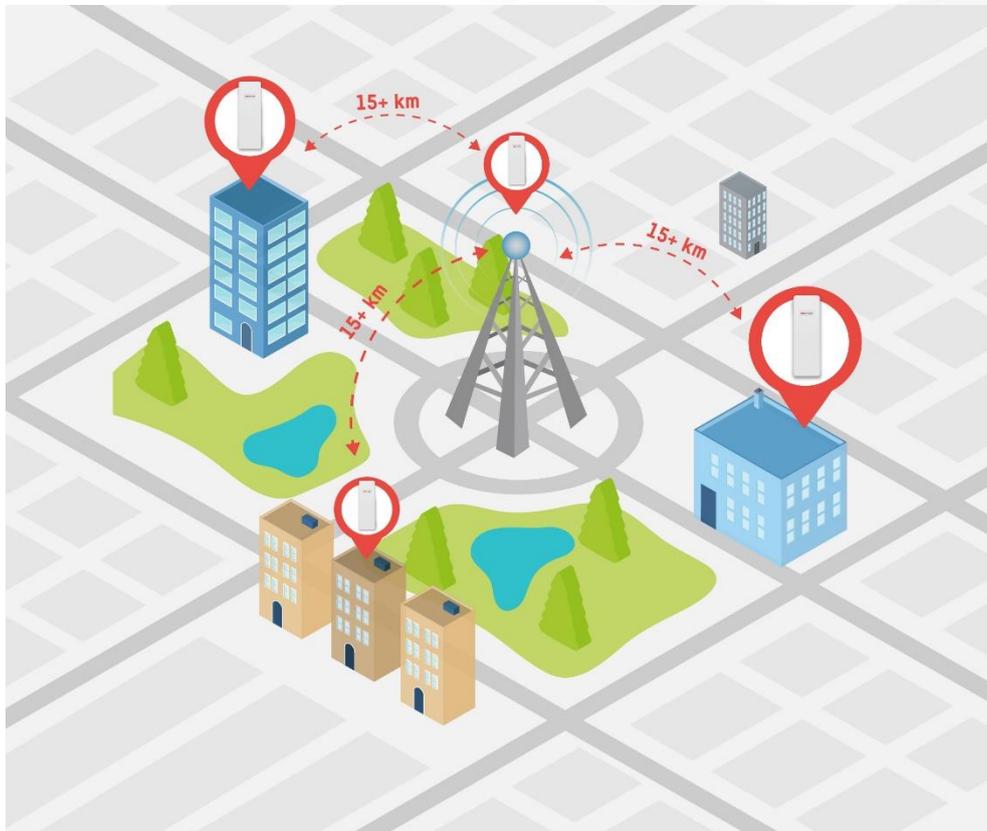

## Caractéristique

Éléments		DS-3WF03C
Sans-fil	Norme	IEEE802.11 a/n(2T2R 300 Mbps)
	Fréquence opérationnelle	5165 à 5825 MHz Note : les canaux disponibles peuvent varier en fonction des réglementations locales
	Mode modulation	802.11 a/n : OFDM
	Antenne	2x2 antennes 15 dBi intégrées, H :40° V :15°
	Puissance de sortie	27 dBm Note : la puissance de sortie maximale peut varier sur différents canaux en fonction des réglementations locales
	Sensibilité de réception	-74 dBm @ 65 Mbps, -96 dBm @ 6 Mbps
Réseau	Chiffrement	802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Mode de fonctionnement	AP, Client
	Sécurité	Filtrage des IP/adresses MAC, SSID masqué
	Protocole de réseau	TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP
	TDMA	Compatible (résout les problèmes de nœuds masqué sur les réseaux 802.11 et améliore les performances en point-à-multipoint)
	Ajustement automatique du délai d'acquittement	Compatible (sélectionne automatiquement les meilleurs paramètres pour la transmission à longue distance pour assurer des performances optimales)
	Gestion et fichiers journaux	NTP, Syslog, Telnet, AC
	Configuration par interface web	Compatible
Général	Bande passante prise en charge	5M/10M/20M/40 MHz
	Alimentation	24 V/0,5 A PoE passif
	Consommation	≤8 W
	Interface	2x10/100M Base-TX
	Température de fonctionnement	-30 °C à +75 °C (-22 °F à +167 °F)
	Température de stockage	-40 °C à +85 °C(-40 °F à +185 °F)
	Étanche	IP65
	Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % HR sans condensation
	Poids de l'appareil	0,6 kg
Dimensions	270 × 40 × 88 mm (10,6 × 1,57 × 3,46 pouces)	

## Interfaces physiques

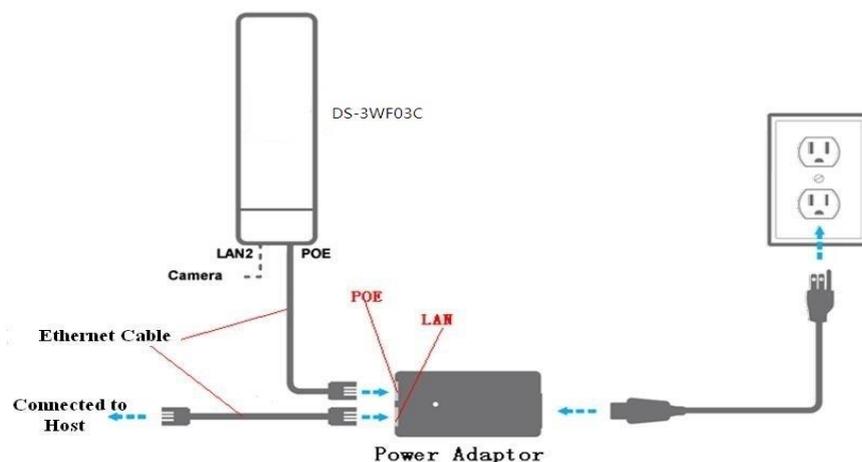

## Contenu de l'emballage



Distributed by



## Modèle disponible

DS-3WF03C

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com