


Écran 27,9" DS-D5028UC



Caractéristiques

- Conçu pour la surveillance, fiabilité et solidité élevées
- Élégant, cadre très fin
- La résolution 4K est 4 fois supérieure au 1080P, pour un angle de vue plus large et voir tous les détails
- Norme VESA
- Haut-parleur intégré, connexion audio visuelle
- Grand angle de vue : Horizontal 170°, vertical 160°
- Haut-parleurs intégrés

Interfaces

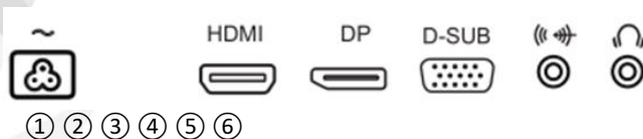

NON.	Description
1	Entrée CA
2	HDMI
3	DP
4	VGA
5	Entrée audio
6	Sortie casque

Modèle

DS-D5028UC



Caractéristiques

Modèle	DS-D5028UC	
Type d'affichage	TFT, LED rétro éclairé	
Taille de l'écran	27,9"	
Pitch	0,16 mm (H) × 0,16 mm (V)	
Résolution max.	1920 × 1080@60 Hz (analogique), 3840 x 2160@60 Hz (HDMI2.0/DP)	
Luminosité	300 cd/m ²	
Contraste	1000: 1	
Temps de réponse	5,5 ms	
Couleur	1,07 B (8 bits + FRC)	
Zone active	620,93(H) mm x 341,28(V) mm	
Angle de vue	Horizontal 170°, vertical 160°	
Interfaces	Entrée HDMI	1
	Entrée VGA	1
	Entrée DP	1
	Entrée audio	1
Alimentation	100-240 V CA ; 50/60 Hz	
Consommation électrique	≤45 W(habituellement), ≤70 W(Max)	
Consommation électrique en veille	≤ 0,5 W	
Haut-parleur	2 * 3 W	
Température de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F)	
Humidité	10 à 85 %	
Température de stockage	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)	
Humidité de stockage	5 à 85 %	
Couleur du boîtier	Noir	
VESA	M4, 100 mm × 100 mm	
Dimensions (L*H*P)	659,7 mm x 391 mm x 49,3 mm / 659,7 mm x 452 mm x 250 mm (avec base)	
Dimensions (L*H*P)	730 mm x 527 mm x 148 mm	
Poids brut	7,2 kg	
Poids net	5,6 kg	
Accessoires	Câble HDMI	1
	Cordon d'alimentation	1
	Mode d'emploi	1
	carte de garantie	1
Support	Pied	Contenu : 1
	Installation murale	DS-DM1940W en option
Remarque :	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit.	

Dimensions (unité : mm)

