


Écran PVM 31,5" DS-D5032FL-C



Caractéristiques

- Dalle LCD, qualité industrielle A+
- Conçu pour la surveillance, fiabilité et solidité élevées
- De nombreuses interfaces : BNC, VGA, interface numérique et autres
- 16,7 millions de couleurs, pour un affichage parfait des vidéos
- Prise en charge de l'affichage horizontale et vertical
- Horizontal 178°, vertical 178°
- Interface RS232 dédiée au projet
- Haut-parleur intégré, connexion audio visuelle
- Norme VESA
- Boîtier en métal

Interfaces

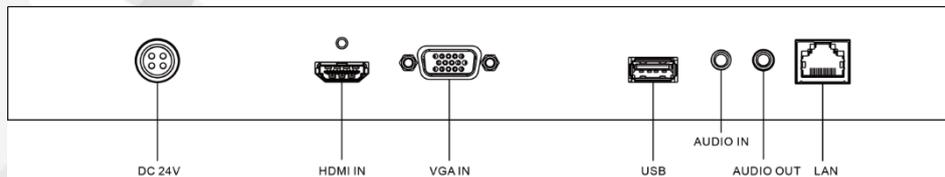

NON.	Description
1	24 V CC
2	HDMI IN
3	VGA IN
4	USB
5	ENTRÉE AUDIO
6	SORTIE AUDIO
7	LAN

Modèle

DS-D5032FL-C




Caractéristiques

Modèle	DS-D5032FL-C	
Type d'affichage	TFT, LED rétro éclairé	
Taille de l'écran	31,5"	
Pitch	0,36375 mm x 0,36375 mm	
Résolution max.	1920 x 1080	
Luminosité	400 cd/m ² (en fonctionnement normal)	
Contraste	3000 : 1	
Temps de réponse	6,5 ms	
Couleur	16,7 M	
Zone active	698,40 mm x 392,85 mm	
Angle de vue	Horizontal 178°, vertical 178°	
Interfaces	Entrée HDMI	1
	Entrée VGA	1
	USB 2.0	1
	Entrée AUDIO	1
	AUDIO	1
	LAN	1
Alimentation	24 V CC ou 100 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique	≤ 65 W	
Consommation électrique en veille	< 0,5 W (en veille)	
Haut-parleur	3 W x 2	
Caméra	Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces
	Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux @ (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR activé
	Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
	Obturation lente	Prise en charge
	Objectif	2,8 mm, champ de vision horizontal : 108°
	Monture d'objectif	M12
	Iris	F1.6
	Jour et nuit	Filtre anti-IR
	DNR	DNR 3D
	Plage dynamique large (WDR)	120 dB
Norme de compression	Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
	Type H.264	Profil principal/Profil élevé
	H.264+	Prise en charge
	Type H.265	Profil principal
	H.265+	Prise en charge
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 Mbps	
Résolution	maximum maxi.	1920 x 1080
	Flux principal	50 Hz : 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720) 60 Hz : 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280x720)

	Flux secondaire	50 Hz : 25 fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Hz : 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
	Troisième flux	50 Hz : 25 fps (1920 × 1080) 60 Hz : 30 fps (1920 × 1080)
	Amélioration de l'image	DNR BLC/3D
	Configuration d'image	Prise en charge du mode rotation. La luminosité, le contraste, la saturation, et la netteté sont réglables depuis un navigateur Web ou le logiciel client
	Régions d'intérêt	Prise en charge d'une région fixe pour chaque flux, et du suivi dynamique des visages
	Rognage de cible	Prise en charge
	Commutateur jour/nuit	Auto/Programmé
Réseau	Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur disque dur
	Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
	Norme	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
	Fonctions générales	Antiscintillement, impulsion, flux personnalisés, impulsion, protection par mot de passe, masque de zones privatives, filigrane, filtrage d'adresse IP
	Stockage embarqué	Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F)	
Humidité	10 % ~ 85 % (sans condensation)	
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C(-4 °F ~ 140 °F)	
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % (sans condensation)	
Couleur du boîtier	Noir	
VESA	4-M6 200 mm x 300 mm	
Dimensions (L*H*P)	737,4 mm × 508 mm × 74,9 mm	
Dimensions (L*H*P)	888 mm × 680 mm × 210 mm	
Poids brut	22 kg	
Poids net	18 kg	
Accessoires	Cordon d'alimentation	1
	Mode d'emploi	1
	Carte de garantie	1
	Télécommande	1
	Batterie	2
Support	Pied	DS-DM3201B en option
	Installation murale	DS-DM1940W en option
*Remarque	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit.	



Dimensions (unité : mm)

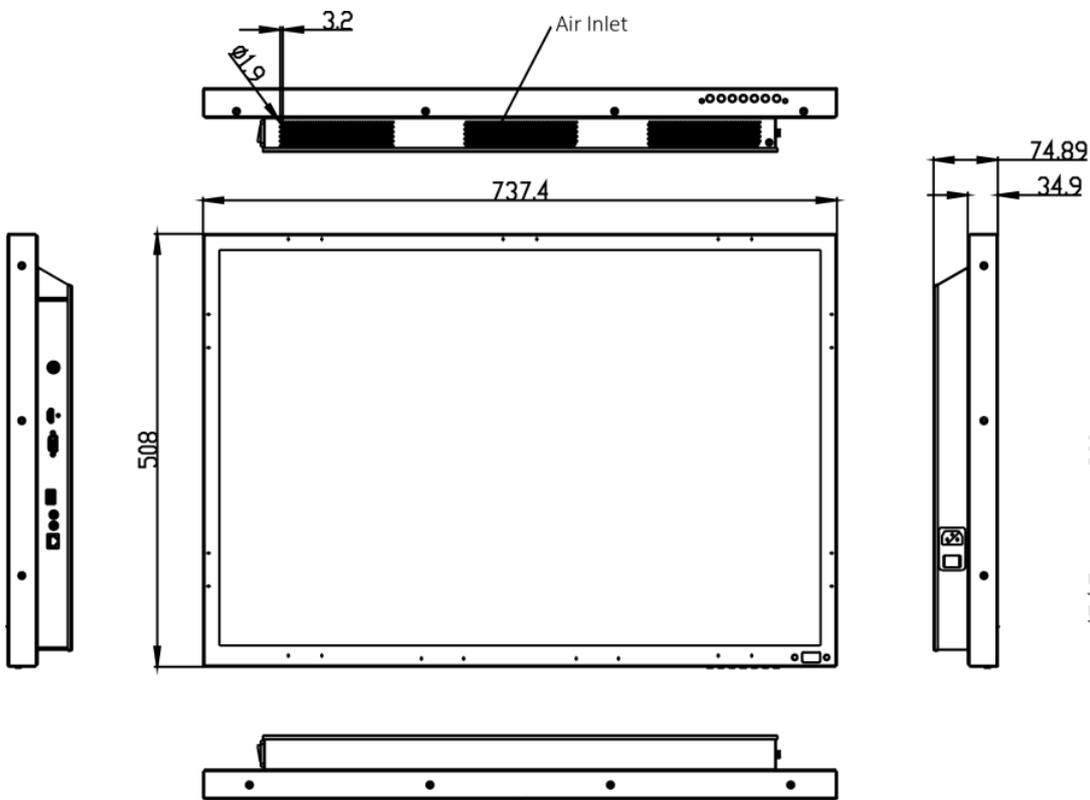


Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

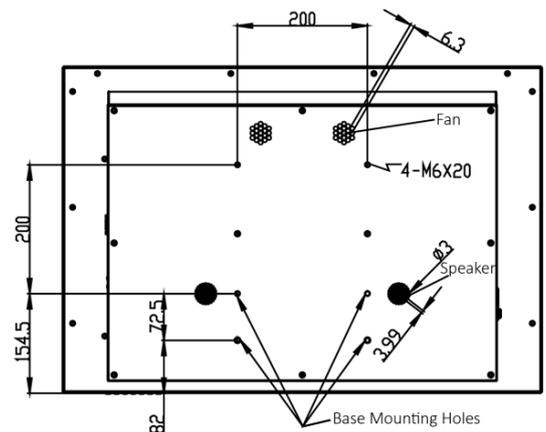

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761