

## Écran 31,5" DS-D5032QE



### Caractéristiques

- Technologie de rétroéclairage LED, Full HD 1920×1080
- 16,7 millions de couleurs, pour un affichage parfait des vidéos
- Prise en charge du HDMI jusqu'à 1080P
- Entrées multiples : HDMI, VGA
- Haut-parleur intégré, 5 W\*2
- Détection d'entrée de signal audio
- Moteur intelligent pour la calibration de la phase/de la position de l'image/de la couleur
- Boîtier en plastique
- Cadre avant fin

### Interfaces



NON.	Description
1	RJ45 RS232
2	HDMI IN
3	VGA In
4	Entrée audio

### Modèle



DS-D5032QE



## Caractéristiques

<b>Modèle</b>	DS-D5032QE	
<b>Type d'affichage</b>	TFT, LED rétro éclairé	
<b>Taille de l'écran</b>	31,5 pouces	
<b>Pitch</b>	0,36375 mm x 0,36375 mm	
<b>Résolution max.</b>	1920 x 1080 @ 60 Hz	
<b>Luminosité</b>	300 cd/m2 (habituellement)	
<b>Contraste</b>	1400:1 (habituellement)	
<b>Temps de réponse</b>	8 ms	
<b>Couleur</b>	16,7 M	
<b>Zone active</b>	698,4(H)*392,85 (V) mm	
<b>Angle de vue</b>	178°(H)/178°(V)	
<b>Interfaces</b>	Entrée VGA	1
	Entrée HDMI	1
	Entrée audio	1
	RJ45(RS232)	1
<b>Alimentation</b>	100~240 V CA,50/60 Hz	
<b>Consommation électrique</b>	<55 W	
<b>Consommation électrique en veille</b>	<0,5 W	
<b>Haut-parleur</b>	5 W*2	
<b>Température de fonctionnement</b>	5 °C ~ 40 °C	
<b>Humidité</b>	20 - 80 % HR (sans condensation)	
<b>Température de stockage</b>	-20 °C ~ 60 °C	
<b>Humidité de stockage</b>	10 % - 90 % (sans condensation)	
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir	
<b>VESA</b>	M4, 100 mm x 100 mm	
<b>Dimensions (L*H*P)</b>	727 mm*474 mm*64 mm(avec base)/727 mm*424 mm*64 mm	
<b>Dimensions (L*H*P)</b>	804 mm*500 mm*136 mm	
<b>Poids brut</b>	6,763 kg	
<b>Poids net</b>	5,09 kg	
<b>Accessoires</b>	Cordon d'alimentation	*1
	Batterie	*1
	Télécommande	*1
	Mode d'emploi	*1
<b>Support</b>	Pied	*1
	Montage mural	En option
<b>Remarque :</b>	Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit.	

## Dimensions (unité : mm)

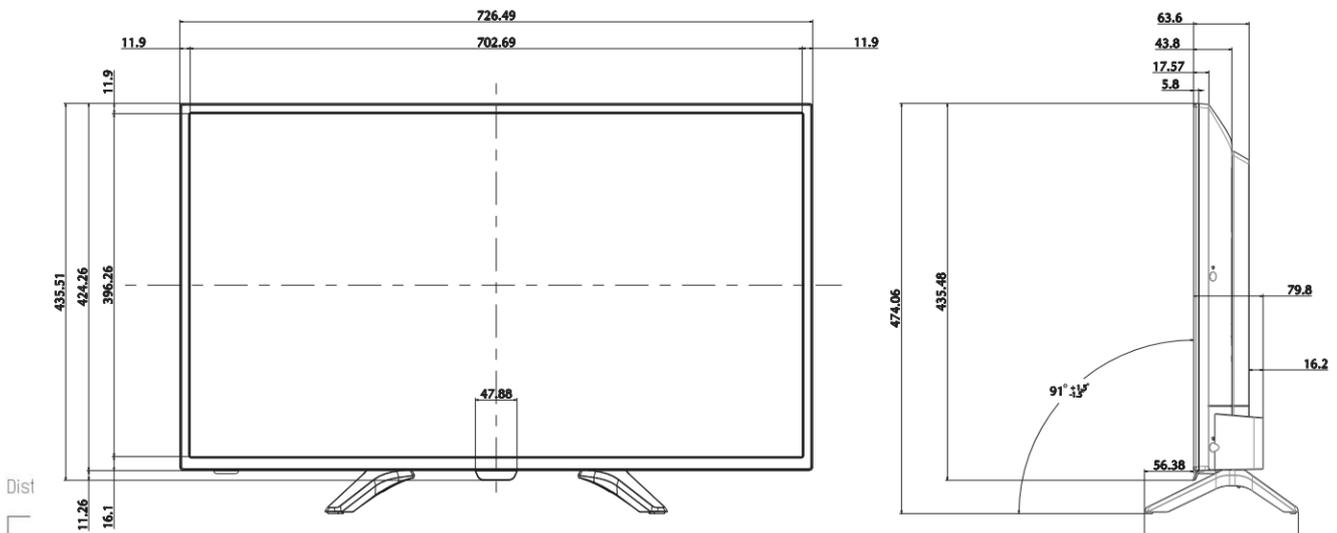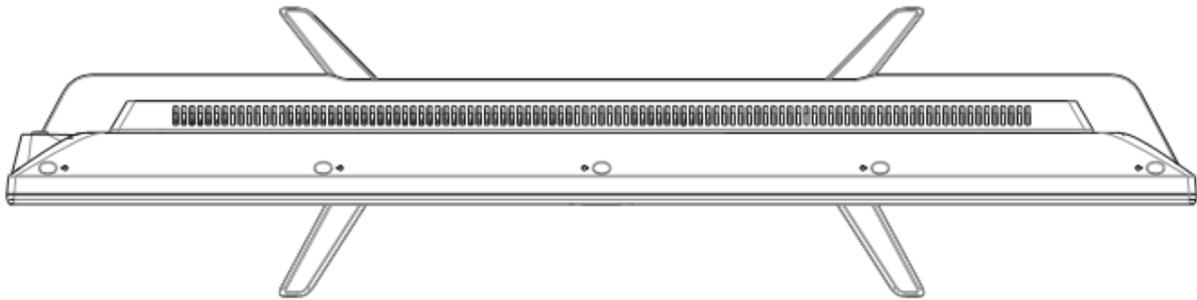

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (0) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761