


Écran 4K 49,5" DS-D5050UC



Caractéristiques

- Composants très fiables et solides
- Élégant, cadre extra fin
- La résolution 4K est 4 fois supérieure au 1080P, pour un angle de vue plus large et voir tous les détails
- 16,7 millions de couleurs, pour un affichage parfait des vidéos
- Horizontal 178°, vertical 178°
- Haut-parleur intégré
- Boîtier en plastique

Interfaces

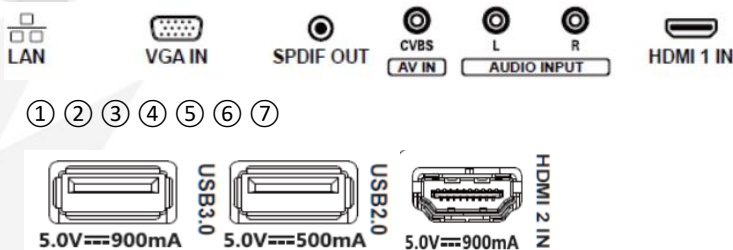

| NON. | Description | Position |
|------|-------------------|----------|
| 1 | LAN | Bas |
| 2 | VGA | |
| 3 | SPDIF OUT | |
| 4 | CVBS/AV IN | |
| 5 | L AUDIO RCA INPUT | |
| 6 | R AUDIO RCA INPUT | |
| 7 | HDMI 1 IN | |
| 8 | USB2.0 | Côté |
| 9 | USB3.0 | |
| 10 | HDMI 2 IN | |

Modèle


DS-D5050UC




Caractéristiques

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Modèle | DS-D5050UC | |
| Type d'affichage | TFT, LED rétro éclairé | |
| Taille de l'écran | 49,5" | |
| Pitch | 0,2853 mm × 0,2853 mm | |
| Résolution max. | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
| Luminosité | 300 cd/m ² | |
| Contraste | 4000 : 1 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Couleur | 10,07 B (8 bits + FRC) | |
| Zone active | 1095,84 mm × 616,41 mm | |
| Angle de vue | Horizontal 178°, vertical 178° | |
| Interfaces | LAN | 1 |
| | Entrée VGA | 1 |
| | Entrée HDMI | 1 |
| | Entrée AV | 1 (CVBS IN, entrée RCA audio G/D) |
| | USB 2.0 | 1 |
| | USB 3.0 | 1 |
| | Sortie SPDIF | 1 |
| Alimentation | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz | |
| Consommation électrique | ≤ 117 W | |
| Consommation électrique en veille | < 0,5 W | |
| Haut-parleur | 2 * 8 W | |
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F) | |
| Humidité | de 10 % à 90 % | |
| Température de stockage | -20 °C ~ 60 °C(-4 °F ~ 140 °F) | |
| Humidité de stockage | 5 % ~ 95 % (sans condensation) | |
| Couleur du boîtier | Noir | |
| VESA | 4-M6 400 mm * 200 mm | |
| Dimensions (L*H*P) | 1123,6 mm × 649,3 mm × 77 mm | |
| Dimensions (L*H*P) | 1280 mm × 845 mm × 203 mm | |
| Poids brut | 12,35 kg | |
| Poids net | 12,00 kg | |
| Accessoires | Câble HDMI | 1 |
| | Cordon d'alimentation | 1 |
| | Mode d'emploi | 1 |
| | Carte de garantie | 1 |
| | Télécommande | 1 |
| Support | Pied | Incompatible |
| | Installation murale | DS-DM4255W en option |
| Remarque : | Toutes les spécifications mentionnées plus haut sont assujetties au produit. | |

Dimensions (unité : mm)

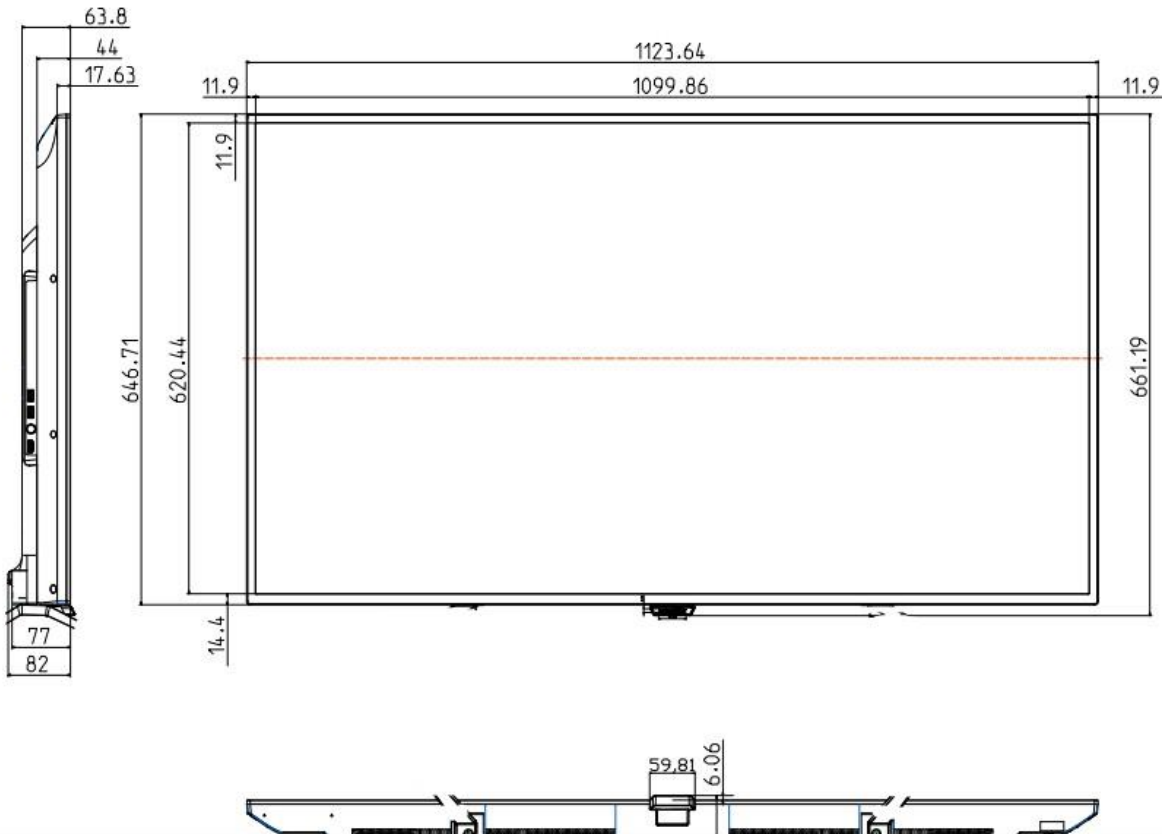

Distributed

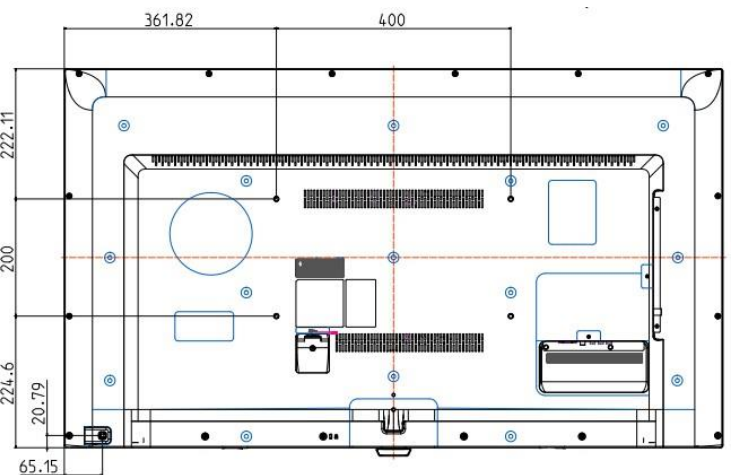

HIKVISION®

Headquarters
 No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Africa
 T +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-55-42-770
 info.eu@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
 T +971-4-8816086
 salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 poland@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-31-731-8841
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
 T +01628-902140
 support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com