

## Écran 4K DS-D5055UL-B 54,6"



### Caractéristiques

- Dalle LCD, qualité industrielle A+
- Conçu pour la surveillance, fiabilité et stabilité élevées
- De nombreuses interfaces : BNC, VGA, interface numérique et autres
- La résolution 4K est 4 fois supérieure au 1080P, pour un angle de vue plus large et voir tous les détails
- 16,7 millions de couleurs, pour un affiche parfait des vidéos
- Prise en charge de l'affichage horizontale et vertical
- Horizontal 178°, vertical 178°
- Interface RS232 dédiée au projet
- Haut-parleur intégré, connexion audio visuelle
- Norme VESA

### Interfaces



① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### Modèle

DS-D5055UL-B


NON.	Description
1	YesVGA IN
2	HDMI IN
3	DVI IN
4	AUDIO IN/OUT
5	CVBS IN/OUT
6	Interface USB
7	RS-232 IN





# Caractéristiques

<b>Modèle</b>	DS-D5050UL-B			
<b>Type d'affichage</b>	TFT, LED rétro éclairé			
<b>Taille de l'écran</b>	54,6"			
<b>Pitch</b>	0,315 mm * 0,315 mm			
<b>Résolution max.</b>	3840 × 2160			
<b>Luminosité</b>	500 cd/m <sup>2</sup> (habituellement)			
<b>Contraste</b>	1100 : 1			
<b>Temps de réponse</b>	8 ms			
<b>Couleur</b>	10 bits, 1,07 B			
<b>Zone active</b>	1233,4 × 706,8 mm			
<b>Angle de vue</b>	Horizontal 178°, vertical 178°			
<b>Interfaces</b>	Entrée HDMI	2	Entrée audio	1
	Entrée VGA	1	Sortie audio	1
	Entrée DVI	1	Interface USB	1
	Entrée CVBS(BNC)	1	Réseau	1 Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100 Mbps
	Sortie CVBS(BNC)	1	Interface RS-232	1
<b>Alimentation</b>	100~240 V CA, 50/60 Hz			
<b>Consommation électrique</b>	≤ 100 W			
<b>Consommation électrique en veille</b>	< 1 W (en veille)			
<b>Haut-parleur</b>	5 W x 2			
<b>Température de fonctionnement</b>	0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F)			
<b>Humidité</b>	10 % ~ 90 % (sans condensation)			
<b>Température de stockage</b>	-20 °C ~ 60 °C(-4 °F ~ 140 °F)			
<b>Humidité de stockage</b>	5 % ~ 90 % (sans condensation)			
<b>Couleur du boîtier</b>	Noir			
<b>VESA</b>	4-M6 200 mm * 300 mm			
<b>Dimensions (L*H*P)</b>	1262,1 mm(W)*742,9 mm(H)*55,7 mm(D)			
<b>Dimensions (L*H*P)</b>	1395 mm * 295 mm * 890 mm			
<b>Poids brut</b>	41 kg			
<b>Poids net</b>	35 kg			
<b>Accessoires</b>	Cordon d'alimentation	1		
	Mode d'emploi	1		
	Carte de garantie	1		
	Télécommande	1		
	CD	1		
	Batterie	2		

## Dimensions (unité : mm)

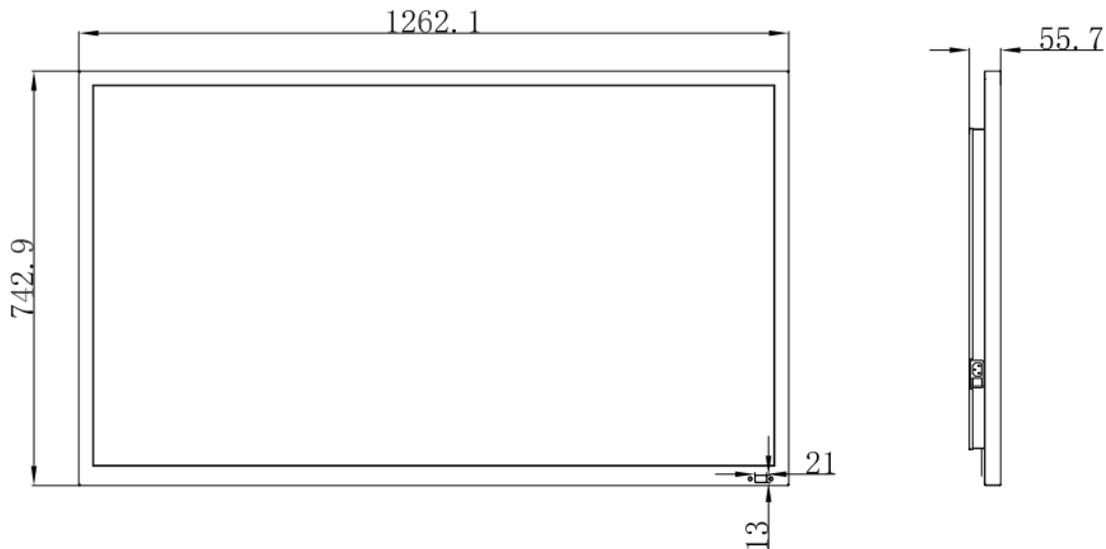

Dist

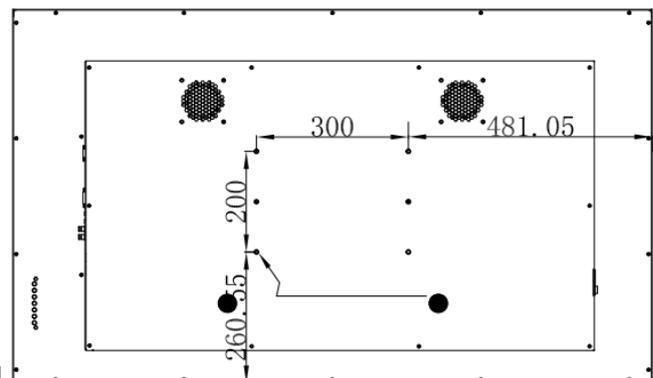

## HIKVISION

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816000  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-8860097000  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Latin America**  
T +52-22-26000000  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com