

Clavier réseau DS-1100KI



Caractéristiques et

- Écran tactile TFT 7", résolution 800×480 ;
- Joystick 4 axes ;
- Visualisation à l'écran en direct ou en différé à une résolution de 1080P au maximum ;
- Compatibles avec les NVR/DVR/DVS, matrices, caméras/dômes réseau, contrôleurs de mur d'images, etc.
- Utilisation par macro-commandes ;
- Affichage des vidéos décodées sur écrans ou mur d'images ;
- Touches de raccourci pour le contrôle du dôme, la configuration et l'application de pré-réglages, les patrouilles et les séquences ;
- Touches de raccourci pour la lecture de vidéo ;
- Touches de raccourci pour le groupe d'entrée et le groupe de sortie ;
- Touches de raccourci pour le contrôle des essuie-glaces et de l'éclairage ;
- 1 voie de décodage vidéo pour la visualisation locale en direct ;
- Capture de vidéos et enregistrement en local sur une clé USB ;
- Prend en charge jusqu'à 3 opérateurs, chaque utilisateur pouvant utiliser jusqu'à 1280 appareils ;
- Peut être configuré par serveur web ;
- Peut être configuré par Keyboard Configuration Tool ;
- Configuration et contrôle du système MVC ;
- Prise en charge du contrôle de la matrice analogique avec le protocole de ZT-1.0, ZT-2.0, EXTRON ou CREATOR ;
- Contrôle de jusqu'à 255 dômes par connexion RS-485 ;
- Accessible depuis le logiciel de la plateforme.




Caractéristiqu

Modèle	DS-1100KI	
Mode de contrôle	Sur IP	
Dalle LCD TFT	Écran tactile LCD TFT 7"	
	Résolution : 800 × 480	
Joystick	Joystick 4 axes	
Audio	Entrée ligne	1 voie, connecteur 3,5 mm (2,0 V [p-p], 1 kΩ)
	Sortie audio	1 voie, connecteur 3,5 mm (linéaire, 560 Ω)
Interface externe	Interface réseau	1 interface Ethernet 10 M/100 M/1000 M
	Interface RS-232	1 interface RS-232
	Interface RS-485	1 interface RS-485
	Interface USB	1 USB 2.0 (pour le stockage des données et la mise à jour de l'appareil)
Général	Alimentation	12 V CC
	Consommation électrique	≤ 15 W
	Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
	Humidité	de 10 % à 90 %
	Dimensions (L × P × H)	435 × 193 × 110 mm (17,1 × 7,6 × 4,3 pouces)
	Poids	2 kg (4,4 lb)


Apparence

Panneau de commande

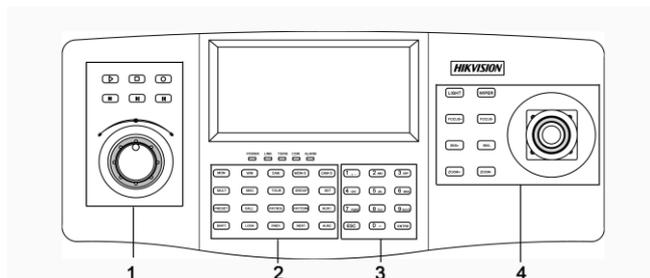

Index	Description	Index	Description
1	Bouton Enregistrement/Lecture	3	Boutons numériques
2	Boutons	4	Zone de contrôle PTZ

Interfaces

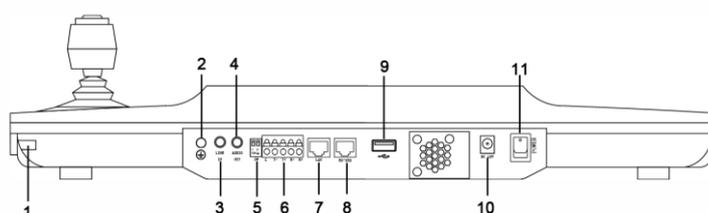

Index	Description	Index	Description
1	Styllet	7	LAN
2	GND	8	Interface RS-232
3	Entrée ligne	9	Interface USB
4	Sortie audio	10	Alimentation 12 V CC
5	Réservé	11	Allumage/Extinction
6	Interface RS-485		

Distributed by

Modèle disponible

DS-1100KI

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com