

Serveur intelligent d'analyse des données de circulation iDS-TP40-041

Caractéristiques et



Fonctions intelligentes

- Architecture de processeur graphique avec algorithme de Deep Learning. Connexion d'une caméra HD 2 MP/3 MP pour détecter et analyser plusieurs incidents de circulation et prendre en charge les statistiques de densité de circulation.
- Détection de plusieurs incidents de circulation : Stationnement illégal, conduite à contresens, piéton, conduite sur la ligne de délimitation des voies, changement de voie illégal, dépose d'objets, occupation de la voie d'urgence, embouteillages, type de véhicule, densité de circulation sur une voie, barrage routier, travaux.

Professionnel et fiable

- Disque dur enfichable pour faciliter l'installation et la maintenance.
- Matériel et logiciels embarqués professionnels pour garantir la fiabilité du fonctionnement du système.
- Interfaces réseau de données et interfaces réseau de gestion pour augmenter la sécurité du système.
- Faibles consommation d'énergie et dissipation thermique.

Entrée HD

- Connexion jusqu'à 4 caméras HD 2 MP/3 MP sur 4 voies.
- Vue en temps réel, enregistrement et lecture des caméras connectées.

Sortie HD

- Vue en temps réel via la sortie HDMI.
- Vue en temps réel via navigateur Web

Stockage HD

- Disque dur de 1 To pour stocker les enregistrements et les images.
- ANR.

Transmission HD

- 2 interfaces réseau 100/1000 M auto-adaptatives et 4 interfaces réseau 10/100 M auto-adaptatives.

Applications diverses


- Gestion centralisée des caméras IP connectées, tels que la configuration du système, l'importation et l'exportation d'informations, l'affichage des informations en temps réel, la gestion et la recherche des données, l'exportation des données, la mise à niveau, etc.
- Peut être connectée aux caméras intelligentes IP de Hikvision pour obtenir des vues en temps réel, des lectures et des alarmes d'événements.
- Synchronisation de l'heure par GPS, NTP, SDK, etc.
- Fournit 12 V CC comme alimentation aux périphériques externes (un disque dur externe, par exemple)
- Touche de restauration des réglages d'usine.
- Prend en charge le mode d'écoute et le téléchargement de données vers l'iVMS-8600 Hikvision.
- Fournit le SDK pour permettre une seconde phase de développement par un fabricant tiers.



Caractéristiques

Modèle	iDS-TP40-04L
Interface d'exploitation	WEB, HDMI
Stockage HDD	1 disque dur 1 To 2,5 pouces
Interface réseau	1 interface optique
	4 interfaces Ethernet 10/100 M auto-adaptatives, 2 interfaces Ethernet 100/1000 M auto-adaptatives
Entrée vidéo analogique	Entrées vidéo HDTVI 4 voies
Entrée vidéo IP	Connexion jusqu'à 4 caméras IP 2 MP/3 MP sur 4 voies.
Entrée audio	1 voie
Sortie audio	1 voie
Entrée d'alarme	2 voies
Sortie d'alarme	2 voies
Interface USB	2 ports USB 2.0
Interface RS-232	2
Interface RS-485	2
Témoin	Témoin UID, témoin d'alarme, témoin d'alimentation, témoin de disponibilité
Mémoire	4 Go
Puce TX1	2
Bouton	Alimentation (marche/arrêt), réinitialisation
Alimentation	12 V CC/5 A
Dimensions (L × P × H)	300 × 227,5 × 74,1 mm (11,8 × 9,0 × 2,9 pouces)
Température fonctionnement	de -20 à +55 °C (-4 à +131 °F)
Humidité fonctionnement	de 10 % à 90 %
Poids	3,6 kg (7,9 lb)

Interfaces des

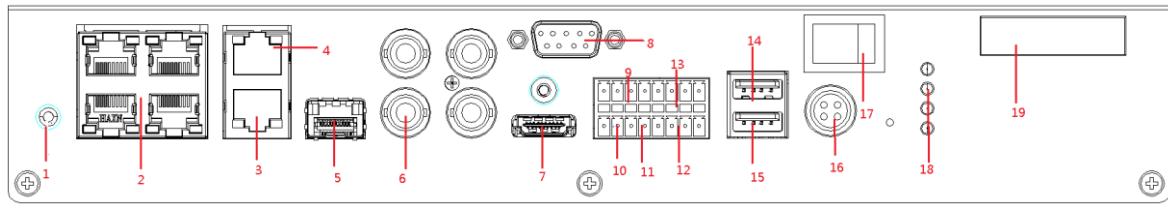

N°	Nom	N°	Nom
1	GND	11	Entrée d'alarme
2	interfaces Ethernet auto-adaptative 10/100 M	12	Sortie d'alarme
3	Interface Ethernet G2 auto-adaptative 100/1000M	13	Entrée/sortie audio
4	Interface Ethernet G1 auto-adaptative 100/1000M	14	Interface USB 2.0
5	Interface optique	15	Interface USB 2.0
6	Entrée vidéo	16	Entrée d'alimentation 12 V CC
7	Interface HDMI	17	Interrupteur marche-arrêt
8	Interface série RS-232	18	Témoins d'état
9	Interface série RS-485	19	Logo
10	Interface série RS-232		

Modèles disponibles

iDS-TP40-04L

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com