

Borne interactive US-TPT322-L2

Introduction

La borne interactive US-TPT322-L2 peut être grandement utilisée dans différents secteurs, y compris à l'échelle du gouvernement, des institutions publiques, des entreprises, de l'industrie touristique, etc. C'est une borne tout-en-un conçue pour répondre aux requêtes multimédias grâce à son écran LDC tactile. Elle fournit un module plus flexible. Elle est équipée d'une imprimante, d'un lecteur de cartes et d'un lecteur à main de code QR, adaptable en fonction des besoins pour répondre à un large éventail de demandes. La borne peut être largement utilisée dans de nombreux lieux publics tels que les parkings souterrains, les banques, les centres commerciaux, les écoles, les hôtels, les hôpitaux, etc.




Modèles disponibles

Modèle	Description
US-TPT322-L2	Écran LCD 22 pouces, tactile capacitif, demande de véhicule, recherche de positionnement d'un véhicule, Écran publicitaire LCD 32 pouces, avec imprimante, lecteur de carte, lecteur à main de code QR

Caractéristiques et

- Trouve la place de stationnement du véhicule
- Affiche des informations sur les places de stationnement pour aider le conducteur à garer sa voiture rapidement
- Affiche l'image de la place de parking
- Permet de prévisualiser la vidéo de la place de parking
- Planifie l'itinéraire de stationnement
- Les requêtes sont générées en fonction du numéro de plaque minéralogique, du numéro de carte, du code QR, du numéro de parking, de la durée de

Application typique

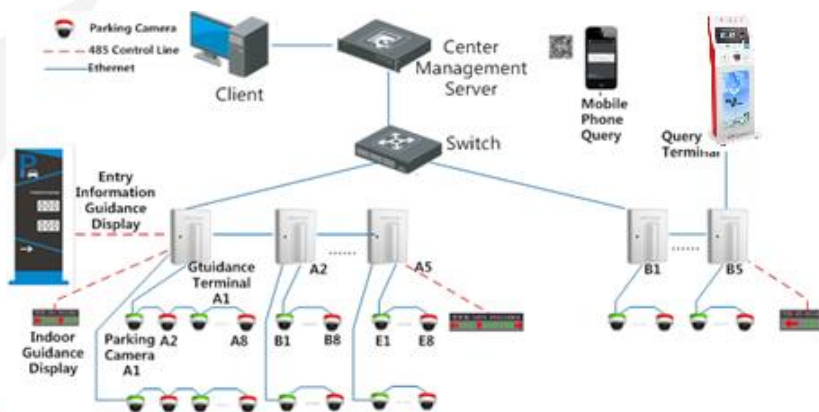


Caractéristiques

Paramètres de l'écran tactile (panneau supérieur)	Résolution / Dimensions	1920×1080, 22 pouces
	Zone d'affichage	484 mm × 276 mm
	Luminosité	250 cd/m ²
	Contraste	1000 : 1
	Angle de vision	85°/85°/80°/80°(L/R/U/D)
	Temps de réponse	10 ms
	Couleur	16, 7 M
	Mode tactile	Capacité électrique
Écran publicitaire (bas)	Résolution / Dimensions	1366×768, 32 pouces
	Zone d'affichage	697 × 392 mm
	Luminosité	300 cd/m ²
	Contraste	3000 :1
	Angle de vision	89°/89°/89°/89°(L/R/U/D)
	Temps de réponse	6,5 ms
	Couleur	16, 7 M
Alimentation	Consommation	100 W
	Entrée	100-240 V CA, 50/60 Hz
Caractéristiques techniques du produit	Dimensions	1493 mm × 633 mm × 100 mm(avec socle de 450 mm)
	Matériau	Verre trempé
Autres périphériques	Haut-parleur	2 x 5 W
	imprimante	Epson-532
	Lecteur de cartes	D8E
	Lecteur à main de code QR	Honeywell N1600G
Configuration système	Interface	1×port RJ-45, 2× ports USB, 1× alimentation, 1× port HDMI, 1×sortie audio
	Processeur	Double cœur 2,4 GHz
	Mémoire embarquée	2 G
	Stockage	SSD 64 Go
	système d'exploitation	Windows 7
	Interface	1×port RJ-45, 2×ports USB, 1×alimentation, 1×sortie audio, 1×port HDMI ;

Dimensions

(Unité de mesure : mm)

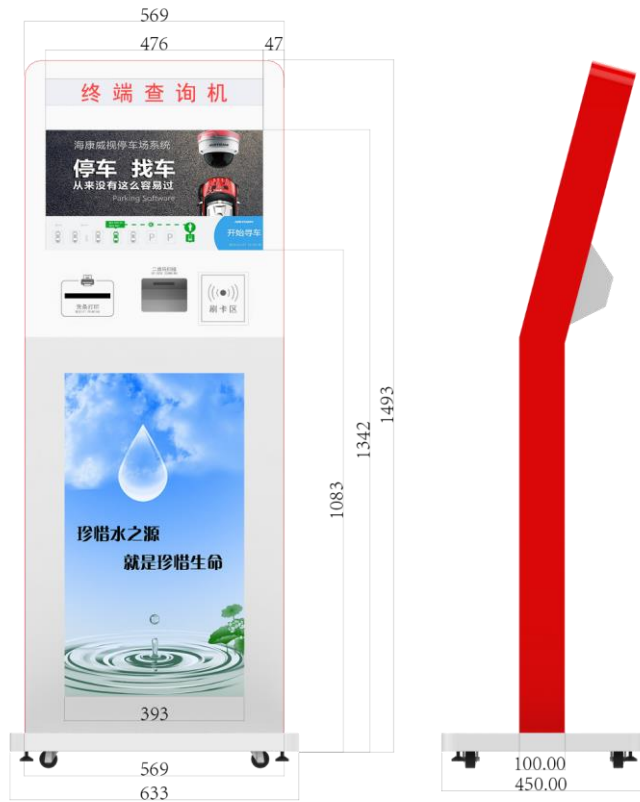

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com