

DS-2TA21-3AVF**Caméra Thermographique Cube**

La caméra thermographique Cube Hikvision DS-2TA21-3AVF est capable de mesurer la température d'un objet avec une grande précision en temps réel. Elle est utilisée à des fins de prévention des incendies dans les systèmes électriques, l'automatisation industrielle, etc. Le système de pré-alarme vous aide à découvrir immédiatement les événements inattendus et protège votre propriété.

Caractéristiques clés

- 160 × 120 (la résolution de l'image de sortie est de 640 × 480) résolution dans le canal thermique, capteur haute sensibilité
- Point, ligne et zone pour la mesure de la température
- Plage de température: -20 ° C à 150 ° C (-4 ° F à 302 ° F), 20 ° C à 350 ° C (68 ° F à 662 ° F); précision de la température: Max (± 2 ° C, ± 2%)
- Fonction d'alarme d'exception de température fiable
- 3D DNR, amélioration des détails de l'image
- Lumière stroboscopique et alarme sonore



Caractéristiques


Module Thermique	
Capteur d'image	Matrices à plan focal non refroidies à l'oxyde de vanadium
Résolution	160 × 120 (la résolution de l'image de sortie est de 640 × 480)
Intervalle de Pixels	17µm
Bande d'ondes de réponse	8µm à 14µm
NETD	Moins de 40 mk (@25°C, F#=1.0)
Objectif (distance focale)	3,1 mm
IFOV	5,48 mrad
Angle de vue	50° × 37,2° (H × V)
Distance minimale de mise au point	0.15 m
Ouverture	F 1.1
Module Optique	
Capteur d'image	1/5 "CMOS à balayage progressif
Résolution d'image	Configurable: 800 × 600, 1600 × 1200
Vitesse d'obturation	1/30 s à 1/1 00,000 s
Objectif (distance focale)	2 mm
Angle de vue	92.6° × 75.8° (H × V)
Compression Standard	
Compression Vidéo	Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG
Type H.264	Profil de base / Profil principal / Profil élevé
Bitrate vidéo	256 Kbps à 16 Mbps
Mesure de Température	
Plage de température	-20 ° C à 150 ° C (-4 ° F à 302 ° F), 20 ° C à 350 ° C (68 ° F à 662 ° F)
Précision de la température	Max (± 2 ° C, ± 2%)
Type de Mesure de Température	3 types de règles de mesure de température, 21 règles
Image	
Flux principale	Canal thermique : 25fps (640 × 480) Canal optique : 25fps (800 × 600, 1600 × 1200))
Flux secondaire	Canal thermique: 25fps (640 × 480) Canal optique : 25fps (800 × 600, 1600 × 1200)
Amélioration d'image	3D DNR
Paramètres d'image	Luminosité, contraste, correction de l'arrière-plan, correction manuelle
Fusion	Prise en charge (vue thermique et vue optique combinées)
Réseau	
Déclencheur d'alarme	Alarme de sabotage vidéo, réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur

Action d'alarme	Téléchargement sur carte SD / FTP / NAS, notification au centre de surveillance, capture intelligente, enregistrement vidéo, liaison par e-mail, alarme audio, alarme de lumière blanche
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Fonctions générales	Réinitialisation à une touche, pulsation, miroir, protection par mot de passe, filtre d'adresse IP
Interface	
Interface de communication	1 port Ethernet RJ45, 1 interface RS-485
Alarme	1 entrée, 1 sortie
Général	
Langue du menu	Anglais
Alimentation	10-30 VDC, Max. 5W PoE (802.3af, class 2)
Température et humidité de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F to 122 °F), humidité inférieure à 95%
Indice de protection	IP 67
Dimensions	56 mm × 38.8 mm × 110 mm (2.20" × 1.53" × 4.33")
Poids	Avec panneau : 320 g (0.71 lb) Sans panneau: 210 g (0.46 lb)

Modèle disponible

DS-2TA21-2AVF

Dimensions

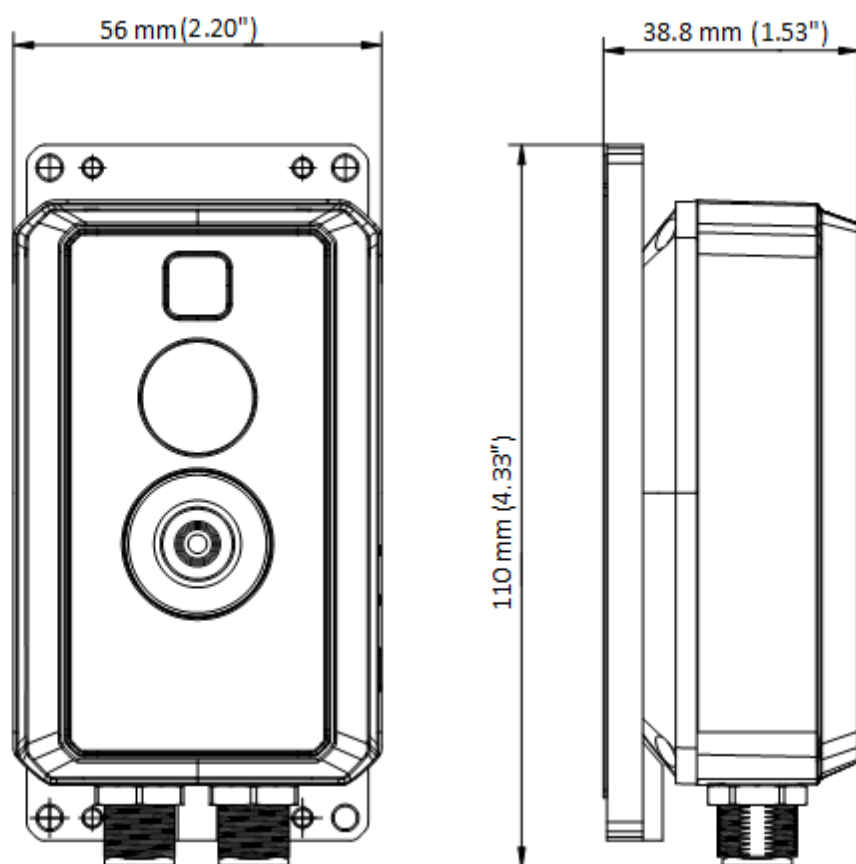

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com