

## DS-2AE5232TI-A(C)

### Caméra PTZ Turbo 5 pouces IR 2 MP



La caméra PTZ Turbo 5 pouces d'Hikvision, modèle DS-2AE5232TI-A(C), est capable de capturer des images de haute qualité dans des endroits faiblement éclairés. Son verre anti-réfléchissant noir augmente la luminosité, ce qui améliore sa distance IR qui peut atteindre 150 m.

Le capteur CMOS intégrée rend possible la fonction WDR et la résolution 1920 x 1080 en temps réel. Grâce à son objectif zoom optique de 32x et son filtre anti-IR, la caméra offre plus de détails sur une zones plus large.

- Capteur CMOS HD à balayage progressif de 1/2,8 po
- Résolution 1920 x 1080
- Zoom optique 32x, zoom numérique 16x
- WDR (plage dynamique large) réel de 120 dB
- Jusqu'à 150 m de distance IR
- Positionnement 3D intelligent
- Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutable



## Caractéristiques techniques

| <b>Caméra</b>                         |                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                                | DS-2AE5232TI-A(C)                                                                                                                                                                                  |
| Capteur d'image                       | Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces                                                                                                                                                 |
| Résolution d'image maxi               | 1920 × 1080                                                                                                                                                                                        |
| Images par seconde                    | 50 Hz : 25 ips @ (1920 × 1080)<br>60 Hz : 30 ips @ (1920 × 1080)                                                                                                                                   |
| Éclairage min.                        | Couleur : 0,005 lux @ F:1.2 (AGC activé)<br>N/B : 0,001 lux @ F:1.2, AGC activé<br>0 lux avec IR                                                                                                   |
| Balance des blancs                    | AUTO / MANUEL / ATW / INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR                                                                                                                                                        |
| AGC                                   | AUTO/MANUEL                                                                                                                                                                                        |
| DNR                                   | DNR 3D                                                                                                                                                                                             |
| WDR                                   | ≥ 120 dB                                                                                                                                                                                           |
| Durée d'obturation                    | PAL : de 1/1 s à 1/10 000 s<br>NTSC : de 1/1 s à 1/10 000 s                                                                                                                                        |
| Jour et nuit                          | Filtre anti-IR                                                                                                                                                                                     |
| Zoom numérique                        | 16x                                                                                                                                                                                                |
| Masque de zones privatives            | 8 masque de zones privatives programmables                                                                                                                                                         |
| BLC (Compensation de contre-jour)     | Oui                                                                                                                                                                                                |
| HLC (Compensation de surexposition)   | Oui                                                                                                                                                                                                |
| EIS (Stabilisation d'image numérique) | Oui                                                                                                                                                                                                |
| Mise au point de région               | Oui                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objectif</b>                       |                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de mise au point                 | Auto / semi-automatique / manuel                                                                                                                                                                   |
| Longueur de focale                    | de 4,8 mm à 153 mm, zoom optique 32×                                                                                                                                                               |
| Plage d'ouverture                     | de F 1.2 à F 4.4                                                                                                                                                                                   |
| Champ de vision                       | Champ de vision horizontal : de 55,6° à 2,04° (grand-angle/télé)<br>Champ de vision vertical : de 32,4° à 1,14° (grand-angle/télé)<br>Champ de vision diagonal : de 63° à 2,34° (grand-angle/télé) |
| Distance de fonctionnement minimale   | De 10 mm à 1 500 mm (grand-angle/télé)                                                                                                                                                             |
| Vitesse du zoom                       | Environ 5,6 s (objectif optique, grand-angle/télé)                                                                                                                                                 |
| <b>Panoramique et inclinaison</b>     |                                                                                                                                                                                                    |
| Plage panoramique                     | 360° illimité                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse panoramique                   | Vitesse panoramique manuelle : de 0,1° à 120°/s<br>Vitesse pano pré-réglée : 120°/s                                                                                                                |
| Plage d'inclinaison                   | De -15° à 90° (inversion auto)                                                                                                                                                                     |
| Vitesse d'inclinaison                 | Vitesse d'inclinaison manuelle : de 0,1° à 80°/s<br>Vitesse d'inclinaison pré-réglée : 80°/s                                                                                                       |
| Zoom proportionnel                    | La vitesse de rotation peut être ajustée automatiquement en fonction des facteurs                                                                                                                  |

|                                           |                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                           | de grossissement                                                            |
| Préréglages                               | 256                                                                         |
| Ronde                                     | 10 rondes, jusqu'à 32 préréglages par ronde                                 |
| Séquence                                  | 5 séquences, avec une durée d'enregistrement minimum de 10 min par séquence |
| Mémorisation en cas de coupure de courant | Oui                                                                         |


|                                |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Park Action                    | Préréglage / ronde / séquence / balayage panoramique / balayage vertical / balayage panoramique / mode jour / mode nuit / aucun                   |
| Affichage de position PTZ      | Activé/désactivé                                                                                                                                  |
| Gel d'image entre prépositions | Oui                                                                                                                                               |
| Tâche programmée               | Préréglage / ronde / séquence / balayage panoramique / balayage vertical / balayage panoramique / mode jour / mode nuit / étalonnage zéro / aucun |
| <b>Infrarouge</b>              |                                                                                                                                                   |
| Distance IR                    | Jusqu'à 150 m                                                                                                                                     |
| Intensité IR                   | Réglée automatiquement, selon rapport de zoom                                                                                                     |
| <b>Entrée/Sortie</b>           |                                                                                                                                                   |
| Sortie vidéo                   | Sortie vidéo TVI/AHD/CVI/CVBS commutable, (composite NTSC ou PAL, BNC)                                                                            |
| Alarme                         | 2 entrées d'alarme, 1 sortie d'alarme                                                                                                             |
| Interface RS-485               | Mode semi-duplex<br>Protocole auto-adaptatif HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D                                                                          |
| Fonction UTC                   | Protocole UTC (ou protocole HIKVISION-C d'un ancien DVR)                                                                                          |
| <b>Général</b>                 |                                                                                                                                                   |
| Langue des menus               | Anglais                                                                                                                                           |
| Alimentation                   | 24 V CA<br>30 W maxi (IR : 10 W)                                                                                                                  |
| Température de fonctionnement  | -30 C° à 65 C° (-22 F° à 149 F°)                                                                                                                  |
| Humidité                       | 90% maximum                                                                                                                                       |
| Indice de protection           | Norme IP66 (dôme extérieur)<br>Protection contre la foudre TVS 4000 V, les pics de tension et les coupures transitoires                           |
| Montage                        | Différents modes d'installation en option                                                                                                         |
| Dimensions                     | Ø 208 mm × 305 mm (Ø 8,19 pouces × 12,01 pouces)                                                                                                  |
| Poids (approximatif)           | 3,3 kg (7,28 lb)                                                                                                                                  |



## Modèles disponibles

DS-2AE5232TI-A(C)

## Dimensions

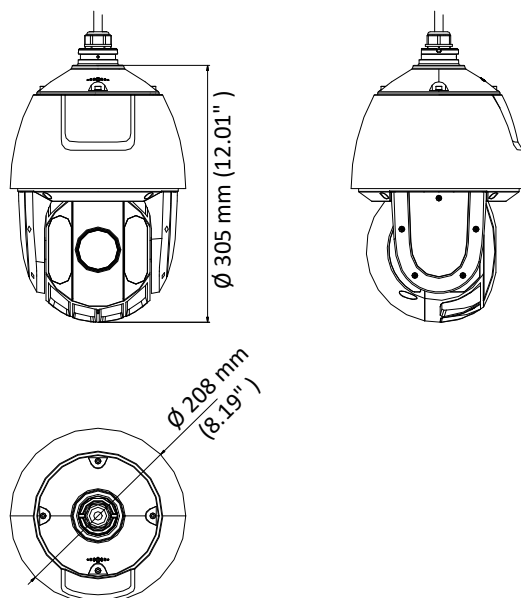

## Accessoires



DS-1602ZJ  
Installation murale



DS-1602ZJ-Angle  
Installation dans un angle



DS-1602ZJ-Poteau  
Installation sur poteau



DS-1602ZJ-Boîtier  
Installation dans un boîtier



DS-1663ZJ  
Installation au plafond



DS-1661ZJ  
Montage suspendu



DS-1662ZJ  
Montage suspendu

DS-1619ZJ

Installation col-de-  
Distributed by  
cygne

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com