

**DS-2CE10DFT-F**

**Caméra bullet couleur haute définition 2 MP**

ColorVu



## Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Résolution 1920 x 1080
- Couleur haute définition
- Objectif fixe 3,6 mm, 6 mm
- Éclairage (lumière blanche) ayant 20 m de portée
- Menu à l'écran, DNR 3D, vrai WDR
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutables)
- IP67
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)




## Caractéristiques techniques

| <b>Caméra</b>                     |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'image                   | Capteur d'image CMOS 2 MP                                                     |
| Résolution                        | 1920 (H) × 1080 (V)                                                           |
| Images par seconde                | PAL : 1080p @ 25 ips<br>NTSC : 1080p @ 30 ips                                 |
| Éclairage minimum                 | Couleur : 0,005 lux à (F:1.0, AGC activé), 0 lux avec lumière blanche         |
| Durée d'obturation                | PAL : 1/25 s à 1/50 000 s<br>NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s                       |
| Obturation lente                  | x16 maxi                                                                      |
| Objectif                          | Objectif fixe 3,6 mm, 6 mm                                                    |
| Champ de vision horizontal        | 83,6° (3,6 mm), 52,8° (6 mm)                                                  |
| Monture d'objectif                | M16                                                                           |
| Jour et nuit                      | Couleur                                                                       |
| Réglage angulaire                 | Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 180° ; Rotation : 0° à 360°      |
| Synchronisation                   | Synchronisation interne                                                       |
| WDR (plage dynamique large)       | 130 dB                                                                        |
| <b>Menu</b>                       |                                                                               |
| AGC                               | Oui                                                                           |
| Balance des blancs                | Auto/Manuel                                                                   |
| HLC                               | Oui                                                                           |
| BLC (Compensation de contre-jour) | Oui                                                                           |
| Masque de zones privatives        | 4 masque de zones privatives programmables                                    |
| Détection de mouvement            | 4 zones programmables                                                         |
| WDR                               | Oui                                                                           |
| Fonctions                         | Luminosité, Netteté, DNR 3D, Miroir, éclairage intelligent                    |
| <b>Interface</b>                  |                                                                               |
| Sortie vidéo                      | 1 sortie analogique HD                                                        |
| Bouton interrupteur               | TVI/AHD/CVI/CVBS                                                              |
| <b>Général</b>                    |                                                                               |
| Conditions de fonctionnement      | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation) |
| Alimentation                      | 12 V CC (±25 %)                                                               |
| Consommation électrique           | 3 W maxi                                                                      |
| Indice de protection              | IP67                                                                          |
| Matériau                          | Métal                                                                         |
| Éclairage (lumière blanche)       | Jusqu'à 20 m                                                                  |
| Communication                     | Jusqu'au câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)                  |
| Dimensions                        | 181,4 × 70 × 68 mm (7,14× 2,75× 2,68 pouces)                                  |
| Poids                             | Environ 390 g (0,86 lb.)                                                      |


## Modèles disponibles

DS-2CE10DFT-F

## Dimensions

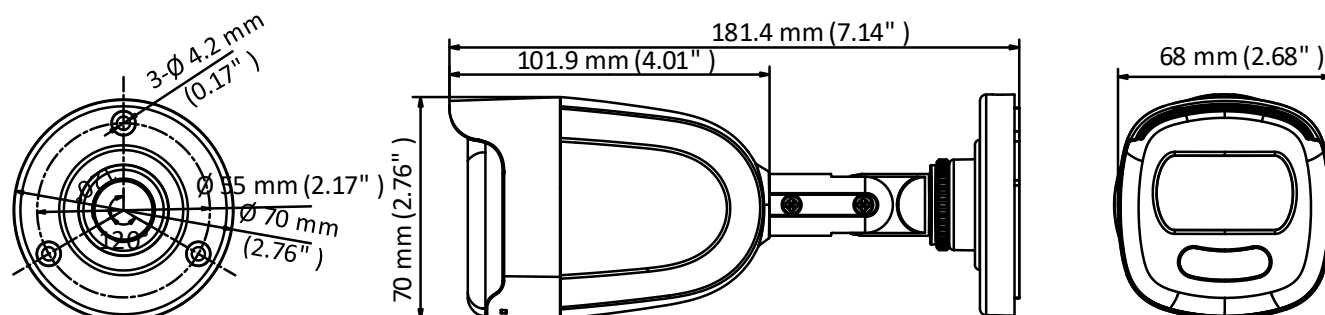

## Accessoires

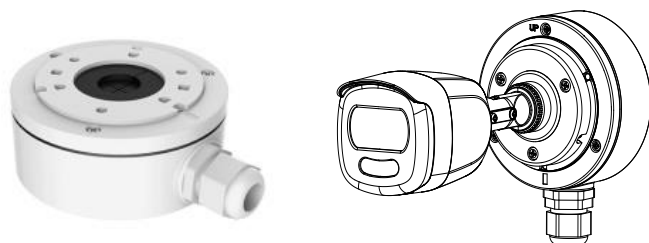

DS-1280ZJ-XS

Boîtier de jonction

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com