

DS-2CE16D8T-(A)IT3ZF

Caméra bullet 2 MP pour scènes très sombres



Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Hautes performances dans les zones très sombres
- Résolution 1920 x 1080
- Objectif à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm) mise au point automatique
- 130 dB, vrai WDR, DNR 3D
- Éclairage IR intelligent, distance IR pouvant atteindre 80 m
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutables)
- IP67



- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)



Caractéristiques techniques


Caméra	
Capteur d'image	CMOS 2 MP
Système d'affichage du système	PAL/NTSC
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Images par seconde	PAL : 1080p @ 25 ips NTSC : 1080p @ 30 ips
Éclairage min.	Couleur : 0,003 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Obturation lente	x16 maxi
Objectif	Objectif motorisé, mise au point automatique (2,7 mm à 13,5 mm)
Champ de vision horizontal	103° à 32,1°
Monture d'objectif	Φ 14
Jour et nuit	ICR
Plage dynamique large (WDR)	≥ 130 dB
Réglage angulaire	Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 90° ; Rotation : 0° à 360°
Menu	
Mode d'affichage des images	STD/HIGH-SAT
AGC	Oui
Mode Jour/Nuit	Auto/couleur/NB (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/Manuel
Exposition automatique	WDR/BLC/HLC/EA globale
Masque de zones privatives	4 masque de zones privatives programmables
Détection de mouvement	4 zones de détection de mouvement programmables
Réduction du bruit	DNR 3D/DNR 2D
Langues	Anglais
Fonctions	Luminosité, Netteté, Miroir, éclairage IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	TVI/AHD/CVI/CVBS commutables
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±25 %), 24 V CA (±25 %) <i>*Il est recommandé d'utiliser un bloc d'alimentation par caméra.</i>
Consommation électrique	7,5 W maxi, -A: 9 W maxi
Indice de protection	IP67
Matériau	Métal
Portée IR	Jusqu'à 80 m
Communication	HIKVISION-C
Dimensions	85 × 92 × 269,6 mm (3,3 × 3,6 × 10,6 pouces)
Poids	Environ 910 g (2,01 lb.), -A: Environ 940 g (2,07 lb.)

Modèles disponibles

DS-2CE16D8T-AIT3ZF

DS-2CE16D8T-IT3ZF

Dimensions

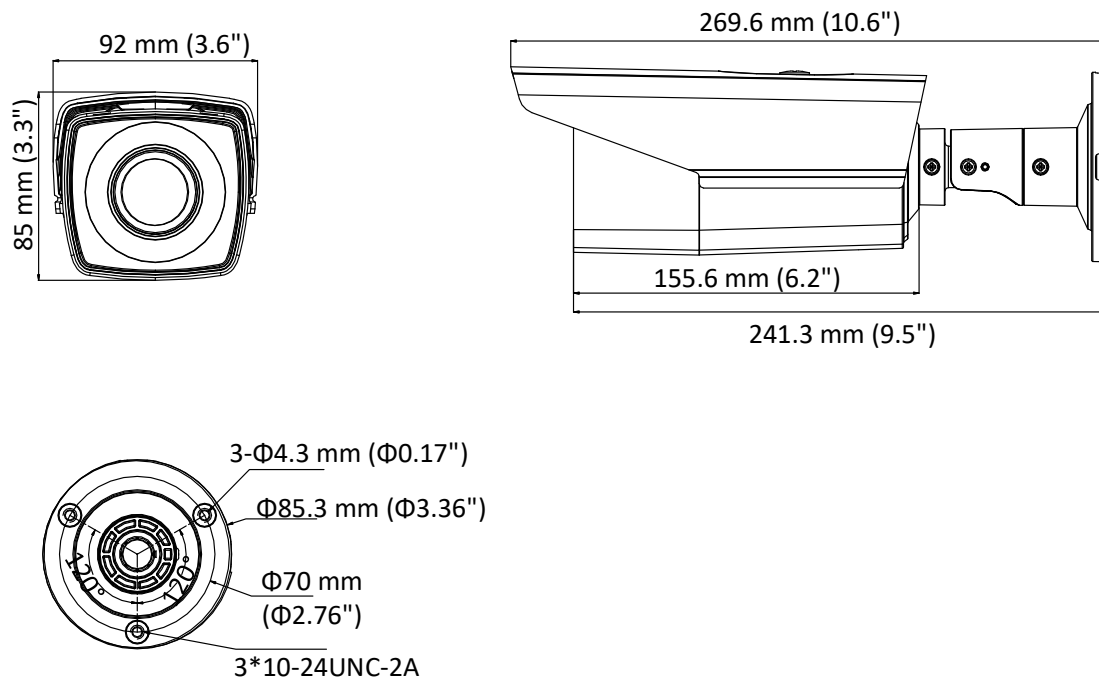

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Accessoires



DS-1275ZJ-SUS

Montage sur poteau vertical






DS-1276ZJ-SUS

Montage en angle



DS-1280ZJ-S

Boîtier de jonction

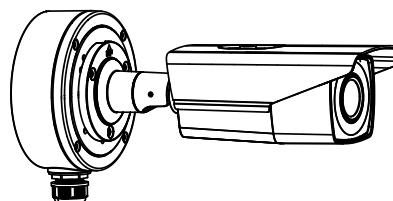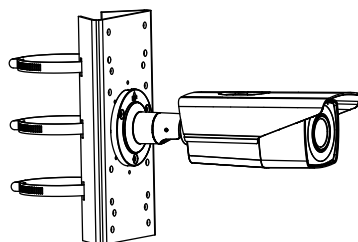

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com