

**DS-2CE16D8T-IT3E**

**Caméra bullet POC EXIR 2 MP pour scènes très**



## Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Hautes performances dans les zones très sombres
- Résolution 1920 x 1080
- Objectif à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
- 120 dB, vrai WDR, DNR 3D
- EXIR 2.0, éclairage IR intelligent, distance IR pouvant atteindre 40 m
- IP67
- PoC.af
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)






## Caractéristiques techniques

<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 2 MP
Système d'affichage du système	PAL/NTSC
Images par seconde	PAL : 1080p @ 25 ips NTSC : 1080p @ 30 ips
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Éclairage minimum	Couleur : 0,005 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Obturation lente	x16 maxi
Objectif	Objectif à focale fixe 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm
Champ de vision horizontal	103,5° (2,8 mm), 82,6° (3,6 mm), 54,4° (6 mm), 38° (8 mm), 24,4° (12 mm)
Monture d'objectif	M12
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Réglage angulaire	Panoramique : 0° à 360° , Inclinaison : 0° à 180° , Rotation : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR (plage dynamique large)	> 120 dB
<b>Menu</b>	
AGC	Prise en charge
Mode Jour/Nuit	Auto/couleur/NB (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW, manuel
Masque de zones privatives	Activé/désactivé, 4 masque de zones privatives programmables
Détection de mouvement	4 zones de détection de mouvement programmables
Compensation de contre-jour	WDR/BLC/désactivé
DNR 3D (réduction du bruit numérique)	10 niveaux
Langues	Anglais, Chinois
Fonctions	Luminosité, Netteté, Miroir, Éclairage IR intelligent
<b>Interface</b>	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
<b>Général</b>	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±25 %)/PoC.af
Consommation électrique	3,6 W maxi
Indice de protection	IP67
Matériau	Métal
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Communication	Jusqu'au câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	86,7 × 81,6 × 226 mm (3,41 × 3,23 × 8,67 pouces)
Poids	Environ 680 g (1,5 lb.)

**Modèles disponibles**

DS-2CE16D8T-IT3E

**Dimensions**

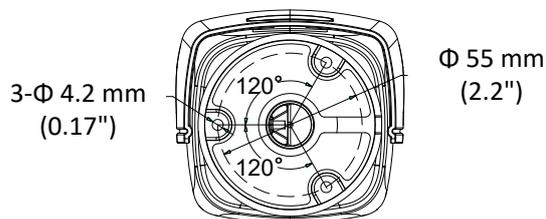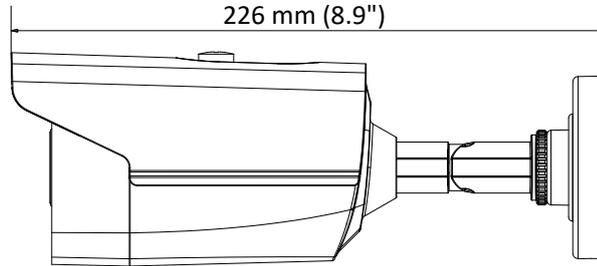

**Accessoires**



**DS-1280ZJ-XS**  
Boîtier de jonction



**DS-1H18**  
Symétriseur vidéo

Distributed by



**HIKVISION**

**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**010000171115**