

DS-2CE16D9T-AIRAZH

Caméra bullet EXIR HD 1080P avec WDR et objectif motorisé à focale variable



Caractéristiques

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Sortie analogique HD, jusqu'à 1080p en résolution
- Objectif à focale variable 5-50 mm, mise au point automatique
- Vrai jour/nuit
- Menu à l'écran, DNR 3D, IR intelligent
- Vrai WDR, jusqu'à 120 dB
- Jusqu'à 120 m de distance IR
- IP66 contre les intempéries
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C, protocole Pelco-C)




Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP
Système d'affichage du système	PAL/NTSC
Correction des pixels défectueux	1944 (H) x 1092 (V)
Éclairage minimum	0,003 lux @ (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	1/25 (1/30) s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif à focale variable 5-50 mm
	Angle de vue : 59,8°-6,2°
Jour et nuit	ICR
Réglage angulaire	Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 90° ; Rotation : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR	120 dB
Images par seconde	1080P @ 25/30 ips
Sortie vidéo HD	1 sortie analogique HD
Sortie CVBS	Sortie composite 1 V [p-p] (75 Ω/BNC)
Rapport signal/bruit	> 62 dB
Menu	
ID de caméra	Activé/désactivé (15 lettres, positionnement programmable)
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Couleur/NB/EXT
Balance des blancs	ATW/ AWC-SET/ Manuel
Masque de zones privatives	Activé/désactivé, 8 zones maximum
Détection de mouvement	Activé/désactivé, 4 zones maximum
BLC	Prise en charge
Antiscintillement	Activé/désactivé
Langues	Chinois / Anglais
Fonctions	HSBLC, réduction du bruit numérique, zoom numérique (62x), obturation lente, miroir, désembuage, correction des pixels défectueux, zoom numérique intelligent, LSC (Correction d'ombrage d'objectif)
Scène	Intérieur/ Extérieur/ Intérieur1/ Scènes peu éclairées
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	CA : 24 V ± 15 %/ CC : 12 V ± 15 %, résistance chauffante disponible uniquement avec le modèle 24 V CA
Consommation électrique	20 W max.
Indice de protection	IP66
Portée IR	Jusqu'à 120 m
Communication	Raccordée au câble coaxial, protocole : Pelco-C (sortie CVBS), HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	313,5 x 100,8 x 107,3 mm
Poids	1650 g

Modèles disponibles

DS-2CE16D9T-AIRAZH

Dimensions

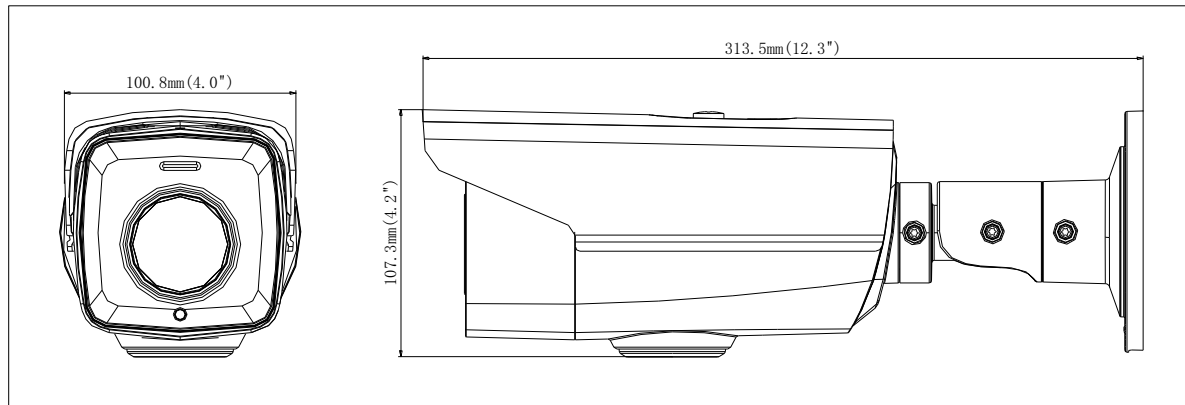

Accessoires



DS-1275ZJ-SUS

Montage sur poteau
vertical



DS-1276ZJ-SUS

Prolongateur montage



DS-1280ZJ-S

Boîtier de jonction



DS-1H18

Symétriseur vidéo



DS-TT-X41T

Testeur TVI

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761