


## DS-2CE5AD8T-VPIT3ZE

Caméra dôme VF POC 2 MP pour scènes très

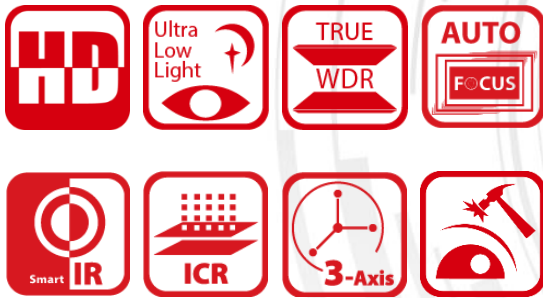

### Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Hautes performances dans les zones très sombres
- Résolution 1920 x 1080
- Mise au point automatique, objectif motorisé à focale variable (2,8 mm à 12 mm)
- 120 dB, vrai WDR, DNR 3D
- EXIR 2.0, éclairage IR intelligent, distance IR pouvant atteindre 40 m
- PoC.af
- IP67, IK10
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)




## Caractéristiques techniques

| <b>Caméra</b>                         |                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur d'image                       | Capteur CMOS à balayage progressif de 2 MP                                     |
| Système d'affichage du système        | PAL/NTSC                                                                       |
| Images par seconde                    | PAL : 1080p @ 25 ips<br>NTSC : 1080p @ 30 ips                                  |
| Résolution                            | 1920 (H) × 1080 (V)                                                            |
| Éclairage min.                        | Couleur : 0,005 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR                       |
| Durée d'obturation                    | PAL : 1/25 s à 1/50 000 s<br>NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s                        |
| Obturation lente                      | x16 maxi                                                                       |
| Objectif                              | Objectif motorisé à focale variable (2,8 mm à 12 mm)                           |
| Champ de vision horizontal            | 32,1° à 103°                                                                   |
| Monture d'objectif                    | Φ 14                                                                           |
| Jour et nuit                          | Filtre anti-IR                                                                 |
| Réglage angulaire                     | Panoramique : de 0° à 340°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355° |
| Synchronisation                       | Synchronisation interne                                                        |
| WDR (plage dynamique large)           | > 120 dB                                                                       |
| <b>Menu</b>                           |                                                                                |
| AGC                                   | Prise en charge                                                                |
| Mode Jour/Nuit                        | Auto/couleur/NB (noir et blanc)                                                |
| Balance des blancs                    | ATW, manuel                                                                    |
| Masque de zones privatives            | Activé/désactivé, 4 masque de zones privatives programmables                   |
| Détection de mouvement                | 4 zones de détection de mouvement programmables                                |
| Compensation de contre-jour           | WDR/BLC/désactivé                                                              |
| DNR 3D (réduction du bruit numérique) | 10 niveaux                                                                     |
| Langues                               | Anglais, Chinois                                                               |
| Fonctions                             | Luminosité, Netteté, Miroir, Éclairage IR intelligent                          |
| <b>Interface</b>                      |                                                                                |
| Sortie vidéo                          | 1 sortie analogique HD                                                         |
| <b>Général</b>                        |                                                                                |
| Conditions de fonctionnement          | -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)  |
| Alimentation                          | 12 V CC (±25 %)/PoC.af                                                         |
| Consommation électrique               | 6,7 W maxi                                                                     |
| Indice de protection                  | IP67, IK10                                                                     |
| Matériau                              | Métal                                                                          |
| Portée IR                             | Jusqu'à 40 m                                                                   |
| Communication                         | Jusqu'au câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)                   |
| Dimensions                            | Φ 145 × 111,3 mm (Φ 5,69 × 4,37 pouces)                                        |
| Poids                                 | Environ 890 g (1,96 lb.)                                                       |

## Modèles disponibles

DS-2CE56D8T-VPIT3ZE

## Dimensions

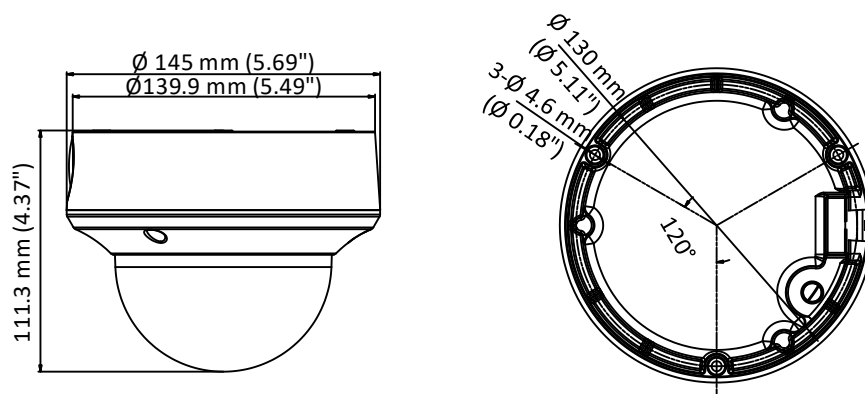

## Accessoires



DS-1273ZJ-140-DM45

Montage mural



DS-1275ZJ-SUS

Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montage en angle



DS-1271ZJ-140-DM45

Montage suspendu



DS-1280ZJ-DM45

Boîtier de jonction



DS-1281ZJ-DM45

Montage en faux plafond

Distributed by

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com