

DS-2CE5AH0T-(A)VPIT3ZF Caméra dôme 5 MP



Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 5 MP
- Résolution 2560 × 1944 pixels
- Objectif motorisé à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm)
- EXIR 2.0, éclairage IR intelligent, distance IR pouvant atteindre 40 m
- Menu à l'écran, DNR 2D, DWDR
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutables)
- IP67, IK10
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)




Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 5 MP
Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Éclairage min.	Couleur : 0,01 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Durée d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif motorisé à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm)
Champ de vision horizontal	95,7° à 29,1°
Monture d'objectif	Φ 14
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Réglage angulaire	Panoramique : de 0° à 355°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
Images par seconde	PAL : 5 MP @ 20 ips, 4 MP @ 25 ips, 1080p @ 25 ips NTSC : 5 MP @ 20 ips, 4 MP @ 30 ips, 1080p @ 30 ips
Menu	
AGC	Prise en charge
Mode jour/nuit	Auto/couleur/NB (noir et blanc)
Balance des blancs	ATW/MWB
BLC	Prise en charge
DWDR (plage dynamique large numérique)	Prise en charge
Fonctions	Luminosité, Netteté, Miroir, DNR, Éclairage IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Bouton interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±15 %), 24 V CA (±15 %)
Consommation électrique	DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF : 4,4 W maxi DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF : 6,0 W maxi
Indice de protection	IP67, IK10
Matériau	Métal
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Communication	Jusqu'au câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	Φ 145 × 111,3 mm (Φ 5,70 × 4,37 pouces)
Poids	DS-2CE56H0T-VPIT3ZF : Environ 815 g (1,80 lb.) DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF : Environ 860 g (1,90 lb.)


Modèles disponibles

DS-2CE5AH0T-VPIT3ZF, DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF



Dimensions

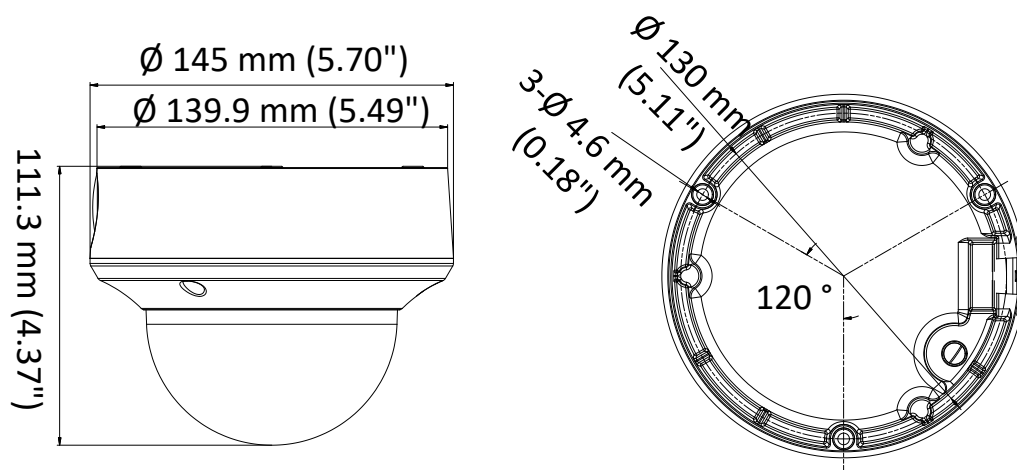



Accessoires



DS-1273ZJ-140-DM45
Montage mural




DS-1280ZJ-DM45
Boîtier de jonction




DS-1281ZJ-DM45
Montage au plafond incliné



DS-1271ZJ-140-DM45
Montage suspendu



DS-1275ZJ-SUS
Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS
Montage en angle

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Africa
T +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-55-42-770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-31-731-8841
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +01628-902140
support.uk@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com