

DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF Caméra 5 MP pour scènes très sombres



Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 5 MP
- Mise au point automatique
- Résolution 2560 × 1944 pixels
- Objectif motorisé à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm)
- EXIR 2.0, éclairage IR intelligent, distance IR pouvant atteindre 60 m
- Menu à l'écran, DNR 3D, vrai WDR, 130 dB
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutables)
- IP67, IK10
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)




Caractéristiques techniques


Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 5 MP
Système d'affichage du système	PAL/NTSC
Résolution	2560 (H) × 1944 (V)
Éclairage min.	Couleur : 0,003 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR
Images par seconde	TVI : 2 MP @ 25 ips, 2 MP @ 30 ips, 4 MP @ 25 ips, 4 MP @ 30 ips, 5 MP @ 20 ips AHD : 4 MP @ 25 ips, 4 MP @ 30 ips, 5 MP @ 20 ips CVI : 4 MP @ 25 ips, 4 MP @ 30 ips CVBS : PAL, NTSC
Durée d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif motorisé à focale variable (2,7 mm à 13,5 mm)
Champ de vision horizontal	92,3° à 29,3°
Monture d'objectif	Φ 14
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Réglage angulaire	Panoramique : de 0° à 355°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR (plage dynamique large)	≥ 130 dB
Menu	
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto/couleur/NB (noir et blanc)
Balance des blancs	Auto/Manuel
BLC (Compensation de contre-jour)	Oui
WDR	Oui
DNR 3D	10 niveaux
Masque de zones privatives	4 masque de zones privatives programmables
Détection de mouvement	4 zones programmables
Langues	Anglais
Fonctions	Luminosité, Netteté, Miroir, DNR 3D, Éclairage IR intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Bouton interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	-A: 9,6 V CC à 14,4 V CC ; 19,2 V CA à 28,8 V CA
Consommation électrique	-A: 8 W maxi
Indice de protection	IP67, IK10
Matériau	Métal
Portée IR	Jusqu'à 60 m
Communication	Jusqu'au câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	Φ 145 × 111,3 mm (Φ 5,70 × 4,37 pouces)
Poids	Environ 830 g (1,83 lb.)

Modèles disponibles


DS-2CE5AH8T-AVPIT3ZF

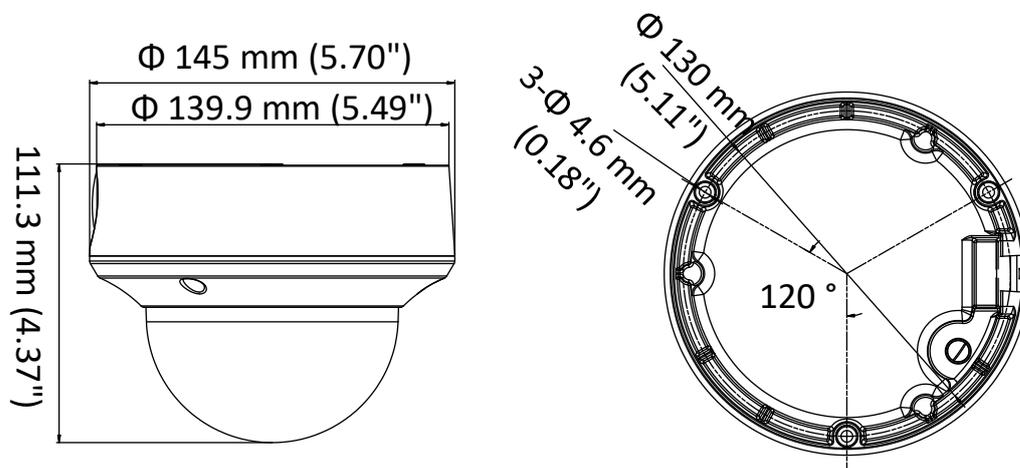Dimensions


Accessoires




DS-1273ZJ-140-DM45
Montage mural




DS-1280ZJ-DM45
Boîtier de jonction




DS-1281ZJ-DM45
Montage au plafond incliné



DS-1271ZJ-140-DM45
Montage suspendu



DS-1275ZJ-SUS
Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS
Montage en angle

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com