

DS-2CE72DFT-F

Caméra dôme couleur haute définition 2 MP

ColorVu



Caractéristiques principales

- Capteur CMOS hautes performances 2 MP
- Résolution 1920 x 1080
- Couleur haute définition
- Objectif fixe 3,6 mm, 6 mm
- Éclairage (lumière blanche) ayant 20 m de portée
- Menu à l'écran, DNR 3D, vrai WDR
- Sortie vidéo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS commutables)
- IP67
- Jusqu'au câble coaxial (HIKVISION-C)




Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur d'image CMOS 2 MP
Résolution	1920 (H) × 1080 (V)
Images par seconde	PAL : 1080p @ 25 ips NTSC : 1080p @ 30 ips
Éclairage minimum	Couleur : 0,005 lux à (F:1.0, AGC activé), 0 lux avec lumière blanche
Durée d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Obturation lente	x16 maxi
Objectif	Objectif fixe 3,6 mm, 6 mm
Champ de vision horizontal	83,6° (3,6 mm), 52,8° (6 mm)
Monture d'objectif	M16
Jour et nuit	Couleur
Réglage angulaire	Panoramique : 0° à 360° ; Inclinaison : 0° à 75° ; Rotation : 0° à 360°
Synchronisation	Synchronisation interne
WDR (plage dynamique large)	130 dB
Menu	
AGC	Oui
Balance des blancs	Auto/Manuel
HLC	Oui
BLC (Compensation de contre-jour)	Oui
Masque de zones privatives	4 masque de zones privatives programmables
Détection de mouvement	4 zones programmables
WDR	Oui
Fonctions	Luminosité, Netteté, DNR 3D, Miroir, Éclairage intelligent
Interface	
Sortie vidéo	1 sortie analogique HD
Bouton interrupteur	TVI/AHD/CVI/CVBS
Général	
Conditions de fonctionnement	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : 90 % maximum (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±25 %)
Consommation électrique	3 W maxi
Indice de protection	IP67
Matériau	Cadre : métal Support de montage : plastique
Éclairage (lumière blanche)	Jusqu'à 20 m
Communication	Jusqu'au câble coaxial, protocole : HIKVISION-C (sortie TVI)
Dimensions	Ø 109,82 × 85,56 mm (Ø 4,32 × 3,37 pouces)
Poids	Environ 336 g (0,74 lb.)

Modèles disponibles

DS-2CE72DFT-F


Dimensions

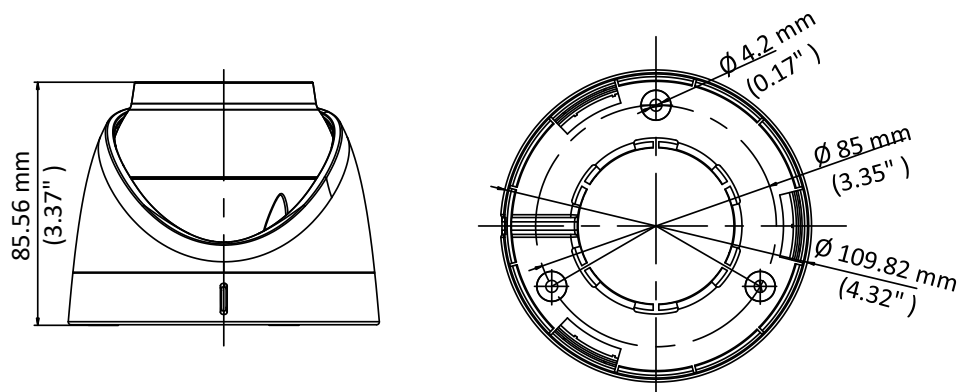

Accessoires



DS-1272ZJ-110-TRS
Montage mural



DS-1275ZJ-SUS
Montage sur poteau
vertical



DS-1276ZJ-SUS
Montage en angle



DS-1281ZJ-S
Montage au plafond
incliné



DS-1280ZJ-S
Boîtier de jonction

Distributed by

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com