

## GAMME DS-7300HUHI-K4 DVR HD TURBO

### Caractéristiques principales

- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDTV/HD/CVI/AVBS/IP
- Jusqu'à 8/16/32 entrées vidéo IP (jusqu'à 8 MP)
- 800 m maxi en 1080p et 1200 m maxi en 720p pour la transmission de signal HDTV
- Jusqu'à 10 To de capacité de stockage par disque dur
- Prise en charge de l'enregistrement déclenché par la caisse et de la superposition d'informations Caisse.



### Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut améliorer l'efficacité d'encodage et réduire les coûts liés au stockage de données
- Enregistrement de toutes les voies en temps réel en résolution 8 MP Lite

### Stockage et lecture

- 4 interfaces SATA et 1 interface eSATA.
- Recherche intelligente pour des lectures efficaces
- Prise en charge de services de stockage tiers dans le Cloud (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- Remplacement à chaud du disque dur avec RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10, régime de stockage

### Fonction intelligente

- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Analyses du contenu vidéo) pour les caméras intelligentes IP et analogiques
- Prise en charge de la détection d'intrusion et de franchissement de ligne sur toutes les voies, et détection de changement soudain de scène sur deux voies

### Accès réseau et Ethernet

- Hik-Connect et DNS dynamique (Serveur de noms de domaine dynamique) pour une gestion de réseau simplifiée
- Limite de bande passante de sortie configurable




## Caractéristiques techniques

Modèle	DS-7304HUHI-K4	DS-7308HUHI-K4	DS-7316HUHI-K4
<b>Enregistrement</b>			
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Résolution d'encodage	8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF		
Images par seconde	Flux principal : 8 MP @ 8 ips/5 MP @ 12 ips/4 MP @ 15 ips/3 MP @ 18 ips 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)		
	Flux secondaire : WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)		
Débit vidéo	De 32 Kbps à 10 Mbps		
Double flux	Prise en charge		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio		
Compression audio	G.711u		
Débit audio	64 Kbps		
<b>Vidéo et audio</b>			
Entrée vidéo IP	4 voies (jusqu'à 8 voies)	8 voies (jusqu'à 16 voies)	16 voies (jusqu'à 32 voies)
	Jusqu'à 8 MP en résolution		
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP		
Entrée vidéo analogique	4 voies	8 voies	16 voies
	Interface BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron		
Entrée HDTV1	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60		
Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrée CVBS	Prise en charge		
Sortie CVBS	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480		
Sortie HDMI1/ VGA	1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Sortie HDMI2	1 voie 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz		
Entrée audio	4 voies, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ)		
Sortie audio	2 voies, RCA (linéaire, 1 KΩ)		
Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ) (indépendant)		
Lecture synchronisée	4 voies	8 voies	16 voies
<b>Réseau</b>			
Connexions à distance	128		
Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP		
Interface réseau	2, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M/1000 M		
<b>Interface auxiliaire</b>			
SATA	4 interfaces SATA		
eSATA	Prise en charge		
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur		
Interface série	RS-232 ; RS-485 (full-duplex) ; interface clavier		

<b>Entrée/sortie d'alarme</b>	16/4		
<b>Interface USB</b>	2 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière		
<b>Général</b>			
<b>Alimentation</b>	100 à 240 V CA		
<b>Consommation (sans disque dur)</b>	≤ 35 W	≤ 45 W	≤ 65 W
<b>Température de fonctionnement</b>	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)		
<b>Humidité</b>	de 10 % à 90 %		
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	445 × 390 × 70 mm (17,5 × 15,4 × 2,8 pouces)		
<b>Poids (sans disque dur)</b>	≤ 5 kg (11,0 lb)		

## Interfaces physiques

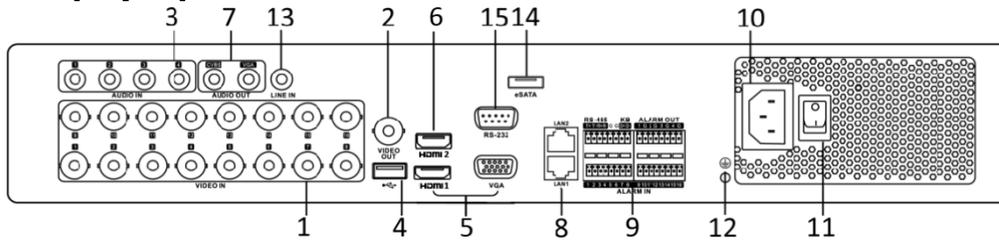

**NOTE** Le panneau arrière du modèle DS-7304/7308HUHI-K4 est équipé de 4/8 entrées vidéo.

Index	Description	Index	Description
1	ENTRÉE VIDÉO	9	Interface de série RS-485, interface clavier, entrée d'alarme et sortie d'alarme
2	SORTIE VIDÉO	10	Entrée d'alimentation 100 à 240 V CA
3	ENTRÉE AUDIO, connecteur RCA	11	Interrupteur marche-arrêt
4	Interface USB	12	GND
5	Interface HDMI1/VGA	13	ENTRÉE LIGNE
6	Interface HDMI2	14	Interface eSATA
7	SORTIE AUDIO CVBS et SORTIE AUDIO VGA	15	Interface série RS-232
8	Interfaces réseau LAN1 et LAN2		

## Modèles disponibles

Distributed by  
DS-7304HUHI-K4, DS-7308HUHI-K4, DS-7316HUHI-K4

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com