GAMME iDS-7200HUHI-K1/4S
DVR TURBO ACUSENSE

Caractéristiques principales

- Prise en charge de l'analyse basée sur le Deep Learning
- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Jusqu'à 8/16 entrées vidéo IP (jusqu'à 8 MP)
- 800 m maxi en 1080p et 1200 m maxi en 720p pour la transmission de signal HDTVI
- Jusqu'à 10 To de capacité de stockage par disque dur

Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut être activé pour améliorer l'efficacité d'encodage et réduire les coûts liés au stockage de données
- Enregistrement avec une résolution de 8 MP max

Stockage et lecture

- Recherche intelligente pour des lectures efficaces
- Prise en charge de services de stockage tiers dans le Cloud (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)

Fonction intelligente

- Prise en charge de plusieurs évènements VCA (Analyses du contenu vidéo) pour les caméras intelligentes IP et analogiques
- Analyse Deep learning : re-identification du corps humain ciblé dans la détection du comportement pour filtrer les fausses alarmes, et prise en charge de la détection sur 4 voies

Accès réseau et Ethernet

- Hik-Connect et DNS dynamique (Serveur de noms de domaine dynamique) pour une gestion de réseau simplifiée
- Limite de bande passante de sortie configurable

Caractéristiques techniques

Modèle	iDS-7204HUHI-K1/4S	iDS-7208HUHI-K1/4S
Enregistrement		
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Résolution d'encodage Images par seconde	Flux principal : 5 MP @ 12 ips/4 MP @ 15 ips/3 MP @ 18 ips 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	Flux principal : 8 MP @ 8 ips/5 MP @ 12 ips/ 4 MP @ 15 ips/3 MP @ 18 ips 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)
	Flux secondaire : WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)	
Débit vidéo	De 32 Kbps à 10 Mbps	
Double flux	Prise en charge	
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio	
Compression audio	G.711u	
Débit audio	64 Kbps	
Vidéo et audio		
Entrée vidéo IP	4 voies (jusqu'à 8 voies)	8 voies (jusqu'à 16 voies)
	Jusqu'à 8 MP en résolution	
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP	
Entrée vidéo analogique	4 voies	8 voies
	Interface BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron	
Entrée HDTVI	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
Entrée AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Entrée CVBS	PAL/NTSC	
Sortie CVBS	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC : 704 × 480	
Sortie HDMI / VGA	1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	**VGA :** 1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz **HMDI :** 1 voie 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Entrée audio	4 voies, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ)	
Sortie audio	1 voie, RCA (linéaire, 1 KΩ)	
Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ) (utilisation de la première entrée audio)	
Lecture synchronisée	4 voies	8 voies
Réseau		
Connexions à distance	32	64

Protocoles de réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interface réseau	1, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M	1, RJ-45 10 M/100 M/1000 M auto-adaptative Interface Ethernet
Interface auxiliaire		
SATA	1 interface SATA	
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur	
Interface série	RS-485 (semi-duplex)	
Interface USB	2 USB 2.0	
Entrée/sortie d'alarme	4/1	8/4
Général		
Alimentation	12 V CC	
Consommation (sans disque dur)	≤ 10 W	≤ 20 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)	
Humidité	de 10 % à 90 %	
Dimensions (L x P x H)	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pouces)	
Poids (sans disque dur)	≤ 1,16 kg (2,6 lb)	≤ 2 kg (4,4 lb)

Interfaces physiques

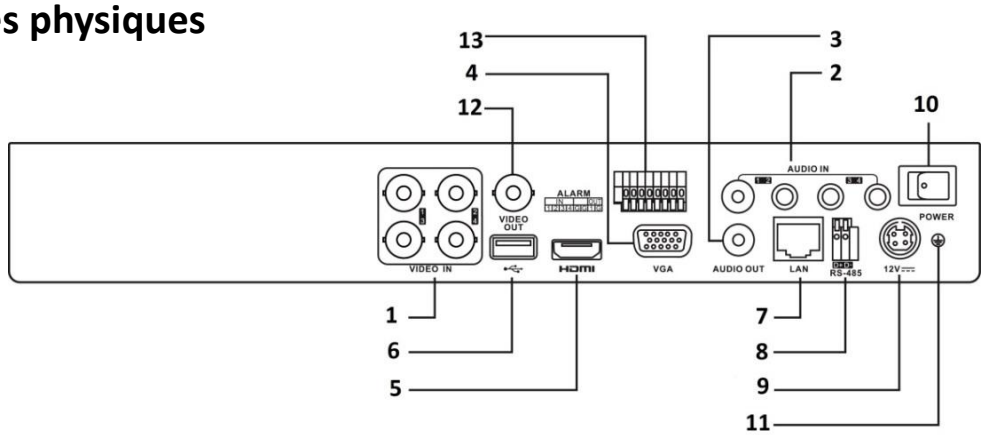

***: Le panneau arrière du modèle iDS-7208HUHI-K1/4S est équipé de 8 entrées vidéo.**

N°	Description	N°	Description
1	ENTRÉE VIDÉO	8	Interface série RS-485
2	ENTRÉE AUDIO, connecteur RCA	9	Entrée d'alimentation 12 V CC
3	SORTIE AUDIO, connecteur RCA	10	Interrupteur marche-arrêt
4	Interface VGA	11	GND
5	Interface HDMI	12	SORTIE VIDÉO
6	Interface USB	13	Entrée/sortie d'alarme
7	Interface réseau LAN		

Modèles disponibles

iDS-7204HUHI-K1/4S, iDS-7208HUHI-K1/4S

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2018 | Data subject to change without notice |