

## IDS-9016HUHI-K8/16S SERIES DVR HD TURBO

### Caractéristiques principales

- Prise en charge de l'analyse basée sur le Deep Learning
- Prise en charge de la compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Prise en charge des entrées vidéo HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP
- Jusqu'à 32 entrées vidéo IP (jusqu'à 12 MP)
- 800 m maxi en 1080p et 1200 m maxi en 720p pour la transmission de signal HDTV
- Jusqu'à 10 To de capacité de stockage par disque dur



### Compression et enregistrement

- H.265 Pro+ peut améliorer l'efficacité d'encodage et réduire les coûts liés au stockage de données
- Enregistrement de toutes les voies en temps réel en résolution 8 MP

### Stockage et lecture

- 8 interfaces SATA et 1 interface eSATA.
- Recherche intelligente pour des lectures efficaces
- Prise en charge de services de stockage tiers dans le Cloud (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- Remplacement à chaud du disque dur avec RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 et RAID 10, régime de stockage

### Fonction intelligente

- Analyse Deep learning : toutes les voies, re-identification du corps humain ciblé dans la détection du comportement pour filtrer les fausses alarmes.
- Prise en charge de plusieurs événements VCA (Analyses du contenu vidéo) pour les caméras intelligentes IP et analogiques
- Prise en charge de la détection d'intrusion et de franchissement de ligne sur toutes les voies, et détection de changement soudain de scène sur deux voies

### Accès réseau et Ethernet

- Hik-Connect et DNS dynamique (Serveur de noms de domaine dynamique) pour une gestion de réseau simplifiée
- Limite de bande passante de sortie configurable




## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	<b>iDS-9016HUHI-K8/16S</b>
<b>Enregistrement</b>	
<b>Compression vidéo</b>	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
<b>Résolution d'encodage</b>	8 MP/5 MP/4 MP/3 M/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
<b>Images par seconde</b>	Flux principal : 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 M@18 fps/1080P/720P/WD1/4CIF /VGA/CIF
	Flux secondaire : WD1/4CIF/CIF @ 25 ips (P)/30 ips (N)
<b>Débit vidéo</b>	De 32 Kbps à 10 Mbps
<b>Double flux</b>	Prise en charge
<b>Type de flux</b>	Vidéo, vidéo et audio
<b>Compression audio</b>	G.711u
<b>Débit audio</b>	64 Kbps
<b>Vidéo et audio</b>	
<b>Entrée vidéo IP</b>	18 voies (jusqu'à 32 voies)
	Jusqu'à 12 MP en résolution
	Prise en charge des formats H.265+/H.265/H.264+/H.264 des caméras IP
<b>Entrée vidéo analogique</b>	16 voies
	Interface BNC (1.0 V [p-p], 75 Ω) avec prise en charge de la connexion Coaxitron
<b>Entrée HDTV I</b>	8 MP15, 8 MP12.5, 5 MP20, 5 MP12, 4 MP30, 4 MP25, 3 MP18, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
<b>Entrée AHD</b>	5 MP20, 4 MP30, 4 MP25, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25
<b>Entrée HDCVI</b>	4 MP30, 4 MP25, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25
<b>Entrée CVBS</b>	PAL/NTSC
<b>Sortie CVBS</b>	1 voie, BNC (1,0 V [p-p], 75 Ω), résolution : PAL : 704 × 576, NTSC: 704 × 480
<b>Sortie HDMI1/ VGA</b>	1 voie, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
<b>Sortie HDMI2</b>	1 voie 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
<b>Entrée audio</b>	16 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
<b>Sortie audio</b>	2 voies, RCA (linéaire, 1 KΩ)
<b>Audio bidirectionnel</b>	1 voie, RCA (2,0 V [p-p], 1 KΩ) (indépendant)
<b>Lecture synchronisée</b>	16 voies
<b>Réseau</b>	
<b>Connexions à distance</b>	128
<b>Protocoles de réseau</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP
<b>Interface réseau</b>	2, Interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10 M/100 M/1000 M
<b>Interface auxiliaire</b>	
<b>SATA</b>	8 interfaces SATA
<b>eSATA</b>	Prise en charge
<b>Capacité</b>	Jusqu'à 10 To de capacité de stockage pour chaque disque dur

<b>Interface série</b>	RS-232 ; RS-485 (full-duplex) ; interface clavier
<b>Entrée/sortie d'alarme</b>	16/8
<b>Interface USB</b>	2 USB 2.0 sur le panneau avant 1 USB 3.0 sur le panneau arrière
<b>Général</b>	
<b>Alimentation</b>	110 à 220 V CA
<b>Consommation (sans disque dur)</b>	≤ 150 W
<b>Température de fonctionnement</b>	-10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)
<b>Humidité</b>	de 10 % à 90 %
<b>Dimensions (L x P x H) :</b>	442 × 470 × 92 mm (17,4 × 18,5 × 3,6 pouces)
<b>Poids (sans disque dur)</b>	≤ 8 kg (17,6 lb)

## Interfaces physiques

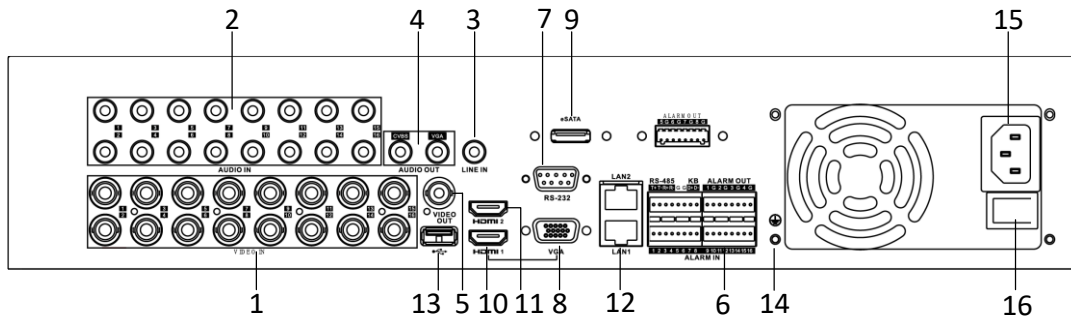

Index	Description	Index	Description
1	ENTRÉE VIDÉO	9	eSATA
2	ENTRÉE AUDIO	10	Interface HDMI1
3	ENTRÉE LIGNE	11	Interface HDMI2
4	SORTIE AUDIO	12	Interface réseau
5	SORTIE VIDÉO	13	Interface USB
6	Interface RS-485 et alarme	14	GND
7	Interface RS-232	15	Alimentation
8	Interface VGA	16	Interrupteur marche-arrêt

Distributed by

## Modèles

disponibles

iDS-9016HUHI-K8/16S

## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com