

DS-2CD3745G0-IZS

Caméra dôme réseau à focale variable IR 4 MP





Caractéristiques

- Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,5 pouces
- 2688 × 1520 @ 30 ips
- Objectif motorisé à focale variable (2,7 à 13,5 mm)
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- WDR 120 dB
- Technologie Darkfighter

- BLC/DNR 3D/ROI/HLC
- IP66, IK10
- Portée IR jusqu'à 40 m
- Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
- Couleur: 0,008 lux @ (F1.2, AGC activé),
 0,011 lux @ (F1.4, AGC activé), 0 lux avec
 IR





Caractéristiques techniques

Caméra	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,5 pouces
Éclairage min.	Couleur: 0,008 lux @ (F1.2, AGC activé), 0,011 lux @ (F1.4, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Obturation lente	Oui
Iris automatique	Non
Jour et nuit	Filtre anti-IR
Réduction de bruit numérique	DNR 3D
WDR	120 dB
Réglage sur trois axes	Panoramique : de 0° à 355°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355°
Objectif	
Longueur de focale	2,7 à 13,5 mm
Ouverture	F1.4
Mise au point	Auto
Champ de vision	Champ de vision horizontal : 116° à 30°
	Champ de vision vertical : 60° à 17°
	Champ de vision diagonal : 144° à 33,5°
Monture d'objectif	Ф 14
IR	
Portée IR	Jusqu'à 40 m
Longueur d'onde	850 nm
Norme de compression	
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Туре Н.264	Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Туре Н.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 Mbps
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Débit audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
Ensemble de fonctions intelligentes	
Analyse de comportement	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, de bagages laissés sans surveillance, de retrait d'objet
Détection d'anomalie	Détection de changement de scène
Détection faciale	Oui
Zone d'intérêt	Prise en charge de 1 zone fixe pour le flux principal et le flux secondaire
Résolution	
maximum d'image	2688 × 1520
Flux principal	50 Hz : 25 ips (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Hz : 30 ips (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080)
Flux secondaire	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)




Troisième flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Amélioration de l'image	BLC/DNR 3D/HLC
Configuration d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté et balance des blancs réglables dans le logiciel client ou le navigateur Web
Rognage de cible	Non
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit/Auto/Programmé/Déclenché par entrée d'alarme
Réseau	
Stockage réseau	Carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local et NAS (NF/SMB/CIFS), ANR pris en charge
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, sabotage, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP, connexion illégale, Full HDD, erreur HDD
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Fonctions générales	Réinitialisation d'un simple appel de touche, antiscintillement, trois flux, miroir, impulsion, protection par mot de passe, masque de zones privatives, filigrane, filtrage d'adresse IP
Version du firmware	V5.5.60
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 6 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Interface	
Audio	1 entrée (ligne 3,5 mm), 1 sortie (ligne 3,5 mm), son mono
Alarme	1 entrée , 1 sortie (12 V CC maxi, 30 mA)
Sortie vidéo	1 V [p-p] sortie composite (75 Ω) (uniquement pour les réglages)
Interface de communication	1, port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M/100 M
Stockage embarqué	Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
Audio	
Filtrage de bruit environnemental	Oui
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHZ/48 kHz
Général	
Conditions de fonctionnement	De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (± 25 %), bornier pour entrée CC PoE (802.3af, classe 3)
Consommation électrique et intensité	12 V CC, 1 A, 11 W maxi PoE (802.3af, 36 V à 57 V), 0,4 A à 0,2 A, 12,5 W maxi
Indice de protection	IP66, IK10
Matériau	Métal
Dimensions	Φ153,4 × 133,1 mm (Φ6 × 5,2 pouces)
	Caméra : 1287 g (2,8 lb.)

Modèle disponible :

DS-2CD3745G0-IZS (2.7 à 13,5 mm)



Dimensions

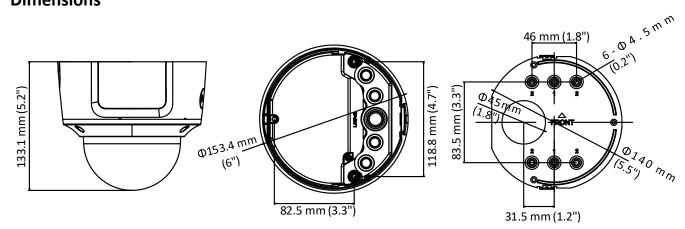

Accessoires



DS-1471ZJ-155

Montage suspendu



DS-1473ZJ-155

Montage mural



DS-1475ZJ-SUS

Montage sur poteau vertical



DS-1476ZJ-SUS

Montage en angle



Distributed by DS-1227ZJ-DM37

Montage en faux plafond



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T +86-571-8807-5998 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA

T+1-909-895-0400 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia T +61-2-8599-4233 salesau@hikvision.com

Hikvision India T +91-22-28469900 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada T+1-866-200-6690 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand T+662-275-9949 sales.thailand@hikvision.com Hikvision Europe T +31-23-5542770 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy T+39-0438-6902 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil T +55 11 3318-0050 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey T +90 (216)521 7070- 7074 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia T +601-7652-2413 sales.my@hikvision.com Hikvision UK & Ireland T +01628-902140 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa Tel: +27 (10) 0351172 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France T +33(0)1-85-330-450 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan T +7-727-9730667 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam T +84-974270888 sales.vt@hikvision.com Hikvision UAE T +971-4-4432090 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore T +65-6684-4718 sg@hikvision.com

Hikvision Spain T +34-91-737-16-55 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent T +99-87-1238-9438 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong T +852-2151-1761 info.hk@hikvision.com Hikvision Russia T +7-495-669-67-99 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea T+82-(0)31-731-8817 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland T +48-22-460-01-50 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia T +62-21-2933759 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia sales.colombia@hikvision.com