

## DS-2CD2125FWD-I(S) Caméra dôme réseau fixe IR 2 MP



### Caractéristiques

- Jusqu'à 2.0 mégapixel en résolution
- Jusqu'à 1920 × 1080 @ 30 ips
- Objectif fixe  
2,8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm (en option)
- Technologie Darkfighter
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- WDR (plage dynamique large) de 120 dB
- DNR 3D (réduction du bruit numérique)
- 12 V CC, PoE (802.3af)
- Portée IR : jusqu'à 30 m
- Prise en charge du stockage embarqué, jusqu'à 128 Go
- Audio E/S, Alarme E/S, en option
- IP67, IK10
- Réglage sur trois axes
- Couleur : 0,005 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR

Couleur : 0,009 lux à (F:1.6, AGC activé), 0 lux



## Caractéristiques techniques



<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces
Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR Couleur : 0,009 lux à (F:1.6, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Obturation lente	Oui
Longueur de focale	2,8/4/6/8/12 mm
Mise au point	Fixe
Objectif	2,8 mm, champ de vision horizontal : 108° 4 mm, champ de vision horizontal : 86,4° 6 mm, champ de vision horizontal : 52° 8 mm, champ de vision horizontal : 41° 12 mm, champ de vision horizontal : 25°
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.6
Jour et nuit	Filtre anti-IR
DNR	DNR 3D
Plage dynamique large (WDR)	120 dB
Réglage sur trois axes	Panoramique : de 0° à 355°, inclinaison : de 0° à 75°, rotation : de 0° à 355°
<b>Norme de compression</b>	
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Type H.264	Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 Mbps
Compression audio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Débit audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
<b>Résolution</b>	
maximum maxi.	1920 × 1080
Flux principal	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280×720)
Flux secondaire	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième flux	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Amélioration de l'image	BLC/DNR 3D/HLC
Configuration d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté et balance des blancs réglables dans le logiciel client ou le navigateur Web
Régions d'intérêt	Prise en charge séparément d'une zone fixe pour le flux principal et le flux secondaire
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit/Auto/Programmé/Déclenché par entrée d'alarme (-S)
<b>Audio (-S)</b>	

Filtrage de bruit environnemental	Oui
Entrée/Sortie audio	Oui, son mono
Taux d'échantillonnage	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
<b>Réseau</b>	
Stockage réseau	Carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local, NAS (NF/SMB/CIFS), ANR pris en charge
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP, connexion illégale, Full HDD, erreur HDD
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Norme	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Fonctions générales	Réinitialisation d'un simple appel de touche, antiscintillement, impulsion, flux personnalisés, impulsion, protection par mot de passe, masque de zones privatives, filigrane, filtrage d'adresse IP
Version du firmware	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 6 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	Plug-in nécessaire pour la vue en temps réel : IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in non nécessaire pour la vue en temps réel : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
<b>Interface</b>	
Interface de communication	1, port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M/100 M
Audio (-S)	1 sortie audio (ligne), 1 interface de sortie audio, bornier
Alarme (-S)	1 entrée d'alarme, 1 sortie d'alarme (12 V CC maxi, 30 mA), bornier
Stockage embarqué	Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
<b>Ensemble de fonctions intelligentes</b>	
Analyse de comportement	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, de bagages laissés sans surveillance, de retrait d'objet
Détection d'anomalie	Détection de changement de scène
Détection faciale	Oui
<b>Général</b>	
Conditions de fonctionnement	De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 V CC (±25 %), 5 W PoE (802.3af, 36 V à 57 V, classe 3), 6,5 W
Portée IR	Jusqu'à 30 m
Indice de protection	IP67, IK10
Matériau	Cadre de la caméra : métal, bulle : plastique
Dimensions	Caméra : $\Phi$ 111 × 82,4 mm ( $\Phi$ 4,4 × 3,2 pouces) Emballage : 134 × 134 × 108 mm (5,27 × 5,27 × 4,25 pouces)
Poids	Caméra : 500 g (1,1 lb.)

## Modèle disponible

DS-2CD2125FWD-I (2,8/4/6/8/12 mm), DS-2CD2125FWD-IS (2,8/4/6/8/12 mm)

**Dimensions**

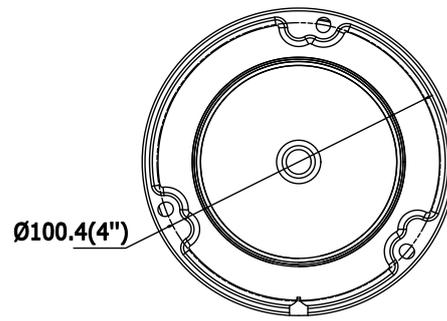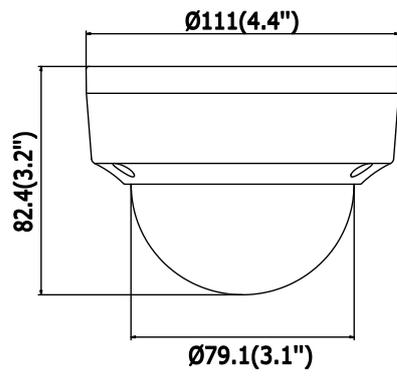

Unité de mesure : mm

## Accessoires



Montage au plafond incliné  
DS-1259ZJ



Montage mural  
DS-1272ZJ-110



Montage mural avec un  
boîtier de jonction  
DS-1272ZJ-110B



Montage suspendu  
DS-1271ZJ-110



Boîtier de jonction  
DS-1280ZJ-DM18



Montage en angle  
DS-1276ZJ



Montage sur poteau vertical  
DS-1275ZJ



Capuchon de protection  
contre la pluie  
DS-1250ZJ



Montage au plafond incliné  
DS-1259ZJ (Noir)



Montage suspendu  
DS-1271ZJ-110 (Noir)



Montage mural  
DS-1272ZJ-110 (Noir)



Montage en angle  
DS-1276ZJ-SUS (Noir)



Boîtier de jonction  
DS-1280ZJ-DM18 (Noir)



Montage mural  
DS-1258ZJ (Noir)



Montage sur poteau vertical  
DS-1275ZJ-SUS (Noir)

Distributed by



**HIKVISION®**

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
sateru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com