

**DS-2CD2T25FWD-I5/I8**

Caméra bullet réseau fixe IR 2 MP

**Caractéristiques**

- Jusqu'à 2 mégapixel en résolution
- Jusqu'à 1920 × 1080 @ 30 ips
- Objectif fixe  
2,8 mm/4 mm/6 mm/8 mm/12 mm (en option)
- Technologie Darkfighter
- H.265, H.265+, H.264+, H.264
- WDR (plage dynamique large) de 120 dB
- DNR 3D (réduction du bruit numérique)
- 12 V CC, PoE (802.3af)
- Portée IR : 50 m, 80 m, en option
- Prise en charge du stockage embarqué, jusqu'à 128 Go
- IP67
- BLC/DNR 3D/HLC/ROI
- Couleur : 0,005 lux @ (F1.2, AGC activé), 0,009 lux @ (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## Caractéristiques techniques


<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2,8 pouces
Éclairage min.	Couleur : 0,005 lux à (F:1.2, AGC activé), 0 lux avec IR Couleur : 0,009 lux à (F:1.6, AGC activé), 0 lux avec IR
Vitesse d'obturation	1/3 s à 1/100 000 s
Obturation lente	Oui
Longueur de focale	2,8/4/6/8/12 mm
Mise au point	Fixe
Champ de vision	2,8 mm, champ de vision horizontal : 108° 4 mm, champ de vision horizontal : 86,4° 6 mm, champ de vision horizontal : 52° 8 mm, champ de vision horizontal : 41° 12 mm, champ de vision horizontal : 25°
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.6
Jour et nuit	Filtre anti-IR
DNR	DNR 3D
Plage dynamique large (WDR)	120 dB
Réglage sur trois axes (support)	Panoramique : 0° à 360° , Inclinaison : 0° à 100° , Rotation : 0° à 360°
<b>Norme de compression</b>	
Compression vidéo	Flux principal : H.265/H.264 Flux secondaire : H.265/H.264/MJPEG Troisième flux : H.265/H.264
Type H.264	Profil principal/Profil élevé
H.264+	Prise en charge du flux principal
Type H.265	Profil principal
H.265+	Prise en charge du flux principal
Débit vidéo	De 32 Kbps à 16 Mbps
<b>Résolution</b>	
maximum maxi.	1920 × 1080
Flux principal	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Flux secondaire	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Troisième flux	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280×720, 640 × 360, 352 × 240)
Amélioration de l'image	BLC/DNR 3D/HLC
Configuration d'image	Mode rotation, saturation, luminosité, contraste, netteté et balance des blancs réglables dans le logiciel client ou le navigateur Web
Régions d'intérêt	Prise en charge séparément d'une zone fixe pour le flux principal et le flux secondaire
Commutateur jour/nuit	Jour/Nuit/Auto/Programmation
<b>Réseau</b>	
Stockage réseau	Carte microSD/SDHC/SDXC (128 Go), stockage local, NAS (NF/SMB/CIFS), ANR pris en charge
Déclencheur d'alarme	Détection de mouvement, alarme de sabotage, déconnexion réseau, conflit d'adresses IP, connexion illégale, Full HDD, erreur HDD

Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Norme	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Fonctions générales	Réinitialisation d'un simple appel de touche, antiscintillement, impulsion, flux personnalisés, impulsion, protection par mot de passe, masque de zones privatives, filigrane, filtrage d'adresse IP
Version du firmware	V5.5.80
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
Vue en temps réel simultanée	Jusqu'à 6 voies
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Navigateur Web	Plug-in nécessaire pour la vue en temps réel : IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Plug-in non nécessaire pour la vue en temps réel : Chrome 45.0+, Firefox 52.0+
<b>Interface</b>	
Interface de communication	1, port Ethernet auto-adaptatif RJ-45 10 M/100 M
Stockage embarqué	Emplacement microSD/SDHC/SDXC intégré, jusqu'à 128 Go
Bouton de réinitialisation	Oui
<b>Ensemble de fonctions intelligentes</b>	
Analyse de comportement	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, de bagages laissés sans surveillance, de retrait d'objet
Détection d'anomalie	Détection de changement de scène
Détection faciale	Oui
<b>Général</b>	
Conditions de fonctionnement	De -30 °C à 60 °C (de -22 °F à 140 °F), humidité 95 % ou moins (sans condensation)
Alimentation	12 V CC ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af 36 à 57 V, classe 3)
Consommation électrique	-I5 : 12 V CC ± 25 %, 7 W; PoE, 9 W -I8 : 12 V CC ± 25 %, 10 W; PoE, 12,5 W
Portée IR	-I5 : jusqu'à 50 m -I8 : jusqu'à 80 m
Indice de protection	IP67
Matériau	Métal
Dimensions	Caméra : Ø105 × 299,7 mm (Ø4,13 × 11,80 pouces) Emballage : 386 × 156 × 155 mm (15,2 × 6,14 × 6,1 pouces)
Poids	1200 g (2,65 lb.)

## Modèle disponible

DS-2CD2T25FWD-I5 (2,8 mm), DS-2CD2T25FWD-I5 (4 mm), DS-2CD2T25FWD-I5 (6 mm), DS-2CD2T25FWD-I5 (8 mm),  
 DS-2CD2T25FWD-I5 (12 mm)  
 DS-2CD2T25FWD-I8 (2,8 mm), DS-2CD2T25FWD-I8 (4 mm), DS-2CD2T25FWD-I8 (6 mm), DS-2CD2T25FWD-I8 (8 mm),  
 DS-2CD2T25FWD-I8 (12 mm)

## Dimensions

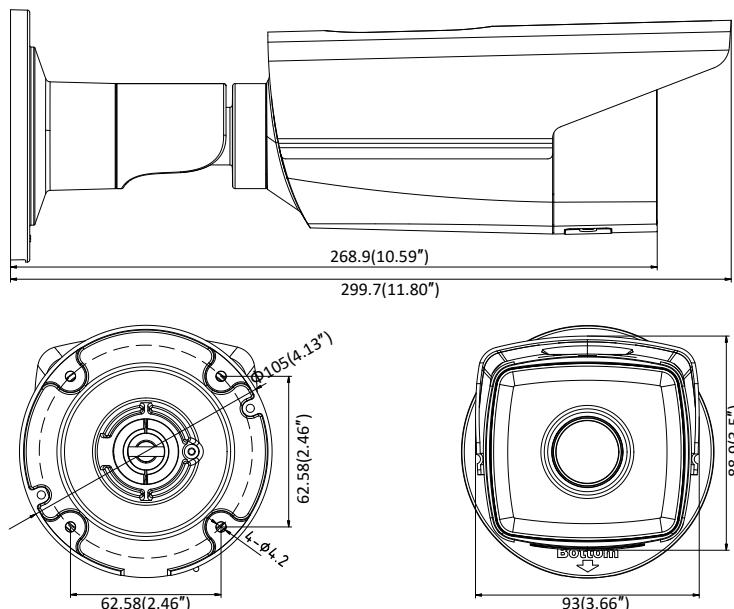

## Accessoires



DS-1260Z

Boîtier de jonction



DS-1275J-S-SUS

Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montage en angle



DS-1275J-SUS (Noir)

Montage sur poteau vertical



DS-1276ZJ-SUS (Noir)

Montage en angle



DS-1260Z (Noir)

Boîtier de jonction

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

Hikvision India  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France  
T +33[0]1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

Hikvision Spain  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea  
T +82-[0]31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia  
sales.colombia@hikvision.com