

DS-2TD1217B-6/PA**Caméra Thermographique Turret de Mesure de Température Corporelle****DeepinView^{series}**

La Caméra Thermographique Turret de Mesure de Température Corporelle Hikvision DS-2TD1217B est capable de mesurer la température d'un objet avec une haute précision en temps réel. Elle est capable de détecter et suivre les personnes présentant une température corporelle élevée parmi une foule dans une zone publique et peut être largement utilisée dans des zones telles que les douanes, les aéroports, les écoles et les hôpitaux pour effectuer de l'inspection et de la mise en quarantaine.

Fonctions clés

- Résolution 160 × 120 pixels sur la voie thermique, capteur haute sensibilité
- Gamme de températures : de 30°C à 45°C ; Précision de mesure de température : $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Fonction d'envoi d'alarme de température fiable
- Résolution 4MP sur la voie visible
- Algorithmes : 3D DNR (Réduction de Bruit Numérique 3D), Image Detail Enhancement (Amélioration des Détails de l'Image)



Spécifications



Voie thermique	
Détecteur	Matrice à plan focal en Oxyde de Vanadium (VOx)
Résolution maximale	160 × 120 (la résolution de sortie peut être upscalée à 320x240)
Pitch	17 µm
Gamme spectrale	8 µm à 14 µm
Sensibilité	≤ 40 mK (25°C), F# = 1.1
Focale	6.2 mm
IFOV	2.74 mrad
Champ de vision	25.0° × 18.7° (H × V)
Distance minimale de focalisation	0.6 m
Ouverture	F1.1
Voie visible	
Résolution maximale	2688 × 1520
Capteur	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Illumination minimale	Couleur : 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
Vitesse de shutter	1s à 1/100,000s
Focale	8 mm
Champ de vision	39.42° × 22.14°(H × V)
WDR	120 dB
Jour & Nuit	Filtre anti-IR avec auto switch
Fonctions images	
Fusion d'Image Bi-spectrum	Affiche les détails de la voie jour sur la voie thermique
Picture in Picture	Affiche l'image thermique dans un coin de l'image visible
Fonctions intelligentes	
Mesure de Température	3 règles de mesure de température, 21 règles au total (10 points, 10 zones et 1 ligne).
Gamme de Températures	30 °C à + 45 °C
Précision de mesure	± 0.5 °C
Infrarouge	
Distance IR	Jusqu'à 15 m
Intensité IR et Angle	Ajusté automatiquement
Réseau et vidéo	
Flux principal	Visible: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Thermique: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240)
Flux secondaire	Visible: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Thermique: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240)
Compression Video	H.265/H.264/MJPEG

Compression Audio	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Vues en direct simultanées	Jusqu'à 20
Utilisateur/Niveau d'accueil	Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux: Administrateur, Opérateur, Utilisateur
Mesures de sécurité	Authentication utilisateur (ID et MDP), liaison d'adresse MAC, encryption HTTPS, contrôle d'accès IEEE 802.1x, filtrage d'adresses IP
Intégration	
Entrée d'Alarme	Entrée 1-ch (0-5 VDC)
Sortie d'Alarme	Sortie relais 1-ch, action sur alarme configurable
Action sur Alarme	Enregistrement sur carte SD/Sortie relai/Capture intelligente/upload sur FTP/envoi d'email/alarme audio personnalisable/alarme flash LED blanche
Entrée Audio	1, interface Mic in/Line in 3.5 mm. Entrée Line: 2 to 2.4 V [p-p], impédance de sortie: 1 K Ω $\pm$ 10%
Sortie Audio	Niveau linéaire, impédance: 600 Ω
Reset	1 bouton reset
Interface de Communication	1, Interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M. 1, Interface RS-485
Carte SD	Slot pour carte micro SD intégré, supporte les cartes Micro SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 256 GB) Supporte l'enregistrement manuel et sur alarme
Application de programmation	API ouvert, supporte ISAPI, SDK HIKVISION et les plateformes de gestion tierce,
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Navigateur web	IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
Général	
Langues des menu	32 langues Anglais, Russe, Estonien, Bulgare, Hongrois, Grec, Allemand, Italien, Tchèque, Slovaque, Français, Polonais, Hollandais, Portugais, Espagnol, Roumain, Danois, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Serbe, Turc, Coréen, Chinois traditionnel, Thaïlandais, Vietnamien, Japonais, Letton, Lituanien, Portugais (Brésil)
Alimentation	12 VDC $\pm$ 20%, bornier à deux conducteurs PoE (802.3af, class 3)
Consommation	12 VDC $\pm$ 20%: 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, class 3): 42.5 V à 57 V, 0.14 A à 0.22 A, max. 6.5 W
Températures de fonctionnement/Humidité	Températures: 10 °C à 35 °C (Utilisation en intérieur et dans un environnement sans vent) Humidité: 95% ou moins
Indice de protection	Standard IP66 Protection contre la foudre, protection contre les surtensions, protection contre les transitoires de tension TVS 6000V
Dimensions	138.3 mm $\times$ 138.3 mm $\times$ 123.1 mm (5.45 " $\times$ 5.45" $\times$ 4.85 ")
Poids	940 g (2.07 lb)

Modèle disponible

DS-2TD1217B-3/PA

Dimensions

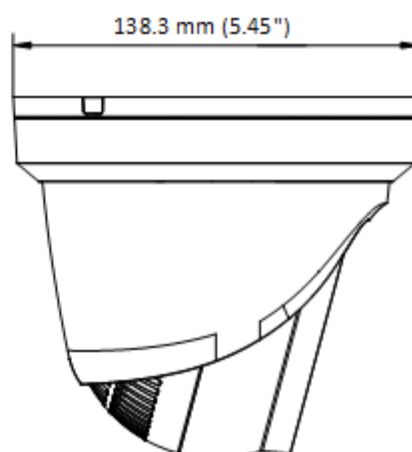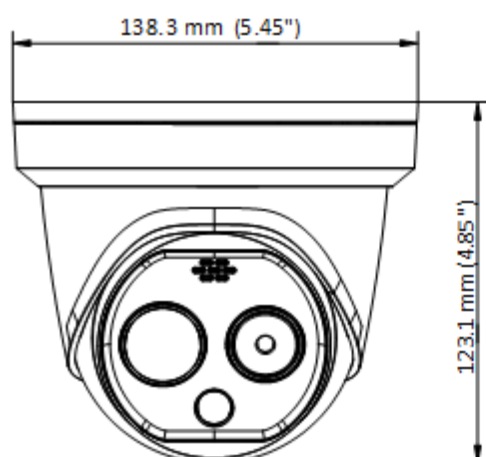

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com